

4.2 投标分项报价表

项目名称：珠海市消防救援支队消防综合培训基地厨房设备采购项目

项目编号：GDZX2024-H051W

(单位：元)


序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
一、厨房设备							
A 更衣室/收货区							
1	侧单星盆台	约1200*760*950mm	1	套	1460	1460.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用=1.5mm不锈钢磨砂板一体型，沥水盆采用Φ38*1.2mm不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
2	洗手池连感应水龙头	约500*400*500mm	1	套	1020	1020.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作，星盆选用δ=1.0mm不锈钢磨砂板一体冲压成型侧封板采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板制作，不锈钢码墙固定架。所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
B 主食库/副食库/冷库							
1	冷藏库	约2900*2700*2600mm	1	套	53100	53100.00	冷库板：采用304#见光采用不锈钢板，100mm厚的高密度聚氨酯PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准合页门，900*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全部份：全门锁销，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，具备温度显示、温度控制、化霜、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，LED专用冷库库灯，空库温度：+10~0°C；
2	冷冻库	约	1	套	53900	53900.00	冷库板：采用304#见光采用不锈钢板，100mm厚的高密度聚氨酯PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准合页门，900*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全部份：全门锁销，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，具备温度显示、温度控制、化霜、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，LED专用冷库库灯，空库温度：+10~0°C；

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
		2700*2700*2600mm					基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准合页门，900*1800mm，防跑冷门边密封胶条，全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，具备温度显示、温度控制、化霜、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，LED专用冷库库灯，空库温度：-18~-25°C；
C	海鲜肉类加工区						
1	杀鱼台	约1600*760*800mm	2	套	1780	3560.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板，Φ38*1.2mm不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
2	挂墙双层板	约1600*350*700mm	2	套	950	1900.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板精工焊接制作，挂墙安装。
3	绞切两用机	/	1	套	10100	10100.00	用途：绞切两用机将高产量，高质量与低能耗最佳结合起来；它适用与猪肉、牛肉、混合型肉类及鱼肉和羊肉等切碎加工。电源：220~240V/50HZ，功率：1.1KW，产量：绞肉300KG/H，切片：500KG/H，切肉厚度3.5mm。
4	单星盆台	约900*760*950mm	1	套	1700	1700.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板，Φ38*1.2mm不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
5	挂墙双层板	约1800*350*700mm	1	套	980	980.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板精工焊接制作，挂墙安装。



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
6	电开水器带底座	/	1	套	1570	1570.00	整机采用不锈钢制作，六面体全聚氨酯保温，箱体不烫手，蒸汽压力排放和安全保护装置，功率/电压：12KW/380V，水胆容量：80L，产水量：100升/小时，配不锈钢底座。
7	商用阻垢器	/	1	套	680	680.00	采用 MSAP 技术进行阻垢，MSAP 由生物活性材料经过特殊工艺改性而成，遇水后缓慢溶解释放，产生大量弱电性基团，分别与水中的铜离子、铁离子、钙离子、镁离子等阳离子及碳酸根离子、碳酸氢离子、硫酸根离子等阴离子产生弱电干扰效果，快速是水中的成垢因子失去活性，有效阻止水垢的产生，MSAP 阻垢材料可以在持续沸腾的水温中保持良好的阻垢效果，过滤精度：≤40微米。
8	双层工作台	约1500*700*800mm	2	套	1950	3900.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制作台面板，面板底附15厘米降噪加固，底封采用δ=0.6mm 不锈钢板防水，δ=1.5mm 不锈钢板制加强筋，层板采用δ=1.0mm 不锈钢板，柱采用Φ38*1.2mm 不锈钢管制脚通。
D 蔬果加工区							
1	全自动洗菜机	约2000*1000*800mm	1	套	20600	20600	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；全不锈钢材质，内部零部件均为铜质或不锈钢材质，高耐腐蚀性，采用高压气体产生鼓泡，循环水冲浪和提升高压喷淋三重清洗。有效分离蔬菜上面粘连的泥沙，杂质。清洗过程功率约：≥1.8KW，电压：380V，产量：≥850kg/h。
2	单星盆台	约1200*800*950mm	2	套	2130	4260.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板，Φ38*1.2mm 不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货

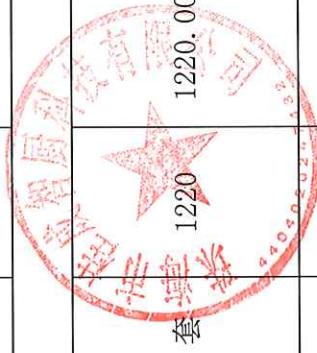

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							物零部件配套齐全，达到使用标准。
3	毛刷去皮清洗机	1700*805*1100mm	套	17200	17200.00		用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。特点：对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。 产量： $\geqslant 600\text{-}1000\text{KG}/\text{HR}$ ，电源：380V 三相，功率：1.5KW。
4	双层工作台	约1500*600*800mm	套	1580	6320.00		产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作台面板，面板底附15厘米夹板降噪加固，底封采用 $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板防水， $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢板制加强筋，层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管制脚通。
5	洗地龙头	约15m	套	2600	2600.00		开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色），固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体，15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度，黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标
E	面点间						
1	单星盆台	约700*760*950mm	套	1220	1220.00		1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，不锈钢芯立式鹅颈水龙头，Φ38*1.2mm不锈钢管脚通配全钢可调节脚。 2、以上作品内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
2	搅拌机	/	套	10800	10800.00		特征描述：电压380V，功率1.5KW，转速：120/240/468/转/分，配置：1桶、1球、1勾、1扇，运用行星运动原理。搅拌器在料桶内作行星运动，从而使拌料充分混和。具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点，桶及打蛋球采用



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							高级不锈钢材料制成，经久耐用。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固，搅拌桶经精心设计，结构合理，无须担心有漏水之忧和积压物残留，容量：40L，单次最大搅拌量：18L。
3	双动和面机	/	套	1	8850	8850.00	电压 380V, 功率: 2.7KW, 容量: :50L, 一次性最大和面量: 20kg, 采用螺旋式设计吸水量大, 面筋性好, 微电脑控制系统, 操作简单方便, 控制时间精准, 带安全防护罩, 可放心使用, 设有正转、反转, 快速、慢速, 可根据产品配方随意转换。
4	挂墙双层板	约1800*350*700mm	套	1	980	980.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板精工焊接制作，挂墙安装。
5	高速压面机	600*750*1120mm	套	1	4620	4620.00	电压 220V, 功率 1.5KW, 配合制作做面包、包子、馒头等产品, 体积小, 速度快, 可使面团组织更细, 弹性更佳。
6	挂墙吊柜	约1600*350*700mm	套	1	2300	2300.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制作层板、侧板及底板，双边趟门采用不锈钢磨砂板 δ=1.0mm，精工轻质安装轨道。
7	木案工作台	约1600*800*800mm	套	1	2920	2920.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用Φ51*1.2mm 不锈钢管制作加强筋，案板架采用38*25*1.2mm 不锈钢管，10CM厚松花木案板，木板六面采用δ=1.0mm 不锈钢磨砂板包边制作，可调节脚。满足面料加工平台性能；台面平整，合体稳固；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；调整脚坚固，调整灵活；台面搁板和底板均承受300kg 以上载荷。

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
8	一体式油烟净化烟罩	约3200*1100*550mm	米	3.2	8200	26240.00	特征描述：定制款，外壳采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作，油烟不外溢，排烟整体系统一键启动功能，集收集、净化、输送于一体，占用空间小，噪音低，约75分贝，特点：可使风管无油，目测无烟，低味，净化率：98%，净烟率：60%。
9	钢封板	约H=3200	米	3.2	330	1056.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。
F	烹饪区						
1	炉拼台	约200*1000*1250mm	套	1	500	500.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 优质磨砂不锈钢板制作面板及后板，台脚支撑采用Φ50*1.2mm不锈钢管，配置可调节高度子弹脚。 2、以上作品内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
2	商用阻垢器	/	套	1	680	680.00	采用MSAP技术进行阻垢，MSAP由生物活性材料经过特殊工艺改性而成，遇水后缓慢溶解释放，产生大量弱电性基团，分别与水中的铜离子、铁离子、钙离子、镁离子等阳离子及碳酸根离子、碳酸氢离子、硫酸根离子等阴离子产生弱电干扰效果，快速是水中的成垢因子失去活性，有效阻止水垢的产生，MSAP阻垢材料可以在持续沸腾的水温中保持良好的阻垢效果，过滤精度： $\leq 40\text{微米}$ 。
3	炉拼台	约200*1200*1250mm	套	3	500	1500.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 优质磨砂不锈钢板制作面板及后板，台脚支撑采用Φ50*1.2mm不锈钢管，配置可调节高度子弹脚。.
4	粤式单头单尾炒炉	约1200*1200*12	套	1	6010	6010.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质； 2、为单头单尾小炒炉，扶手、面板采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
		50mm					板，侧板、背板、底衬板等均采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作， $38*38$ 不锈钢支架，高效节能环保炉头，优质耐火（水泥、沙、砖）材料砌炉，进口气掣、阀门及配件，Φ $63*3.0\text{mm}$ 管脚通，配不锈钢可调节脚。 ▲粤式单头单尾炒炉符合 CJ/T 28-2013、GB 30531-2014 检测和判定依据，提供检验报告复印件加盖投标人公章。
5	节能静音防水助燃风机	/	1	套	600	600.00	功率/电压： $\geq 48\text{W}/220\text{V}$ ，防水、静音更节能。
6	燃气熄火保护装置	/	1	套	600	600.00	配套炉具使用电子点火系统，燃气熄火保护装置。
7	双头大锅灶	约 2200*1200*12 50mm	1	套	10200	10200.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为 304#材质； 2、扶手、面板采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，侧板、背板、底衬板等均采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作， $38*38$ 不锈钢支架，高效节能环保炉头，优质耐火（水泥、沙、砖）材料砌炉，进口气掣、阀门及配件，Φ $63*3.0\text{mm}$ 管脚通，配不锈钢可调节脚。 ▲燃气大锅灶符合 CJ/T 392-2012、GB 30531-2014 检测和判定依据，提供检验报告复印件加盖投标人公章。
8	节能静音防水助燃风机	/	2	套	700	1400.00	功率/电压： $\geq 48\text{W}/220\text{V}$ ，防水、静音更节能。
9	燃气熄火保护装置	/	2	套	600	1200.00	配套炉具使用电子点火系统，燃气熄火保护装置。
10	高身双头矮汤炉	约 1400*1000*12 50mm	1	套	7800	7800.00	产品所涉及的不锈钢材料均为 304#材质； 面板采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作，侧板、背板采用 $\delta=1.02\text{mm}$ 不锈钢磨砂板， $38*38$ 不锈钢管支架，高效节能环保

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							炉头，优质耐火（水泥、沙、砖）材料砌炉，进口气擎、阀门及配件，Φ 63*3.0mm 管脚通，配不锈钢可调节脚。
11	节能静音防水助燃风机	/	套	2	600	1200.00	功率/电压：≥48W/220V，防水、静音更节能。
12	燃气熄火保护装置	/	套	2	600	1200.00	配套炉具使用电子点火系统，燃气熄火保护装置。
13	一体式油烟净化烟罩	约8300*1300*550mm	米	8.3	8860	73538.00	特征描述：定制款，外壳采用304# δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制作，油烟不外溢，排烟整体系统具备一键启动功能，集收集、净化、输送于一体，占用空间小，噪音低，约75分贝，特点：可使风管无油，目测无烟，低味，净化率：98%，净烟率：60%。
14	钢封板	约 H=9600mm	米	9.6	330	3168.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.0mm 不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。
15	单星盆台	约1000*800*800mm	套	1	1830	1830.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板Φ 38*1.2mm 不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。 2、另以上工作内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
16	双层工作台	约1800*800*800mm	套	1	2230	2230.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制作台面板，面板底附15厘夹板降噪加固，底封采用δ=0.6mm 不锈钢板防水，δ=1.5mm 不锈钢板制加强筋，层板采用δ=1.0mm 不锈钢板，柱采用Φ 38*1.2mm 不锈钢管制脚通。



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							2、另以上工作内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
17	双通工作柜	约1500*800*800mm	2	套	4050	8100.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂面板，面板底附15mm夹板降噪，底封δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.5mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，双边趟门采用δ=0.9mm不锈钢板，轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 2、另以上工作内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
18	双层工作台	约1500*800*800mm	1	套	1950	1950.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂面板制作台面板，面板底附15mm夹板降噪加固，底封采用δ=0.6mm不锈钢板防水，δ=1.5mm不锈钢板制加强筋，层板采用δ=1.0mm不锈钢板，柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管制脚通。 2、另以上工作内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
19	双层工作台带背板	约1600*700*950mm	2	套	2050	4100.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂面板制作台面板，面板底附15mm夹板降噪加固，底封采用δ=0.6mm不锈钢板防水，δ=1.5mm不锈钢板制加强筋，层板采用δ=1.0mm不锈钢板，柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管制脚通。 2、另以上工作内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
20	双星盆台	约1200*700*950mm	2	套	1980	3960.00	1、产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质； 台面/背板采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板，Φ38*1.2mm不锈钢管脚通配全钢可调节脚，可供货物零部件配套齐全，达到使用标准。 2、另以上工作内容及未提及部分所有涉及的一切风险费用。
21	灭火系统-双瓶	/	1	套	12300	12300.00	1、产品带一体式声光报警装置；食用油专用灭火剂23L，灭

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
	组						<p>火剂管道压力 1.2MPa, 储气瓶 12MPa, 燃气关闭阀 0.1MPa, 双瓶组喷嘴数量 $\geq 11 \leq 18$; 感温器动作温度 $183^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 灭火剂喷洒时间 $5 \sim 10\text{min}$, 冷却水持续喷洒时间 $>5\text{min}$, 单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s, 药剂喷洒时间: 10 秒, 灭火时间: 3-5 秒。</p> <p>2、另以上工作内容及未提及部分涉及的一切风险费用。</p> <p>▲ 提供产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-21:2019 要求的消防产品认证证书, 加盖原厂商及投标人公章;</p> <p>▲ 厨房灭火装置声光报警器通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.1-2008), 具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能), 提供标注有 CMA 和 CNAS 标志检测报告, 加盖原厂商及投标人公章;</p> <p>▲ 厨房灭火装置经按 XF 498—2012【代替 GA498—2004《厨房设备灭火装置》】标准检测, 检测合格并获得检测报告, 提供标注 CMA 和 CNAS 标志检测报告复印件加盖投标人公章。</p>
G	备餐区						<p>产品所涉及的不锈钢材料均为 304#材质; 台面采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作, 星盆选用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板一体冲压成型, 侧封板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作, 不锈钢墙固定架, 所供货物零部件配套齐全, 达到使用标准。</p> <p>产品所涉及的不锈钢材料均为 304#材质; 采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂面板/背板, 面板底附 15 厘米夹板降噪, 底封 $\delta=0.6\text{mm}$ 防水不锈钢板, $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢加强筋, 层板、侧板及底板均为 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板, 越门采用 $\delta=0.9\text{mm}$ 不锈钢板,</p>



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							轻质静音轨道，Φ50*1.2mm 不锈钢脚通，配可调节脚。
3	洗地龙头	约 15m	1	套	2600	2600.00	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色），固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体，15.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温≥85 度，黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。
II 明档（点心）							
1	双层工作台带背板	约 1200*760*950 mm	1	套	1600	1600.00	产品所涉及的不锈钢材料均为 304# 材质；采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制作台面板，面板底附 15 厘米夹板降噪加固，底封采用 δ=0.6mm 不锈钢板防水，δ=1.5mm 不锈钢板制加强筋，层板采用 δ=1.0mm 不锈钢板，柱采用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管制脚通。
2	单星盆台	约 700*760*950mm	1	套	1220	1220.00	产品所涉及的不锈钢材料均为 304# 材质；台面/背板采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂板，Φ 38*1.2mm 不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
3	挂墙吊柜	约 1800*350*600 mm	1	套	2480	2480.00	产品所涉及的不锈钢材料均为 304# 材质；采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制层板、侧板及底板，单边趟门采用不锈钢磨砂板 δ=1.0mm，精工轻质安装轨道。
4	挂墙吊柜	约 1500*350*600 mm	2	套	2150	4300.00	产品所涉及的不锈钢材料均为 304# 材质；采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制层板、侧板及底板，双边趟门采用不锈钢磨砂板 δ=1.0mm，精工轻质安装轨道。
5	单通工作柜带立上	约 1500*760*950 mm	1	套	3980	3980.00	产品所涉及的不锈钢材料均为 304# 材质；采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂台面板，面板底附 15 厘米夹板降噪，底封 δ=0.6mm 防水不锈钢板，δ=1.5mm 不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为 δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，趟门采用 δ=0.9mm



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							不锈钢板，轻质静音轨道，Φ 50*1.2mm 不锈钢脚通，配可调节脚。
6	电热1/3坑扒炉连下柜	约800*900*940mm	1	套	8060	8060.00	整机采用优质不锈钢制造，耐腐蚀，不起锈，不沾油烟，扒面全焊，牢固稳定，无死角，易清洁，便捷拆卸式扒面围裙设计，易安装，便于拆卸清洗，前板厚料整体成型，强度高，韧性好，简洁美观，圆滑平整，不变形，功率/电压：8.1KW/380V，温度范围：50~300℃。
7	电力四头炉连下储物柜	约800*900mm	1	套	7300	7300.00	采用国内外同类产品的优点，并选配优质不锈钢材料，造型美观，结构新颖，而且煮食板采用进口的，3档发热调节，内有隔热保温层，提高发热效率等的优点。整机设计合理、方便安装。
8	单头不锈钢炉	约900*800*1250mm	1	套	4550	4550.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；扶手、面板采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板，侧板、背板等采用δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，气泵、阀门及配件，Φ 63*3.0mm 管脚通，配不锈钢可调节脚。
9	强力燃气蒸气发生器	/	1	套	4300	4300.00	不锈钢机身，304 不锈钢加厚水胆，卧式，配套肠粉炉使用；燃气种类：管道天然气/液化石油气；热负荷：60~65KW；蒸发量：≥70kg/h；热效率：≥96%；耗气量：≥3.2KG；汽压力：0.03~0.08Mpa；电压：220V；特点：防干烧保护，压力保护，意外熄火保护，意外漏火保护，安全节能。
10	汤汁炉	约1000*800*950mm	1	套	7800	7800.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；面板厚度1.2mm，汤汁/面桶采用加厚不锈钢一体拉伸成型，其它均采用1.0mm 不锈钢板，板，脚通采用Φ 51*1.2mm 不锈钢管。



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
11	售卖柜	约1300*800*950mm	1	套	3500	3500.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板制面板，背板、侧板，层板及底板均采用δ=1.0mm不锈钢板，门采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，精工制作及安装轨道，Φ51*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。
12	一体式油烟净化烟罩	约6100*1100*550mm	6.1	米	8200	50020.00	特征描述：定制款，外壳采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作，油烟不外溢，排烟整体系统具备一键启动功能，集收集、净化、输送于一体，占用空间小，噪音低，约75分贝，特点：可使风管无油，目测无烟，低味，净化率：98%，净烟率：60%。
I	烧腊档						
1	洗手池	约500*400*800mm	1	套	1050	1050.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作，星盆选用δ=1.0mm不锈钢磨砂板一体冲压成型，侧封板采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板制作，不锈钢码墙固定架，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
2	单通工作柜	约1250*700*800mm	1	套	3380	3380.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂台面板，面板底附15厘夹板降噪，底封δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.5mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=0.9mm不锈钢板，轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。
3	吊顶双层架	约1500*400*1500mm	1	套	1220	1220.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质：主架采用30*30不锈钢方管焊接制作，层板不锈钢磨砂板，配加强筋，吊天花安装。

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
4	侧单星盆台	约1400*700*950mm	套	1	1560	1560.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作台面板及加强筋，台面开孔，柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管制脚通，配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
5	刀具消毒柜	/	套	1	750	750.00	机箱采用 AISI304 不锈钢，机箱采用不锈钢，挂墙式，轻便小巧，不占空间；不锈钢门可防止紫外光外泄；不锈钢刀架，刀具无需旋转即可消毒；安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒；采用特种双重消毒设计，臭氧杀菌双重消毒效果；容量：10 把厨师刀，功率：0.01KW/220V
J 洗碗/消毒间							
1	残食台	约1200*760*950mm	套	1	920	920	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作台面板及加强筋，台面开孔，柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管制脚通，配全钢可调节脚。
2	单星盆台	约1000*760*950mm	套	1	1830.00	1830.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板，砂板一体成型，沥水盆采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板，Φ38*1.2mm 不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
3	电开水器	/	套	1	1230.00	1230.00	整机采用不锈钢制作，六面体全聚氨酯保温，箱体不烫手，蒸汽压力排放和安全保护装置，功率/电压：12KW/380V，水胆容量：80L，产水量：100 升/小时。
4	商用阻垢器	/	套	1	680	680.00	采用MSAP技术进行阻垢，MSAP由生物活性材料经过特殊工艺改性而成，遇水后缓慢溶解释放，产生大量弱电性基团，分别与水中的铜离子、铁离子、钙离子、镁离子等阳离子及碳酸根离子、碳酸氢离子、硫酸根离子等阴离子产生弱电子产生弱电子干扰



珠海市桂成智厨科技有限公司
地址：珠海市香洲区前山工业园华威路112号1栋 电话：0756-8585088

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							效果，快速是水中的成垢因子失去活性，有效阻止水垢的产生，MSAP 阻垢材料可以在持续沸腾的水温中保持良好的阻垢效果，过滤精度： ≤ 40 微米。
5	单星盆台	约1000*800*950mm	套	1830	1830.00	1830.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用δ=1.5mm 不锈钢磨砂板，Φ 38*1.2mm 不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。
6	长龙式洗碗机	/	套	1	58200.00	58200.00	组成：进端/主洗区/双漂洗/烘干/出端 加热方式：电加热型 总功率/电压：57.5kw/380V 整机材料采用304不锈钢，材料厚度：箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm，机器传送带速度无极变速可调，口高度420mm， 整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学，最大洗涤高度：420mm，最大洗涤量：3000 碟/小时 耗水量：350-450L 洗涤温度：55-60°C 漂洗温度：82°C 进水压力：0.15-0.4Mpa ▲ 商用洗碗机提供符合 GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016、产品标准和技术要求的食品接触产品安全认证证书复印件加盖投标人公章； ▲ 提供商用洗碗机内壁裁片符合 GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB/T5750.6-2023 检测依据和办法，所检项目指标符合《生活饮用水卫生规范》卫生部2001版 附件2 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范对饮用水输配水设备的要求的检测报告复印件加盖

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							投标人公章： ▲提供长龙洗碗机符合 GB/T 4208-2017 检测方法进行防尘、防水检测合格并带 CMA 和 CNAS 标志的的检测报告复印件加盖投标人公章；
7	商用阻垢器	/	套	1	680	680.00	采用 MSAP 技术进行阻垢，MSAP 由生物活性材料经过特殊工艺改性而成，遇水后缓慢溶解释放，产生大量弱电性基团，分别与水中的铜离子、铁离子、镁离子、钙离子等阳离子及碳酸根离子、碳酸氢离子、硫酸根离子等阴离子产生弱电干扰效果，快速是水中的成垢因子失去活性，有效阻止水垢的产生，MSAP 阻垢材料可以在持续沸腾的水温中保持良好的阻垢效果，过滤精度：≤40 微米。
8	油网烟罩	约 3600*1200*600mm	米	1	3.92 95	1500	产品所涉及的不锈钢材料均为 304#材质； 烟罩采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂贴塑板，隔板/烟网等均采用 δ=0.8mm 不锈钢磨砂板，配 0.8mm 不锈钢油杯，配防爆灯，45 度导流式风板，油烟抽排更畅顺。
9	双层工作台带背板	约 700*800*950mm	套	1	1130	1130.00	产品所涉及的不锈钢材料均为 304#材质； 采用 δ=1.5mm 不锈钢磨砂板制作台面板，面板底附 15 厘米板降噪加固，底封采用 δ=0.6mm 不锈钢板防水，δ=1.5mm 不锈钢板制加强筋，层板采用 δ=1.0mm 不锈钢板，柱采用 φ 38*1.2mm 不锈钢管制脚通。
10	高温消毒柜	/	套	2	4660	9320.00	内外箱采用优质不锈钢制作，整机整体发泡工艺，耐高温密封条，隔热保温，节能卫生，工程款翻边拉手，全不锈钢发热管，热风循环系统，高温消毒无死角，设有名厂可调温控器，带可调定时器功能，全不锈钢重力脚，功率/电压：4.12KW/220V，容量：800L。



珠 海 市 桂 成 智 厨 科 技 有 限 公 司

地址：珠海市香洲区前山工业园华威路112号1栋 电话：0756-8585088

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
K	餐厅						
1	连体洗手池连感应水龙头	约 2000*500*100 0mm	套	2820	11280.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板，Φ51*1.0mm不锈钢管脚通配全钢可调节脚，所供货物零部件配套齐全，达到使用标准。	
2	高温消毒柜	/	套	4660	9320.00	内外箱采用优质不锈钢制作，整机整体发泡工艺，耐高温密封条，隔热保温，节能卫生，工程款翻边拉手，全不锈钢发热管，热风循环系统，高温消毒无死角，设有名厂可调温控器，带可调定时器功能，全不锈钢重力脚，功率/电压：4.12KW/220V，容量：800L。 ▲提供所投产品符合GB 4806. 9-2016 标准，提供食品接触产品安全认证证书复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品符合JB/T9535-2013产品标准和技术要求，提供中国电器防腐蚀等级认证证书复印件加盖投标人公章。 产品符合GB 17988-2008《餐具消毒柜安全和卫生要求》，提供相关证明文件复印件加盖投标人公章。	
3	单通工作柜带立上	约 1200*700*950 mm	套	3300	13200.00	用途：产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作柜身、侧板、背板，不锈钢板冲孔掩门，门板采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，层板采用1.0mm不锈钢板，底加δ=1.5mm不锈钢 加强筋，Φ 50*1.2mm 不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。	
4	四门高身储物柜	约 1200*500*180 0mm	套	3980	11940.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作柜身、侧板、背板，不锈钢板掩门，门板采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，层板采用1.0mm不锈钢板，底加δ=1.5mm 不锈钢加强筋，Φ 50*1.2mm 不锈钢	

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
L	其他						管脚通，配全钢可调节脚。
1	遥控离心式自然风空气幕	约 L=1500	套	7	1250	8750.00	功率/电压：160W/220V，风量：2580 立方/时，机器噪音：小 于等于54 分贝，单冷，壁挂式，造型美观，机身洁白，低噪 音，风量大，背板采用全贴合式钢板，性能稳定可靠，采用严格的动平衡测试，运 行更平衡，寿命更长久，并排安装无缝隙，节省空间，降低 出风盲点，保证室内外隔离的同时视觉美观实用。
2	挡鼠板	约 1500*20*700m m	套	2	695	1390.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304# 材质；采用 δ =1.5mm 不 锈钢磨砂板折弯制作，活动式安装，门两采用 δ =1.5mm 不锈 钢磨砂板折弯制作安装固定 U型槽。
3	挡鼠板	约 1200*20*700m m	套	3	580	1740.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304# 材质；采用 δ =1.5mm 不 锈钢磨砂板折弯制作安装固定 U型槽。
4	挡鼠板	约 900*20*700mm	套	1	460	460.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304# 材质；采用 δ =1.5mm 不 锈钢磨砂板折弯制作安装固定 U型槽。
5	挡鼠板	约 1000*20*700m m	套	1	500	500.00	产品所涉及的不锈钢材料均为304# 材质；采用 δ =1.5mm 不 锈钢磨砂板折弯制作安装固定 U型槽。
6	遥控离心式自然风空气幕	约 L=1200	套	3	1060	3180.00	功率/电压：125W/220V，风量：1850 立方/时，机器噪音：小 于等于54 分贝，单冷，壁挂式，造型美观，机身洁白，低噪 音，风量大，背板采用全贴合式钢板，性能稳定可靠，采用严格的动平衡测试，运



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							行更平衡，寿命更长久，并排安装无缝隙，节省空间，降低出风盲点，保证室内外隔离的同时视觉美观实用。
7	自助餐台	约5500*1100*800mm	套	2	18800	37600.00	定制款，大理石制作工艺，且石材拼接口为无缝水磨接，石材台面四围边打磨成 R=10MM 圆角；金钢玻璃门，大理石材、门等的颜色可选择。外观为大理石材质。
8	自助餐台	约5200*1000*800mm	套	2	17900	35800.00	定制款，大理石制作工艺，且石材拼接口为无缝水磨接，石材台面四围边打磨成 R=10MM 圆角；金钢玻璃门，大理石材、门等的颜色可选择。外观为大理石材质。
9	大理石三门备餐柜	约1135*490*1020mm	套	2	2020	4040.00	全不锈钢箱体，黑色大理石台面，造型美观时尚，中温热风循环系统，臭氧+石英管加热系统，对餐具多方位消毒保洁，定时旋钮控制，独立消毒室，方便健康，带导轨式抽屉设计，全不锈钢无磁层架，承载力强，功率/电压：820W/220V，容量：430L。
10	大理石备餐工作站	约3000*600*950mm	套	1	6150	6150	定制款，自助餐台采用天然大理石制作，且石材拼接口为无缝水磨接，石材台面四围边打磨成 R=10MM 圆角；含 304#不锈钢单盆，金钢玻璃门，大理石材、门等的颜色可选择。
二、油烟抽排系统							
1	抽烟净化机	/	套	2	13120	26240.00	处理风量 25000M3/H, 功率 220V, 除油率 ≥90% 及以上。 ▲油烟净化设备依据 GB/T3482-2008 电子设备雷击试验方法第 5 条款进行测试，提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲油烟净化器符合 GB/T 4208-2017 要求，提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲油烟净化设备外壳防护涂层依据 GB/T 9274-1988 《色漆和


序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
2	后倾式离心风柜	约风量 25000m ³ /h	1	套	14860	14860.00	清漆耐液体介质的测定》。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告加盖投标人公章。
3	后倾式离心风柜	约风量 25000~33000m ³ /h	1	套	15280	15280.00	1、功率：11KW/380V，风量：25000-33000m ³ /h，压力：650Pa，转速：700r/min。2、含支架，减震器 3、柜体采用烤漆面板，防腐且不易腐烂，柜体内壁采用消音材料、配合冲孔板设计，大大降低噪声。机外有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命，型材框架与面板拼装式设计，底板采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟、汽水等。外形美观，整体简洁，维护方便，密封性好，传动方式为皮带传动，传动方式为皮带传动，主轴采用优质45#钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。
4	不锈钢板抽油烟机风管	约 1300mm*400mm	86	m ²	390	26748.54	1、形状：矩形 2、规格：约 1300mm*400mm 3、板材厚度：δ = 1.2mm

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰不锈钢，支架型钢，周长超过2米(含2米)需每米内置10*10 不锈钢十字架加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 5、接口形式：氩弧焊
5	不锈钢板抽油烟机风管	约800mm*600mm	m2	140.915	390	54956.85	1、形状:矩形 2、规格:约 800mm*600mm 3、板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰不锈钢，支架型钢，周长超过2米(含2米)需每米内置10*10 不锈钢十字架加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 5、接口形式：氩弧焊
6	不锈钢板抽油烟机风管	约600mm*500mm	m2	6.447	390	2514.33	1、形状:矩形 2、规格:约 600mm*500mm 3、板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰不锈钢，支架型钢，周长超过2米(含2米)需每米内置10*10 不锈钢十字架加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 5、接口形式：氩弧焊
7	不锈钢板抽油烟机风管	约500mm*500mm	m2	27.759	390	10826.01	1、形状:矩形 2、规格:约 500mm*500mm 3、板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰不锈钢，支架型钢，周长超过2米(含2米)需每米内置10*10 不锈钢十字架加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 5、接口形式：氩弧焊
8	不锈钢板抽油烟机风管	约500mm*400mm	m2	12.91	390	5034.90	1、形状：矩形 2、规格：500mm*400mm 3、板材厚度：δ=1.2mm 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰不锈钢，支架型钢，周长超过2米(含2米)需每米内置10*10 不锈钢十字架加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 5、接口形式：氩弧焊
9	柔性接口			4	m2	200	800.00
10	150°C防火阀	约1300*400mm	个	1	1000	1000.00	1、材质：不锈钢 2、含支架
11	150°C防火阀	约800*600mm	个	2	1000	2000.00	1、材质：不锈钢 2、含支架
12	止回阀	约1300*400mm	个	1	860	860.00	1、材质：不锈钢 2、含支架
13	止回阀	约800*600mm	个	1	820	820.00	1、材质：不锈钢 2、含支架
14	不锈钢百叶带防虫网	约500*400mm	个	1	380	380.00	材质：不锈钢



序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
15	防雨弯头配防虫防鼠网	约 630*500mm	个	2	680	1360.00	材质：不锈钢
16	安装法兰、角码、吊码等配套		项	1	3800	3800.00	专用 50*25*1.2MM 不锈钢管制作，配套管径尺寸加固安装。
三、送鲜风系统							
1	柜式低噪音送鲜风风机	约风量 14000~16000m ³ /h	套	2	9780	19560.00	<p>1、功率：5.5KW/380V, 风量：14000~16000m³/h, 压力：520Pa, 转速：768r/min</p> <p>2、含支架，减震器</p> <p>▲ 风机符合 GB 19761-2009 检测和判定依据，提供带 CMA 和 CNAS 标志的检测报告复印件加盖投标人公章；</p> <p>▲ 风机符合 GB/T 19074-2003 检验依据，提供带 CMA 标志的检验报告复印件加盖投标人公章；</p> <p>3、柜体采用烤漆面板，防腐且不易腐烂，柜体内壁采用消音材料、配合冲孔板设计，大大降低噪声。机外有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命，型材框架与面板拼装式设计，底板采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟、汽水等。外形美观，整体简洁，维护方便，密封性好，风量大、压力高、噪音低、效率高。传动方式为皮带传动，主轴采用优质 45#钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。</p>
2	不锈钢板送鲜风风管	/	m ²	100	390	39000.00	<p>1、形状：矩形</p> <p>2、规格：≤700</p> <p>3、板材厚度：δ=1.2mm</p> <p>4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰不锈钢，支架型钢，周长超过 2 米(含 2 米)需每米内置 10*10 不锈钢十字架加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工</p>

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
							时管道四侧作加强筋处理。 5、接口形式：氩弧焊
3	柔性接口	/		1.88	m2	150	282.00 风管柔性接口
4	70℃防火阀	约500*300mm	1	个	500	500.00	1、材质：不锈钢 2、含支架
5	70℃防火阀	约600*400mm	1	个	500	500.00	1、材质：不锈钢 2、含支架
6	70℃防火阀	约700*500mm	1	个	850	850.00	1、材质：不锈钢 2、含支架
7	调节阀	约500*300mm	2	个	550	1100.00 	1、材质：不锈钢 2、含支架
8	不锈钢百叶带防虫网	约700*500mm	2	个	500	1000.00 	材质：不锈钢
9	防雨弯头配防虫防鼠网	约500*300mm	1	个	780	780.00 	材质：不锈钢
10	安装法兰、角码、吊码等配套		1	项	2100	2100.00	专用50*25*1.2MM不锈钢管制作 配套管径尺寸加固安装。

序号	设备名称	规格	单位	数量	综合单价	金额	技术参数
	金额合计：				¥966,888.88	元	
					玖拾陆万陆仟捌佰捌拾捌元捌角捌分		

投标人代表签字：_____

投标人名称（加盖公章）：珠海市桂成智厨科技有限公司

日期：2024年09月18日

