

# 福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国 省道日常养护项目

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 16004829元

(大写): 壹仟陆佰万肆仟捌佰贰拾玖元整

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章或资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

造价工程师:



(签字盖专用章)



编制时间: 2026年6月16日

蘇州工業學院圖書館藏  
中國科學院南京分院

蘇州工業學院圖書館



蘇州工業學院圖書館

蘇州工業學院圖書館

# 福州市闽侯公路事业发展中心 2026-2028 年普通国省道日常

## 养护项目控制价编制说明

### 一、工程概况：

本项目为福州市闽侯公路事业发展中心 2026-2028 年普通国省道日常养护项目，包括路基工程，路面工程，桥梁、涵洞工程，交通安全设施工程，绿化及环境保护设施工程。

### 二、编制依据：

1、福州市闽侯公路事业发展中心提供的《福州市闽侯公路事业发展中心 2026-2028 年普通国省道日常养护项目》相关资料。

#### 2、定额、规范及相关文件：

(1) 《福建省普通国省道养护工程预算编制办法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830 — 2018)，以下简称《编制办法》；

(2) 交通部《福建省 2023 普通国省道养护工程预算定额》、交通部《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)、交通部《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)、《福建省专养公路大中小修预算定额》、《福建省公路工程预算补充定额(2013)》及其他省份公路定额；

(3) 交通部令 2007 年第 1 号《公路水运工程安全生产监督管理办法》；

(4) 交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)；

(5) 福建省交通厅《福建省公路工程基本建设项目概算预算编制补充规定》(闽交建[2019]31 号) (以下简称“补充规定”)；

(6) 福建省交通厅发布的关于机械台班养路费及车船使用税的有关规定；

(7) 交办公路建[2016]66号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

(8) 财政部税务总局关于调整增值税税率的通知(财税[2019]39号)的规定；

上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

### 三、费用计算：

#### (一) 直接费

1、人工费：按补充规定，人工费按 112 元/工日。

2、材料费：材料价格(除砂、碎石等地材)主要参照《2026 年 4 月份福建省交通(公路、水运)工程福州地区主要材料价格》信息价，砂、碎石等地材参考《福建省福州市 2026 年 4 月份交通工程地方材料价格信息汇总表》中闽侯县价格，其余价格参照《福州建设工程造价管理信息》(2026 年 4 月)福州信息价，不足部分按照市场询价。

3、机械费：不变费用以交通部 2018 年公布的《公路工程机械台班费用定额》中的不变费，按公路工程营业税改征增值税计价依据调整后直接采用；可变费用：台班人工费按规定计取，动力燃料费按材料的计算规定计算；车船使用税按闽交价(2019)35 号文件规定，不计养路费。

4、其他工程费：按“编制办法”的规定及公路工程营业税改征增值税计价依据调整后费率计取。

(1) 冬季施工增加费：不计；

(2) 雨季施工增加费：II 区 7 个月；



(3) 夜间施工增加费: 不计;

(4) 施工辅助: 计取;

(5) 行车干扰工程施工增加费: 400-2000;

(6) 工地转移: 50km。

(7) 施工进出场: 5km。

(二) 间接费: 按“编制办法”的规定及公路工程营业税改征增值税计

1. 规费: 按补充规定计列。

2. 企业管理费: 计取。

(三) 利润: 按公路工程营业税改征增值税计价依据调整后 7.42% 计取。


(四) 税金: 按公路工程营业税改征增值税计价依据调整后 9% 计取。

#### 四、其他说明

1、根据建设单位说明, 本项目余方弃置运距按 30km 计取。

2、根据建设单位说明, 本项目沥青运距按 30km 计取。

3、根据建设单位说明, 本项目为混凝土路面采用人工摊铺。

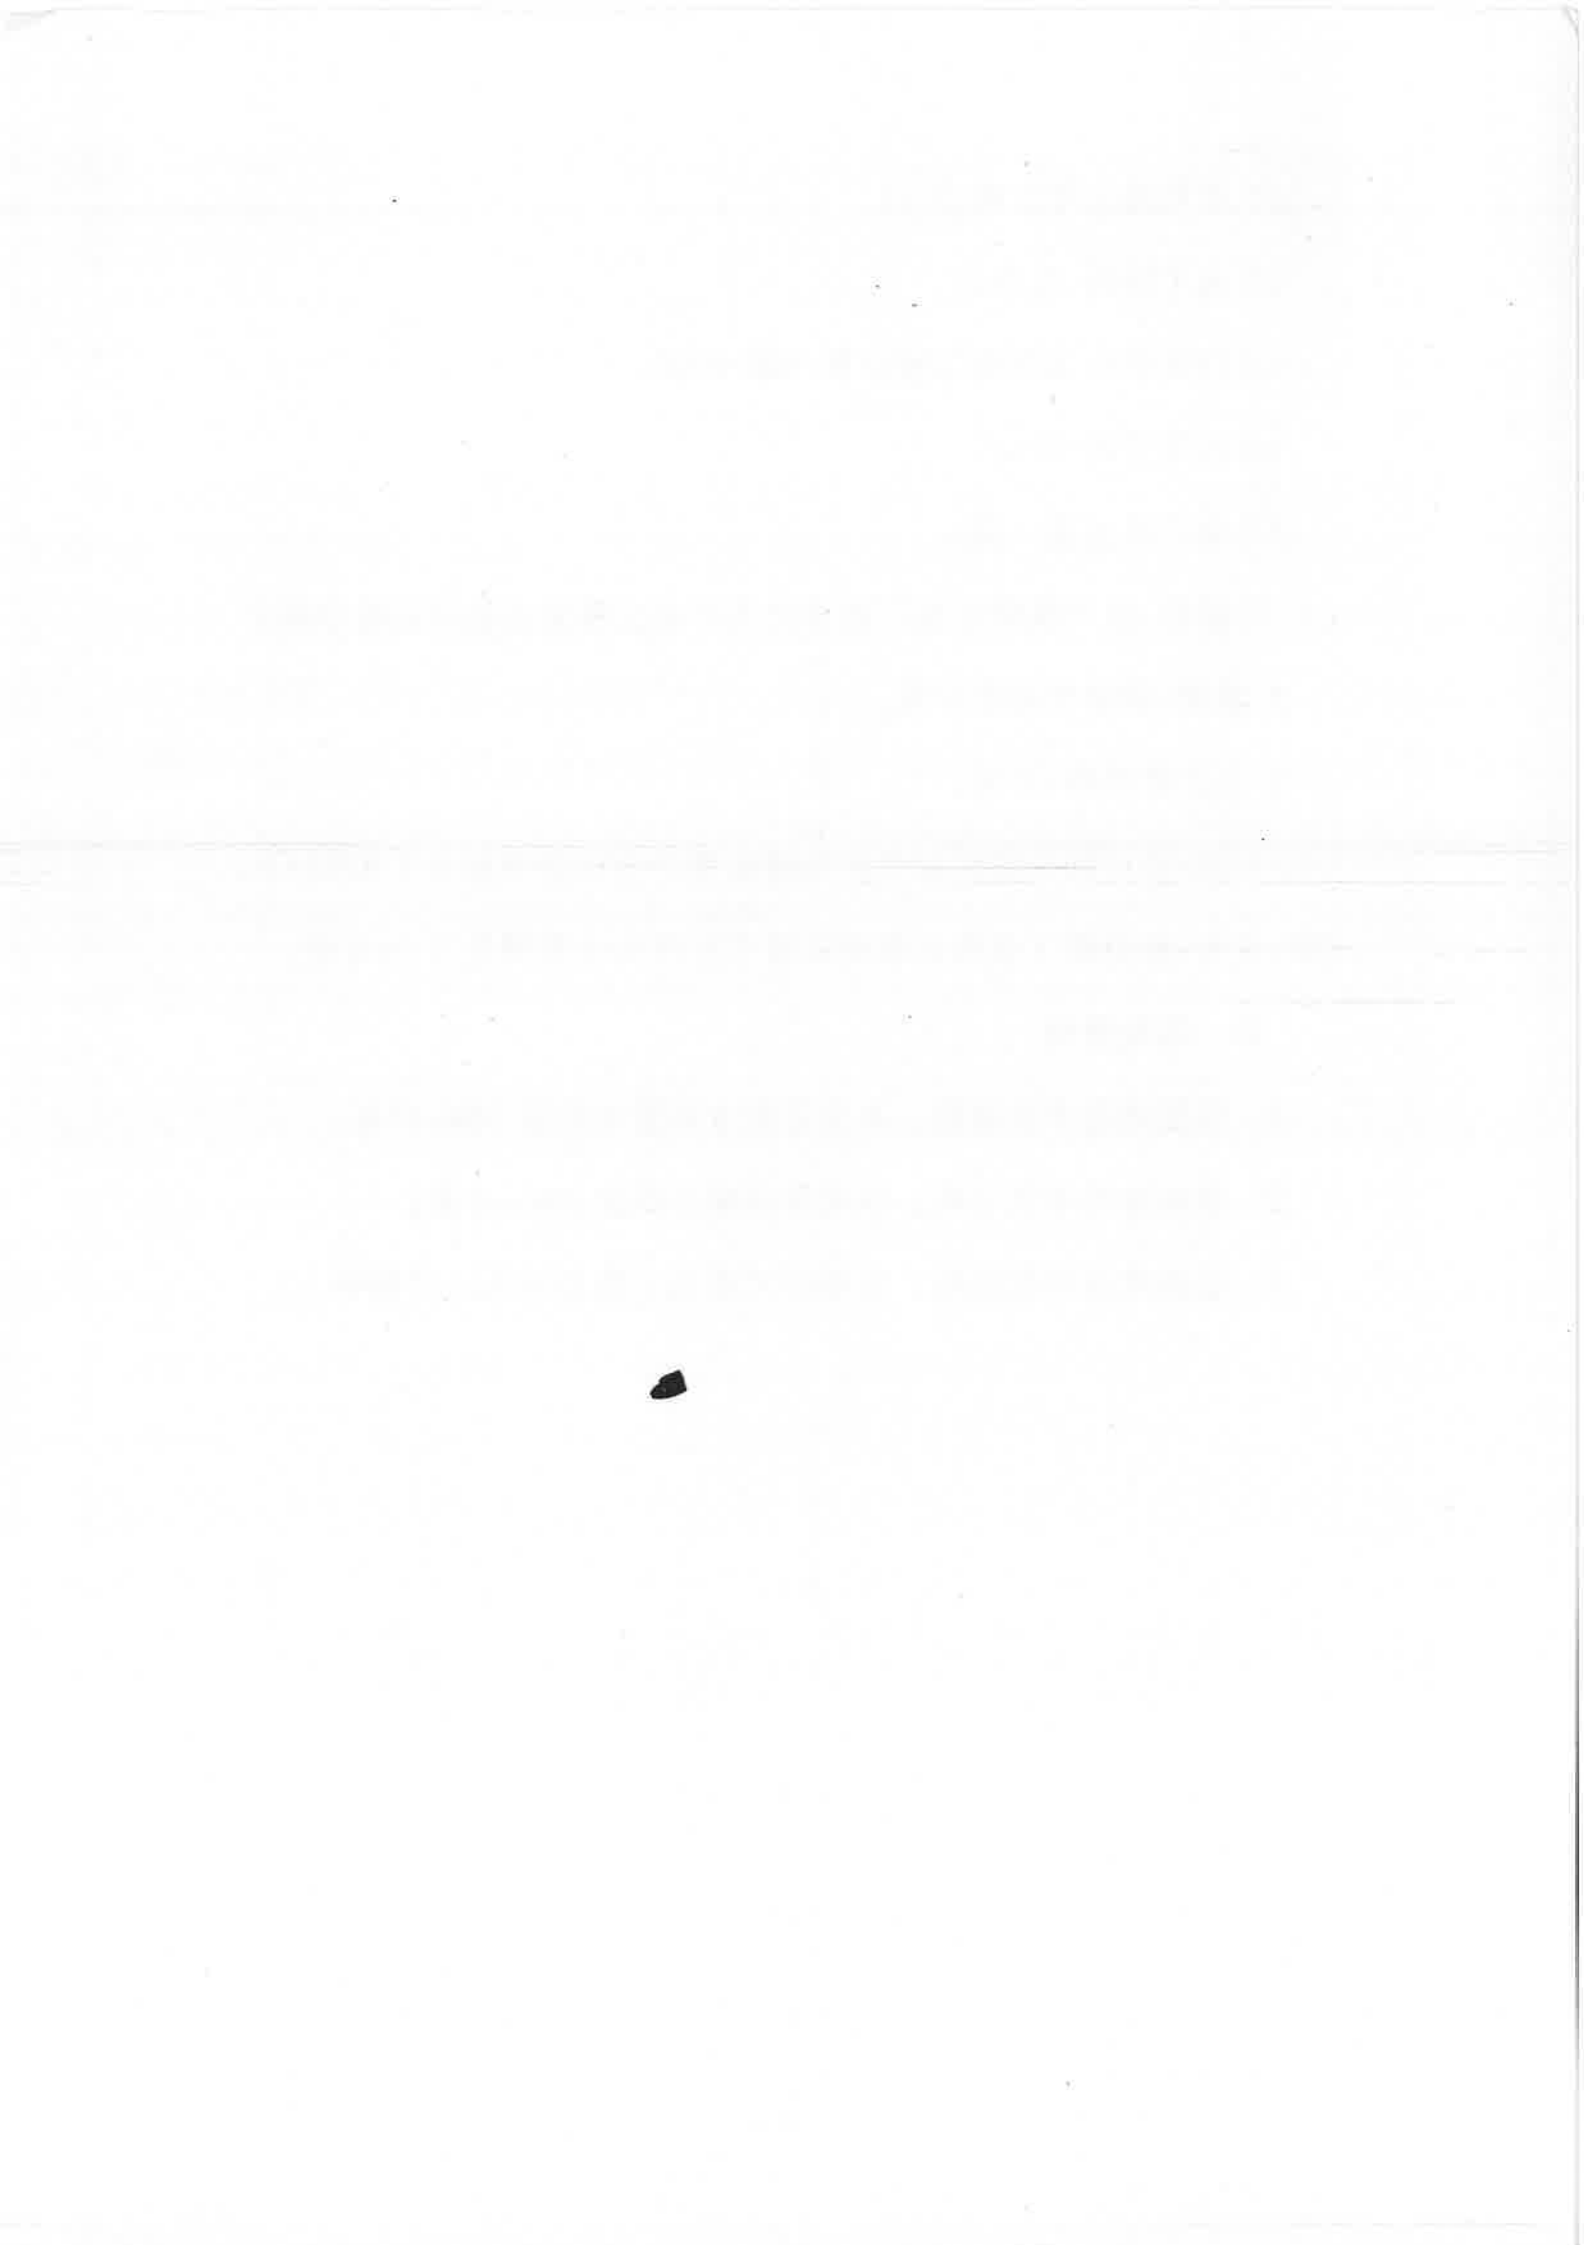

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			16004829		100.00	
100	清单 第100章 总则			674035		4.21	
102	工程管理			235140		1.47	
102-3	安全生产费用	总额	1	235140	235140	1.47	
101	通则			93715		0.59	
101-1	工程一切险	总额	1	52201	52201	0.33	
101-2	第三者责任险	总额	1	18000	18000	0.11	
101-3	工伤保险	总额	1	23514	23514	0.15	
103	临时工程与设施			345		0.00	
103-6	临时交通设施	总额	1	345	345	0.00	
-a	限速标志（□800*800mm）	块	1	55	55	0.00	
-b	施工标志（□1200*700mm）	块	1	75	75	0.00	
-c	交通管制告示牌（□2400*1400mm）	块	1	150	150	0.00	
-d	水马	块	1	50	50	0.00	
-e	锥形交通路标	块	1	15	15	0.00	
106	临时用工及机械			336835		2.10	
-1	普通工	工日	100	25800	258	0.16	
-2	水电工	工日	100	35900	359	0.22	
-3	模板工	工日	100	38100	381	0.24	
-4	绿化工	工日	100	25800	258	0.16	
-5	电焊工	工日	100	39500	395	0.25	
-6	泥瓦工	工日	100	31700	317	0.20	
-7	大车驾驶员	工日	10	4000	400	0.02	
-8	特种车辆驾驶员	工日	10	5000	500	0.03	
-9	挖掘机(0.6m³)	台班	10	10366	1036.6	0.06	

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-10	装载机(3m3)	台班	10	16247	1624.7	0.10	
-11	15t自卸车	台班	10	11834	1183.4	0.07	
-12	25t吊车	台班	10	15026	1502.6	0.09	
-13	平板运输车(60t以内平板)	台班	10	19160	1916	0.12	
-14	桥梁检测车	台班	10	58402	5840.2	0.36	
107	垃圾清运（含垃圾场地租赁、垃圾清运费）	项	1	8000	8000	0.05	
200	清单 第200章 路基工程			1923197		12.02	
202	场地清理			743571		4.65	
202-2	挖除旧路面			743571		4.65	
-1	挖除旧路面（水泥混凝土路面）	m3	100	16036	160.36	0.10	
-2	挖除路面基层（稳定碎石）	m3	100	8924	89.24	0.06	
-3	拆除混凝土结构	m3	100	15072	150.72	0.09	
-4	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	100	15439	154.39	0.10	
-5	铣刨沥青路面铣刨			145180		0.91	
-5-1	铣刨沥青路面铣刨（1cm）（含清运）	m2	7000	14280	2.04	0.09	
-5-2	铣刨沥青路面铣刨（2cm）（含清运）	m2	7000	27090	3.87	0.17	
-5-3	铣刨沥青路面铣刨（3cm）（含清运）	m2	7000	39970	5.71	0.25	
-5-4	铣刨沥青路面铣刨（4cm）（含清运）	m2	7000	52850	7.55	0.33	
-5-5	铣刨沥青路面铣刨（每增加1cm）（含清	m2	7000	10990	1.57	0.07	
-6	铣刨混凝土路面1cm厚			542920		3.39	
-6-1	铣刨混凝土路面1cm厚（含清运）	m2	7000	58590	8.37	0.37	
-6-2	铣刨混凝土路面2cm厚（含清运）	m2	7000	102690	14.67	0.64	
-6-3	铣刨混凝土路面3cm厚（含清运）	m2	7000	146720	20.96	0.92	
-6-4	铣刨混凝土路面4cm厚（含清运）	m2	7000	190820	27.26	1.19	
-6-5	铣刨混凝土路面（每增加1cm）（含清运）	m2	7000	44100	6.3	0.28	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
203	路基修复与补强			112907		0.71	
203-1	路基挖方			97176		0.61	
-1	挖土方（机械）（含挖装运）	m3	100	3157	31.57	0.02	
-2	挖土方（人工）（含挖装运）	m3	100	5398	53.98	0.03	
-3	挖石方（机械）（含挖装运）	m3	100	4295	42.95	0.03	
-4	挖石方（人工）（含挖装运）	m3	100	10128	101.28	0.06	
-5	挖淤泥（机械）（含挖装运）	m3	100	20120	201.2	0.13	
-6	刷坡土方	m3	100	5995	59.95	0.04	
-7	刷坡石方	m3	100	7004	70.04	0.04	
-8	人工涵洞内清淤泥（含挖装运）	m3	100	22375	223.75	0.14	
-9	人工桥下空间清淤泥（含挖装运）	m3	100	10902	109.02	0.07	
-10	机械清理桥下空间石方（含挖装运）	m3	100	7802	78.02	0.05	
203-2	路基填筑			15731		0.10	
203-2-1	利用土（石）填筑			1435		0.01	
203-2-1-1	利用土方	m3	100	647	6.47	0.00	
203-2-1-2	利用石方	m3	100	788	7.88	0.00	
203-2-2	借方填筑			4177		0.03	
203-2-2-1	借土方	m3	100	4177	41.77	0.03	
203-2-5	片石填筑	m3	100	10060	100.6	0.06	
203-2-9	填前压实	m2	100	59	0.59	0.00	
204	路基排水			13766		0.09	
-a	φ 0. 3m钢筋混凝土管	m	1	71	71	0.00	
-b	φ 0. 6m钢筋混凝土管	m	1	194	194	0.00	
-c	φ 0. 8m钢筋混凝土管	m	1	379	379	0.00	
-d	φ 1m钢筋混凝土管	m	1	481	481	0.00	

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-e	φ 1. 2m钢筋混凝土管	m	1	663	663	0.00	
-f	φ 1. 5m钢筋混凝土管	m	1	995	995	0.01	
-g	雨水管管座	m3	1	527	527	0.00	
-h	金属栏杆	1t	1	10304	10304	0.06	
-n	盲沟	1m3	1	152	152	0.00	
205	路基防护与支挡工程			1052953		6.58	
-3	浆砌块石挡墙	m3	100	42279	42279	0.26	
-4	C20混凝土边沟	m3	100	61692	616.92	0.39	
-5	砂垫层	m3	100	12676	126.76	0.08	
-6	砖砌排水沟、花池	m3	100	70539	705.39	0.44	
-7	浆砌片石边沟、排水沟、截水沟	m3	100	34923	349.23	0.22	
-8	M10砂浆抹面	m2	100	1515	15.15	0.01	
-9	C20混凝土沟底铺砌	m3	100	46657	466.57	0.29	
-10	C20混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m3	100	66775	667.75	0.42	
-11	C25混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m3	100	68533	685.33	0.43	
-12	C30混凝土（包含挡墙、波形护栏基础、涵墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m3	100	69594	695.94	0.43	
-13	C20暗沟盖板现浇（含钢筋）	m3	100	77945	779.45	0.49	
-14	暗沟盖板预制（含钢筋）	m3	100	78359	783.59	0.49	
-15	暗沟盖板拆除	块	100	201	2.01	0.00	
-16	C30暗沟盖板预制（含钢筋）	块	100	463	4.63	0.00	
-17	C20片石混凝土墙	m3	100	52019	520.19	0.33	
-19	混凝土护坡	m3	100	60272	602.72	0.38	
-20	清理各类边沟			1320		0.01	

编制： 一审： 1 复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	清理边沟、排水沟、截水沟（有盖板）（仅人工清理）	m	100	891	8.91	0.01	
2	清理边沟、排水沟、截水沟（无盖板）（仅人工清理）	m	100	429	4.29	0.00	
-21	雨水井			214981		1.34	
-7-1	井身	m3	100	104664	1046.64	0.65	
-7-1	井盖	m3	100	99001	990.01	0.62	
-7-1	铸铁篦子	套	100	11316	113.16	0.07	
-22	安装PVC管			17811		0.11	
-1	Φ50mmPVC	m	100	893	8.93	0.01	
-2	Φ100mmPVC	m	100	1686	16.86	0.01	
-3	Φ200mmPVC	m	100	5115	51.15	0.03	
-4	Φ300mmPVC	m	100	10117	101.17	0.06	
-23	PE管			3937		0.02	
-1	Φ20mmPE管（含热接）	m	100	561	5.61	0.00	
-2	Φ25mmPE管（含热接）	m	100	556	5.56	0.00	
-3	Φ32mmPE管（含热接）	m	100	686	6.86	0.00	
-4	Φ40mmPE管（含热接）	m	100	900	9	0.01	
-5	Φ50mmPE管（含热接）	m	100	1234	12.34	0.01	
-24	零星砌砖	m3	100	70462	704.62	0.44	
300	清单 第300章 路面工程			10289095		64.29	
301	碎石垫层			86880		0.54	
-a	填隙碎石垫层（厚度10cm）	m2	2000	34920	17.46	0.22	
-b	填隙碎石垫层（厚度15cm）	m2	2000	51960	25.98	0.32	
303	封层			22440		0.14	
303-5	改性乳化沥青同步碎石封层	m2	2000	22440	11.22	0.14	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
308	透层和黏层			26500		0.17	
308-1	乳化沥青透层	m2	2000	10880	5.44	0.07	
308-2	改性乳化沥青黏层			15620		0.10	
-a	改性乳化沥青黏层(0.5kg/m2)	m2	2000	5060	2.53	0.03	
-b	改性乳化沥青黏层(1.1kg/m2)	m2	2000	10560	5.28	0.07	
311	改性沥青及改性沥青混合料			7812557		48.81	
311-1	细粒式改性沥青混合料路面			3973550		24.83	
-a	细粒式改性沥青混凝土AC-10C			2257470		14.10	
-a-1	厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000	582570	64.73	3.64	
-a-2	厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000	728190	80.91	4.55	
-a-3	厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000	873900	97.1	5.46	
-a-4	细粒式改性沥青混凝土AC-10C（每增减	m2	9000	72810	8.09	0.45	
-b	细粒式改性沥青混凝土AC-13C			1716080		10.72	
-b-1	厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m2	9000	530280	58.92	3.31	
-b-2	厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m2	7000	515550	73.65	3.22	
-b-3	厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m2	7000	618660	88.38	3.87	
-b-4	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（每增减	m2	7000	51590	7.37	0.32	
311-2	中粒式改性沥青混合料路面			3635660		22.72	
-a	中粒式改性沥青混凝土AC-16C			1542520		9.64	
-a-1	厚40mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000	395360	56.48	2.47	
-a-2	厚50mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000	498750	71.25	3.12	
-a-3	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000	598500	85.5	3.74	
-a-4	中粒式改性沥青混凝土AC-16C（每增减	m2	7000	49910	7.13	0.31	
-b	中粒式改性沥青混凝土AC-20C			2093140		13.08	
-b-1	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000	584150	83.45	3.65	

编制： 一审：1

复核：



表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-b-2	厚70mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000	681520	97.36	4.26	
-b-3	厚80mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000	778820	111.28	4.87	
-b-4	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（每增减	m2	7000	48650	6.95	0.30	
309-3	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘改性乳化沥青			203347		1.27	
	粘层油）						
-a	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘改性乳化沥青	m2	1909	203347	106.52	1.27	
	粘层油）						
312	水泥混凝土面板			1553012		9.70	
312-1	水泥混凝土面板			1315860		8.22	
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m2	2000	288560	144.28	1.80	
-b	厚220mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m2	2000	315500	157.75	1.97	
-c	厚240mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m2	2000	342440	171.22	2.14	
-d	厚260mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m2	2000	369360	184.68	2.31	
312-2	钢筋			236685		1.48	
-a	拉杆、传力杆	t	10	58974	5897.4	0.37	
-b	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	10	51548	5154.8	0.32	
-c	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	t	10	49470	4947	0.31	
-d	钢材（适用于检查通道、爬梯等钢结构、含	t	10	76693	7669.3	0.48	
	焊接）						
312-3	C20素混凝土垫层	m3	1	467	467	0.00	
315	水泥路面病害等预防性修复			125856		0.79	
315-1	水泥路面裂缝修补（扩缝2.5cm，深1cm，改	m	100	1293	12.93	0.01	
	性沥青填缝料修补）						
315-2	水泥路面裂缝修补（不含主材）	m	100	759	7.59	0.00	
315-3	水泥路面缺边掉角修补（材料甲供，含路面	m2	100	49462	494.62	0.31	
	切割、凿除、吹净、火烤、热拌沥青砂修						
315-4	水泥路面缺边掉角修补（含路面切割，凿	m2	100	64151	641.51	0.40	
	除、吹净、火烤、热拌沥青砂修补）						
315-5	水泥路面清灌缝（不含主材，主材甲供）	m	100	542	5.42	0.00	

编制： 一审： 1

复核：

# 表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
315-6	错台修复(高差1cm以内, 磨平)	m2	100	1238	12.38	0.01	
315-7	抗裂贴 (2mm厚)	m2	100	3438	34.38	0.02	
315-8	网裂贴 (宽1m、厚3.5mm)	m2	100	4831	48.31	0.03	
315-9	注浆(水泥)2cm	m2	1	46	46	0.00	
315-10	聚合物注浆2cm	m2	1	96	96	0.00	
317	沥青路面病害等预防性修复			303594		1.90	
317-1	沥青贴缝带(6cm宽, 2mm厚)	m	100	851	8.51	0.01	
317-2	沥青贴缝带 (不含主材)	m	100	549	5.49	0.00	
317-3	沥青路面裂缝修补 (不含主材)	m	100	411	4.11	0.00	
317-4	沥青路面裂缝修补	m	100	570	5.7	0.00	
317-5	冷补沥青修补路面坑槽	m3	100	301213	3012.13	1.88	
319	透水砖面层			20367		0.13	
319-1	透水砖面层	m2	100	19801	198.01	0.12	
319-2	无砂混凝土	m3	1	566	566	0.00	
320	制安路缘石			335959		2.10	
320-1	制安花岗岩路缘石	m3	100	185377	1853.77	1.16	
320-2	制安水泥砼预制块路缘石	m3	100	99998	999.98	0.62	
320-3	C25现浇路缘石	m3	100	50584	505.84	0.32	
323	人工清扫路面	m2	100	25	0.25	0.00	
324	错台修复(高差1cm以内, 磨平)	m2	100	993	9.93	0.01	
325	混凝土路面切割 (5cm深)	m	100	887	8.87	0.01	
326	路面植筋 (20cm长, 直径20mm)	根	1	25	25	0.00	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			517515		3.23	
415	桥面铺装			300608		1.88	
415-2	水泥混凝土桥面铺装			863		0.01	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
-a	C40钢筋混凝土桥面铺装	m3	1	779	779	0.00	
-b	液态止水带	m	1	84	84	0.00	
415-5	裂缝表面封闭胶	m	100	5518	5518	0.03	
415-6	裂缝压力灌注胶	m	100	20801	20801	0.13	
415-7	人工除锈	m2	50	1694	33.88	0.01	
415-8	环氧砂浆表面修复1cm（含渗水处理）	m2	100	15525	15525	0.10	
415-10	更换伸缩缝橡胶条	m	100	9099	90.99	0.06	
415-12	较缝环氧砂浆裂缝修复（均宽2cm，3cm深）	m3	10	191589	19158.9	1.20	
415-16	24快干水泥	t	10	40000	4000	0.25	
415-17	粘贴钢板（钢板厚度5mm）	m2	10	15519	1551.9	0.10	
417	桥梁接缝和伸缩装置			23463		0.15	
417-2	模数式伸缩装置			23463		0.15	
-a	D-40伸缩缝更换	m	10	23463	2346.3	0.15	
418	桥梁修复			190312		1.19	
-b	桥面铺装			872		0.01	
-b-1	C50桥面铺装维修混凝土	m3	1	872	872	0.01	
-e	桥梁检修道栏杆	t	10	76268	7626.8	0.48	
-g	桥梁钢护栏	t	10	103044	10304.4	0.64	
-h	桥梁裂缝封闭	m	10	552	55.2	0.00	
-i	C30钢筋混凝土基础	m3	10	5625	562.5	0.04	
-j	钢筋阻锈剂	m2	10	202	20.2	0.00	
-k	结构胶修复（厚度1cm以内）	m2	10	1323	132.3	0.01	
-l	增设泄水孔	个	10	2426	242.6	0.02	
419	涵帽（尺寸0.25m*0.25m*2m）	个	10	2408	240.8	0.02	
422	防抛网（5mm钢丝）	m2	10	724	72.4	0.00	

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
600	清单 第600章 交通安全设施工程			2302993		14.39	
602	护栏			304279		1.90	
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）			6683		0.04	
-a	混凝土护栏	m3	1	804	804	0.01	
-d	钢筋	t	1	5879	5879	0.04	
602-3	波形梁钢护栏			63676		0.40	
-c	波形梁钢护栏端头			63676		0.40	
-c-1	波形护栏	m	25	6410	256.4	0.04	
-c-2	波形护栏端头（三波）	个	100	19011	190.11	0.12	
-c-3	波形护栏端头（两波）	个	100	12598	125.98	0.08	
-c-4	波形护栏端头（材料甲供）	个	100	2606	26.06	0.02	
-c-5	波形护栏端头反光膜	m2	100	22747	227.47	0.14	
-c-6	波形护栏端头反光膜（材料甲供）	m2	100	304	3.04	0.00	
602-6	波形护栏修复			233920		1.46	
-a	两波波形护栏修复（含拆除）	m	100	28588	285.88	0.18	
-b	三波波形护栏修复（含拆除）	m	100	31562	315.62	0.20	
-c	新建两波波形护栏修复（连续基础）	m	100	47110	471.1	0.29	
-d	新建三波波形护栏修复（连续基础）	m	100	57995	579.95	0.36	
-e	拆除损坏混凝土护栏	m	100	1581	15.81	0.01	
-f	拆除损坏混凝土护栏	m3	100	55164	551.64	0.34	
-o	更换波形护栏立柱	t	1	11669	11669	0.07	
-h	波形护栏端头反光膜	m2	1	227	227	0.00	
-g	更换波形护栏防阻块	个	1	24	24	0.00	
604	道路交通标志维护			10609		0.07	
-1	800*800标志牌反光贴膜	面	1	364	364	0.00	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-2	800*800标志牌（仅板面）	个	1	483	483	0.00	
-1	900*450标志牌反光贴膜	面	1	230	230	0.00	
-2	900*450标志牌（仅板面）	个	1	306	306	0.00	
-3	单柱单面标志牌立柱（仅立柱）Φ	根	1	482	482	0.00	
-4	附着式单柱单面标志牌立柱（仅立柱）Φ	根	1	415	415	0.00	
-5	单柱双面标志牌立柱（仅立柱）Φ	根	1	631	631	0.00	
-6	标志牌基础（含法兰盘）（长1000mm*宽800mm*高1000mm）	个	1	707	707	0.00	
-7	1400*480诱导标志3mm厚（含反光膜）	面	1	375	375	0.00	
-8	标志牌			6616		0.04	
-1	圆800标志牌（仅板面）	面	1	325	325	0.00	
-2	圆800标志牌反光贴膜	面	1	159	159	0.00	
-3	圆1000标志牌（仅板面）	面	1	522	522	0.00	
-4	圆1000标志牌反光贴膜	面	1	446	446	0.00	
-5	▲700标志牌（仅板面）	面	1	160	160	0.00	
-6	▲700标志牌反光贴膜	面	1	139	139	0.00	
-7	▲900标志牌（仅板面）	面	1	266	266	0.00	
-8	▲900标志牌反光贴膜	面	1	230	230	0.00	
-9	停车让行标志（仅板面）	面	1	442	442	0.00	
-10	600*800标志牌（仅板面）	面	1	316	316	0.00	
-11	双面线性诱导标志牌（仅板面）	面	1	1050	1050	0.01	
-12	800*1200标志牌（仅板面）	面	1	534	534	0.00	
-13	800*300标志牌（仅板面）	面	1	158	158	0.00	
-14	1200*1600标志牌（仅板面）	面	1	1670	1670	0.01	
-15	700*480*4里程碑标志牌（仅板面）	面	1	199	199	0.00	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
609	清洗			2255		0.01	
1-1	清洗扶正标志牌	面	100	1294	12.94	0.01	
1-2	清洗沿线设施（界碑）	个/次	100	243	2.43	0.00	
1-3	清洗沿线设施（百米桩）	个/次	100	173	1.73	0.00	
1-4	清洗沿线设施（轮廓标）	个/次	100	35	0.35	0.00	
1-5	清洗波形护栏或中央护栏	m	100	510	5.1	0.00	
605	道路交通标线设施			1908788		11.93	
605-1	热熔型涂料路面标线			1881300		11.75	
-a	水泥混凝土路面热熔标线	m2	3000	148850	48.95	0.92	
-c	振荡标线	m2	5000	637250	127.45	3.98	
-d	彩色沥青标线	m2	5000	1018700	203.74	6.36	
-e	铲除原有路面标线	m2	5000	78500	15.7	0.49	
605-5	轮廓标			117		0.00	
-a	柱式轮廓标	个	1	111	111	0.00	
-c	附着式轮廓标	个	1	6	6	0.00	
605-6	防抛网			171		0.00	
-1	桥梁防抛网	m	1	48	48	0.00	
-2	桥梁防抛网立柱	根	1	123	123	0.00	
605-7	减速垄	m	1	159	159	0.00	
605-9	防眩板			8680		0.06	
-1	防眩板	块	1	65	65	0.00	
-2	防眩网钢管立柱	1t	1	8557	8557	0.06	
-3	防眩网	m2	1	58	58	0.00	
605-10	里程碑（花岗岩）	块	1	400	400	0.00	
605-11	百米桩（大理石）	块	1	45	45	0.00	

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
605-13	里程碑贴膜	面	1	174	174	0.00	
605-14	百米牌	块	1	13	13	0.00	
605-15	反光道钉	块	1	16	16	0.00	
605-16	警示柱	块	1	150	150	0.00	
605-17	车止石（ $\phi 20\text{cm}\times 80$ ）	个	100	17563	175.63	0.11	
606	路政标语			188		0.00	
-a	铲除旧标语	m2	1	21	21	0.00	
-b	丙烯酸外墙漆（油性）	m2	1	39	39	0.00	
-c	路政标语刷新（水泥砂浆打底、腻子粉、丙烯酸外墙漆）	m2	1	43	43	0.00	
-d	路政标语汉字，字膜（1.2m*1.2m）	个	1	85	85	0.00	
607	反光膜（IV类）	m2	100	31574	315.74	0.20	
608	红蓝闪光灯	盏	100	16000	160	0.10	
609	红蓝闪光灯（竖装）	盏	100	25000	250	0.16	
610	凸面镜	个	1	387	387	0.00	
611	涵帽、护栏灯油漆刷新	m2	100	2983	29.83	0.02	
612	墙面水泥漆	m2	100	930	9.3	0.01	
700	清单 第700章 绿化及环境保护设施工程			297994		1.86	
705	栽植乔木、灌木和攀缘植物			297994		1.86	
1	绿化填土	m3	100	6781	67.81	0.04	
2	补植			5908		0.04	
2-1	补植乔木（不含苗木）	株	100	2573	25.73	0.02	
2-2	补植灌木（不含苗木）	株	100	694	6.94	0.00	
2-3	补植灌木地被（不含苗木）	m2	100	2641	26.41	0.02	
3	行道树刷白			2584		0.02	

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
3-1	行道树刷白（胸径小于20cm，不含刷白材料）	棵	100	294	2.94	0.00	
3-2	行道树刷白（胸径大于20cm且小于40cm，不含刷白材料）	棵	100	416	4.16	0.00	
3-3	行道树刷白（胸径大于40cm，不含刷白材料）	棵	100	545	5.45	0.00	
3-4	行道树刷白（胸径小于20cm，含刷白材料）	棵	100	310	3.1	0.00	
3-5	行道树刷白（胸径大于20cm且小于40cm，含刷白材料）	棵	100	442	4.42	0.00	
3-6	行道树刷白（胸径大于40cm，含刷白材料）	棵	100	577	5.77	0.00	
4	修剪			31755		0.20	
4-1	绿地修剪（含地被、草地、灌木）	m2	100	185	1.85	0.00	
4-2	乔木修剪（胸径10cm及以上）	株	100	1447	14.47	0.01	
4-3	乔木修剪（胸径10cm以下）	株	100	1690	16.9	0.01	
4-4	乔木扶正	株	100	907	9.07	0.01	
4-5	乔木支架（三脚支撑）	株	100	10564	105.64	0.07	
4-6	钢管支撑架（支撑材料规格：φ50钢管）	株	100	16962	169.62	0.11	
5	施肥			950		0.01	
5-1	绿地施肥（含地被、草地、灌木）	m2	100	299	2.99	0.00	
5-2	乔木施肥（不含材料）	株	100	189	1.89	0.00	
5-3	乔木施肥（材料）有机肥	株	100	231	2.31	0.00	
5-4	乔木施肥（材料）复合肥	株	100	231	2.31	0.00	
6	除草			33100		0.21	
6-1	绿地除草（含地被、草地、灌木）	m2	100	132	1.32	0.00	
6-2	割草	m2	100	67	0.67	0.00	
6-3	枯树移除	株	100	32901	329.01	0.21	
7	病虫害防治			8150		0.05	
7-1	病虫害防治（含农药，包含草坪30m2，地被花卉200m2，乔木、绿篱11km）	km	1	3741	3741	0.02	

编制： 一审： 1

复核：



表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
7-2	病虫害防治（不含农药，包含草坪300m2， 捆捆花200m2，在本 绿篱1km）	km	1	3410	3410	0.02	
7-3	绿化打草药	m2	100	999	9.99	0.01	
8	绿化松土	m2	100	187	1.87	0.00	
9	绿地浇水	m2/次	100	111	1.11	0.00	
10	铺种草皮（马尼拉草）	m2	100	2296	22.96	0.01	
11	换填种植土	m3	100	6781	67.81	0.04	
12	栽植灌木及多年生草本			199391		1.25	
-1	夹竹桃（高度30cm.冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护	m2	100	7065	70.65	0.04	
-2	黄金叶（高度30cm.冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护	m2	100	5087	50.87	0.03	
-3	映山红（高度30cm.冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护	m2	100	14118	141.18	0.09	
-4	马缨丹（高度20-25cm.冠幅20-25cm 25株 /m2）含半年养护	m2	100	4084	40.84	0.03	
-5	红绒球（高度30cm.冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护	m2	100	5259	52.59	0.03	
-6	翠芦莉（高度30cm.冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护	m2	100	4629	46.29	0.03	
-7	夹竹桃（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含 半年养护	株	100	2155	21.55	0.01	
-8	黄金叶（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含 半年养护	株	100	4657	46.57	0.03	
-9	映山红（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含 半年养护	株	100	9377	93.77	0.06	
-10	红绒球（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含 半年养护	株	100	4934	49.34	0.03	
-11	异叶爬山虎（异叶爬山虎）含半年养护	株	100	490	4.9	0.00	
-12	三角梅（高度50cm）含半年养护	株	100	3354	33.54	0.02	
-13	黄金榕（高度50cm）含半年养护	株	100	1788	17.88	0.01	
-14	十里香（高度50cm）含半年养护	株	100	1777	17.77	0.01	
-15	三角梅（高度50cm）含半年养护	株	100	3354	33.54	0.02	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-16	红花继木			18701		0.12	
16-1	红花继木(高度30,含半年成活养护期) (2)密度:25株/平方	m2	100	4084	40.84	0.03	
16-2	红花继木(高度50,含半年成活养护期) (2)密度:25株/平方	m2	100	6979	69.79	0.04	
16-3	红花继木(高度70cm)含半年养护	株	100	7638	76.38	0.05	
-17	红叶石楠			18962		0.12	
17-1	红叶石楠(高度30,含半年成活养护期) (2)密度:25株/平方	m2	100	6635	66.35	0.04	
17-2	红叶石楠(高度50,含半年成活养护期) (2)密度:25株/平方	m2	100	10162	101.62	0.06	
17-3	红叶石楠(高度70cm)含半年养护	株	100	2165	21.65	0.01	
-18	金森女贞			17717		0.11	
18-1	金森女贞(高度30,含半年成活养护期) (2)密度:25株/平方	m2	100	5173	51.73	0.03	
18-2	金森女贞(高度50,含半年成活养护期) (2)密度:25株/平方	株	100	9201	92.01	0.06	
18-3	金森女贞(高度70cm)含半年养护	株	100	3343	33.43	0.02	
-19	夹竹桃(高度70cm)含半年养护	株	100	2250	22.5	0.01	
-20	黄金叶(高度70cm)含半年养护	株	100	4819	48.19	0.03	
-21	黄金榕(高度70cm)含半年养护	株	100	5784	57.84	0.04	
-22	映山红(高度70cm)含半年养护	株	100	8288	82.88	0.05	
-23	马缨丹(高度70cm)含半年养护	株	100	3481	34.81	0.02	
-24	红绒球(高度70cm)含半年养护	株	100	4972	49.72	0.03	
-25	翠芦莉(高度70cm)含半年养护	株	100	5198	51.98	0.03	
-26	三角梅(高度70cm)含半年养护	株	100	4997	49.97	0.03	
-27	十里香(高度70cm)含半年养护	株	100	7377	73.77	0.05	
-28	假连翘(高度70cm)含半年养护	株	100	2989	29.89	0.02	
-29	朱槿(高度70cm)含半年养护	株	100	5198	51.98	0.03	

编制: 一审: 1

复核:

表A.0.2-5 总预算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-30	假连翘（高度70cm）含半年养护	株	100	2989	29.89	0.02	
-31	异叶爬山虎（异叶爬山虎）含半年养护	株	100	395	3.95	0.00	
-32	红花继木球	株	100	7638	76.38	0.05	
-33	红叶石楠球	株	100	2165	21.65	0.01	
-34	金森女贞球	株	100	3343	33.43	0.02	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计			25800		0.16	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			15979029		99.84	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			16004829		100.00	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量
1	人工	工日	112	1552.765		109.8	1296.71	136.17	7.5	2.585				
2	机械工	工日	112	178.074			152.562	24.582		0.93				
0001001	综合工日	工日	112	2.907					2.907					
00010040	定额人工费	元	1	28392.515			23032.515		2720	2640				
1001001	人工	工日	112	7669.094		2721.554	2616.37	455.825	1422.436	452.91				
1051001	机械工	工日	112	1674.408	110	416.336	584.303	36.594	503.838	23.337				
61000010 0023000	综合人工	工日	112	0.794			0.7		0.094					
111	光圆钢筋	t	3336	0.4				0.4						
231	电焊条	kg	4.9	60				60						
716	橡胶条	kg	8.7	101				101						
746	环氧树脂	kg	28.26	5405				5405						
832	32.5级水泥	t	274	4.57				4.57						
833	42.5号水泥	t	288	8.18			8.18							
849	沥青橡胶填缝料	kg	59.83	2			2							
851	石油沥青	t	4752	13.776			13.776							
862	汽油	kg	10.19	1122.408			1104.281			18.126				
863	柴油	kg	8.65	2816.973			2793.741			23.232				
864	煤	t	938	0.01			0.01							
865	电	kw·h	0.66	228.628			228.628							
865	电	kw·h	0.66	2164.85			91.373	2073.477						
866	水	m3	3.28	40			10	30						
866-1	水	t	3.28	7.66						7.66				

复核：

一审：1

编制：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 基 础工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量
897	砂	m3	80.6	0.14			0.14							
899	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	80.6	9.5			9.5							
899	中(粗)砂	m3	80.6	10.81				10.81						
951	碎石(2cm)	m3	98.1	22.5			22.5							
952	碎石(4cm)	m3	98.1	17.1			17.1							
952	碎石(4cm)	m3	98.1	80			80							
961	石屑	m3	98.1	12.5			12.5							
996	其他材料费	元	1	8021.42		147	7186.42	678.2	5	4.8				
997	设备摊销费	元	1	211			211							
3863	灌封胶	kg	13	23				23						
3864	注浆器	个	40	20				20						
3866	密封胶	kg	10.08	35.23				35.23						
3867	注浆嘴	个	3	330				330						
0409321	石膏粉	kg	1.1	13.6					13.6					
994001	压缝带	m	4.5	34			34							
01030130	镀锌铁丝(20#)	kg	4.65	60.9			60.9							
01090160	圆钢(Φ25-32)	kg	4.06	1610			1610							
1103481	水性水泥漆	kg	8	38.63					38.63					
01190010	槽钢(综合)	kg	3.85	600			600							
01210010	角钢(综合)	kg	2.44	520			520							
01290020	薄钢板(δ4)	kg	3.39	4690			4690							
1511031	普C15-32.5-4(商)(普C15-32.5-4(商))	m3	312.09	0.018					0.018					

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程			辅助生产 %	数量
1511032	普C20-32.5-4(商) (普C20-32.5-4(商))	m3	310	567.676		509	1.02		57.656					
1511033	普C25-32.5-4(商) (普C25-32.5-4(商))	m3	325	305.005		102	203		0.005					
1511035	普C30-42.5-4(商) (普C30-42.5-4(商))	m3	340	419.893		408.02		10.2	1.673					
1511037	普C35-42.5-4(商) (普C35-42.5-4(商))	m3	370	1.275				1.275						
1511039	普C40-42.5-4(商) (普C40-42.5-4(商))	m3	405	1990.428			1999.408	1.02						
1511043	普C50-42.5-4(商) (普C50-42.5-4(商))	m3	435	1.02				1.02						
2001001	HPB300钢筋 (直径 10~14mm)	t	3336	22.582		5.208	16.292	0.043	1.04					
2001002	HRB400钢筋 (直径 15~24mm, 25mm 以上)	t	3159	17.646		1.812	15.62	0.214						
2001019	钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t	4327	0.142				0.03	0.112					
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.36	87		87								
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.79	166.082		51.2	109	0.715	5.167					
2003004	型钢 (工字钢, 角钢)	t	3204	1.004		0.04	0.744	0.19	0.03					
2003005	钢板 (Q235, δ = 5~40mm)	t	3150	6.122		0.004	0.01	6.02	0.088					
2003006	圆钢 (Φ6~36mm, 混合型号)	t	3336	2.75				2.75						
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	4327	13.611		1.07		12.541						
2003012	镀锌钢板 (δ = 1mm, δ = 1.5mm, δ = 3mm)	t	4602	0.295					0.295					
2003015	钢管立柱	t	5425	4.814					4.814					
2003016	型钢立柱 (镀锌 (包括斜撑))	t	4929	0.012					0.012					

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产 %	数量
2003017	波形钢板（镀锌（包括端头板、撑	t	5188	8.96					8.96				
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5384.62	1.073		1.04		0.023	0.01				
2003026	组合钢模板	t	4700.85	1.105		1.1			0.005				
2003064	钢管	kg	56	0.412			0.412						
2003068	防阻块	个	15.38	1.02					1.02				
2003069	分设型端头	t	5363	1.44					1.44				
2009002	钢钎（Φ=22~25mm，32mm）	kg	6.32	3.6		3.6							
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	5.73	376.71		3.2	39.6	304.558	29.352				
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	884.577				23.049	861.528				
2009014	镀锌螺栓（混合规格）	kg	11.88	54.226				26	28.226				
2009015	膨胀螺栓（混合规格）	套	4.79	8.24					8.24				
2009016	镀锌膨胀螺栓（混合规格）	套	5.47	5.1					5.1				
2009028	铁件（铁件）	kg	4.3	1276.513		1252	19	3.935	1.578				
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	131.94					131.94				
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.3	156		156							
2009032	铸铁算子	kg	6.24	600		600							
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.1		0.1							
2009042	Φ127mm金刚石取芯钻头	个	769.23	0.483				0.483					
2009049	Φ30mm以内冲击钻头	个	25	0.06			0.06						
2009503	铣刨刀片	个	21.37	79.8		79.8							
2009511	防眩板支架	t	6410.26	0.007					0.007				
2009515	铣刨机刀头	个	37.92	1652		1652							

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							辅助生产	%	场外运输损耗
					清单第 100章总 则	清单第 200章路 基工程	清单第 300章路 面工程	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章交 通安全设 施工程	清单第 700章绿 化及环境 保护设施 工程				
3001001	石油沥青	t	4752	1.22		0.21	1.01							
3001002	改性沥青 (SBS、SBR、SR复合)	t	5717	0.04			0.04							
3001005	乳化沥青 (阳离子类乳化沥青、阳 离子类乳化改性沥青、阴离子类乳 化改性沥青)	t	3131	2.782			2.782							
3001006	改性乳化沥青	t	3815.44	6.32			6.32							
3003001	重油	k€	5.08	925.3			925.3							
3003002	汽油 (92号)	k€	10.19	18745.093		2282.142	734.342	18.206	15592.223	118.18				
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	k€	8.65	55594.219	4587.1	24693.514	25248.49	62.91	7.379	994.826				
3005001	煤	t	938	0.229		0.021	0.208							
3005002	电	kW·h	0.66	7734.074		789.35	1619.918	4940.043	384.763					
3005004	水	m³	3.28	3877.996		1890.38	607.238	22.38	74.128	1283.87				
03014830	精制六角螺栓	k€	6.32	17.4			17.4							
03130370	电焊条 (结422 φ 3.2)	k€	3.1	265			265							
4003001	原木 (混合规格)	m³	1197	1.104		1.1			0.004					
4003002	锯材 (中板 δ =19~35mm, 中方混 合规格)	m³	1358	15.338		14.74	0.592		0.006					
5001013	PVC塑料管 (φ 50mm) (φ 50mm)	m	5.06	160		160								
5001014	PVC塑料管 (φ 100mm) (φ 100mm)	m	10.77	106		106								
5001016	PVC塑料管 (φ 200mm)	m	36.32	106		106								
5001017	PVC塑料管 (φ 300mm)	m	73.5	106		106								
5001049	橡胶止水带 (15mm×300mm)	m	33.85	1.025				1.025						
5001062	改性环氧基液	k€	29.91	339				339						
5001768	黏结胶	k€	43.25	52.5				52.5						

编制： 一审： 1

复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产 %	数量
5001839	植筋胶	kg	17.96	1.244				1.2					
5002010	地聚合物（普通型）	t	1600	0.042			0.042						
5003505	溶剂稀释型沥青	kg	22.5	3.12				3.12					
5003512	农药	kg	4.44	46.2						46.2			
5003513	动物油	kg	17.09	1.176						1.176			
5003514	石硫合剂原液	kg	0.94	5.88						5.88			
5005002	硝酸炸药（1号、2号岩石硝酸炸药、	kg	13.1	18		18							
5005007	电雷管（6号瞬发电雷管，带脚线 1.5m）	个	3	19.6		19.6							
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	6.3	10.4		10.4							
5009002	油漆	kg	12.9	0.046					0.046				
5009007	底油	kg	11.37	1840					1840				
5009008	热熔涂料	kg	4.1	14070					14070				
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m2	3.42	70		70							
5009014	反光油漆	kg	34.19	50					50				
5009015	冷塑路面材料/底漆	kg	42.74	8100					8100				
5009016	冷塑路面材料/面漆	kg	42.74	5120					5120				
5009023	丙酮	kg	5	0.122			0.022	0.1					
5009026	氟碳面漆	kg	60.26	0.31					0.31				
5009027	油漆溶剂油	kg	7.69	0.06					0.06				
5009440	环氧油漆	kg	24.66	4.3				4.3					
5009449	甲基丙烯酸甲酯	kg	22.49	0.5					0.5				
5009475	化肥	kg	1.11	103.95						103.95			

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产 %	数量
5009476	工业盐	kg	0.85	5.775						5.775			
5010001	环氧砂浆	m3	9292.03	0.11				0.11					
05030080	硬枋材	m3	1955.75	0.2			0.2						
05250050	杉木桩（2.5m-3m，φ5cm）	根	23.08	300						300			
5501002	土（路面用堆方）	m3	27.2	136.079		116	20.079						
5501003	黏土（堆方）	m3	27.2	1.8		1.8							
5501007	种植土	m3	34.34	208						208			
5503003	熟石灰	t	276.7	2.144			2.144						
5503004	砂（路面用堆方）	m3	80.6	127.1		127.1							
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆	m3	80.6	226.844		210.694	14.68	1.47					
5503007	砂砾（堆方）	m3	85.4	61.85		61.85							
5503014	石屑（粒径≤0.8cm堆方）	m3	98.1	28.85		0.05	28.3	0.5					
5503015	路面用石屑	m3	98.1	23			23						
5503895	生石灰	t	235.92	0.056						0.056			
5505005	片石（码方）	m3	55.1	251.93		251.93							
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	98.1	14.1		14.1							
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	98.1	72.5		72.5							
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	98.1	670.63		1.1	669.53						
5505025	块石（码方）	m3	76.7	105		105							
5507003	青（红）砖	千块	391.26	102.6		102.6							
5509001	32.5级水泥	t	274	57.533		53.073	4.24	0.22					
5509002	42.5级水泥	t	288	13.918		13.545	0.032	0.34					
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	41.74	1.01		1.01							

复核：

编制： 一审：1

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量
5511008	Φ 600mm以内混凝土排水管	m	121.78	1.01	1.01									
5511010	Φ 800mm以内混凝土排水管	m	263.53	1.01	1.01									
5511012	Φ 1000mm以内混凝土排水管	m	321.56	1.01	1.01									
6007002	铝合金标志（包括版面、垫板及其他金属附件）	t	19407	0.101					0.101					
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号（A类）	kg	5	4196					4196					
6007004	反光膜	m2	168.14	246.812					246.812					
6007005	反光突起路组（通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用）	个	10.26	1.01					1.01					
6007006	防眩板	块	25.64	1.02					1.02					
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	39245					39245					
6007012	防滑砂	kg	4.27	27500					27500					
6007013	橡胶减速带	m	68.38	1					1					
6007017	防眩网	m2	25.64	2					2					
6007802	附着式轮廓标	块	5.98	2.5					2.5					
7801001	其他材料费	元	1	42393.55		8727.305	3060.057	2645.265	25900.923	2060				
7901001	设备摊销费	元	1	337.2		256	81.2							
9946131	其他材料费	元	1	2.886					2.886					
13050110	酚醛防锈漆	kg	7.4	116			116							
14030050	汽油（90#）	kg	6.38	30			30							
14390180	氧气	m3	4.01	61.6			61.6							
14390190	乙炔气	kg	21.35	20.5			20.5							
14410790	植筋胶	kg	19.38	18.86					18.86					

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目														第 9 页 共 19 页														02表	
建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目														分项统计														场外运输损耗	
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单第 100章总 则	清单第 200章路 基工程	清单第 300章路 面工程	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章交 通安全设 施工程	清单第 700章绿 化及环境 保护设施 工程	辅助生产	%	数量																
34090110	绑扎绳	kg	6.89	27						27																			
34090130	金刚石刀片	片	318.58	0.525			0.525																						
34110030	电	kW·h	0.66	4275.052			4059.332		215.72																				
35020130	成品支撑（钢管 φ 5cm）	套	106.84	100						100																			
49010030	其他材料费	%	1	610			110			500																			
15110320 01	C20无砂混凝土（普C20-32.5-4 （商）	m3	398.68	1.02			1.02																						
15130090 03	AC-16C中粒式改性沥青混凝土（商） （中粒式改性沥青混凝土（商）	m3	1118	1093.05			1093.05																						
15130090 04	AC-20C中粒式改性沥青混凝土（商） （中粒式改性沥青混凝土（商）	m3	1087	1520.05			1520.05																						
15130100 03	AC-10C细粒式改性沥青混凝土（商） （细粒式改性沥青混凝土（商）	m3	1290	1408.95			1408.95																						
15130100 04	AC-13C细粒式改性沥青混凝土（商） （细粒式改性沥青混凝土（商）	m3	1158	1176.65			1176.65																						
20010260 01	防抛网（镀锌铁丝（包括加强钢丝 、花篮螺钉）	m2	25	10.2				10.2																					
20030170 01	波形钢板（镀锌（包括端头板、撑 架）	t	5168	0.307					0.307																				
20030170 03	波形钢板（三波）（镀锌（包括端 头板、撑架）	t	5363	8.04					8.04																				
40110020 01	夹竹桃（高度60-80cm、冠幅40- 60cm）	株	9.25	105						105																			
40110020 03	红花继木（高度70cm）	株	56.32	210						210																			
40110020 05	红叶石楠（高度70cm）	株	8.5	210						210																			
40110020 07	夹竹桃（高度70cm）	株	9.25	105						105																			
40110020 08	黄金榕（高度70cm）	株	40.12	105						105																			

复核：

编制： 一审：1

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基工程	清单 第 300章 路 面工程	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 交 通安全设 施工程	清单 第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量
40110020 08	红绒球（高度70cm）	株	33.03	105						105				
40110020 08	黄金叶（高度70cm）	株	31.69	105						105				
40110020 08	马缨丹（高度70cm）	株	20	105						105				
40110020 08	十里香（高度70cm）	株	54.04	105						105				
40110020 08	假连翘（高度70cm）	株	15.7	210						210				
40110020 08	朱瑾（高度70cm）	株	35	105						105				
40110020 08	三角梅（高度70cm）	株	33.25	105						105				
40110020 08	映山红（高度70cm）	株	62	105						105				
40110020 08	翠芦莉（高度70cm）	株	35	105						105				
40110020 09	金森女贞（高度70cm）	株	18.8	210						210				
40110020 10	三角梅（高度50cm）	株	20	105						105				
40110020 11	黄金榕（高度50cm）	株	6.32	105						105				
40110020 12	十里香（高度50cm）	株	6.22	105						105				
40110020 13	三角梅（高度50cm）	株	20	105						105				
40110030 01	夹竹桃（高度30cm,冠幅25cm 25株/m2)	株	1.54	2630						2630				
40110030 03	金森女贞（高度30）	株	0.88	2630						2630				
40110030 04	金森女贞（高度50）	株	2.18	2630						2630				

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

第 11 页 共 19 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 100章总 则	清单第 200章路 基工程	清单第 300章路 面工程	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章交 通安全设 施工程	清单第 700章绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产 %	数量
40110030 05	红花继木（高度30）	株	0.5	2630						2630			
40110030 06	红花继木（高度50）	株	1.51	2630						2630			
40110030 07	红叶石楠（高度30）	株	1.39	2630						2630			
40110030 08	红叶石楠（高度50）	株	2.62	2630						2630			
40130050 01	马尼拉草	m2	12.5	110						110			
40150010 01	异叶爬山虎（异叶爬山虎）	株	1.55	105						105			
40150010 02	异叶爬山虎	株	1.55	105						105			
50010130 01	φ 20mmPE管（含热接）（φ 50mm）	m	2.19	106		106							
50010130 02	φ 50mmPE管（含热接）（φ 50mm）	m	8.01	106		106							
50010130 03	φ 25mmPE管（含热接）（φ 25mm）	m	2.15	106		106							
50010130 04	φ 32mmPE管（含热接）（φ 32mm）	m	3.27	106		106							
50010130 05	φ 40mmPE管（含热接）（φ 40mm）	m	5.12	106		106							
50017670 01	密封胶（桥梁）	kg	34.6	1				1					
50070090 01	网裂贴	m2	37	108.41			108.41						
50070090 02	高分子抗裂贴	m2	25.21	108.41			108.41						
55070030 01	透水砖（240mm×115mm×53mm）	m2	53	152									
55110120 01	φ 120mm以内混凝土排水管	m	486.73	1.01		1.01							

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量
60030040 01	模数式伸缩装置40型	m	858	10				10						
60078030 01	不锈钢弯道反光镜	套	201.5	1					1					
40110020 01001	红绒球（高度60-80cm,冠幅40-60cm）	株	30.33	105						105				
40110020 01002	映山红（高度60-80cm,冠幅40-60cm）	株	62	105						105				
40110020 01003	黄金叶（高度60-80cm,冠幅40-60cm）	株	31.69	105						105				
40110030 01001	黄金叶（高度30cm,冠幅25cm 25株/m2）	株	0.85	2630						2630				
52050230 0065000	金刚石刀片	片	300	0.1			0.1							
52070010 0319000	其它材料费	%	1	50			50							
40110030 01001001	映山红（高度30cm,冠幅25cm 25株/m2）	株	4	2630						2630				
40110030 01001001	红绒球（高度30cm,冠幅25cm 25株/m2）	株	0.91	2630						2630				
40110030 01001001	马缨丹（高度20-25cm,冠幅20-25cm 25株/m2）	株	0.5	2630						2630				
40110030 01001001	翠芦莉（高度30cm,冠幅25cm 25株/m2）	株	0.69	2630						2630				
55110120 01001	Φ1500mm以内混凝土排水管	m	788.16	1.01		1.01								
C00104	环保腻子	kg	2.8	1.051						1.051				
CL2	24快干水泥	t	4000	10				10						
bc003	高模量高粘超薄沥青混合料	m3	4000	38.18			38.18							

编制：

一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 基 础工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量	
bc004	花岗岩路缘石	m3	1447	100			100								
京补10	农药（综合）	kg	21.5	3.25						3.25					
京补249	杀菌剂	kg	68	0.73						0.73					
1069	21kW以内轮胎式拖拉机	台班	287.31	0.26			0.26								
1078	12~15t光轮压路机	台班	626.3	30			30								
1190	500L以内沥青洒布机	台班	37.81	30			30								
1238	功率5.5kW电动混凝土磨光机	台班	197.73	2.73			2.73								
1246	混凝土机动切缝机	台班	287.08	22.5			22.5								
1252	沥青灌缝机	台班	217.76	0.331			0.331								
1272	250L以内强制式混凝土搅拌机（A： 机械-JBJ：搅拌机）	台班	163.46	3			3								
1370	2t以内载货汽车	台班	371.11	0.77			0.64			0.13					
1372	4t以内载货汽车	台班	528.89	27.743			27.743								
1373	5t以内载货汽车	台班	619.47	0.36						0.36					
1407	10000L以内洒水汽车	台班	1040.18	0.44						0.44					
1415	手扶式拖拉机(带拖斗)	台班	228.14	0.258			0.258								
1589	30型电动冲击钻机	台班	603.32	10				10							
1832	0.3m3/min内电动空压机	台班	132.94	4.582				4.582							
1833	0.6m3/min 以内电动空气压缩机 （A：机械）	台班	142.08	2.6			2.6								
1840	3m3/min内机动空压机	台班	409.47	62.5			62.5								
1941	吹风机	台班	58.06	2.52				2.52							
1998	小型机具使用费（A：机械）	元	1	854			854								
1998	小型机具使用费	元	1	286.5				286.5							

编制：

一审：1

复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 基 础工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程			辅助生产 %	数量
41253	清缝机	元	36.05	0.306				0.306						
5711016	桥检车	台班	4999.53	10	10									
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	962.16	0.333		0.333								
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1137.34	0.198		0.198								
8001006	功率135kW以内履带式推土机 (T180带松土器)	台班	1730.68	3.495		3.495								
8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	889.2	10.71	10	0.71								
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1297.09	4.875		4.875								
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1623.9	3.02		3.02								
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1141.91	0.238		0.238								
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机	台班	651.45	2.302		1	1.3	0.002						
8001047	斗容量2.0m³轮胎式装载机	台班	1105.92	38.114		38.114								
8001049	斗容量3.0m³轮胎式装载机	台班	1397.81	10.5	10		0.5							
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1302.01	1.65		0.33	1.32							
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机 (2Y-6/8)	台班	389.97	1.145			1.145							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	641.21	37.013		0.524	36.489							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	830.28	1.18			1.18							
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机 (CA25PD)	台班	1178.77	1.796		0.828	0.97							
8001134	破碎机(带挖掘功能)	台班	807.49	5.4		5.4								
8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机 (SA3)	台班	754.96	0.566			0.566							

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 基 础工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产 %	数量
8003031	容量4000L以内液态沥青运输车 (LYZ-4000)	台班	431.06	0.4				0.4					
8003040	容量8000L以内沥青洒布车 (LS- 7500)	台班	901.26	0.42				0.42					
8003047	生产能力30t/h以内沥青混合料拌 和设备 (LB-30)	台班	6318.19	1.031				1.031					
8003057	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料 摊铺机(带自动找平) (2LTZ45)	台班	1372.87	6.911				6.911					
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料 摊铺机(带自动找平)	台班	1950.64	23.433				23.433					
8003063	机械自身质量10t以内双轮振动 压路机 (YZC-10)	台班	1172.74	45.706				45.706					
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 (YL16)	台班	697.32	0.908				0.908					
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路 机 (YL20)	台班	822.54	15.604				15.604					
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路 机 (YL27)	台班	1020.44	6.695				6.695					
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ- 130、油涂抹器动力等)	台班	891.13	14.1					14.1				
8003074	标线清除机	台班	496.75	67.518					67.518				
8003075	凸起振动标线机	台班	665.55	67					67				
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	144.51	23.32				23.32					
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	212.4	25.069		0.8		24.168	0.101				
8003090	混凝土路缘石机动铺筑机(机动)	台班	248.6	3.9				3.9					
8003093	铣刨宽度1000mm以内路面铣刨机 (RG100)	台班	1423.84	14.84		14.84							
8003095	同步碎石封层车	台班	3057.59	0.34				0.34					

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 基 础工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量
8003102	机动路面清扫机 (YD80Q-1)	台班	357.86	27.24		26.74	0.5							
8003116	W2000型路面铣刨机	台班	7435.72	26.74		26.74								
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	173.28	2.7		2.7								
8005003	出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机 (JD350)	台班	204.98	0.049					0.049					
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机 (JW500, JS500)	台班	252.4	4.8		4.8								
8005009	出料容量200L以内灰浆搅拌机 (UJ200)	台班	132.32	0.004			0.004							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	139.43	1.21		1.2	0.01							
8005021	单液压电动注浆泵 (HYB50/50-1)	台班	233.92	0.011			0.011							
8007001	装载质量3t以内载货汽车	台班	386.43	43.777				0.048	43.359	0.37				
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	455.39	96.823		69.36	22.257	0.66	4.546					
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	541.63	282.996					282.996					
8007004	装载质量5t以内载货汽车	台班	639.38	4.891			0.006		4.885					
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	546.63	0.179					0.179					
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班	923.7	14.42		14.42								
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 (SH361, T815)	台班	1016.9	396.178	10	116.992	258.446			10.74				
8007023	装载质量15t以内平板拖车组 (JN462)	台班	846.85	0.2		0.2								
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1259.36	12.994		8.54	4.454							
8007028	装载质量60t以内平板拖车组	台班	1642.8	10	10									
8007040	容量4000L以内洒水车	台班	689.98	1.349					0.25	1.099				

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目															第 17 页 共 19 页			02表						
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目																								
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗												
					清单第 100章总 则	清单第 200章路 基工程	清单第 300章路 面工程	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章交 通安全设 施工程	清单第 700章绿 化及环境 保护设施 工程			辅助生产	%	数量									
8007041	容量6000L以内洒水汽车 (YGJ5102GSSEQ)	台班	769.87	18.174		13.72	4.454																	
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1176.19	11.204			11.204																	
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	229.49	0.09				0.09																
8009021	提升质量25t以内轮胎式起重机 (QLY25)	台班	1288.42	10	10																			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	698.99	0.158					0.158															
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	760.95	4.267		4.267																		
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机 (QY12)	台班	899.53	2.708		2.3		0.4	0.008															
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1421.48	2.853		2.6		0.253																
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬 机(JJM-3)	台班	152.82	0.22				0.22																
8009108	带长×带宽=10m×0.5m皮带运输机	台班	182.09	0.003					0.003															
8011008	激振力300kN以内振动打拔桩机	台班	979.99	0.2					0.2															
8011078	混凝土钻孔取芯机(Φ200以内)	台班	262.08	2.73				2.73																
8011080	低速搅拌机(100L以内)	台班	129.38	2				2																
8011095	液压拔桩机(BZJ20)	台班	348.86	0.028			0.028																	
8015002	直径40mm以内钢筋切断机(GJ40)	台班	33.94	0.009			0.009																	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	173.68	11.824		0.28	1.4	6.04	4.104															
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机 (BX2-500)	台班	207.58	23.4				23.4																
8015042	厚度100mm半自动切割机	台班	40.66	0.2				0.2																

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量
8015060	装料口径150mm×250mm电动颚式破 碎机 (PE150×250)	台班	140.56	0.001					0.001					
8015078	振动给料机	台班	361.55	0.001					0.001					
8015079	制砂机	台班	954.74	0.001					0.001					
8015084	圆振动筛	台班	420.12	0.001					0.001					
8015126	磨石机 (3kW以内)	台班	32.31	3.48			3.48							
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压 缩机 (Z-0.3/7)	台班	26.39	3.956			0.766	3.19						
8017042	排气量3m3/min以内电动空气压缩 机 (W-3/7DY)	台班	165.76	10.003				10	0.003					
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩 机 (CV-3/8-1)	台班	326.54	1.65				1.65						
8023018	生产率1200m2/h液压无气喷涂机 (PT6900)	台班	262.26	0.011					0.011					
8024007	割草机 (BC415)	台班	147.88	0.332						0.332				
8024009	绿篱机 (LSHT600-A)	台班	126.43	0.01						0.01				
8024016	1.5t以内双排座客货车	台班	393.86	3.849						3.849				
8024028	5000L喷雾洒水汽车	台班	581.23	6.937						6.937				
8099001	小型机具使用费	元	1	25166.519		14164.025	3546.376	2254.355	5117.473	84.29				
99090560 -1	门式起重机 (提升质量10t)	台班	510.33	4.5			4.5							
99090570 -1	门式起重机 (提升质量20t)	台班	681.53	1.7			1.7							
99130610 -1	混凝土路面锯缝机 (不含刀片)	台班	22.68	1.37			1.37							
99190270 -1	摇臂钻床 (钻孔直径50mm)	台班	20.26	1.4			1.4							
99190400 -1	剪板机 (厚度×宽度20×4000mm)	台班	535.98	0.2			0.2							

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵 洞	清单第 600章 交 通安全设 施工程	清单第 700章 绿 化及环境 保护设施 工程		辅助生产	%	数量	
99190440 -1	型钢剪断机（剪断宽度500mm）	台班	388.63	1.1			1.1								
99190760 -1	刨边机（加工长度9000mm）	台班	625.38	0.3			0.3								
99191040	型钢矫正机（37.5t）	台班	200.73	1.1			1.1								
99191910	多辊板料校平机（厚度*宽度 16*2000）	台班	1088.69	0.2			0.2								
99250001 -1	交流弧焊机（容量21kV·A）	台班	54.4	47.3			47.3								
99430220 -1	电动空气压缩机（排气量 10m3/min）	台班	341.13	0.8			0.8								
61010010 0297000	锯缝机	台班	61.63	0.5			0.5								
ACF	安拆费及场外运费	元	0.89	616.147			616.147								
JXF	检修费	元	0.89	138.208			138.208								
QTFY	其他费用	元	0.94	21.033			21.033								
WHF	维护费	元	0.89	287.169			287.169								
ZJF	折旧费	元	0.89	925.89			925.89								
京补242	打药机（水车配）	台班	110	0.44							0.44				
京补275	高射程喷药设备（车载式）	台班	110	0.36							0.36				

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计						合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则			311836.6		205800		112346.6	647001.6					7867.92	10819.31	674034	
2	102	工程管理								235140							235140	
3	102~3	安全生产费用	总额	1						235140							235140	235140
4	101	通则								93715							93715	
5	101~1	工程一切险	总额	1						52201							52201	52201
6	101~2	第三者责任险	总额	1						18000							18000	18000
7	101~3	工伤保险	总额	1						23514							23514	23514
8	103	临时工程与设 施															345	
9	103~6	临时交通设施	总额	1													345	345

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
10	~a	限速标志(□800*800mm)	块	1														55	55
11	~b	施工标志(□1200*700mm)	块	1														75	75
12	~c	交通管制告示牌(□2400*1400mm)	块	1														150	150
13	~d	水马	块	1														50	50
14	~e	锥形交通路标	块	1														15	15
15	106	临时用工及机械			311836.6		205800		112346.6	318146.6					7867.92	10819.31		336834	
16	~1	普通工	工日	100	25800		25800			25800								25800	258
17	~2	水电工	工日	100	35900		35900			35900								35900	359
18	~3	模板工	工日	100	38100		38100			38100								38100	381

复核:

编制: 一审: 1



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
19	~4	绿化工	工日	100	25800		25800			25800								25800	258
20	~5	电焊工	工日	100	39500		39500			39500								39500	395
21	~6	泥瓦工	工日	100	31700		31700			31700								31700	317
22	~7	大车驾驶员	工日	10	4000		4000			4000								4000	400
23	~8	特种车辆驾驶员	工日	10	5000		5000			5000								5000	500
24	~9	挖掘机(0.6m3)	台班	10	8324.5				8892	8892					617.68	855.87	10366	10366	1036.55
25	~10	装载机(3m3)	台班	10	12497.9				13978.1	13978.1					927.34	1341.49	16247	16247	1624.69
26	~11	15t自卸车	台班	10	9267.8				10169	10169					687.67	977.1	11834	11834	1183.38
27	~12	25t吊车	台班	10	12142.7				12884.2	12884.2					900.99	1240.67	15026	15026	1502.59

复核：

一审：1

编制：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)					设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计	费率(%)					税金(元)	合计		单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
28	~13	平板运输车(60t以内平板)	台班	10	15500.7				16428	16428						1150.15	1582.03	19160	1916.03	
29	~14	桥梁检测车	台班	10	48303				49995.3	49995.3						3584.08	4822.14	58402	5840.14	
30	107	垃圾清运(含垃圾场地租赁、垃圾清运费)	项	1														8000	8000	
31	200	清单第200章路基工程			1376084.2		317111.65	626818.12	507830.75	1451760.51		47036.58	35491.4	121853.32	108227.54	158793.24	1923163			
32	202	场地清理			525941.57		59707.2	66114.51	434514.2	560335.91		29861.77	17337.83	32088.9	42527.07	61393.63	743545			
33	202~2	挖除旧路面			525941.57		59707.2	66114.51	434514.2	560335.91		29861.77	17337.83	32088.9	42527.07	61393.63	743545			
34	~1	挖除旧路面(水泥混凝土路面)	m3	100	10871.89		1904		9875.6	11779.6		663.77	327.77	1060.47	880.27	1324.07	16036	160.36		
35	~2	挖除路面基层(稳定碎石)	m3	100	6287.48		112		6760.41	6872.41		340.96	162.03	306.88	503.85	736.75	8923	89.23		
36	~3	拆除混凝土结构	m3	100	10193.17		2576	714.22	7668.92	10959.14		558.2	297.36	1192.35	819.82	1244.42	15071	150.71		

复核:

一审: 1

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)			合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
37	~4	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	100	9822.16		5488		5063.15	10551.15		517.2	282.21	2025.29	788.12	1274.76	15439	154.39		
38	~5	铣刨沥青路面铣刨			99131.02		12308.8	2480.93	93191.45	107981.18		5933.86	3021.01	8239.67	8019.97	11987.61	145183			
39	~6	铣刨混凝土路面1cm厚			388635.86		37318.4	62919.36	311954.68	412192.44		21847.77	13247.45	19264.25	31515.05	44826.03	542893			
40	203	路基修复与补强			69735.46		20958.56	11067.07	51623.76	83649.39		3196.29	1988.72	9186.85	5559.1	9322.23	112903			
41	203~1	路基挖方			59225.06		20611.36	425.37	49663.51	70700.24		3077.83	1667.69	8955.32	4746.62	8023.29	97171			
42	~1	挖土方(机械)(含挖装运)	m3	100	2233.69		32.48		2414.16	2446.64		111.73	53.61	105.58	178.01	260.6	3156	31.56		
43	~2	挖土方(人工)(含挖装运)	m3	100	3496.57		1624		2145.66	3769.66		182.08	96.82	623.21	280.14	445.67	5398	53.98		
44	~3	挖石方(机械)(含挖装运)	m3	100	3047.77				3339.82	3339.82		152.36	72.99	131.55	242.87	354.56	4294	42.94		
45	~4	挖石方(人工)(含挖装运)	m3	100	6669.15		2430.4	404.37	4437.75	7272.52		327.51	180.99	977.92	532.58	836.24	10128	101.28		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

第 6 页 共 39 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
46	~5	挖淤泥(机械)(含挖装运)	m3	100	13993.87		840		14341.24	15181.24		758.03	440.04	951.51	1127.24	1661.23	20119	201.19	
47	~6	刷坡土方	m3	100	4199.38		246.4		4343.53	4589.93		212.38	104.97	257.54	335.14	495	5995	59.95	
48	~7	刷坡石方	m3	100	4975.23				5444.57	5444.57		250.88	123.04	210.26	396.91	578.31	7004	70.04	
49	~8	人工涵洞内清淤泥(含挖装运)	m3	100	8179.87		11536	21	3640.5	15197.5		432.96	241.15	3998.88	656.97	1847.47	22375	223.75	
50	~9	人工桥下空间清淤泥(含挖装运)	m3	100	6946.27		3823.68		3640.5	7464.18		385.41	198.95	1415.26	557.29	900.1	10901	109.01	
51	~10	机械清理桥下空间石方(含挖装运)	m3	100	5483.24		78.4		5915.77	5994.17		284.48	155.12	283.61	439.48	644.12	7801	78.01	
52	203~2	路基填筑			10510.41		347.2	10641.7	1960.25	12949.15		118.46	321.03	231.54	812.48	1298.94	15732		
53	203~2~1	利用土(石)填筑			967.88		117.6		935.11	1052.71		53.92	33.11	98.15	78.27	118.46	1435		
54	203~2~2	借方填筑			1568.04		22.4	3155.2	460.02	3637.62		24.61	15.11	35.49	119.3	344.89	4177		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	7.42%		税率(%)	9.0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
55	203~2 ~5	片石填筑	m3	100	7937.38		184.8	7486.5	547.81	8219.11		37.87	271.54	89.37	611.91	830.68	10060	100.6	
56	203~2 ~9	填前压实	m2	100	37.11		22.4		17.31	39.71		2.07	1.27	8.52		4.91	59	0.59	
57	204	路基排水			9755.87		2914.13	7138.59	139.7	10192.42		256.41	414.34	991.89	773.66	1136.58	13765		
58	~a	φ 0. 3m钢筋混凝土管	m	1	66.65		7.28	43.92	3.26	54.46		0.68	2.31	2.75	5.17	5.88	71	71.25	
59	~b	φ 0. 6m钢筋混凝土管	m	1	208.56		15.34	126.52	5.59	147.45		1.35	7.23	5.68	16.11	16	194	193.82	
60	~c	φ 0. 8m钢筋混凝土管	m	1	351.56		20.27	270.86	8.07	299.21		1.83	12.18	7.57	27.13	31.31	379	379.23	
61	~d	φ 1m钢筋混凝土管	m	1	505.04		29.01	330.7	11.57	371.28		2.61	17.5	10.84	38.97	39.71	481	480.9	
62	~e	φ 1. 2m钢筋混凝土管	m	1	505.04		29.01	497.52	11.57	538.1		2.61	17.5	10.84	38.97	54.72	663	662.74	
63	~f	φ 1. 5m钢筋混凝土管	m	1	505.04		29.01	801.97	11.57	842.54		2.61	17.5	10.84	38.97	82.12	995	994.58	

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	~g	雨水管管座	m3	1	412.88		62.72	362.32		425.04		3.32	2.64	21.01	31.08	43.48	527	526.56
65	~h	金属栏杆	1t	1	7103.13		2710.4	4596.87	83.43	7390.7		240.58	334.13	918.49	569.7	850.82	10304	10304.42
66	~n	盲沟	1m3	1	97.96		11.09	107.91	4.65	123.64		0.82	3.35	3.87	7.58	12.53	152	151.79
67	205	路基防护与支挡工程			770631.3		233531.76	542497.95	21553.09	797582.8		13722.12	15750.51	79585.68	59387.71	86940.79	1052950	
68	~3	浆砌块石挡墙	m3	100	30561.75		8323.28	19010.9	4244.45	31578.63		745.67	1056.17	3007.02	2401.38	3491	42280	422.8
69	~4	C20混凝土边沟	m3	100	44621.95		12544	33826.62	1327.1	47697.73		729.02	520.9	4247.26	3403.69	5093.87	61692	616.92
70	~5	砂基层	m3	100	10066.53		96.32	10244.26	112.56	10453.14		13.25	348.81	40.11	773.8	1046.62	12676	126.76
71	~6	砖砌排水沟、花池	m3	100	50036.49		21840	28644.45	115	50599.45		1160.97	1711.75	7316.4	3925.86	5824.3	70539	705.39
72	~7	浆砌片石边沟、排水沟、截水沟	m3	100	25301.11		10640	14423.72		25063.72		562.48	865.55	3564.4	1983.3	2883.55	34923	349.23

复核:

一审: 1

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费(元)				设备购置 费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计				费率 (%) 7.42%	税金 (%) 9.0%		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	~8	M10砂浆抹面	m2	100	1129.99		280	506.95	324.04	1110.98		30.65	38.66	120.44	88.99	125.07	1515	15.15
74	~9	C20混凝土沟底 铺砌	m3	100	35162.06		5712	32033.6		37745.6		301.96	197.28	1913.52	2646.07	3852.4	46657	466.57
75	~10	C20混凝土(包 含护肩、护坡 、截水墙、急 流槽、排水沟 、八字墙等需	m3	100	47713.36		15120	33826.62	1932.86	50879.49		901.24	626.66	5200.27	3653.7	5513.52	66775	667.75
76	~11	C25混凝土(包 含护肩、护坡 、截水墙、急 流槽、排水沟 、八字墙等需	m3	100	48827.2		15120	35356.62	1932.86	52409.49		901.24	626.66	5200.27	3736.35	5658.66	68533	685.33
77	~12	C30混凝土(包 含挡墙、波形 护栏基础、涵 墙等需要模板	m3	100	52086.92		13177.92	38800.68	1882.19	53860.78		795.41	633.49	4587.2	3970.87	5746.3	69594	695.94
78	~13	C20暗沟盖板现 浇(含钢筋)	m3	100	57208.23		13148.8	41353.68	5885.07	60387.55		1006.93	951.48	4772.54	4390.16	6435.78	77944	779.44
79	~14	暗沟盖板预制 (含钢筋)	m3	100	55330.18		21081.76	37418.28	56.3	58556.34		1117.62	897.09	7062.39	4254.99	6469.96	78358	783.58
80	~15	暗沟盖板拆除	块	100	116.91		123.2			123.2		6.51	4	41.27	9.46	16.6	201	2.01

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
81	~16	C30暗沟盖板预制(含钢筋)	块	100	286.79		246.4	49.84		296.24		13.03	9.81	82.54	22.98	38.21	463	4.63	
82	~17	C20片石混凝土墙	m3	100	37337.92		12880	23041.93	2045.66	37967.59		965.9	1293.76	4558.66	2938.14	4295.17	52019	520.19	
83	~19	混凝土护坡	m3	100	45612.53		10489.92	36868.32		47358.24		554.55	412	3514.12	3456.17	4976.56	60272	602.72	
84	~20	清理各类边沟			445.6		761.6	126		887.6		17.81	15.24	255.14	35.52	109.02	1320		
85	1	清理边沟、排水沟、截水沟(有盖板)	m	100	309.5		504	98		602		11.78	10.59	168.84	24.63	73.61	891	8.91	
86	2	清理边沟、排水沟、截水沟(无盖板)	m	100	136.1		257.6	28		285.6		6.02	4.66	86.3	10.89	35.41	429	4.29	
87	~21	雨水井			160288.3		48496	112730.3	1580	162806.3		2651.75	3197.92	16246.16	12327.44	17750.66	214980		
88	~7~1	井身	m3	100	78823.8		23296	54534.06	1465	79295.06		1313.15	1548.16	7804.16	6061.04	8641.94	104664	1046.64	
89	~7~1	井盖	m3	100	73332.19		21840	53393.1	115	75348.1		1160.97	1371.55	7316.4	5629.16	8174.36	99001	990.01	

复核:

编制: 一审: 1



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)					设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计	费率(%)					7.42%	税率(%)		9.0%	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
90	~7~1	铸铁窨子	套	100	8132.31		3360	4803.14		8163.14		177.63	278.21	1125.6	637.24	934.36		11316	113.16	
91	~22	安装PVC管			14443.66		985.6	13365.3		14350.9		52.11	494.12	330.18	1112.25	1470.56		17810		
92	~1	Φ 50mmPVC	m	100	812.4		134.4	541.76		676.16		7.11	27.79	45.02	62.87	73.71		893	8.93	
93	~2	Φ 100mmPVC	m	100	1320.67		179.2	1150.62		1329.82		9.47	45.18	60.03	102.05	139.19		1686	16.86	
94	~3	Φ 200mmPVC	m	100	4116.99		268.8	3861.92		4130.72		14.21	140.84	90.05	316.99	422.35		5115	51.15	
95	~4	Φ 300mmPVC	m	100	8193.61		403.2	7811		8214.2		21.32	280.3	135.07	630.35	835.31		10117	101.17	
96	~23	PE管			4061.98		672	2225.44		2897.44		35.53	138.96	225.12	314.35	325.03		3936		
97	~1	Φ 20mmPE管 (含热接)	m	100	812.4		134.4	237.54		371.94		7.11	27.79	45.02	62.87	46.33		561	5.61	
98	~2	Φ 25mmPE管 (含热接)	m	100	812.4		134.4	233.3		367.7		7.11	27.79	45.02	62.87	45.94		556	5.56	

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

第 12 页 共 39 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)			合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
99	~3	Φ32mmPE管(含热接)	m	100	812.4		134.4	352.02		486.42		7.11	27.79	45.02	62.87	56.63	686	6.86		
100	~4	Φ40mmPE管(含热接)	m	100	812.4		134.4	548.12		682.52		7.11	27.79	45.02	62.87	74.28	900	9		
101	~5	Φ50mmPE管(含热接)	m	100	812.4		134.4	854.46		988.86		7.11	27.79	45.02	62.87	101.85	1234	12.34		
102	~24	零星砌砖	m3	100	49991.85		21792.96	28644.45	115	50552.41		1158.49	1710.22	7300.64	3922.25	5817.96	70462	704.62		
103	300	清单第300章路面工程			7698217.68		458733.22	7583255.31	552554.28	8594542.81		47554.81	38406.35	181323.18	577586.07	849547.19	10288960			
104	301	碎石垫层			56705.03		1439.2	65680.89	5061.75	72181.84		408.52	1964.83	760.23	4383.62	7172.91	86872			
105	~a	填隙碎石垫层(厚度10cm)	m2	2000	22788.32		627.2	26269.22	2089.61	28986.03		170.81	789.62	324.92	1762.16	2883.02	34917	17.46		
106	~b	填隙碎石垫层(厚度15cm)	m2	2000	33916.72		812	39411.68	2972.14	43195.82		237.71	1175.21	435.31	2621.46	4289.9	51955	25.98		
107	303	封层			17257.22		739.2	14160.47	3124.19	18023.86		245.11	597.96	374.45	1343.04	1852.6	22437			

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
108	303~5	改性乳化沥青同步碎石封层	m2	2000	17257.22		739.2	14160.47	3124.19	18023.86		245.11	597.96	374.45	1343.04	1852.6	22437	11.22	
109	308	透层和黏层			21539.91		313.6	21026.65	403.33	21743.58		45.78	746.36	120.81	1657.04	2188.22	26502		
110	308~1	乳化沥青透层	m2	2000	9456.78			8710.44	198.28	8908.72		12.49	327.68	8.25	726.93	898.57	10883	5.44	
111	308~2	改性乳化沥青黏层			12083.13		313.6	12316.21	205.05	12834.86		33.3	418.68	112.56	930.11	1289.66	15619		
112	~a	改性乳化沥青黏层(0.5kg/m2)	m2	2000	3887.72		156.8	3868.84	102.53	4128.17		16.65	134.71	56.28	299.7	417.2	5053	2.53	
113	~b	改性乳化沥青黏层(1.1kg/m2)	m2	2000	8195.41		156.8	8447.37	102.53	8706.69		16.65	283.97	56.28	630.41	872.46	10566	5.28	
114	311	改性沥青及改性沥青混合料			6000674.07		13414.87	6207411.98	439678.73	6660505.58		23886.4	11570.26	23519.77	447880.9	645062.66	7812426		
115	311~1	细粒式改性沥青混合料路面			2956181.85		6451.2	3180106.2	210168.34	3396725.74		11347.87	5479.3	11277.18	220597.27	328088.46	3973516		
116	~a	细粒式改性沥青混合料AC-10C			1610887.95		3515.4	1817545.5	114525.1	1935586		6183.7	2985.79	6145.18	120208.26	186399.8	2257509		

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市国侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市国侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)			合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
117	~b	细粒式改性沥青混凝土AC-13C			1345293.9		2935.8	1362560.7	95643.24	1461139.74		5164.18	2493.51	5132.01	100389.01	141688.66		1716007		
118	311~2	中粒式改性沥青混凝土路面			2875132.51		6236.72	2874324.25	212011.66	3092572.63		11423.67	5514.4	11271.34	214591.64	300183.63		3635557		
119	~a	中粒式改性沥青混凝土AC-16C			1202782.84		2612.68	1222029.9	88816.1	1313458.68		4785.61	2310.09	4721.79	89772.99	127354.43		1542404		
120	~b	中粒式改性沥青混凝土AC-20C			1672349.67		3624.04	1652294.35	123195.56	1779113.95		6638.06	3204.31	6549.55	124818.65	172829.2		2093154		
121	309~3	20mm厚超薄沥青罩面(含高粘性乳化沥青)(拌合站)			169359.71		726.95	152981.53	17498.74	171207.22		1114.86	576.57	971.24	12692	16790.57		203352		
122	~a	20mm厚超薄沥青罩面(含高粘性乳化沥青)(拌合站)	m2	1909	169359.71		726.95	152981.53	17498.74	171207.22		1114.86	576.57	971.24	12692	16790.57		203352		106.52
123	312	水泥混凝土面板			1110674.1		246258.18	950711.65	32210.95	1229180.78		13311.38	13179.31	84736.89	84377.63	128230.74		1553017		
124	312~1	水泥混凝土面板			927138.87		205528.06	816214.65	24166.22	1045908.93		12161.51	7821.02	71047.27	70276.41	108649.36		1315864		
125	~a	厚200mm(混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000	203149.41		45540.99	177548.1	5952.51	229041.6		2726.63	1754.84	15805.08	15406.14	23826.09		288560		144.28

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计							费率 (%)	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126	~b	厚220mm(混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000	222239.58		49435.01	195218.2	6011.87	250665.08		2935.8	1888.46	17109.57	16848.14	26050.23	315497	157.75
127	~c	厚240mm(混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000	241332.8		53329.02	212891.39	6071.23	272291.65		3144.96	2022.15	18414.07	18290.29	28274.68	342438	171.22
128	~d	厚260mm(混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000	260418.09		57223.04	230556.96	6130.59	293910.59		3354.12	2155.57	19718.56	19731.84	30498.36	369369	184.68
129	312~2	钢筋			183183.61		40673	134176.66	8044.73	182894.4		1146.18	5356.29	13670.48	14074.71	19542.78	236685	
130	~a	拉杆、传力杆	t	10	46224.12		8288	37562.74	338.42	46189.16		197.51	1351.59	2821.5	3544.77	4869.41	58974	5897.39
131	~b	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	t	10	40459.72		6160	34531.69	110	40801.69		143.17	1183.04	2063.6	3100.52	4256.28	51548	5154.83
132	~c	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	t	10	39583.65		6160	32717.44	110	39887.44		143.17	1157.43	2063.6	3033.61	4084.67	49470	4946.99
133	~d	钢材(适用于检查通道、爬梯等钢结构、金属梯)	t	10	56916.11		20065	29364.79	7486.32	56916.11		662.33	1664.23	6721.78	4395.81	6332.42	76693	7669.27
134	312~3	C20素混凝土垫层	m3	1	351.62		57.12	320.34		377.46		3.69	2	19.14	26.51	38.59	467	467.38

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135	315	水泥路面病害等预防性修复			46648.01		64032.47	19430.78	2839.11	86302.36		1999.59	1617.1	21816.36	3729.64	10391.85	125857	
136	315~1	水泥路面裂缝修补(扩缝2.5cm,深1.5cm,宽度≤5mm)	m	100	829.22		425.6	338.67	143.25	907.52		33.33	28.67	150.83	66.13	106.78	1293	12.93
137	315~2	水泥路面裂缝修补(不含主材)	m	100	458.3		347.2	29.99	112.43	489.62		29.32	15.88	124.57	37.36	62.71	759	7.59
138	315~3	水泥路面缺边掉角修补(材料甲供,含路面切割,凿除,吹净,火烤)	m2	100	13819.35		31360		856.89	32216.89		940.68	478.84	10610.66	1130.72	4084	49462	494.62
139	315~4	水泥路面缺边掉角修补(含路面切割,凿除,吹净,火烤)	m2	100	25116.81		31360	12217.89	856.89	44434.78		940.68	870.3	10610.66	1998.04	5296.9	64151	641.51
140	315~5	水泥路面清灌缝(不含主材,主材甲供)	m	100	206.26		119.84	0.02	270.49	390.35		11.49	7.06	71.36	16.68	44.73	542	5.42
141	315~6	错台修复(高差1cm以内,磨平)	m2	100	485.21		302.4		539.8	842.2		33.03	16.81	203.73	39.7	102.19	1238	12.38
142	315~7	抗裂贴(2mm厚)	m2	100	2808.79		56	2733.02	25.61	2814.63		5.16	97.32	20.79	216.02	283.85	3438	34.38

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
143	315~8	网裂贴(宽1m、厚3.5mm)	m2	100	2808.79		56	4011.17	25.61	4092.78		5.16	97.32	20.79	216.02	398.89	4831	48.31	
144	315~9	注浆(水泥)2cm	m2	1	38.65		1.52	32.81	1.89	36.22		0.22	2.27	0.88	3.05	3.84	46	46.49	
145	315~10	聚合物注浆2cm	m2	1	76.64		3.9	67.22	6.24	77.36		0.53	2.62	2.1	5.92	7.97	96	96.49	
146	317	沥青路面病害等预防性修复			136375.32		82073.6	77049.34	66831.16	225954.1		4251.09	4665.4	32875.02	10780.65	25067.36	303594		
147	317~1	沥青贴缝带(6cm宽,2mm厚)	m	100	1342.3		201.6	223	118.76	543.36		8.37	45.92	79.54	103.63	70.27	851	8.51	
148	317~2	沥青贴缝带(不含主材)	m	100	220.3		201.6	70	118.76	390.36		8.37	7.54	79.54	17.53	45.3	549	5.49	
149	317~3	沥青路面裂缝修补(不含主材)	m	100	120.35		235.2		37.35	272.55		6.71	4.12	83.67	9.73	33.91	411	4.11	
150	317~4	沥青路面裂缝修补	m	100	226.15		235.2	134.84	37.35	407.39		6.71	7.74	83.67	17.85	47.1	570	5.7	
151	317~5	冷补沥青修补路面坑槽	m3	100	134466.23		81200	76621.5	66518.95	224340.45		4220.94	4600.09	32548.6	10631.91	24870.78	301213	3012.13	

复核:

编制: 一审: 1





表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
161	325	混凝土路面切割(5cm深)	m	100	615.94		324.9	259.29	31.75	615.94		19.87	21.07	108.84	48.74	73.3	888	8.88	
162	326	路面植筋(20cm长,直径20mm)	根	1	17.83		3.81	2.7	10.49	16.99		0.32	0.52	3.38	1.39	2.03	25	24.64	
163	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			406707.16		66303.44	317653.65	19613.07	403570.16		5926.74	15299.45	24506.98	28784.65	39427.92	517516		
164	415	桥面铺装			236418.42		21546.56	216045.68	9461.58	247053.82		1358.01	7163.79	8307.9	15206.56	21518.11	300608		
165	415~2	水泥混凝土桥面铺装			596.45		171.36	456.54	34.04	661.94		13.04	8.23	62.88	45.84	71.27	863		
166	~a	C40钢筋混凝土桥面铺装	m3	1	536.28		147.84	418.77	33.96	600.57		11.8	6.17	55	41.13	64.32	779	778.99	
167	~b	液态止水带	m	1	60.17		23.52	37.77	0.08	61.37		1.25	2.06	7.88	4.71	6.95	84	84.21	
168	415~5	裂缝表面封闭胶	m	100	1773.47		2990.4	220.7	443.07	3654.17		83.04	60.67	1122.6	142.25	455.65	5518	55.18	
169	415~6	裂缝压力灌注胶	m	100	9564.27		6272	2220.94	6201.46	14694.4		407.18	327.19	2890.54	764.16	1717.51	20801	208.01	

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(元)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
170	415~7	人工除锈	m2	50	970.83		991.2	25.5	4.75	1021.45		62.46	57.07	332.05	80.9	139.85		1694	33.88
171	415~8	环氧砂浆表面修复1cm(含渗水处理)	m2	100	12004.12		1120	10396.71	515.76	12032.47		103.89	705.6	450.24	950.77	1281.87		15525	155.25
172	415~10	更换伸缩缝橡胶条	m	100	4738.7		3248	3150.1	240	6638.1		89.3	162.11	1088.08	370.27	751.31		9099	90.99
173	415~12	较缝环氧砂浆裂缝修复(均宽2cm,板厚5mm)	m3	10	156038.68		2441.6	154982.77	146.31	157570.68		64.17	5338.08	817.94	11978.92	15819.28		191589	19158.9
174	415~16	24快干水泥	t	10	40000			40000		40000								40000	4000
175	415~17	粘贴钢板(钢板厚度5mm)	m2	10	10731.9		4312	4592.42	1876.19	10780.61		534.93	504.83	1543.57	873.46	1281.37		15519	1551.86
176	417	桥梁接缝和伸缩装置			30785.65		4032	8962.65	2412.7	15407.35		425.4	1809.58	1433.26	2450.13	1937.32		23463	
177	417~2	模数式伸缩装置			30785.65		4032	8962.65	2412.7	15407.35		425.4	1809.58	1433.26	2450.13	1937.32		23463	
178	~a	D-40伸缩缝更换	m	10	30785.65		4032	8962.65	2412.7	15407.35		425.4	1809.58	1433.26	2450.13	1937.32		23463	2346.3

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
179	418	桥梁修复			137183.01		40277.44	90821.63	7581.4	138680.47		4107.44	6257.06	14604.92	10948.03	15713.81		190312	
180	~b	桥面铺装			594.05		203.84	449.37	12.83	666.04		11.45	7.2	69.98	45.46	72.01		872	
181	~b~1	C50桥面铺装维修混凝土	m3	1	594.05		203.84	449.37	12.83	666.04		11.45	7.2	69.98	45.46	72.01		872	872.13
182	~e	桥梁检修道栏杆	t	10	58191.72		11424	39240.86	5689.37	56354.23		1538.82	2737.34	4705.01	4635.12	6297.35		76268	7626.79
183	~g	桥梁钢护栏	t	10	71031.34		27104	45968.67	834.3	73906.97		2405.82	3341.31	9184.9	5696.96	8508.24		103044	10304.42
184	~h	桥梁裂缝封闭	m	10	177.35		299.04	22.07	44.31	365.42		8.3	6.07	112.26	14.23	45.57		552	55.18
185	~i	C30钢筋混凝土基础	m3	10	4339.69		616	3632.59	250.65	4499.24		54.45	57.77	219.12	330.33	464.48		5625	562.54
186	~j	钢筋阻锈剂	m2	10	139.95		57.12	85.75		142.87		3.58	8.23	19.14	11.26	16.66		202	20.17
187	~k	结构胶修复(厚度1cm以内)	m2	10	1100.46		56	1030.92	16.4	1103.32		4.59	4.61	18.76	82.34	109.23		1323	132.28

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目																	第 22 页 共 39 页		03表
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目																			
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
188	~1	增设泄水孔	个	10	1608.45		517.44	391.4	733.54	1642.37		80.43	94.55	275.77	132.33	200.29		2426	242.57
189	419	涵帽(尺寸0.25m*0.25m*2m)	个	10	1805.96		366.8	1351.36	137.29	1855.45		30.63	51.44	132.07	140.09	198.87		2409	240.86
190	422	防抛网(5mm钢丝)	m2	10	514.12		80.64	472.32	20.11	573.07		5.27	17.59	28.82	39.84	59.81		724	72.44
191	600	清单第600章交通安全设施工程			1722374.76		163208.86	1330131.73	272360.54	1765701.14		26272.58	58834.99	73576.98	134115.19	185265.26		2303011	
192	602	护栏			233966.61		42848.73	169212.32	21682.74	233743.78		3627.82	7287.41	16322.86	18170.24	25123.69		304276	
193	602~1	混凝土护栏(护墙、立柱)			5105.88		1065.12	3888.9	216.43	5170.45		35.27	140.78	392.57	391.92	551.79		6683	
194	~a	混凝土护栏	m3	1	596.63		146.72	426.73	47.4	620.85		10.03	8.93	51.89	45.68	66.36		804	803.74
195	~d	钢筋	t	1	4509.25		918.4	3462.17	169.04	4549.6		25.24	131.85	340.68	346.24	485.43		5879	5879.04
196	602~3	波形梁钢护栏			56870.07		3534.95	45242.06	1983.3	50760.31		164.18	1827.28	1297.8	4367.53	5257.54		63675	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项目编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
197	~c	波形梁钢护栏端头			56870.07		3534.95	45242.06	1983.3	50760.31		164.18	1827.28	1297.8	4367.53	5257.54	63675		
198	602~6	波形护栏修复			171990.66		38248.66	120081.36	19483	177813.03		3428.37	5319.35	14632.49	13410.79	19314.36	233918		
199	~a	两波波形护栏修复(含拆除)	m	100	23330.5		1037.57	21617.63	500.19	23155.39		84.81	797.31	394	1796.58	2360.53	28589		285.89
200	~b	三波波形护栏修复(含拆除)	m	100	25140.27		1149.25	23951.4	532.26	25532.91		92.82	858.23	435.1	1935.98	2605.95	31561		315.61
201	~c	新建两波波形护栏修复(连续基础)	m	100	35819.32		7614.51	28513.36	292.18	36420.05		473.51	977.75	2583.24	2765.48	3889.8	47110		471.1
202	~d	新建三波波形护栏修复(连续基础)	m	100	44773.99		5696.43	40128.09	371.14	46195.66		376.06	1244.14	1947.65	3442.45	4788.54	57994		579.94
203	~e	拆除损坏混凝土护栏	m	100	981.82		582.4		467.5	1049.9		66.83	34.02	219.49	80.33	130.55	1581		15.81
204	~f	拆除损坏混凝土护栏	m3	100	33331.91		20160	175	15843.63	36178.63		2256.99	1154.95	8291.92	2726.39	4554.8	55164		551.64
205	~o	更换波形护栏立柱	t	1	8404.12		2004.8	5494.9	1474.79	8974.49		77.07	245.74	759.78	647.54	963.42	11668		11668.03

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
206	~h	波形护栏端头反光膜	m2	1	189.85		1.68	185.18		186.86		0.11	6.58	0.56	14.58	18.78	227	227.47	
207	~g	更换波形护栏防阻块	个	1	18.87		2.02	15.81	1.32	19.14		0.17	0.65	0.75	1.46	2	24	24.16	
208	604	道路交通标志维护			8314.43		363.46	7891.6	368.73	8623.79		37.21	277.56	153.91	640.29	875.95	10609		
209	~1	800*800标志牌反光贴膜	面	1	280.86		43.87	214.29	24.1	282.25		3.51	9.61	16.51	21.81	30.03	364	363.73	
210	~2	800*800标志牌(仅板面)	个	1	378.17		4.82	382.06	10.12	397		0.79	13.03	2.52	29.09	39.82	482	482.23	
211	~1	900*450标志牌反光贴膜	面	1	177.73		27.76	135.6	15.25	178.61		2.22	6.08	10.45	13.8	19.01	230	230.17	
212	~2	900*450标志牌(仅板面)	个	1	240.31		3.06	242.8	6.44	252.29		0.5	8.28	1.6	18.48	25.31	306	306.47	
213	~3	单柱单面标志牌立柱(仅立柱) φ	根	1	379.25		6.92	362.72	24.4	394.03		1.6	12.97	4.51	29.22	39.81	482	482.15	
214	~4	附着式单柱单面标志牌立柱(仅立柱) φ	根	1	326.73		5.96	312.5	21.02	339.47		1.38	11.18	3.89	25.18	34.3	415	415.39	

复核:

一审: 1

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

第 25 页 共 39 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
215	~5	单柱双面标志牌立柱（仅立柱）φ	根	1	495.94		9.04	474.32	31.9	515.27		2.09	16.97	5.9	38.21	52.06	631	630.5	
216	~6	标志牌基础（含法兰盘）（长1000mm*宽600mm*高100mm）	个	1	536.88		86.6	413.13	56.01	555.74		6.56	10.08	34.64	41.07	58.33	706	706.42	
217	~7	1400*480诱导标志3mm厚（含反光膜）	面	1	302.37		3.34	300.93	4.6	308.87		0.43	10.45	1.53	23.24	31.01	376	375.53	
218	~8	标志牌			5196.19		172.09	5053.25	174.9	5400.24		18.13	178.91	72.36	400.18	546.29	6616		
219	~1	圆800标志牌（仅板面）	面	1	258.05		3.08	258.9	5.52	267.5		0.46	8.9	1.53	19.84	26.84	325	325.07	
220	~2	圆800标志牌反光贴膜	面	1	122.39		19.12	93.38	10.5	123		1.53	4.19	7.2	9.51	13.09	159	158.5	
221	~3	圆1000标志牌（仅板面）	面	1	413		4.99	414.84	9.2	429.02		0.76	14.25	2.49	31.76	43.05	521	521.32	
222	~4	圆1000标志牌反光贴膜	面	1	344.49		53.81	262.84	29.56	346.2		4.31	11.79	20.25	26.76	36.84	446	446.14	
223	~5	▲700标志牌（仅板面）	面	1	127.13		1.53	127.6	2.76	131.88		0.23	4.39	0.76	9.78	13.23	160	160.26	

复核：

编制： 一审：1



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	7.42%		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
224	~6	▲700标志牌反 光贴膜	面	1	107.52		16.79	82.03	9.23	108.05		1.34	3.68	6.32	8.35	11.5	139	139.24	
225	~7	▲900标志牌 (仅板面)	面	1	211.25		2.54	212.05	4.6	219.18		0.38	7.29	1.26	16.24	21.99	266	266.35	
226	~8	▲900标志牌反 光贴膜	面	1	177.73		27.76	135.6	15.25	178.61		2.22	6.08	10.45	13.8	19.01	230	230.17	
227	~9	停车让行标志 (仅板面)	面	1	351.66		4.18	352.61	7.36	364.15		0.62	12.13	2.06	27.04	36.54	443	442.53	
228	~10	600*800标志牌 (仅板面)	面	1	250.46		3.02	251.49	5.52	260.03		0.46	8.64	1.5	19.26	26.09	316	315.98	
229	~11	双面线性诱导 标志牌(仅板 面)	面	1	825.92		10.38	833.2	21.15	864.74		1.67	28.47	5.36	63.52	86.74	1050	1050.5	
230	~12	800*1200标志 牌(仅板面)	面	1	430.16		4.74	427.97	6.44	439.15		0.61	14.86	2.16	33.07	44.09	534	533.94	
231	~13	800*300标志牌 (仅板面)	面	1	125.23		1.51	125.75	2.76	130.01		0.23	4.32	0.75	9.63	13.05	158	157.99	
232	~14	1200*1600标志 牌(仅板面)	面	1	1296.24		17.35	1317.15	40.47	1374.97		3.03	44.63	9.42	99.72	137.86	1670	1669.62	

编制： 一审：1

复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
233	~15	700*480*4里程碑标志牌(仅板面)	面	1	154.97		1.31	157.84	4.6	163.75		0.3	5.3	0.85	11.92	16.39		199	198.5
234	609	清洗			971.36		1142.4	85.2	276.83	1504.44		51.18	33.3	402.22	78.34	186.25		2256	
235	1~1	清洗扶正标志牌	面	100	357.5		840	5		845		19.64	12.23	281.4	28.89	106.84		1294	12.94
236	1~2	清洗沿线设施(界碑)	个/次	100	153.31		78.4	17.85	68.45	164.7		9.25	5.31	31.14	12.46	20.06		243	2.43
237	1~3	清洗沿线设施(百米桩)	个/次	100	110.7		56	15.82	46.92	118.75		5.31	3.79	22.14	8.89	14.3		173	1.73
238	1~4	清洗沿线设施(轮廓标)	个/次	100	22.29		11.2	2.03	10.76	23.99		1.13	0.76	4.5	1.8	2.9		35	0.35
239	1~5	清洗波形护栏或中央护栏	m	100	327.56		156.8	44.5	150.7	352		15.85	11.21	63.03	26.31	42.16		511	5.11
240	605	道路交通标线设施			1451086.38		114116.9	1132048.86	247907.21	1494072.96		22193.36	50275.91	54952.62	113047.83	156108.84		1908810	
241	605~1	热熔型涂料路面标线			1443967.42		113466	1125951	247270.03	1486677.03		22124.37	50033.47	54651.63	112496.49	155338.47		1881321	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	7.42%	税率(%)	9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
242	~a	水泥混凝土路面热熔标线	m <sup>2</sup>	3000	108047.94		10416	85713.3	19551.96	115681.26		1846.68	3743.86	5031.43	8431.98	12126.17	146861	48.95	
243	~c	振荡标线	m <sup>2</sup>	5000	482459.66		38640	348079.9	113920.49	500640.39		9297.85	16717.23	20260.8	37728.83	52618.06	637263	127.45	
244	~d	彩色沥青标线	m <sup>2</sup>	5000	804387.4		44240	692157.8	80263.2	816661		7639.47	27872.02	20073.2	62320.5	84110.96	1018677	203.74	
245	~e	铲除原有路面标线	m <sup>2</sup>	5000	49072.43		20160		33534.38	53694.38		3340.36	1700.36	9286.2	4015.2	6483.28	78520	15.7	
246	605~5	轮廓标			86.43		15.01	72.45	3.36	90.82		0.97	2.78	5.35	6.69	9.6	116		
247	~a	柱式轮廓标	个	1	82.1		14.22	68.9	3.36	86.49		0.92	2.63	5.09	6.36	9.13	111	110.62	
248	~c	附着式轮廓标	个	1	4.33		0.78	3.55		4.34		0.05	0.15	0.26	0.34	0.46	6	5.6	
249	605~6	防抛网			135.55		12.53	123.47	2.31	138.31		0.33	3.96	4.32	10.38	14.16	171		
250	~1	桥梁防抛网	m	1	37.65		5.49	31.72	0.83	38.04		0.14	1.1	1.89	2.89	3.97	48	48.02	

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(元)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
251	~2	桥梁防抛网立柱	根	1	97.91		7.04	91.75	1.48	100.27		0.19	2.86	2.43	7.49	10.19	123	123.44	
252	605~7	减速垄	m	1	118.34		22.4	82.98	16.25	121.63		2.41	4.1	8.63	9.26	13.14	159	159.17	
253	605~9	防眩板			6622.77		584.42	5700.42	603.48	6888.31		63.28	226.31	272.91	512.9	716.73	8680		
254	~1	防眩板	块	1	51.74		5.15	46.08	0.9	52.13		0.14	1.51	1.78	3.96	5.36	65	64.87	
255	~2	防眩网钢管立柱	1t	1	6527.9		571.2	5626.58	594.74	6792.52		62.29	223.32	267.14	505.56	706.57	8557	8557.4	
256	~3	防眩网	m2	1	43.14		8.06	27.76	7.85	43.67		0.86	1.48	3.99	3.37	4.8	58	58.17	
257	605~10	里程碑(花岗岩)	块	1													400	400	
258	605~11	百米桩(大理石)	块	1													45	45	
259	605~13	里程碑贴膜	面	1	134.09		20.94	102.31	11.51	134.76		1.68	4.59	7.88	10.41	14.34	174	173.66	

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

第 30 页 共 39 页																			03表	
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	7.42%		税率(%)	9.0%	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
260	605~14	百米牌	块	1	9.29		4.03	5.24	0.28	9.54		0.23	0.27	1.37	0.73	1.09	13	13.22		
261	605~15	反光道钉	块	1	12.48		1.57	10.99		12.56		0.1	0.43	0.53	0.97	1.31	16	15.9		
262	605~16	警示柱	块	1													150	150		
263	605~17	车止石(Φ20cm*80)	个	100													17563	175.63		
264	606	路政标语			66.96		26.99	34.05	12.66	73.7		2.15	3.01	10.13	5.35	8.49	188			
265	~a	铲除旧标语	m2	1	13.09		5.38		8.94	14.32		0.89	0.45	2.48	1.07	1.73	21	20.94		
266	~b	丙烯酸外墙漆(油性)	m2	1	28.87		5.6	19.79	3.71	29.1		0.6	1.7	2.29	2.31	3.24	39	39.24		
267	~c	路政标语刷新(水泥砂浆打底、腻子粉、乳胶漆)	m2	1	25.01		16.02	14.26		30.27		0.66	0.86	5.37	1.97	3.52	43	42.66		
268	~d	路政标语汉字,字膜(1.2m*1.2m)	个	1													85	85		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计							费率 (%)	税率 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
269	607	反光膜 (IV类)	m2	100	24380.23		3808	18601.4	2091.84	24501.24		304.78	834.05	1433.26	1893.51	2607.02	31574	315.74
270	608	红蓝闪光灯	盏	100													16000	160
271	609	红蓝闪光灯 (竖装)	盏	100													25000	250
272	610	凸面镜	个	1	699.05		28	214.92	20.54	263.46		2.49	23.91	11.07	53.83	31.93	387	386.69
273	611	涵帽、护栏灯 油漆刷新	m2	100	2237.27		548.8	1716.5		2265.3		35.45	77.52	183.85	174.39	246.29	2983	29.83
274	612	墙面水泥漆	m2	100	652.47		325.58	326.89		652.47		18.14	22.32	109.07	51.42	76.81	930	9.3
275	700	清单 第700章 绿化及环境保 护设施工程			182039.49		54289.04	157603.29	18322.31	230214.64		3723.56	6111.5	19097.34	14237.11	24604.58	297989	
276	705	栽植乔木、灌 木和攀缘植物			182039.49		54289.04	157603.29	18322.31	230214.64		3723.56	6111.5	19097.34	14237.11	24604.58	297989	
277	1	绿化填土	m3	100	2805.8		1680	3571.36		5251.36		88.81	95.99	562.8	221.9	559.88	6781	67.81

复核:

编制: 一审: 1

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

第 32 页 共 39 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
278	2	补植			3613.52		3001.6	755.58	78.1	3835.28		162.68	123.62	1009.29	289.37	487.82	5908		
279	2~1	补植乔木(不含苗木)	株	100	1606.59		1232	406.48	55.6	1694.08		67.98	54.96	415.35	128.33	212.46	2573		25.73
280	2~2	补植灌木(不含苗木)	株	100	431.29		313.6	127.1	22.5	463.2		17.73	14.76	106.18	34.41	57.27	694		6.94
281	2~3	补植灌木地被(不含苗木)	m2	100	1575.64		1456	222		1678		76.97	53.9	487.76	126.62	218.09	2641		26.41
282	3	行道树刷白			1583.58		1005.76	60.74	639.63	1706.13		84.85	54.18	397.86	127.82	213.37	2584		
283	3~1	行道树刷白(胸径小于20cm,不含刷白)	棵	100	179.45		110.88		83.5	194.38		10	6.14	45.1	14.51	24.31	294		2.94
284	3~2	行道树刷白(胸径大于20cm且小于40cm,不含刷白)	棵	100	251.22		173.6		97.28	270.88		14	8.59	67.42	20.32	34.31	416		4.16
285	3~3	行道树刷白(胸径大于40cm,不含刷白)	棵	100	330.85		218.4		139.03	357.43		18.43	11.32	86.41	26.76	45.03	545		5.45
286	3~4	行道树刷白(胸径小于20cm,含刷白材料)	棵	100	191.95		110.88	12.56	83.5	206.94		10	6.57	45.1	15.47	25.57	310		3.1

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项目编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(元)	税率(%)	合计	单价
1	2	行道树刷白	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
287	3~5	(胸径大于20cm且小于40cm, 含刷白)	棵	100	273.07		173.6	21.91	97.28	292.79		14	9.34	67.42	21.99	36.5	442	4.42	
288	3~6	行道树刷白	棵	100	357.06		218.4	26.27	139.03	383.7		18.43	12.22	86.41	28.77	47.66	577	5.77	
289	4	修剪			24131.83		4981.6	18308.88	1044.24	24334.72		324.4	825.55	1772.58	1875.91	2621.98	31755		
290	4~1	绿地修剪(含地被、草地、灌木)	m2	100	108.51		89.6	0.55	24.93	115.08		6.01	3.71	36.39	8.77	15.3	185	1.85	
291	4~2	乔木修剪(胸径10cm及以上)	株	100	884.09		537.6	6.3	413.55	957.45		48.9	30.25	219.49	71.47	119.48	1447	14.47	
292	4~3	乔木修剪(胸径10cm以下)	株	100	1030.53		644	8	462.79	1114.79		56.97	35.25	259.83	83.31	139.51	1690	16.9	
293	4~4	乔木扶正	株	100	541.07		436.8		142.98	579.78		30.14	18.51	160.21	43.76	74.92	907	9.07	
294	4~5	乔木支架(三脚支撑)	株	100	8300.43		1190.4	7110.03		8300.43		66.32	283.96	398.78	641.88	872.22	10564	105.64	
295	4~6	钢管支撑架(支撑材料规格: φ 50钢管)	株	100	13267.2		2083.2	11184		13267.2		116.06	453.87	697.87	1026.72	1400.55	16962	169.62	

复核:

编制:

一审: 1



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(元)	税率(%)	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
296	5	施肥			593.39		481.6	136.39		617.99		25.46	20.3	161.34	47.43	78.52		951		
297	5~1	绿地施肥(含地被、草地、灌木)	m2	100	189.62		145.6	51.46		197.06		7.7	6.49	48.78	15.12	24.76		300	3.00	
298	5~2	乔木施肥(不含材料)	株	100	111.28		112	5		117		5.92	3.81	37.52	8.98	15.59		189	1.89	
299	5~3	乔木施肥(材料)有机肥	株	100	146.25		112	39.97		151.97		5.92	5	37.52	11.66	19.09		231	2.31	
300	5~4	乔木施肥(材料)复合肥	株	100	146.25		112	39.97		151.97		5.92	5	37.52	11.66	19.09		231	2.31	
301	6	除草			21033.15		11677.12	0.26	10967.35	22644.73		1107.04	603.48	4323.32	1687.58	2732.96		33099		
302	6~1	绿地除草(含地被、草地、灌木)	m2	100	39.96		68.32		20.41	88.73		2.23	1.37	24.95	3.23	10.85		131	1.31	
303	6~2	割草	m2	100	39.59		16.8	0.26	25.44	42.5		2.19	1.35	12.08	3.2	5.52		67	0.67	
304	6~3	枯树移除	株	100	20953.6		11592		10921.51	22513.51		1102.63	600.76	4286.29	1681.15	2716.59		32901	329.01	

编制： 一审：1 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(元)	费率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
305	7	病虫害防治			5385.96		577.92	736.36	4800.68	6114.96		260.59	184.26	483.9	432.65	672.87		8149	
306	7~1	病虫害防治 (含农药, 包 含草坪300m2, 地被花卉)	km	1	2488.29		256.48	451.95	2112.34	2820.77		113.97	85.13	212.48	199.4	308.86		3741	3740.6
307	7~2	病虫害防治 (不含农药, 包含草坪 300m2, 地被花	km	1	2214.33		256.48	178.59	2112.34	2547.41		113.97	75.77	212.48	178.43	281.53		3410	3409.58
308	7~3	绿化打草药	m2	100	682.75		64.96	105.82	576	746.78		32.65	23.36	58.94	54.82	82.49		999	9.99
309	8	绿化松土	m2	100	56.52		98		27.83	125.83		3.15	1.93	35.64	4.57	15.4		187	1.87
310	9	绿地浇水	m2/次	100	74.62		11.2	2.28	68.31	81.78		4.05	2.55	7.47	6.03	9.17		111	1.11
311	10	铺种草皮(马 尼拉草)	m2	100	1600.51		302.4	1416.58	82.8	1801.78		20.18	54.75	105.81	124.32	189.62		2296	22.96
312	11	换填种植土	m3	100	2805.8		1680	3571.36		5251.36		88.81	95.99	562.8	221.9	559.88		6781	67.81

复核:

一审: 1

编制:



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
322	~9	映山红(高度60-80cm.冠幅40-60cm)含 半年养护	株	100	11454.68		492.8	6620.56	23.2	7136.56		27.24	391.86	166.21	881.04	774.26	9377	93.77	
323	~10	红绒球(高度60-80cm.冠幅40-60cm)含 半年养护	株	100	4682.18		492.8	3295.21	23.2	3811.21		27.24	160.18	166.21	361.32	407.36	4934	49.34	
324	~11	异叶爬山虎(异叶爬山虎)含半年养护	株	100	673.86		136.64	184.01	0.18	320.83		7.23	23.05	45.77	52.25	40.42	490	4.9	
325	~12	三角梅(高度50cm)含半年 养护	株	100	2368.57		425.6	2196.2	23.1	2644.9		23.68	81.03	143.7	183.52	276.92	3354	33.54	
326	~13	黄金榕(高度50cm)含半年 养护	株	100	2368.57		425.6	759.8	23.1	1208.5		23.68	81.03	143.7	183.52	147.64	1788	17.88	
327	~14	十里香(高度50cm)含半年 养护	株	100	2368.57		425.6	749.3	23.1	1198		23.68	81.03	143.7	183.52	146.69	1777	17.77	
328	~15	三角梅(高度50cm)含半年 养护	株	100	2368.57		425.6	2196.2	23.1	2644.9		23.68	81.03	143.7	183.52	276.92	3354	33.54	
329	~16	红花继木			9897.64		3131.52	11672.9	24.76	14829.18		166.82	338.6	1050.19	771.91	1544.1	18701		
330	~17	红叶石楠			9897.64		3131.52	11911.8	24.76	15068.08		166.82	338.6	1050.19	771.91	1565.6	18961		

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

第 38 页 共 39 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%) 7.42%	合计		税率 (%) 9.0%	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
331	~18	金森女贞			10074.01		3312.96	10497.98	25.78	13836.72		176.47	344.63	1110.97	786.16	1462.95	17718		
332	~19	夹竹桃(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	1081.81	23.2	1597.81		27.24	83.67	166.21	189.7	185.82	2250	22.5	
333	~20	黄金叶(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	3438.01	23.2	3954.01		27.24	83.67	166.21	189.7	397.88	4819	48.19	
334	~21	黄金榕(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	4323.16	23.2	4839.16		27.24	83.67	166.21	189.7	477.54	5784	57.84	
335	~22	映山红(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	6620.56	23.2	7136.56		27.24	83.67	166.21	189.7	684.3	8288	82.88	
336	~23	马缨丹(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	2210.56	23.2	2726.56		27.24	83.67	166.21	189.7	287.4	3481	34.81	
337	~24	红绒球(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	3578.71	23.2	4094.71		27.24	83.67	166.21	189.7	410.54	4972	49.72	
338	~25	翠芦莉(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	3785.56	23.2	4301.56		27.24	83.67	166.21	189.7	429.15	5198	51.98	
339	~26	三角梅(高度 70cm)含半年 养护	株	100	2445.68		492.8	3601.81	23.2	4117.81		27.24	83.67	166.21	189.7	412.62	4997	49.97	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	分项目编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
340	~27	十里香(高度70cm)含半年养护	株	100	2445.68		492.8	5784.76	23.2	6300.76		27.24	83.67	166.21	189.7	609.08	7377	73.77	
341	~28	假连翘(高度70cm)含半年养护	株	100	2445.68		492.8	1759.06	23.2	2275.06		27.24	83.67	166.21	189.7	246.77	2989	29.89	
342	~29	朱槿(高度70cm)含半年养护	株	100	2445.68		492.8	3785.56	23.2	4301.56		27.24	83.67	166.21	189.7	429.15	5198	51.98	
343	~30	假连翘(高度70cm)含半年养护	株	100	2445.68		492.8	1759.06	23.2	2275.06		27.24	83.67	166.21	189.7	246.77	2989	29.89	
344	~31	异叶爬山虎(异叶爬山虎)含半年养护	株	100	389.06		97.44	183.31	0.03	280.78		5.15	13.31	32.64	30.24	32.59	395	3.95	
345	~32	红花继木球	株	100	2445.68		492.8	6024.16	23.2	6540.16		27.24	83.67	166.21	189.7	630.63	7638	76.38	
346	~33	红叶石楠球	株	100	2445.68		492.8	1003.06	23.2	1519.06		27.24	83.67	166.21	189.7	178.73	2165	21.65	
347	~34	金森女贞球	株	100	2445.68		492.8	2084.56	23.2	2600.56		27.24	83.67	166.21	189.7	276.06	3343	33.43	
		合计			11697239.89		1265446.21	10015462.15	1483027.55	13092790.86		130514.27	154143.7	420359.81	870818.47	1268457.49	16004673		

编制： 一审：1

复核：



表A.0.2-8 综合费率计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	路基		0.928					1.791	1.237	0.275									3.421	16	0.5	8.5		8.5	33.5
01-1	路基(绿化)		0.928					1.791	1.237	0.275									3.421	16	0.5	8.5		8.5	33.5
02	运输		1.38					2.151	0.159	0.165									2.255	16	0.5	8.5		8.5	33.5
03	路面		1.33					2.746	0.843	0.337									3.465	16	0.5	8.5		8.5	33.5
03-1	路面(沿海桥面铺装)		1.33					2.746	0.843	0.337									3.465	16	0.5	8.5		8.5	33.5
04	隧道							2.539	1.231	0.27									4.48	16	0.5	8.5		8.5	33.5
05	桥梁		1.112					1.752	1.583	0.35									5.878	16	0.5	8.5		8.5	33.5
06	机电		2.096					1.791	2.951										4.704	16	0.5	8.5		8.5	33.5
06-1	机电(室内设备安装)							1.791	2.951										4.704	16	0.5	8.5		8.5	33.5
07	钢材及钢结构								0.581	0.369									2.924	16	0.5	8.5		8.5	33.5
07	钢材及钢结构(金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板(网)、隔离栅、防护网)								0.581	0.369									2.924	16	0.5	8.5		8.5	33.5

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	限速标志（□800*800mm）																							
2	施工标志（□1200*700mm）																							
3	交通管制告示牌（□2400*1400mm）																							
4	水马																							
5	锥形交通路标																							
6	普通工																							
7	水电工																							
8	模板工																							
9	绿化工																							
10	电焊工																							
11	泥瓦工																							
12	大车驾驶员																							
13	特种车辆驾驶员																							
14	挖掘机(0.6m3)																							
15	装载机(3m3)																							
16	15t自卸车																							
17	25t吊车																							
18	平板运输车(60t以内平板)																							

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19	桥梁检测车																							
20	垃圾清运（含垃圾场地租赁、垃圾清运费用）																							
21	挖除旧路面（水泥混凝土路面）	146.62						274.48	63.99	29.68	450.78	63.99						327.77	506.49	15.83	269.07		269.07	1060.47
22	挖除路面基层（稳定碎石）	85.93						145.2	21.44	13.25	244.38	21.44						162.03	146.57	4.58	77.86		77.86	306.88
23	拆除混凝土结构	128.38						232.84	48.35	24.01	385.22	48.35						297.36	569.48	17.8	302.54		302.54	1192.35
24	拆除砖、石及其他砌体结构	112.01						192.53	71.76	21.94	326.47	71.76						282.21	967.3	30.23	513.88		513.88	2025.29
25	铣刨沥青路面铣刨（1cm）（含清运）	126.52						238.67	57.08	26.09	391.28	57.08						302.38	358.49	11.2	190.45		190.45	750.6
26	铣刨沥青路面铣刨（2cm）（含清运）	242.92						456.43	107.73	49.62	748.97	107.73						565.44	719.5	22.49	382.23		382.23	1506.45
27	铣刨沥青路面铣刨（3cm）（含清运）	359.31						674.19	158.39	73.15	1106.55	158.39						828.49	1080.5	33.77	574.02		574.02	2262.33
28	铣刨沥青路面铣刨（4cm）（含清运）	475.71						891.96	209.05	96.68	1464.34	209.05						1091.55	1441.51	45.05	765.8		765.8	3018.15
29	铣刨沥青路面铣刨（每增加1cm）（含清运）	98.1						189.24	48.55	21.34	308.67	48.55						233.16	335.36	10.48	178.16		178.16	702.17
30	铣刨混凝土路面1cm厚（含清运）	474.66						966.71	287.23	116.75	1558.12	287.23						1433.8	962.56	30.08	511.36		511.36	2015.37

编制： 一审： 1

复核：



表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
31	铣刨混凝土路面2cm厚（含清运）	825.77						1678.35	496.15	202.21	2706.32	496.15						2506.98	1726.93	53.97	917.43		917.43	3615.77
32	铣刨混凝土路面3cm厚（含清运）	1176.89						2389.99	705.07	287.66	3854.53	705.07						3580.16	2491.36	77.85	1323.5		1323.5	5216.16
33	铣刨混凝土路面4cm厚（含清运）	1528						3101.63	913.99	373.11	5002.73	913.99						4653.34	3255.67	101.74	1729.58		1729.58	6816.58
34	铣刨混凝土路面（每增加1cm）（含清运）	351.12						711.64	208.92	85.45	1148.2	208.92						1073.18	764.37	23.89	406.07		406.07	1600.4
35	挖土方（机械）（含挖装运）	29.57						47.05	6.55	3.99	80.61	6.55						53.61	50.43	1.58	26.79		26.79	105.58
36	挖土方（人工）（含挖装运）	41.29						69.66	22.17	7.47	118.42	22.17						96.82	297.65	9.3	158.13		158.13	623.2
37	挖石方（机械）（含挖装运）	40.41						64.24	8.79	5.43	110.08	8.79						72.99	62.83	1.96	33.38		33.38	131.55
38	挖石方（人工）（含挖装运）	77.22						128.3	34.96	13.02	218.53	34.96						180.99	467.07	14.6	248.13		248.13	977.92
39	挖淤泥（机械）（含挖装运）	144.86						262.58	137.34	34.83	442.27	137.34						440.04	454.45	14.2	241.43		241.43	951.5
40	刷坡土方	53.97						87.16	16.18	7.9	149.02	16.18						104.97	123	3.84	65.35		65.35	257.54
41	刷坡石方	64.45						103.67	17.95	9.23	177.35	17.95						123.04	100.42	3.14	53.35		53.35	210.26

编制： 一审：1

复核：

# 表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
42	人工涵洞内清淤泥（含挖装运）		90.71					158.07	65.16	18.79	267.57	65.16						241.15	1909.91	59.69	1014.64		1014.64	3998.88	
43	人工桥下空间清淤泥（含挖装运）		79.46					136.35	50.16	15.45	231.26	50.16						198.95	675.94	21.12	359.1		359.1	1415.26	
44	机械清理桥下空间石方（含挖装运）		73.34					114.48	21.09	10.66	198.47	21.09						155.12	135.46	4.23	71.96		71.96	283.61	
45	利用土方		4.1					7.91	5.46	1.22	13.22	5.46						15.11	16.95	0.53	9.01		9.01	35.49	
46	利用石方		4.88					9.42	6.51	1.45	15.75	6.51						18	29.93	0.94	15.9		15.9	62.66	
47	借土方		4.1					7.91	5.46	1.22	13.22	5.46						15.11	16.95	0.53	9.01		9.01	35.49	
48	片石填筑		6.31					12.17	8.41	1.87	20.35	8.41						271.54	42.69	1.33	22.68		22.68	89.37	
49	填前压实		0.34					0.67	0.46	0.1	1.11	0.46						1.27	4.07	0.13	2.16		2.16	8.52	
50	φ 0. 3m钢筋混凝土管		0.13					0.27	0.08	0.03	0.44	0.08						2.31	1.32	0.04	0.7		0.7	2.75	
51	φ 0. 6m钢筋混凝土管		0.26					0.54	0.17	0.07	0.87	0.17						7.23	2.71	0.09	1.44		1.44	5.68	
52	φ 0. 8m钢筋混凝土管		0.36					0.74	0.23	0.09	1.18	0.23						12.18	3.62	0.11	1.92		1.92	7.57	
53	φ 1m钢筋混凝土管		0.51					1.05	0.32	0.13	1.69	0.32						17.5	5.18	0.16	2.75		2.75	10.84	
54	φ 1. 2m钢筋混凝土管		0.51					1.05	0.32	0.13	1.69	0.32						17.5	5.18	0.16	2.75		2.75	10.84	
55	φ 1. 5m钢筋混凝土管		0.51					1.05	0.32	0.13	1.69	0.32						17.5	5.18	0.16	2.75		2.75	10.84	
56	雨水管管座		0.55					1.07	0.74	0.16	1.78	0.74						2.64	10.04	0.31	5.33		5.33	21.01	

编制： 一审： 1 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
57	金属栏杆		55.72					47.61	78.45		103.33	78.45						334.13	438.68	13.71	233.05		233.05	918.49
58	盲沟		0.14					0.26	0.18	0.04	0.44	0.18						3.35	1.85	0.06	0.98		0.98	3.87
59	浆砌块石挡墙		155.17					293.63	89.57	35	483.8	89.57						1056.17	1436.17	44.88	762.98		762.98	3007.02
60	C20混凝土边沟		121.44					234.37	161.87	35.99	391.8	161.87						520.94	2028.54	63.39	1077.66		1077.66	4247.26
61	砂垫层		2.59					5.35	1.64	0.66	8.59	1.64						348.81	19.16	0.6	10.18		10.18	40.11
62	砖砌排水沟、花池		193.39					373.24	257.79	57.31	623.94	257.79						1711.75	3494.4	109.2	1856.4		1856.4	7316.4
63	浆砌片石边沟、排水沟、截水沟		93.7					180.83	124.9	27.77	302.29	124.9						865.55	1702.4	53.2	904.4		904.4	3564.4
64	M10砂浆抹面		5.11					9.85	6.81	1.51	16.47	6.81						38.66	57.52	1.8	30.56		30.56	120.44
65	C20混凝土沟底铺砌		50.3					97.08	67.05	14.91	162.28	67.05						197.28	913.92	28.56	485.52		485.52	1913.52
66	C20混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）		150.13					289.74	200.12	44.49	484.35	200.12						626.66	2483.71	77.62	1319.47		1319.47	5200.27
67	C25混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）		150.13					289.74	200.12	44.49	484.35	200.12						626.66	2483.71	77.62	1319.47		1319.47	5200.27

编制：

一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
68	C30混凝土（包含挡墙、波形护栏基础、涵 墙等需要模板消耗的混凝土工程）		132.5					255.71	176.61	39.28	427.47	176.61						633.49	2190.9	68.47	1163.9		1163.9	4587.2
69	C20暗沟盖板现浇（含钢筋）		167.73					323.72	223.58	49.71	541.15	223.58						951.48	2279.4	71.23	1210.9		1210.9	4772.5
70	暗沟盖板预制（含钢筋）		186.17					359.32	248.16	55.17	600.64	248.16						897.09	3373.0	105.41	1791.9		1791.9	7062.3
71	暗沟盖板拆除		1.09					2.09	1.45	0.32	3.5	1.45						4	19.71	0.62	10.47		10.47	41.27
72	C30暗沟盖板预制（含钢筋）		2.17					4.19	2.89	0.64	7	2.89						9.81	39.42	1.23	20.94		20.94	82.54
73	C20片石混凝土墙		188.72					389.65	119.62	47.82	626.2	119.62						1293.7	2177.2	68.04	1156.6		1156.6	4558.6
74	混凝土护坡		92.38					178.28	123.13	27.37	298.03	123.13						412	1678.3	52.45	891.64		891.64	3514.1
75	清理边沟、排水沟、截水沟（有盖板）（仅 人工清理）		1.96					3.79	2.62	0.58	6.33	2.62						10.59	80.64	2.52	42.84		42.84	168.84
76	清理边沟、排水沟、截水沟（无盖板）（仅 人工清理）		1					1.94	1.34	0.3	3.24	1.34						4.66	41.22	1.29	21.9		21.9	86.3
77	井身		218.74					422.16	291.58	64.82	705.72	291.58						1548.1	3727.3	116.48	1980.1		1980.1	7804.1
78	井盖		193.39					373.24	257.79	57.31	623.94	257.79						1371.5	3494.4	109.2	1856.4		1856.4	7316.4
79	铸铁篦子		29.59					57.1	39.44	8.77	95.46	39.44						278.21	537.6	16.8	285.6		285.6	1125.6
80	Φ 50mmPVC		1.18					2.28	1.58	0.35	3.82	1.58						27.79	21.5	0.67	11.42		11.42	45.02

复核：

编制： 一审： 1

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用		
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
81	Φ 100mmPVC		1.58					3.05	2.1	0.47	5.09	2.1						45.18	28.67	0.9	15.23		15.23	60.03		
82	Φ 200mmPVC		2.37					4.57	3.16	0.7	7.64	3.16						140.84	43.01	1.34	22.85		22.85	90.05		
83	Φ 300mmPVC		3.55					6.85	4.73	1.05	11.46	4.73						280.3	64.51	2.02	34.27		34.27	135.07		
84	Φ 20mmPE管（含热接）		1.18					2.28	1.58	0.35	3.82	1.58						27.79	21.5	0.67	11.42		11.42	45.02		
85	Φ 25mmPE管（含热接）		1.18					2.28	1.58	0.35	3.82	1.58						27.79	21.5	0.67	11.42		11.42	45.02		
86	Φ 32mmPE管（含热接）		1.18					2.28	1.58	0.35	3.82	1.58						27.79	21.5	0.67	11.42		11.42	45.02		
87	Φ 40mmPE管（含热接）		1.18					2.28	1.58	0.35	3.82	1.58						27.79	21.5	0.67	11.42		11.42	45.02		
88	Φ 50mmPE管（含热接）		1.18					2.28	1.58	0.35	3.82	1.58						27.79	21.5	0.67	11.42		11.42	45.02		
89	零星砌砖		192.98					372.44	257.23	57.19	622.6	257.23						1710.2	3486.8	108.97	1852.4		1852.4	7300.6		
90	填隙碎石垫层（厚度10cm）		33.37					68.91	21.15	8.46	110.74	21.15						789.62	155.19	4.85	82.44		82.44	324.92		
91	填隙碎石垫层（厚度15cm）		46.45					95.9	29.44	11.77	154.11	29.44						1175.2	207.91	6.5	110.45		110.45	435.3		
92	改性乳化沥青同步碎石封层		47.89					98.88	30.36	12.14	158.91	30.36						597.96	178.84	5.59	95.01		95.01	374.45		
93	乳化沥青透层		2.44					5.04	1.55	0.62	8.1	1.55						327.68	3.94	0.12	2.09		2.09	8.25		
94	改性乳化沥青黏层(0.5kg/m2)		3.25					6.72	2.06	0.82	10.79	2.06						134.71	26.88	0.84	14.28		14.28	56.28		

复核：

编制： 一审： 1

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

序号		工程名称	措施费												企业管理费								规费				
			冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金			综合 费用
												I	II														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25
95		改性乳化沥青黏层(1.1kg/m2)		3.25					6.72	2.06	0.82	10.79	2.06						283.97	26.88	0.84	14.28		14.28			56.28
96		厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	381.75						671.47	122.32	65.86	1119.08	122.32						770.51	757.41	23.67	402.38		402.38			1585.83
97		厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	477.19						839.33	152.9	82.32	1398.85	152.9						963.14	946.76	29.59	502.97		502.97			1982.28
98		厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	572.63						1007.2	183.49	98.79	1678.62	183.49						1155.77	1136.12	35.5	603.56		603.56			2378.74
99		细粒式改性沥青混凝土AC-10C（每增减0.5cm）	47.75						83.98	15.29	8.24	139.97	15.29						96.37	94.72	2.96	50.32		50.32			198.32
100		厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	381.75						671.47	122.32	65.86	1119.08	122.32						770.51	757.41	23.67	402.38		402.38			1585.83
101		厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	371.15						652.81	118.93	64.03	1087.99	118.93						749.11	736.37	23.01	391.2		391.2			1541.78
102		厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	445.38						783.38	142.71	76.84	1305.59	142.71						898.93	883.65	27.61	469.44		469.44			1850.73
103		细粒式改性沥青混凝土AC-13C（每增减0.5cm）	37.15						65.33	11.9	6.41	108.88	11.9						74.96	73.68	2.3	39.14		39.14			154.27
104		厚40mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	295.71						519.76	94.38	50.92	866.39	94.38						596.14	581.97	18.19	309.17		309.17			1218.53
105		厚50mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	369.64						649.7	117.97	63.65	1082.98	117.97						745.18	727.47	22.73	386.47		386.47			1523.73

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
106	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C		443.57					779.64	141.56	76.38	1299.58	141.56							894.21	872.96	27.28	463.76	463.76	1827.76
107	中粒式改性沥青混凝土AC-16C（每增减0.5cm）		37					65.02	11.8	6.37	108.38	11.8							74.57	72.79	2.27	38.67	38.67	152.41
108	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C		443.57					779.64	141.56	76.38	1299.58	141.56							894.21	872.96	27.28	463.76	463.76	1827.76
109	厚70mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C		517.5					909.58	165.16	89.11	1516.18	165.16							1043.21	1018.45	31.83	541.05	541.05	2132.38
110	厚80mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C		591.42					1039.52	188.75	101.83	1732.77	188.75							1192.21	1163.98	36.37	618.34	618.34	2437.04
111	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（每增减0.5cm）		37					65.02	11.8	6.37	108.38	11.8							74.57	72.79	2.27	38.67	38.67	152.41
112	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘性乳化沥青粘层油）		217.83					449.75	138.07	55.19	722.77	138.07							576.57	463.88	14.5	246.44	246.44	971.24
113	厚200mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）		454.19					876.58	605.43	134.59	1465.36	605.43							1754.84	7548.64	235.94	4010.24	4010.24	15805.05
114	厚220mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）		489.04					943.82	651.87	144.92	1577.77	651.87							1888.41	8171.76	255.374	4341.23	4341.23	17109.57
115	厚240mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）		523.88					1011.06	698.32	155.24	1690.18	698.32							2022.11	8794.75	274.848	4672.23	4672.23	18414.07
116	厚260mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）		558.72					1078.37	744.76	165.57	1802.59	744.76							2155.57	9417.87	294.312	5003.22	5003.22	19718.56

编制：

一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
117	拉杆、传力杆								47.73	30.32	30.32	47.73							1351.59	1347.58	42.11	715.9		715.9	2821.5
118	光圆钢筋（HPB235、HPB300）								34.6	21.98	21.98	34.6							1183.04	985.6	30.8	523.6		523.6	2063.6
119	带肋钢筋（HRB335、HRB400）								34.6	21.98	21.98	34.6							1157.43	985.6	30.8	523.6		523.6	2063.6
120	钢材（适用于检查通道、爬梯等钢结构、含焊接）								160.07	101.66	101.66	160.07							1664.23	3210.43	100.33	1705.53		1705.53	6721.78
121	C20素混凝土垫层		0.72					1.49	0.46	0.18	2.39	0.46								9.14	0.29	4.86		4.86	19.14
122	水泥路面裂缝修补（扩缝2.5cm，深1cm，改性沥青填缝料修补）		6.4					13.12	4.52	1.65	21.16	4.52							28.67	72.04	2.25	38.27		38.27	150.83
123	水泥路面裂缝修补（不含主材）		5.73					11.83	3.63	1.45	19.01	3.63							15.88	59.49	1.86	31.61		31.61	124.57
124	水泥路面缺边掉角修补（材料甲供，含路面切割，凿除，吹净，烘烤，热拌沥青砂修		183.8					379.48	116.5	46.57	609.85	116.5							478.84	5067.78	158.37	2692.26		2692.26	10610.6
125	水泥路面缺边掉角修补（含路面切割，凿除，吹净，烘烤，热拌沥青砂修补）		183.8					379.48	116.5	46.57	609.85	116.5							870.3	5067.78	158.37	2692.26		2692.26	10610.6
126	水泥路面清灌缝（不含主材，主材甲供）		1.91					3.69	2.55	0.57	6.18	2.55							7.06	34.08	1.07	18.11		18.11	71.36
127	错台修复（高差1cm以内，磨平）		6.45					13.32	4.09	1.64	21.41	4.09							16.81	97.31	3.04	51.69		51.69	203.73
128	抗裂贴（2mm厚）		1.01					2.08	0.64	0.26	3.34	0.64							97.32	9.93	0.31	5.27		5.27	20.79
129	网裂贴（宽1m、厚3.5mm）		1.01					2.08	0.64	0.26	3.34	0.64							97.32	9.93	0.31	5.27		5.27	20.79

编制： 一审：1

复核：



表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
130	注浆(水泥)2cm		0.04					0.06	0.05	0.01	0.11	0.05						2.27	0.42	0.01	0.22		0.22	0.88
131	聚合物注浆2cm		0.09					0.17	0.12	0.03	0.28	0.12						2.62	1	0.03	0.53		0.53	2.1
132	沥青贴缝带(6cm宽, 2mm厚)		1.4					2.69	1.86	0.41	4.5	1.86						45.92	37.99	1.19	20.18		20.18	79.54
133	沥青贴缝带(不含主材)		1.4					2.69	1.86	0.41	4.5	1.86						7.54	37.99	1.19	20.18		20.18	79.54
134	沥青路面裂缝修补(不含主材)		1.12					2.16	1.49	0.33	3.6	1.49						4.12	39.96	1.25	21.23		21.23	83.67
135	沥青路面裂缝修补		1.12					2.16	1.49	0.33	3.6	1.49						7.74	39.96	1.25	21.23		21.23	83.67
136	冷补沥青修补路面坑槽		703.11					1356.97	937.23	208.36	2268.44	937.23						4600.09	15545.6	485.8	8258.6		8258.6	32548.6
137	透水砖面层		18.76					38.73	11.89	4.75	62.24	11.89						2137.18	237.79	7.43	126.33		126.33	497.88
138	无砂混凝土		0.72					1.49	0.46	0.18	2.39	0.46						2	9.14	0.29	4.86		4.86	19.14
139	制安花岗岩路缘石		120.15					248.07	76.16	30.44	398.66	76.16						358.67	1523.2	47.6	809.2		809.2	3189.2
140	制安水泥砼预制块路缘石		448.75					926.52	284.43	113.71	1488.97	284.43						1265.72	5684.22	177.63	3019.74		3019.74	11901.34
141	C25现浇路缘石		65.18					134.57	41.31	16.52	216.26	41.31						258.66	594.94	18.59	316.06		316.06	1245.66
142	人工清扫路面		0.06					0.12	0.08	0.02	0.2	0.08						0.24	2.51	0.08	1.33		1.33	5.25
143	错台修复(高差1cm以内, 磨平)		8.1					16.72	5.13	2.05	26.87	5.13						21.09	71.14	2.22	37.79		37.79	148.95

复核:

编制: 一审: 1

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主食运食补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2																							
144	混凝土路面切割（5cm深）		3.31					6.39	4.41	0.98	10.68	4.41						21.07	51.98	1.63	27.62		27.62	108.84
145	路面植筋（20cm长，直径20mm）								0.08	0.05	0.05	0.08						0.52	1.62	0.05	0.88		0.88	3.35
146	C40钢筋混凝土桥面铺装		2.31					4.76	1.46	0.58	7.65	1.46						6.17	26.27	0.82	13.96		13.96	55
147	液态止水带		0.21					0.4	0.28	0.06	0.67	0.28						2.06	3.76	0.12	2		2	7.88
148	裂缝表面封闭胶		13.83					26.7	18.44	4.1	44.63	18.44						60.67	536.17	16.76	284.84		284.84	1122.6
149	裂缝压力灌注胶		67.83					130.9	90.41	20.1	218.83	90.41						327.19	1380.56	43.14	733.42		733.42	2890.54
150	人工除锈		10.51					16.56	14.97	3.31	30.38	14.97						57.07	158.59	4.96	84.25		84.25	332.09
151	环氧砂浆表面修复1cm（含渗水处理）		17.49					27.55	24.89	5.5	50.54	24.89						705.6	215.04	6.72	114.24		114.24	450.24
152	更换伸缩缝橡胶条		14.88					28.71	19.83	4.41	47.99	19.83						162.11	519.68	16.24	276.08		276.08	1088.08
153	铰缝环氧砂浆浆裂缝修复（均宽2cm，3cm深）		10.69					20.63	14.25	3.17	34.48	14.25						5338.08	390.66	12.21	207.54		207.54	817.94
154	24快干水泥																							
155	粘贴钢板（钢板厚度5mm）		123.89					105.86	174.43		229.76	174.43						504.83	737.23	23.04	391.65		391.65	1543.57
156	D-40伸缩缝更换		71.6					112.8	101.92	22.54	206.94	101.92						1809.58	684.54	21.39	363.66		363.66	1433.26

编制： 一审： 1 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用		
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
157	C50桥面铺装维修混凝土		1.91					3.68	2.54	0.57	6.15	2.54						7.2	33.42	1.04	17.76		17.76	24	25
158	桥梁检修道栏杆		356.39					304.53	501.78		660.93	501.78						2737.3	2247.1	70.22	1193.8		1193.8	17.76	69.96
159	桥梁钢护栏		557.19					476.11	784.48		1033.3	784.48						3341.3	4386.8	137.09	2330.5		2330.5	2330.5	9184.9
160	桥梁裂缝封闭		1.38					2.67	1.84	0.41	4.46	1.84						6.07	53.62	1.68	28.48		28.48	112.26	
161	C30钢筋混凝土基础		9.16					14.44	13.05	2.88	26.49	13.05						57.77	104.65	3.27	55.6		55.6	219.12	
162	钢筋阻锈剂		0.6					0.95	0.86	0.19	1.74	0.86						8.23	9.14	0.29	4.86		4.86	19.14	
163	结构胶修复（厚度1cm以内）		0.77					1.22	1.1	0.24	2.23	1.1						4.61	8.96	0.28	4.76		4.76	18.76	
164	增设泄水孔		13.54					21.33	19.27	4.26	39.12	19.27						94.55	131.71	4.12	69.97		69.97	275.77	
165	涵帽（尺寸0.25m*0.25m*2m）		1.88					8.61	10.71	0.56	11.05	10.71						51.44	63.08	1.97	33.51		33.51	132.07	
166	防抛网（5mm钢丝）		0.88					1.69	1.17	0.26	2.83	1.17						17.59	13.76	0.43	7.31		7.31	28.82	
167	混凝土护栏		1.67					3.23	2.23	0.5	5.39	2.23						8.93	24.78	0.77	13.17		13.17	51.89	
168	钢筋								6.1	3.87	3.87	6.1						131.85	162.71	5.09	86.44		86.44	340.68	
169	波形护栏		6.72					12.96	12.72	4.38	24.06	12.72						121.21	170.23	5.32	90.44		90.44	356.42	

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
170	波形护栏端头（三波）		1.56					3.02	2.08	0.46	5.04	2.08						546.52	18.07	0.57	9.6		9.6	37.84
171	波形护栏端头（两波）								9.33	5.93	5.93	9.33						447.64	188.89	5.9	100.35		100.35	395.45
172	波形护栏端头(材料甲供)								9.33	5.93	5.93	9.33						47.78	188.89	5.9	100.35		100.35	395.45
173	波形护栏端头反光膜		2.12					4.38	1.34	0.54	7.04	1.34						657.83	26.88	0.84	14.28		14.28	56.28
174	波形护栏端头反光膜(材料甲供)		2.12					4.38	1.34	0.54	7.04	1.34						6.3	26.88	0.84	14.28		14.28	56.28
175	两波波形护栏修复（含拆除）		14.86					29.34	16.35	4.19	48.38	16.35						797.31	188.18	5.88	99.97		99.97	394
176	三波波形护栏修复（含拆除）		16.26					32.1	17.9	4.59	52.94	17.9						858.23	207.81	6.49	110.4		110.4	435.1
177	新建两波波形护栏修复（连续基础）		86.49					173.88	79.19	23.41	283.78	79.19						977.75	1233.79	38.56	655.45		655.45	2583.24
178	新建三波波形护栏修复（连续基础）		71.48					146.03	53.38	18.61	236.12	53.38						1244.14	930.22	29.07	494.18		494.18	1947.69
179	拆除损坏混凝土护栏		13.06					26.96	8.28	3.31	43.33	8.28						34.02	104.83	3.28	55.69		55.69	219.49
180	拆除损坏混凝土护栏		440.99					910.49	279.51	111.74	1463.22	279.51						1154.95	3960.32	123.76	2103.92		2103.92	8291.92
181	更换波形护栏立柱								18.63	11.83	11.83	18.63						245.74	362.88	11.34	192.78		192.78	759.78

复核：

一审：1

编制：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
182	波形护栏端头反光膜		0.02					0.04	0.01	0.01	0.07	0.01							6.58	0.27	0.01	0.14		0.14	0.56
183	更换波形护栏防阻块		0.03					0.06	0.04	0.01	0.09	0.04							0.65	0.36	0.01	0.19		0.19	0.74
184	800*800标志牌反光贴膜		0.59					1.13	0.78	0.17	1.89	0.78							9.61	7.89	0.25	4.19		4.19	16.51
185	800*800标志牌（仅板面）		0.14					0.26	0.16	0.04	0.44	0.16							13.03	1.2	0.04	0.64		0.64	2.53
186	900*450标志牌反光贴膜		0.37					0.71	0.49	0.11	1.19	0.49							6.08	4.99	0.16	2.65		2.65	10.45
187	900*450标志牌（仅板面）		0.09					0.17	0.1	0.03	0.28	0.1							8.28	0.76	0.02	0.41		0.41	1.61
188	单柱单面标志牌立柱（仅立柱）Φ		0.27					0.51	0.36	0.08	0.86	0.36							12.97	2.16	0.07	1.15		1.15	4.51
189	附着式单柱单面标志牌立柱（仅立柱）Φ		0.23					0.44	0.31	0.07	0.74	0.31							11.18	1.86	0.06	0.99		0.99	3.89
190	单柱双面标志牌立柱（仅立柱）Φ		0.35					0.67	0.46	0.1	1.12	0.46							16.97	2.82	0.09	1.5		1.5	5.9
191	标志牌基础（含法兰盘）（长1000mm*宽800mm*高1000mm）		0.98					1.88	1.47	0.4	3.26	1.47							10.08	16.55	0.52	8.79		8.79	34.64
192	1400*480诱导标志3mm厚（含反光膜）		0.08					0.15	0.08	0.02	0.25	0.08							10.45	0.73	0.02	0.39		0.39	1.53
193	圆800标志牌（仅板面）		0.08					0.16	0.09	0.02	0.26	0.09							8.9	0.73	0.02	0.39		0.39	1.53
194	圆800标志牌反光贴膜		0.26					0.49	0.34	0.08	0.82	0.34							4.19	3.44	0.11	1.83		1.83	7.2
195	圆1000标志牌（仅板面）		0.13					0.26	0.15	0.04	0.42	0.15							14.25	1.19	0.04	0.63		0.63	2.49
196	圆1000标志牌反光贴膜		0.72					1.38	0.96	0.21	2.31	0.96							11.79	9.67	0.3	5.14		5.14	20.25
197	▲700标志牌（仅板面）		0.04					0.08	0.05	0.01	0.13	0.05							4.39	0.36	0.01	0.19		0.19	0.78
198	▲700标志牌反光贴膜		0.22					0.43	0.3	0.07	0.72	0.3							3.68	3.02	0.09	1.6		1.6	6.32
199	▲900标志牌（仅板面）		0.07					0.13	0.08	0.02	0.21	0.08							7.29	0.6	0.02	0.32		0.32	1.26

复核：

一审：1

编制：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
200	▲900标志牌反光贴膜		0.37					0.71	0.49	0.11	1.19	0.49						6.08	4.99	0.16	2.65		2.65	10.45
201	停车让行标志（仅板面）		0.11					0.21	0.12	0.03	0.35	0.12						12.13	0.98	0.03	0.52		0.52	2.06
202	600*800标志牌（仅板面）		0.08					0.15	0.09	0.02	0.26	0.09						8.64	0.72	0.02	0.38		0.38	1.5
203	双面线性诱导标志牌（仅板面）		0.29					0.56	0.34	0.08	0.93	0.34						28.47	2.56	0.08	1.36		1.36	5.36
204	800*1200标志牌（仅板面）		0.11					0.21	0.12	0.03	0.35	0.12						14.86	1.03	0.03	0.55		0.55	2.16
205	800*300标志牌（仅板面）		0.04					0.08	0.05	0.01	0.13	0.05						4.32	0.36	0.01	0.19		0.19	0.74
206	1200*1600标志牌（仅板面）		0.52					1	0.64	0.15	1.67	0.64						44.63	4.5	0.14	2.39		2.39	9.42
207	700*480*4里程碑标志牌（仅板面）		0.05					0.1	0.07	0.02	0.16	0.07						5.3	0.41	0.01	0.22		0.22	0.85
208	清洗扶正标志牌		3.27					6.31	4.36	0.97	10.55	4.36						12.23	134.4	4.2	71.4		71.4	281.4
209	清洗沿线设施（界碑）		1.81					3.73	1.15	0.46	6	1.15						5.31	14.87	0.47	7.9		7.9	31.14
210	清洗沿线设施（百米桩）		0.89					1.71	1.18	0.26	2.85	1.18						3.79	10.57	0.33	5.62		5.62	22.14
211	清洗沿线设施（轮廓标）		0.19					0.36	0.25	0.06	0.61	0.25						0.76	2.15	0.07	1.14		1.14	4.5
212	清洗波形护栏或中央护栏		2.64					5.1	3.52	0.78	8.52	3.52						11.21	30.11	0.94	15.99		15.99	63.03
213	水泥混凝土路面热熔标线		360.82					744.97	228.7	91.43	1197.2 <sub>1</sub>	228.7						3743.8 <sub>6</sub>	2403.0 <sub>7</sub>	75.1 <sub>3</sub>	1276.6 <sub>3</sub>		1276.6 <sub>3</sub>	5031.4 <sub>3</sub>
214	振荡标线		1816.6 <sub>8</sub>					3750.8 <sub>3</sub>	1151.4 <sub>8</sub>	460.32 <sub>8</sub>	6027.8 <sub>3</sub>	1151.4 <sub>8</sub>						16717 <sub>23</sub>	9676.8	302.4	5140.8		5140.8	20260 <sub>8</sub>
215	彩色沥青标线		1492.6 <sub>5</sub>					3081.8 <sub>3</sub>	946.1 <sub>3</sub>	378.21 <sub>3</sub>	4952.6 <sub>9</sub>	946.1						27872 <sub>02</sub>	9587.2	299.6	5093.2		5093.2	20073 <sub>2</sub>

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
216	铲除原有路面标线		652.66					1347.53	413.66	165.37	2165.57	413.66						1700.36	4435.26	138.6	2356.2		2356.2	9286.2
217	柱式轮廓标		0.15					0.3	0.2	0.05	0.49	0.2						2.63	2.43	0.08	1.29		1.29	5.09
218	附着式轮廓标		0.01					0.02	0.01		0.03	0.01						0.15	0.13		0.07		0.07	0.26
219	桥梁防抛网								0.03	0.02	0.02	0.03						1.1	0.9	0.03	0.48		0.48	1.89
220	桥梁防抛网立柱								0.05	0.03	0.03	0.05						2.86	1.16	0.04	0.62		0.62	2.43
221	减速垄		0.47					0.97	0.3	0.12	1.56	0.3						4.1	4.12	0.13	2.19		2.19	8.63
222	防眩板								0.03	0.02	0.02	0.03						1.51	0.85	0.03	0.45		0.45	1.78
223	防眩网钢管立柱		10.38					20.02	13.83	3.08	33.47	13.83						223.32	127.59	3.99	67.78		67.78	267.14
224	防眩网		0.14					0.28	0.19	0.04	0.46	0.19						1.48	1.91	0.06	1.01		1.01	3.99
225	里程碑（花岗岩）																							
226	百米桩（大理石）																							
227	里程碑贴膜		0.28					0.54	0.37	0.08	0.9	0.37						4.59	3.77	0.12	2		2	7.88
228	百米牌		0.04					0.07	0.05	0.01	0.12	0.05						0.27	0.65	0.02	0.35		0.35	1.37
229	反光道钉		0.02					0.04	0.01	0.01	0.07	0.01						0.43	0.25	0.01	0.13		0.13	0.55
230	警示柱																							
231	车止石（Φ20cm*80）																							
232	铲除旧标语		0.17					0.36	0.11	0.04	0.58	0.11						0.45	1.18	0.04	0.63		0.63	2.48

复核：

编制： 一审：1



表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费												企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用		
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
233	丙烯酸外墙漆（油性）		0.1					0.16	0.14	0.03	0.29	0.14						1.7	1.09	0.03	0.58		0.58	2.29		
234	路政标语刷新（水泥砂浆打底、腻子粉、丙烯酸外墙漆）		0.12					0.24	0.11	0.03	0.4	0.11						0.86	2.56	0.08	1.36		1.36	5.37		
235	路政标语汉字，字膜（1.2m*1.2m）																									
236	反光膜（IV类）		50.77					97.98	67.67	15.05	163.8	67.67						834.05	684.54	21.39	363.66		363.66	1433.2		
237	红蓝闪光灯																									
238	红蓝闪光灯（竖装）																									
239	凸面镜		0.41					0.8	0.55	0.12	1.34	0.55						23.91	5.29	0.17	2.81		2.81	11.07		
240	涵帽、护栏灯油漆刷新		6.93					14.3	4.39	1.76	22.98	4.39						77.52	87.81	2.74	46.65		46.65	183.85		
241	墙面水泥漆		3.02					5.83	4.03	0.9	9.75	4.03						22.32	52.09	1.63	27.68		27.68	109.07		
242	绿化填土		14.79					28.55	19.72	4.38	47.73	19.72						95.99	268.8	8.4	142.8		142.8	562.8		
243	补植乔木（不含苗木）		11.32					21.86	15.1	3.36	36.54	15.1						54.96	198.37	6.2	105.39		105.39	415.39		
244	补植灌木（不含苗木）		2.95					5.7	3.94	0.88	9.53	3.94						14.76	50.71	1.59	26.94		26.94	106.18		
245	补植灌木地被（不含苗木）		12.82					24.75	17.09	3.8	41.37	17.09						53.9	232.96	7.28	123.76		123.76	487.76		
246	行道树刷白（胸径小等于20cm，不含刷白材料）		1.67					3.21	2.22	0.49	5.37	2.22						6.14	21.54	0.67	11.44		11.44	45.1		

编制： 一审： 1

复核：



表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
247	行道树刷白（胸径大于20cm且小等于40cm，不含刷白材料）		2.33					4.5	3.11	0.69	7.52	3.11						8.59	32.2	1.01	17.11		17.11	67.42	
248	行道树刷白（胸径大于40cm，不含刷白材		3.07					5.93	4.09	0.91	9.91	4.09						11.32	41.27	1.29	21.93		21.93	86.41	
249	行道树刷白（胸径小等于20cm，含刷白材		1.67					3.21	2.22	0.49	5.37	2.22						6.57	21.54	0.67	11.44		11.44	45.11	
250	行道树刷白（胸径大于20cm且小等于40cm，含刷白材料）		2.33					4.5	3.11	0.69	7.52	3.11						9.34	32.2	1.01	17.11		17.11	67.42	
251	行道树刷白（胸径大于40cm，含刷白材料）		3.07					5.93	4.09	0.91	9.91	4.09						12.22	41.27	1.29	21.93		21.93	86.41	
252	绿地修剪（含地被、草地、灌木）		1					1.93	1.34	0.3	3.23	1.34						3.71	17.38	0.54	9.23		9.23	36.39	
253	乔木修剪（胸径10cm及以上）		8.15					15.72	10.86	2.41	26.28	10.86						30.25	104.83	3.28	55.69		55.69	219.49	
254	乔木修剪（胸径10cm以下）		9.49					18.31	12.65	2.81	30.61	12.65						35.25	124.1	3.88	65.93		65.93	259.83	
255	乔木扶正		5.02					9.69	6.69	1.49	16.2	6.69						18.51	76.52	2.39	40.65		40.65	160.21	
256	乔木支架（三脚支撑）		11.05					21.32	14.73	3.27	35.64	14.73						283.96	190.46	5.95	101.18		101.18	398.78	
257	钢管支撑架（支撑材料规格：φ50钢管）		19.33					37.31	25.77	5.73	62.37	25.77						453.87	333.31	10.42	177.07		177.07	697.87	
258	绿地施肥（含地被、草地、灌木）		1.28					2.47	1.71	0.38	4.14	1.71						6.49	23.3	0.73	12.38		12.38	48.78	
259	乔木施肥（不含材料）		0.99					1.9	1.32	0.29	3.18	1.32						3.81	17.92	0.56	9.52		9.52	37.52	
260	乔木施肥（材料）有机肥		0.99					1.9	1.32	0.29	3.18	1.32						5	17.92	0.56	9.52		9.52	37.52	
261	乔木施肥（材料）复合肥		0.99					1.9	1.32	0.29	3.18	1.32						5	17.92	0.56	9.52		9.52	37.52	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
262	绿地除草（含地被、草地、灌木）		0.37					0.72	0.49	0.11	1.2	0.49						1.37	11.92	0.37	6.33		6.33	24.95
263	割草		0.37					0.7	0.49	0.11	1.18	0.49						1.35	5.77	0.18	3.07		3.07	12.08
264	枯树移除		239.44					411.11	151.9	46.67	697.23	151.9						600.76	2047.18	63.97	1087.57		1087.57	4286.27
265	病虫害防治（含农药，包含草坪300m2，地被花卉200m2，乔木、绿篱1km）		18.99					36.64	25.31	5.63	61.25	25.31						85.13	101.48	3.17	53.91		53.91	212.48
266	病虫害防治（不含农药，包含草坪300m2，地被花卉200m2，乔木、绿篱1km）		18.99					36.64	25.31	5.63	61.25	25.31						75.77	101.48	3.17	53.91		53.91	212.48
267	绿化打草药		5.44					10.5	7.25	1.61	17.55	7.25						23.36	28.15	0.88	14.96		14.96	58.94
268	绿化松土		0.53					1.01	0.7	0.16	1.69	0.7						1.93	17.02	0.53	9.04		9.04	35.64
269	绿地浇水		0.68					1.3	0.9	0.2	2.18	0.9						2.55	3.57	0.11	1.89		1.89	7.47
270	铺种草皮（马尼拉草）		3.36					6.49	4.48	1	10.84	4.48						54.75	50.53	1.58	26.85		26.85	105.81
271	换填种植土		14.79					28.55	19.72	4.38	47.73	19.72						95.99	268.8	8.4	142.8		142.8	562.8
272	夹竹桃（高度30cm，冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
273	黄金叶（高度30cm，冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
274	映山红（高度30cm，冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
275	马缨丹（高度20-25cm，冠幅20-25cm 25株/m2）含半年养护		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
276	红绒球（高度30cm,冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
277	翠芦莉（高度30cm,冠幅25cm 25株/m2）含 半年养护		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
278	夹竹桃（高度60-80cm,冠幅40-60cm）含半 年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						56.73	79.39	2.48	42.17		42.17	166.24
279	黄金叶（高度60-80cm,冠幅40-60cm）含半 年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						38.05	79.39	2.48	42.17		42.17	166.24
280	映山红（高度60-80cm,冠幅40-60cm）含半 年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						391.86	79.39	2.48	42.17		42.17	166.24
281	红绒球（高度60-80cm,冠幅40-60cm）含半 年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						160.18	79.39	2.48	42.17		42.17	166.24
282	异叶爬山虎（异叶爬山虎）含半年养护		1.21					2.33	1.61	0.36	3.89	1.61						23.05	21.86	0.68	11.61		11.61	45.77
283	三角梅（高度50cm）含半年养护		3.95					7.61	5.26	1.17	12.73	5.26						81.03	68.63	2.15	36.46		36.46	143.7
284	黄金榕（高度50cm）含半年养护		3.95					7.61	5.26	1.17	12.73	5.26						81.03	68.63	2.15	36.46		36.46	143.7
285	十里香（高度50cm）含半年养护		3.95					7.61	5.26	1.17	12.73	5.26						81.03	68.63	2.15	36.46		36.46	143.7
286	三角梅（高度50cm）含半年养护		3.95					7.61	5.26	1.17	12.73	5.26						81.03	68.63	2.15	36.46		36.46	143.7
287	红花继木（高度30,含半年成活养护期）(2) 密度：25株/平方		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
288	红花继木（高度50,含半年成活养护期）(2) 密度：25株/平方		11.63					22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
289	红花继木（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
290	红叶石楠（高度30，含半年成活养护期）（2） 密度：25株/平方	11.63						22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
291	红叶石楠（高度50，含半年成活养护期）（2） 密度：25株/平方	11.63						22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
292	红叶石楠（高度70cm）含半年养护	4.54						8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
293	金森女贞（高度30，含半年成活养护期）（2） 密度：25株/平方	11.63						22.44	15.5	3.45	37.51	15.5						127.47	211.1	6.6	112.15		112.15	441.99
294	金森女贞（高度50，含半年成活养护期）（2） 密度：25株/平方	13.23						25.54	17.64	3.92	42.69	17.64						133.5	240.13	7.5	127.57		127.57	502.77
295	金森女贞（高度70cm）含半年养护	4.54						8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
296	夹竹桃（高度70cm）含半年养护	4.54						8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
297	黄金叶（高度70cm）含半年养护	4.54						8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
298	黄金榕（高度70cm）含半年养护	4.54						8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
299	映山红（高度70cm）含半年养护	4.54						8.76	6.05	1.34	14.64	6.05						83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
300	马缨丹（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
301	红绒球（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
302	翠芦莉（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
303	三角梅（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
304	十里香（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
305	假连翘（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
306	朱槿（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
307	假连翘（高度70cm）含半年养护		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
308	异叶爬山虎（异叶爬山虎）含半年养护		0.86					1.66	1.14	0.26	2.77	1.14							13.31	15.59	0.49	8.28		8.28	32.64
309	红花继木球		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
310	红叶石楠球		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21
311	金森女贞球		4.54					8.76	6.05	1.34	14.64	6.05							83.67	79.39	2.48	42.17		42.17	166.21

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目																										第 24 页 共 24 页				04-1表	
序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费													
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用							
											I	II																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
312	合计：		25866 22					48730 06	19222 26	60832 8	80679 56	19222 26						15414 3.7	20076 8.86	6274.0 4	10665 8.47		10665 8.47	42035 9.8							

编制：

一审：1

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

序号		名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工		工日	1	112		19	煤	t	864	938	
2	机械工		工日	2	112		20	电	kw·h	865	0.66	
3	综合工日		工日	0001001	112		21	电	kw·h	865	0.66	
4	定额人工费		元	00010040	1		22	水	m3	866	3.28	
5	定额人工费		元	00010040	1.24		23	水	t	866-1	3.28	
6	人工		工日	1001001	112		24	砂	m3	897	80.6	
7	机械工		工日	1051001	112		25	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	899	80.6	
8	综合人工		工日	61000010 0023000	112		26	中(粗)砂	m3	899	80.6	
9	光圆钢筋		t	111	3336		27	碎石(2cm)	m3	951	98.1	
10	电焊条		kg	231	4.9		28	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	952	98.1	
11	橡胶条		kg	716	8.7		29	碎石(4cm)	m3	952	98.1	
12	环氧树脂		kg	746	28.26		30	石屑	m3	961	98.1	
13	32.5级水泥		t	832	274		31	其他材料费	元	996	1	
14	42.5号水泥		t	833	288		32	设备摊销费	元	997	1	
15	沥青橡胶填缝料		kg	849	59.83		33	灌封胶	kg	3863	13	
16	石油沥青		t	851	4752		34	密封胶	kg	3866	10.08	
17	汽油		kg	862	10.19		35	注浆嘴	个	3867	3	
18	柴油		kg	863	8.65		36	石膏粉	kg	0409321	1.1	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	压缝带	m	994001	4.5		55	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79	
38	镀锌铁丝20#	kg	01030130	4.65		56	型钢工字钢、角钢	t	2003004	3204	
39	圆钢 φ 25-32	kg	01090160	4.06		57	钢板Q235, δ =5~40mm	t	2003005	3150	
40	水性水泥漆	kg	1103481	8		58	圆钢 φ 6~36mm, 混合型号	t	2003006	3336	
41	槽钢综合	kg	01190010	3.85		59	钢管无缝钢管	t	2003008	4327	
42	角钢综合	kg	01210010	2.44		60	镀锌钢板 δ =1mm, δ =1.5mm, δ =3mm	t	2003012	4602	
43	薄钢板 δ 4	kg	01290020	3.39		61	钢管立柱	t	2003015	5425	
44	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	1511031	312.09		62	型钢立柱镀锌(包括斜撑)	t	2003016	4929	
45	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	1511032	310		63	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5168	
46	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	325		64	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62	
47	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	340		65	组合钢模板	t	2003026	4700.85	
48	普C35-42.5-4(商)普C35-42.5-4(商)	m3	1511037	370		66	钢管	kg	2003064	56	
49	普C40-42.5-4(商)普C40-42.5-4(商)	m3	1511039	405		67	防阻块	个	2003068	15.38	
50	普C50-42.5-4(商)普C50-42.5-4(商)	m3	1511043	435		68	分设型端头	t	2003069	5363	
51	HPB300钢筋直径 10~14mm	t	2001001	3336		69	钢钎 φ =22~25mm, 32mm	kg	2009002	6.32	
52	HRB400钢筋直径 15~24mm, 25mm 以上	t	2001002	3159		70	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73	
53	钢丝绳股丝6~7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~	t	2001019	4327		71	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35	
54	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		72	镀锌螺栓混合规格	kg	2009014	11.88	

编制： 一审：1

复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

第 3 页 共 11 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
73	膨胀螺栓混合规格	套	2009015	4.79		91	煤	t	3005001	938	
74	镀锌膨胀螺栓混合规格	套	2009016	5.47		92	电	kW·h	3005002	0.66	
75	铁件铁件	kg	2009028	4.3		93	水	m3	3005004	3.28	
76	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		94	精制六角螺栓	kg	03014830	6.32	
77	铸铁算子	kg	2009032	6.24		95	电焊条结422 φ 3.2	kg	03130370	3.1	
78	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		96	原木混合规格	m3	4003001	1197	
79	Φ 127mm金刚石取芯钻头	个	2009042	769.23		97	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1358	
80	Φ 30mm以内冲击钻头	个	2009049	25		98	PVC塑料管 (Φ 50mm) Φ 50mm	m	5001013	5.06	
81	铣刨刀片	个	2009503	21.37		99	PVC塑料管 (Φ 100mm) Φ 100mm	m	5001014	10.77	
82	防眩板支架	t	2009511	6410.26		100	PVC塑料管 (Φ 200mm)	m	5001016	36.32	
83	铣刨机刀头	个	2009515	37.92		101	PVC塑料管 (Φ 300mm)	m	5001017	73.5	
84	石油沥青	t	3001001	4752		102	橡胶止水带15mm×300mm	m	5001049	33.85	
85	改性沥青SBS、SBR、SR复合	t	3001002	5717		103	改性环氧基液	kg	5001062	29.91	
86	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3131		104	黏结胶	kg	5001768	43.25	
87	改性乳化沥青	t	3001006	3815.44		105	植筋胶	kg	5001839	17.96	
88	重油	kg	3003001	5.08		106	地聚合物 (普通型)	t	5002010	1600	
89	汽油92号	kg	3003002	10.19		107	溶剂稀释型沥青	kg	5003505	22.5	
90	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	8.65		108	农药	kg	5003512	4.44	

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

第 4 页 共 11 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
109	动物油	kg	5003513	17.09		127	工业盐	kg	5009476	0.85	
110	石硫合剂原液	kg	5003514	0.94		128	环氧砂浆	m3	5010001	9292.03	
111	硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002	13.1		129	硬枋材	m3	05030080	1955.75	
112	电雷管6号瞬发电雷管,带脚线1.5m	个	5005007	3		130	杉木桩2.5m-3m, φ 5cm	根	05250050	23.08	
113	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	6.3		131	土路面用堆方	m3	5501002	27.2	
114	油漆	kg	5009002	12.9		132	黏土堆方	m3	5501003	27.2	
115	底油	kg	5009007	11.37		133	种植土	m3	5501007	34.34	
116	热熔涂料	kg	5009008	4.1		134	熟石灰	t	5503003	276.7	
117	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5009012	3.42		135	砂路面用堆方	m3	5503004	80.6	
118	反光油漆	kg	5009014	34.19		136	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	80.6	
119	冷塑路面材料底漆	kg	5009015	42.74		137	砂砾堆方	m3	5503007	85.4	
120	冷塑路面材料面漆	kg	5009016	42.74		138	石屑粒径≤0.8cm堆方	m3	5503014	98.1	
121	丙酮	kg	5009023	5		139	路面用石屑	m3	5503015	98.1	
122	氟碳面漆	kg	5009026	60.26		140	生石灰	t	5503895	235.92	
123	油漆溶剂油	kg	5009027	7.69		141	片石码方	m3	5505005	65.1	
124	环氧油漆	kg	5009440	24.65		142	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	98.1	
125	甲基丙烯酸甲酯	kg	5009449	22.49		143	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	98.1	
126	化肥	kg	5009475	1.11		144	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	98.1	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

第 5 页 共 11 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
145	块石码方	m3	5505025	76.7		163	设备摊销费	元	7901001	1	
146	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	391.26		164	其他材料费	元	9946131	1	
147	32.5级水泥	t	5509001	274		165	酚醛防锈漆	kg	13050110	7.4	
148	42.5级水泥	t	5509002	288		166	汽油90#	kg	14030050	6.38	
149	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	41.74		167	氧气	m3	14390180	4.01	
150	Φ600mm以内混凝土排水管	m	5511008	121.78		168	乙炔气	kg	14390190	21.35	
151	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010	263.53		169	植筋胶	kg	14410790	19.38	
152	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	5511012	321.56		170	绑扎绳	kg	34090110	6.89	
153	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	19407		171	金刚石刀片	片	34090130	318.58	
154	反光玻璃珠JT/T280—1995 1、2号(A类)	kg	6007003	5		172	电	kW·h	34110030	0.66	
155	反光膜	m2	6007004	168.14		173	成品支撑钢管 Φ5cm	套	35020130	106.84	
156	反光突起路钮通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用	个	6007005	10.26		174	其他材料费	%	49010030	1	
157	防眩板	块	6007006	25.64		175	C20无砂混凝土管C20-32.5-4(商)	m3	15110320 01	398.68	
158	震动标线涂料	kg	6007010	8.12		176	AC-20C中粒式改性沥青混凝土(商)	m3	15130090 04	1087	
159	橡胶减速带	m	6007013	68.38		177	AC-10C细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	15130100 03	1290	
160	防眩网	m2	6007017	25.64		178	AC-13C细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	15130100 04	1158	
161	附着式轮廓标	块	6007802	5.98		179	细粒式改性沥青混凝土(商)	m2	20010260 01	25	
162	其他材料费	元	7801001	1		180	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	20030170 01	5168	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
181	波形钢板（三波）镀锌（包括端头板、撑架）	t	20030170 03	5363		198	十里香高度50cm	株	40110020 12	6.22	
182	夹竹桃高度60-80cm,冠幅40-60cm	株	40110020 01	9.25		199	三角梅高度50cm	株	40110020 13	20	
183	红花继木高度70cm	株	40110020 03	56.32		200	夹竹桃高度30cm,冠幅25cm 25株/m2	株	40110030 01	1.54	
184	红叶石楠高度70cm	株	40110020 05	8.5		201	金森女贞高度30	株	40110030 03	0.88	
185	夹竹桃高度70cm	株	40110020 07	9.25		202	金森女贞高度50	株	40110030 04	2.18	
186	黄金榕高度70cm	株	40110020 08	40.12		203	红花继木高度30	株	40110030 05	0.5	
187	红绒球高度70cm	株	40110020 08	33.03		204	红花继木高度50	株	40110030 06	1.51	
188	黄金叶高度70cm	株	40110020 08	31.69		205	红叶石楠高度30	株	40110030 07	1.39	
189	马纓丹高度70cm	株	40110020 08	20		206	红叶石楠高度50	株	40110030 08	2.62	
190	十里香高度70cm	株	40110020 08	54.04		207	马尼拉草	m2	40130050 01	12.5	
191	假连翘高度70cm	株	40110020 08	15.7		208	异叶爬山虎异叶爬山虎	株	40150010 01	1.55	
192	朱瑾高度70cm	株	40110020 08	35		209	异叶爬山虎	株	40150010 02	1.55	
193	三角梅高度70cm	株	40110020 08	33.25		210	φ 20mmPE管（含热接）φ 50mm	m	50010130 01	2.19	
194	翠芦莉高度70cm	株	40110020 08	35		211	φ 50mmPE管（含热接）φ 50mm	m	50010130 02	8.01	
195	金森女贞高度70cm	株	40110020 09	18.8		212	φ 25mmPE管（含热接）φ 25mm	m	50010130 03	2.15	
196	三角梅高度50cm	株	40110020 10	20		213	φ 32mmPE管（含热接）φ 32mm	m	50010130 04	3.27	
197	黄金榕高度50cm	株	40110020 11	6.32		214	φ 40mmPE管（含热接）φ 40mm	m	50010130 05	5.12	

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
215	密封胶桥梁	kg	50017670 01	34.6		232	马缨丹高度20-25cm, 冠幅20-25cm 25株/m2	株	40110030 01001001 001	0.5	
216	网裂贴	m2	50070090 01	37		233	翠芦莉高度30cm, 冠幅25cm 25株 /m2	株	40110030 01001001 00100100	0.69	
217	高分子抗裂贴	m2	50070090 02	25.21		234	注浆器	个	3864	40	
218	透水砖240mm×115mm×53mm	m2	55070030 01	53		235	铁钉混合规格	kg	2009030	4.3	
219	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	55110120 01	486.73		236	防滑砂	kg	6007012	4.27	
220	模数式伸缩装置40型	m	60030040 01	858		237	映山红高度70cm	株	40110020 08	62	
221	不锈钢弯道反光镜	套	60078030 01	201.5		238	环保腻子	kg	C00104	2.8	
222	红绒球高度60-80cm, 冠幅40-60cm	株	40110020 01001	30.33		239	24快干水泥	t	CL2	4000	
223	映山红高度60-80cm, 冠幅40-60cm	株	40110020 01002	62		240	高模量高粘超薄沥青混合料	m3	bc003	4000	
224	黄金叶高度60-80cm, 冠幅40-60cm	株	40110020 01003	31.69		241	花岗岩路缘石	m3	bc004	1447	
225	黄金叶高度30cm, 冠幅25cm 25株 /m2	株	40110030 01001	0.85		242	农药（综合）	kg	京补10	21.5	
226	Φ1500mm以内混凝土排水管	m	55110120 01001	788.16		243	杀菌剂	kg	京补249	68	
227	金刚石刀片	片	52050230 0065000	300		244	21kW以内轮胎式拖拉机	台班	1069	287.31	
228	其它材料费	%	52070010 0319000	1		245	12~15t光轮压路机	台班	1078	626.3	
229	映山红高度30cm, 冠幅25cm 25株 /m2	株	40110030 01001001	4		246	500L以内沥青洒布机	台班	1190	37.81	
230	红绒球高度30cm, 冠幅25cm 25株 /m2	株	40110030 01001001 001001	0.91		247	功率5.5kW电动混凝土磨光机	台班	1238	197.73	
231	AC-16C中粒式改性沥青混凝土(商) 中粒式改性沥青混凝土(商)	m3	15130090 03	1118		248	混凝土机动切缝机	台班	1246	287.08	

编制： 一审：1 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

第 8 页 共 11 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
249	沥青灌缝机	台班	1252	217.76		267	功率135kW以内履带式推土机T180 带松土器	台班	8001006	1730.68	
250	250L以内强制式混凝土搅拌机A:机械-JBJ:搅拌机	台班	1272	163.46		268	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025	889.2	
251	2t以内载货汽车	台班	1370	371.11		269	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1297.09	
252	4t以内载货汽车	台班	1372	528.89		270	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1623.9	
253	5t以内载货汽车	台班	1373	619.47		271	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1141.91	
254	10000L以内洒水车	台班	1407	1040.18		272	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	651.45	
255	手扶式拖拉机(带拖斗)	台班	1415	228.14		273	斗容量2.0m³轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1105.92	
256	30型电动冲击钻机	台班	1589	603.32		274	斗容量3.0m³轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1397.81	
257	0.3m³/min内电动空压机	台班	1832	132.94		275	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1302.01	
258	0.6m³/min 以内电动空气压缩机A:机械	台班	1833	142.06		276	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8	台班	8001078	389.97	
259	3m³/min内机动空压机	台班	1840	409.47		277	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	830.28	
260	吹风机	台班	1941	58.06		278	机械自身质量15t以内振动压路机 CA25FD	台班	8001089	1178.77	
261	小型机具使用费A:机械	元	1998	1		279	破碎机(带挖掘功能)	台班	8001134	807.49	
262	小型机具使用费	元	1998	1		280	撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班	8003030	754.96	
263	清缝机	元	41253	36.05		281	容量4000L以内液态沥青运输车 LYZ-4000	台班	8003031	431.06	
264	桥检车	台班	5711016	4999.53		282	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	901.26	
265	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	962.16		283	生产能力30t/h以内沥青混合料拌 和设备LB-30	台班	8003047	6318.19	
266	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1137.34		284	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料 摊铺机(带自动找平)2LTZ45	台班	8003057	1372.87	

编制： 一审：1

复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
285	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500、S1502	台班	8003058	1950.64		303	出料容量200L以内灰浆搅拌机 UT200	台班	8005009	132.32	
286	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1172.74		304	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UT325	台班	8005010	139.43	
287	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 YL16	台班	8003066	697.32		305	单液压电动注浆泵HYB50/50-1	台班	8005021	233.92	
288	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 YL20	台班	8003067	822.54		306	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	386.43	
289	机械自身质量20~25t轮胎式压路机 YL27	台班	8003068	1020.44		307	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	456.39	
290	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、涂漆抹器动力等)	台班	8003070	891.13		308	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	541.63	
291	标线清除机	台班	8003074	496.75		309	装载质量5t以内载货汽车	台班	8007004	639.38	
292	凸起振动标线机	台班	8003075	665.55		310	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	8007005	546.63	
293	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	144.51		311	装载质量12t以内自卸汽车 TJ38, SX360	台班	8007016	923.7	
294	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	212.4		312	装载质量15t以内自卸汽车 SH36L, T815	台班	8007017	1016.9	
295	混凝土路缘石机动铺筑机机动	台班	8003090	248.6		313	装载质量15t以内平板拖车组JN462	台班	8007023	846.85	
296	铣刨宽度1000mm以内路面铣刨机 RG100	台班	8003093	1423.84		314	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1259.36	
297	同步碎石封层车	台班	8003095	3057.59		315	装载质量60t以内平板拖车组	台班	8007028	1642.8	
298	机动路面清扫机YD80Q-1	台班	8003102	357.86		316	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	689.98	
299	w2000型路面铣刨机	台班	8003116	7435.72		317	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	8007041	769.87	
300	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机JD250	台班	8005002	173.28		318	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1176.19	
301	出料容量350L以内强制式混凝土搅 拌机JD350	台班	8005003	204.98		319	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	229.49	
302	出料容量500L以内强制式混凝土搅 拌机JW500、JS500	台班	8005004	252.4		320	提升质量25t以内轮胎式起重机 QLY25	台班	8009021	1288.42	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

第 10 页 共 11 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
321	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	698.99		339	磨石机3kW以内	台班	8015126	32.31	
322	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	760.95		340	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	8017039	26.39	
323	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	899.53		341	排气量3m3/min以内电动空气压缩机W-3/7DY	台班	8017042	165.76	
324	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1421.48		342	排气量3m3/min以内机动空气压缩机GV-3/8-1	台班	8017047	326.54	
325	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3	台班	8009080	152.82		343	生产率1200m2/h液压无气喷涂机PT6900	台班	8023018	262.26	
326	带长×带宽=10m×0.5m皮带运输机	台班	8009108	182.09		344	割草机BC415	台班	8024007	147.88	
327	激振力300kN以内振动打拔桩机	台班	8011008	979.99		345	绿篱机LSHT600-A	台班	8024009	126.43	
328	混凝土钻孔取芯机Φ200以内	台班	8011078	262.06		346	1.5t以内双排座客货车	台班	8024016	393.86	
329	低速搅拌机100L以内	台班	8011080	129.38		347	5000L喷药洒水汽车	台班	8024028	581.23	
330	液压拔桩机BZJ20	台班	8011095	348.86		348	小型机具使用费	元	8099001	1	
331	直径40mm以内钢筋切断机GJ40	台班	8015002	33.94		349	门式起重机提升质量10t	台班	99090560 -1	510.33	
332	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	173.68		350	门式起重机提升质量20t	台班	99090570 -1	681.53	
333	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	8015029	207.58		351	混凝土路面锯缝机不含刀片	台班	99130610 -1	22.68	
334	厚度100mm半自动切割机	台班	8015042	40.66		352	摇臂钻床钻孔直径50mm	台班	99190270 -1	20.26	
335	装料口径150mm×250mm电动颚式破碎机PE150×250	台班	8015060	140.56		353	剪板机厚度×宽度20×4000mm	台班	99190400 -1	535.98	
336	振动给料机	台班	8015078	361.55		354	型钢剪断机剪断宽度500mm	台班	99190440 -1	388.63	
337	制砂机	台班	8015079	954.74		355	刨边机加工长度9000mm	台班	99190760 -1	625.38	
338	圆振动筛	台班	8015084	420.12		356	型钢矫正机37.5t	台班	99191040	200.73	

编制： 一审： 1

复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
357	多辊板料校平机厚度*宽度 16*2000	台班	99191910	1068.69	
358	交流弧焊机容量21kV·A	台班	99250001 -1	54.4	
359	电动空气压缩机排气量10m3/min	台班	99430220 -1	341.13	
360	锯缝机	台班	61010010 0297000	61.63	
361	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	641.21	
362	安拆费及场外运费	元	ACF	0.89	
363	检修费	元	JXF	0.89	
364	其他费用	元	QTFY	0.94	
365	维护费	元	WHF	0.89	
366	折旧费	元	ZJF	0.89	
367	打药机水车配	台班	京补242	110	
368	高射程喷药设备车载式	台班	京补275	110	

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

21-1表

第 1 页 共 47 页

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计				16004829		
100	清单第100章总则				674035		
102	工程管理				235140		
102-3	安全生产费用	总额	1	235140	235140		
101	通则				93715		
101-1	工程一切险	总额	1	52201	52201		
101-2	第三者责任险	总额	1	18000	18000		
101-3	工伤保险	总额	1	23514	23514		
103	临时工程与设施				345		
103-6	临时交通设施	总额	1	345	345		
103-6-a	限速标志（□800*800mm）	块	1	55	55		
	限速标志	块	1	55	55	数量乘单价	
103-6-b	施工标志（□1200*700mm）	块	1	75	75		
	限速标志	块	1	75	75	数量乘单价	
103-6-c	交通管制告示牌（□2400*1400mm）	块	1	150	150		
	交通管制告示牌（□2400*1400mm）	块	1	150	150	数量乘单价	
103-6-d	水马	块	1	50	50		
	限速标志	块	1	50	50	数量乘单价	
103-6-e	锥形交通路标	块	1	15	15		
	锥形交通路标	块	1	15	15	数量乘单价	
106	临时用工及机械				336835		
106-1	普通工	工日	100	258	25800		
1	普通工	工日	100	258	25800	10. 不计	
106-2	水电工	工日	100	359	35900		

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码： 第 2 页 共 47 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	水电工	工日	100	359	35900	10. 不计	
106-3	模板工	工日	100	381	38100		
1	模板工	工日	100	381	38100	10. 不计	
106-4	绿化工	工日	100	258	25800		
1	绿化工	工日	100	258	25800	10. 不计	
106-5	电焊工	工日	100	395	39500		
1	电焊工	工日	100	395	39500	10. 不计	
106-6	泥瓦工	工日	100	317	31700		
1	泥瓦工	工日	100	317	31700	10. 不计	
106-7	大车驾驶员	工日	10	400	4000		
1	大车驾驶员	工日	10	400	4000	10. 不计	
106-8	特种车辆驾驶员	工日	10	500	5000		
	特种车辆驾驶员	工日	10	500	5000	10. 不计	
106-9	挖掘机(0.6m3)	台班	10	1036.6	10366		
106-10	装载机(3m3)	台班	10	1624.7	16247		
106-11	15t自卸车	台班	10	1183.4	11834		
106-12	25t吊车	台班	10	1502.6	15026		
106-13	平板运输车(60t以内平板)	台班	10	1916	19160		
106-14	桥梁检测车	台班	10	5840.2	58402		
107	垃圾清运(含垃圾场地租赁、垃圾清运费用)	项	1	8000	8000		
	垃圾清运(含垃圾场地租赁、垃圾清运费用)	项	1	8000	8000	数量乘单价	
200	清单第200章路基工程				1923197		
202	场地清理				743571		
202-2	挖除旧路面				743571		

编制： 一审： 1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省									
标准定额库版本号：      校验码：      第 3 页 共 47 页      21-1表									
道路养护工程									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
202-2-1	挖除旧路面（水泥混凝土路面）	m3	100	160.36	16036				
2-2-1-3	挖掘机+破碎锤破碎混凝土路面	10m3	10	1035.3	10353	03. 路面			
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.1	36320	3632	02. 运输	实际运距(km)：15km；		
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体	0.1	20510	2051	02. 运输	定额*1*15；		
202-2-2	挖除路面基层（稳定碎石）	m3	100	89.24	8924				
2-1-1-4	挖掘机挖除路面各类稳定土基层	10m3实 地	10	244	2440	03. 路面			
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.1	36320	3632	02. 运输	实际运距(km)：15km；		
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.1	28520	2852	02. 运输	定额*1*15；		
202-2-3	拆除混凝土结构	m3	100	150.72	15072				
2-4-1-2	挖掘机带破碎锤破除其他路面	10m3实 地	10	858.8	8588	03. 路面			
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.1	36320	3632	02. 运输	实际运距(km)：15km；		
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.1	28520	2852	02. 运输	定额*1*15；		
202-2-4	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	100	154.39	15439				
1-3-1-2	拆除浆砌圬工	10m3	10	895.5	8955	01. 路基			
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.1	36320	3632	02. 运输	实际运距(km)：15km；		
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.1	28520	2852	02. 运输	定额*1*15；		
202-2-5	铣刨沥青路面铣刨				145180				
202-2-5-1	铣刨沥青路面铣刨（1cm）（含清运）	m2	7000	2.04	14280				
2-3-3-1换	沥青混凝土路面普通铣刨，铣刨宽度1m以内， 铣刨厚度1cm	1000m2	7	1389.14	9724	03. 路面	实际厚度(cm)：1cm；		
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.07	36314.29	2542	02. 运输	实际运距(km)：15km；		

复核：

编制： 一审：1

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号： 校验码：第 4 页 共 47 页21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量		输入单价	输入金额	分项单价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式	
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.07		28514.29	1996	02. 运输	定额*1*15;	
202-2-5-2	铣刨沥青路面铣刨（2cm）（含清运）	m2	7000		3.87	27090			
2-3-3-1换	沥青混凝土路面普通铣刨，铣刨宽度1m以内， 铣刨厚度2cm	1000m2	7		2577.43	18042	03. 路面	实际厚度（cm）：2cm;	
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.14		36314.29	5084	02. 运输	实际运距（km）：15km;	
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.14		28514.29	3992	02. 运输	定额*1*15;	
202-2-5-3	铣刨沥青路面铣刨（3cm）（含清运）	m2	7000		5.71	39970			
2-3-3-1换	沥青混凝土路面普通铣刨，铣刨宽度1m以内， 铣刨厚度3cm	1000m2	7		3765.86	26361	03. 路面	实际厚度（cm）：3cm;	
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.21		36319.05	7627	02. 运输	实际运距（km）：15km;	
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.21		28519.05	5989	02. 运输	定额*1*15;	
202-2-5-4	铣刨沥青路面铣刨（4cm）（含清运）	m2	7000		7.55	52850			
2-3-3-1换	沥青混凝土路面普通铣刨，铣刨宽度1m以内， 铣刨厚度4cm	1000m2	7		4954.14	34679	03. 路面	实际厚度（cm）：4cm;	
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.28		36317.86	10169	02. 运输	实际运距（km）：15km;	
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.28		28517.86	7985	02. 运输	定额*1*15;	
202-2-5-5	铣刨沥青路面铣刨（每增加1cm）（含清运）	m2	7000		1.57	10990			
2-3-3-2	沥青混凝土路面普通铣刨，铣刨宽度1m以内， 铣刨厚度每增减1cm	1000m2	7		1188.29	8318	03. 路面		
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体	0.07		36314.29	2542	02. 运输	实际运距（km）：15km;	
1-1-13-26	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体	0.07		1900	133	02. 运输		
202-2-6	铣刨混凝土路面1cm厚					542920			
202-2-6-1	铣刨混凝土路面1cm厚（含清运）	m2	7000		8.37	58590			

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道									
标准定额库版本号：									
校验码：									
第 5 页 共 47 页									
21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-2-6-1换	铣刨宽度2m以内，厚度10mm	1000m2		7		7986	55902	03.路面	实际厚度 (mm)：10mm；
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体		0.07		36314.29	2542	02.运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-26	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体		0.07		1900	133	02.运输	
202-2-6-2	铣刨混凝土路面2cm厚（含清运）	m2		7000		14.67	102690		
2-2-6-1换	铣刨宽度2m以内，厚度20mm	1000m2		7		13901.43	97310	03.路面	实际厚度 (mm)：20mm；
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体		0.14		36314.29	5084	02.运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-26	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体		0.14		1900	266	02.运输	
202-2-6-3	铣刨混凝土路面3cm厚（含清运）	m2		7000		20.96	146720		
2-2-6-1换	铣刨宽度2m以内，厚度30mm	1000m2		7		19816.86	138718	03.路面	实际厚度 (mm)：30mm；
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体		0.21		36319.05	7627	02.运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-26	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体		0.21		1900	399	02.运输	
202-2-6-4	铣刨混凝土路面4cm厚（含清运）	m2		7000		27.26	190820		
2-2-6-1换	铣刨宽度2m以内，厚度40mm	1000m2		7		25732.29	180126	03.路面	实际厚度 (mm)：40mm；
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体		0.28		36317.86	10169	02.运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-26	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体		0.28		1900	532	02.运输	
202-2-6-5	铣刨混凝土路面（每增加1cm）（含清运）	m2		7000		6.3	44100		
2-2-6-2换	铣刨宽度2m以内，厚度每增减10mm	1000m2		7		5915.43	41408	03.路面	定额*10；
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体		0.07		36314.29	2542	02.运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-26	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体		0.07		1900	133	02.运输	
203	路基修复与补强						112907		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称		单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
203-1	路基挖方							97176		
203-1-1	挖土方（机械）（含挖装运）		m3		100		31.57	3157		
1-1-11-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土		1000m3 天然密		0.1		4090	409	01.路基	
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km		1000m3 实体		0.1		26110	2611	02.运输	实际运距(km)：15km；
1-1-13-12	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km		1000m3 实体		0.1		1370	137	02.运输	
203-1-2	挖土方（人工）（含挖装运）		m3		100		53.98	5398		
1-1-7-2	人工挖运普通土第一个20m		100m3天 然密实		1		2650	2650	01.路基	
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km		1000m3 实体		0.1		26110	2611	02.运输	实际运距(km)：15km；
1-1-13-12	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km		1000m3 实体		0.1		1370	137	02.运输	
203-1-3	挖石方（机械）（含挖装运）		m3		100		42.95	4295		
1-1-11-11	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装次坚石		1000m3 天然密		0.1		5260	526	01.路基	
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km		1000m3 实体		0.1		36320	3632	02.运输	实际运距(km)：15km；
1-1-13-12	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km		1000m3 实体		0.1		1370	137	02.运输	
203-1-4	挖石方（人工）（含挖装运）		m3		100		101.28	10128		
1-1-17-2	人工打眼次坚石		100m3实 体		1		4445	4445	01.路基	
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km		1000m3 实体		0.1		36320	3632	02.运输	实际运距(km)：15km；
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km		1000m3 实体		0.1		20510	2051	02.运输	定额*1*15；
203-1-5	挖淤泥（机械）（含挖装运）		m3		100		201.2	20120		
1-1-9-3	挖掘机挖装淤泥		100m3压 实方		1		15458	15458	01.路基	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道  
标准定额库版本号：  
道日常养护项目

第 7 页 共 47 页

校验码：

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km	1000m3 实体		0.1	26110	2611	02. 运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体		0.1	20510	2051	02. 运输	定额*1*15；
203-1-6 借[部2018预]1- 1-21-2	刷坡土方	m3		100	59.95	5995		
	刷坡检底普通土	1000m3		0.1	13330	1333	01. 路基	
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km	1000m3 实体		0.1	26110	2611	02. 运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体		0.1	20510	2051	02. 运输	定额*1*15；
203-1-7	刷坡石方	m3		100	70.04	7004		
1-3-7-3	危石处理，危岩刷坡	100m3		1	1321	1321	01. 路基	
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km	1000m3 实体		0.1	36320	3632	02. 运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体		0.1	20510	2051	02. 运输	定额*1*15；
203-1-8	人工涵洞内清淤泥（含挖装运）	m3		100	223.75	22375		
借[闽养预]1-4- 1-1	涵洞(管)内淤泥	10m3		10	1771.3	17713	01. 路基	
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km	1000m3 实体		0.1	26110	2611	02. 运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体		0.1	20510	2051	02. 运输	定额*1*15；
203-1-9	人工桥下空间清淤泥（含挖装运）	m3		100	109.02	10902		
1-1-9-1	人工挖运淤泥第一个20m	1000m3 压实方		0.1	62400	6240	01. 路基	
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km	1000m3 实体		0.1	26110	2611	02. 运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体		0.1	20510	2051	02. 运输	定额*1*15；
203-1-10	机械清理桥下空间石方（含挖装运）	m3		100	78.02	7802		
4-2-2-4	挖掘机挖除淤泥、流沙防冲刷基础	100m3		1	1318	1318	05. 桥梁	

复核：

编制： 一审：1



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
		1000m3 实体						
1-1-13-25换	装载质量15t以内自卸汽车运石15km			0.1	36320	3632	02. 运输	实际运距 (km)：15km；
1-1-13-26换	装载质量15t以内自卸汽车运石每增运15km	1000m3 实体		0.1	28520	2852	02. 运输	定额*1*15；
203-2	路基填筑					15731		
203-2-1	利用土（石）填筑					1435		
203-2-1-1	利用土方	m3		100	6.47	647		
1-1-19-3	二级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路 机碾压土方	1000m3 压实方		0.1	6470	647	01. 路基	
203-2-1-2	利用石方	m3		100	7.88	788		
1-1-19-7	二级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路 机碾压石方	1000m3 压实方		0.1	7880	788	01. 路基	
203-2-2	借方填筑					4177		
203-2-2-1	借土方	m3		100	41.77	4177		
1-1-19-3	二级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路 机碾压土方	1000m3 压实方		0.1	6470	647	01. 路基	
203-2-5	片石填筑	m3		100	100.6	10060		
1-1-9-4换	回填石渣	1000m3 压实方		0.1	100600	10060	01. 路基	[5503012] 换 [55050005]；
203-2-9	填前压实	m2		100	0.59	59		
借[部2018预]1- 1-5-4	填前12~15t光轮压路机压实	1000m2		0.1	590	59	01. 路基	
204	路基排水					13766		
204-a	φ0.3m钢筋混凝土管	m		1	71	71		
借[部2018预]1- 3-5-11	铺设混凝土排水管（φ300mm以内）	100m		0.01	7100	71	03-1. 路面（沿海桥 面铺装）	
204-b	φ0.6m钢筋混凝土管	m		1	194	194		
借[部2018预]1- 3-5-14	铺设混凝土排水管（φ600mm以内）	100m		0.01	19400	194	03-1. 路面（沿海桥 面铺装）	
204-c	φ0.8m钢筋混凝土管	m		1	379	379		

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道									
标准定额库版本号：									
校验码：									
第 9 页 共 47 页									
21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式	
借[部2018预]1- 3-5-16	铺设混凝土排水管（Φ800mm以内）	100m		0.01	37900	379	03-1.路面（沿海桥 面铺装）		
204-d	Φ1m钢筋混凝土管	m		1	481	481			
借[部2018预]1- 3-5-18	铺设混凝土排水管（Φ1000mm以内）	100m		0.01	48100	481	03-1.路面（沿海桥 面铺装）		
204-e	Φ1.2m钢筋混凝土管	m		1	663	663			
借[部2018预]1- 3-5-18换	铺设混凝土排水管（Φ1200mm以内）	100m		0.01	66300	663	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	[5511012] 换 [5511012001] Φ1200mm以内混凝土排水管；	
204-f	Φ1.5m钢筋混凝土管	m		1	995	995			
借[部2018预]1- 3-5-18换	铺设混凝土排水管（Φ1500mm以内）	100m		0.01	99500	995	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	[5511012] 换 [5511012001] Φ1200mm以内混凝土排水 管；[5511012001] Φ1200mm以 内混凝土排水水管 换 [5511012001001] Φ1500mm以 内	
204-g	雨水管管座	m3		1	527	527			
4-4-19-6换	涵管基础垫层混凝土	10m3		0.1	5270	527	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511010]；[1511010] 换	
204-h	金属栏杆	1t		1	10304	10304			
借[部2018预]4- 10-3-2	刚性桥安装钢管金属栏杆	1t钢管		1	10304	10304	06.机电		
204-n	盲沟	1m3		1	152	152			
1-2-2-1	盲沟、渗沟及排水管填碎石	100m3		0.01	15200	152	01.路基		
205	路基防护与支挡工程					1052953			
205-3	浆砌块石挡墙	m3		100	422.79	42279			
借[部2018预]1- 4-16-8	浆砌块石挡土墙墙身	10m3实 体		10	2982.8	29828	03-1.路面（沿海桥 面铺装）		
4-4-14-9	挖掘机开挖土方基坑，斗容量1.0m3以内	100m3		0.85	2608.24	2217	05.桥梁		
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km	1000m3 实体		0.085	26105.88	2219	02.运输	实际运距(km)：15km；	
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体		0.085	20505.88	1743	02.运输	定额*1*15；	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码： 第 10 页 共 47 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项计价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[部2018预]1- 2-12-2	砂砾地基垫层	1000m3	0.05	125440	6272	03.路面	
205-4	C20混凝土边沟	m3	100	616.92	61692		
1-2-5-1换	C20混凝土边沟	10m3实 体	10	6169.2	61692	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511007]; 删:[8005004];[1511007] 换 [1511032];
205-5	砂垫层	m3	100	126.76	12676		
借[部2018预]1- 2-12-1	砂地基垫层	1000m3	0.1	126760	12676	03.路面	
205-6	砖砌排水沟、花池	m3	100	705.39	70539		
借[部2018预]1- 3-6-4换	砖砌井身(雨水井、检查井)	10m3	10	7053.9	70539	01.路基	普C20-32.5-2 换 [1511007]; 删:[1511007];删:[8005002];
205-7	浆砌片石边沟、排水沟、截水沟	m3	100	349.23	34923		
1-2-4-1	浆砌片石边沟、排水沟、截水沟	10m3实 体	10	3492.3	34923	01.路基	
205-8	M10砂浆抹面	m2	100	15.15	1515		
1-3-4-9	水泥砂浆抹面(2cm)	100m2	1	1515	1515	01.路基	
205-9	C20混凝土沟底铺砌	m3	100	466.57	46657		
借[部2018预]4- 11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3实 体	10	4665.7	46657	01.路基	普C10-32.5-4 换 [1511032];
205-10	C20混凝土(包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工)	m3	100	667.75	66775		
1-2-5-3换	现浇混凝土排(截)水沟	10m3实 体	10	6677.5	66775	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511032];
205-11	C25混凝土(包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工)	m3	100	685.33	68533		
1-2-5-3换	现浇混凝土排(截)水沟	10m3实 体	10	6853.3	68533	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511032];[1511032] 换
205-12	C30混凝土(包含挡墙、波形护栏基础、涵墙等需要模板消耗的混凝土工程)	m3	100	695.94	69594		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道 标准定额库版本号： 校验码：

第 11 页 共 47 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[部2018预]1- 4-19-2换	现浇混凝土挡土墙	10m3		10	6959.4	69594	01.路基	普C20-32.5-8 换 [1511035]; 扣除拌和设备及拌和用人工; 扣除定额4-11-11-1 容量250L 以内混凝土搅拌机拌和和中人 工;[1511035] 换 工;[1511000]-[1511000] 换
205-13	C20暗沟盖板现浇(含钢筋)	m3		100	779.45	77945		
借[部2018预]4- 6-8-1换	现浇混凝土矩形板上部构造	10m3实 体		10	7260.7	72607	01.路基	普C30-32.5-4 换 [1511032];
借[部2018预]1- 3-4-11	水沟盖板预制钢筋	1t		1	5338	5338	01.路基	
205-14	暗沟盖板预制(含钢筋)	m3		100	783.59	78359		
借[部2018预]1- 3-4-9换	预制混凝土水沟盖板(矩形)	10m3		10	6376.5	63765	01.路基	普C20-32.5-2 换 [1511007]; 删:[8005002];扣除拌和设备 及拌和用人工;扣除定额4- 11-11-1 容量250L以内混凝土 搅拌机拌和由人工;[1511007] 删:[1517003];
1-2-5-5换	水沟盖板安装	10m3实 体		10	925.6	9256	01.路基	
借[部2018预]1- 3-4-11	水沟盖板预制钢筋	1t		1	5338	5338	01.路基	
205-15	暗沟盖板拆除	块		100	2.01	201		
1-2-5-5换	水沟盖板安装	10m3实 体		0.5	402	201	01.路基	删:M10水泥砂 浆;删: [5509002];删: [5503005];删:
205-16	C30暗沟盖板预制(含钢筋)	块		100	4.63	463		
1-2-5-5换	水沟盖板安装	10m3实 体		0.5	926	463	01.路基	删:[1517003];
205-17	C20片石混凝土墙	m3		100	520.19	52019		
借[部2018预]1- 4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		10	5201.9	52019	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	片石混凝土抽换: [1503003]C20片石混凝土32.5 级水泥8cm碎石 价 0.0 ;
205-19	混凝土护坡	m3		100	602.72	60272		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

第 12 页 共 47 页

21-1表

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[部2018预]1-4-5-1换	满铺式混凝土护坡(坡高10m以内)	10m3		10	6027.2	60272	01.路基	普C20-32.5-4 换 [1511035]; 扣除拌和设备及拌和用人工; 扣除定额4-11-11-1 容量250L 以内混凝土搅拌机拌和人工; 工:[1511035] 换 [1511000];[1511000] 换
205-20	清理各类边沟					1320		
1	清理边沟、排水沟、截水沟(有盖板)(仅人工清理)	m		100	8.91	891		
借[闽养预]1-1-4-2	清理边沟、排水沟、截水沟有盖板	100m		1	891	891	01.路基	
2	清理边沟、排水沟、截水沟(无盖板)(仅人工清理)	m		100	4.29	429		
借[闽养预]1-1-4-1	清理边沟、排水沟、截水沟无盖板	100m		1	429	429	01.路基	
205-21	雨水井					214981		
205-21-7-1	井身	m3		100	1046.64	104664		
1-2-6-1换	雨水井、检查井,现浇井身混凝土	10m3实 体		10	10466.4	104664	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511010]; 删:[8005004];[1511010] 换 [1511035];
205-21-7-1	井盖	m3		100	990.01	99001		
1-2-6-2换	雨水井、检查井,钢筋混凝土井盖制作安装	10m3实 体		10	9900.1	99001	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511010]; 删:[8005004];[1511010] 换 [1511035];
205-21-7-1	铸铁篦子	套		100	113.16	11316		
1-2-6-3	雨水井、检查井,铸铁箅子安装	10套		10	1131.6	11316	01.路基	
205-22	安装PVC管					17811		
205-22-1	φ 50mmPVC	m		100	8.93	893		
1-2-2-5	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 50mmPVC	100m		1	893	893	01.路基	
205-22-2	φ 100mmPVC	m		100	16.86	1686		
1-2-2-6	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 100mmPVC	100m		1	1686	1686	01.路基	

复核：

编制： 一审： 1

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号： 校验码：第 13 页 共 47 页21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
205-22-3	φ 200mmPVC	m	100	51.15	5115				
1-2-2-7	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 200mmPVC	100m	1	5115	5115	01.路基			
205-22-4	φ 300mmPVC	m	100	101.17	10117				
1-2-2-8	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 300mmPVC	100m	1	10117	10117	01.路基			
205-23	PE管				3937				
205-23-1	φ 20mmPE管 (含热接)	m	100	5.61	561				
1-2-2-5换	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 50mmPVC	100m	1	561	561	01.路基	[5001013] 换 [5001013001] φ 20mmPE管 (含热接);		
205-23-2	φ 25mmPE管 (含热接)	m	100	5.56	556				
1-2-2-5换	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 50mmPVC	100m	1	556	556	01.路基	[5001013] 换 [5001013003] φ 25mmPE管 (含热接);		
205-23-3	φ 32mmPE管 (含热接)	m	100	6.86	686				
1-2-2-5换	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 50mmPVC	100m	1	686	686	01.路基	[5001013] 换 [5001013004] φ 32mmPE管 (含热接);		
205-23-4	φ 40mmPE管 (含热接)	m	100	9	900				
1-2-2-5换	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 50mmPVC	100m	1	900	900	01.路基	[5001013] 换 [5001013005] φ 40mmPE管 (含热接);		
205-23-5	φ 50mmPE管 (含热接)	m	100	12.34	1234				
1-2-2-5换	盲沟、渗沟及排水管PVC管安装, φ 50mmPVC	100m	1	1234	1234	01.路基	[5001013] 换 [5001013002] φ 50mmPE管 (含热接);		
205-24	零星砌砖	m3	100	704.62	70462				
借[部2018预]1- 3-6-4换	砖砌井身(雨水井、检查井)	10m3	10	7046.2	70462	01.路基	普C20-32.5-2 换 [1511035]; 扣除拌和设备及拌和用人工; 扣除定额4-11-11-1 容量250L 以内混凝土搅拌机拌和和中人 工.册.[1511035].		
300	清单第300章路面工程				10289095				
301	碎石垫层				86880				
301-a	填隙碎石垫层(厚度10cm)	m2	2000	17.46	34920				

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道  
标准定额库版本号：2026-2028年普通国省道日常养护项目

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-1-4-15	机械摊铺填隙碎石基层，压实厚度10cm	1000m2	2	17458.5	34917	03. 路面	
301-b	填隙碎石垫层（厚度15cm）	m2	2000	25.98	51960		
2-1-4-19换	机械摊铺填隙碎石基层，压实厚度15cm	1000m2	2	25977.5	51955	03. 路面	定额*1*1.25；
303	封层				22440		
303-5	改性乳化沥青同步碎石封层	m2	2000	11.22	22440		
2-3-8-18	改性乳化沥青同步碎石封层	1000m2	2	11218.5	22437	03. 路面	
308	透层和黏层				26500		
308-1	乳化沥青透层	m2	2000	5.44	10880		
2-3-8-2	乳化沥青粒料基层透层	1000m2	2	5441.5	10883	03. 路面	
308-2	改性乳化沥青黏层				15620		
308-2-a	改性乳化沥青黏层(0.5kg/m2)	m2	2000	2.53	5060		
2-3-8-7换	改性乳化沥青层黏层	1000m2	2	2526.5	5053	03. 路面	[3001006] 量 0.5；
308-2-b	改性乳化沥青黏层(1.1kg/m2)	m2	2000	5.28	10560		
2-3-8-7换	改性乳化沥青层黏层	1000m2	2	5283	10566	03. 路面	[3001006] 量 1.1；
311	改性沥青及改性沥青混合料				7812557		
311-1	细粒式改性沥青混合料路面				3973550		
311-1-a	细粒式改性沥青混凝土AC-10C				2257470		
311-1-a-1	厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000	64.73	582570		
2-3-6-12	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)	1000m3 路面实	0.36	45788.89	16484	03. 路面	
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.3636	36474.15	13262	02. 运输	实际运距(km)：15km；
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增运15km	1000m3 路面实	0.3636	28127.06	10227	02. 运输	定额*1*30；
311-1-a-2	厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000	80.91	728190		
2-3-6-12	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)	1000m3 路面实	0.45	45791.11	20606	03. 路面	

复核：

一审：1

编制：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目										第 15 页 共 47 页		21-1表									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道										校验码：											
标准定额库版本号：																					
项目、定额或工料机的名称										单位		数量		输入单价		输入金额		分项组价类型 或定额子目取费类 别		定额调整情况或分项算式	
分项目编号/定额 代号/工料机代 号										1000m3 路面实		0.4545		36473.05		16577		02. 运输		实际运距(km)：15km；	
2-3-5-7换		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km								1000m3 路面实		0.4545		28125.41		12783		02. 运输		定额*1*30；	
2-3-5-8换		厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C								m2		9000		97.1		873900					
311-1-a-3		生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(细粒式)								1000m3 路面实		0.54		45790.74		24727		03. 路面			
2-3-6-12		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km								1000m3 路面实		0.5454		36472.31		19892		02. 运输		实际运距(km)：15km；	
2-3-5-7换		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km								1000m3 路面实		0.5454		28126.15		15340		02. 运输		定额*1*30；	
2-3-5-8换		细粒式改性沥青混凝土AC-10C（每增减0.5cm）								m2		9000		8.09		72810					
311-1-a-4		生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(细粒式)								1000m3 路面实		0.045		45800		2061		03. 路面			
2-3-6-12		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km								1000m3 路面实		0.0455		36483.52		1660		02. 运输		实际运距(km)：15km；	
2-3-5-7换		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km								1000m3 路面实		0.0455		28131.87		1280		02. 运输		定额*1*30；	
2-3-5-8换		细粒式改性沥青混凝土AC-13C														1716080					
311-1-b		厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C								m2		9000		58.92		530280					
311-1-b-1		生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(细粒式)								1000m3 路面实		0.36		45788.89		16484		03. 路面			
2-3-6-12		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km								1000m3 路面实		0.3636		36474.15		13262		02. 运输		实际运距(km)：15km；	
2-3-5-7换		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km								1000m3 路面实		0.3636		28127.06		10227		02. 运输		定额*1*30；	
2-3-5-8换		厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C								m2		7000		73.65		515550					
311-1-b-2		生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(细粒式)								1000m3 路面实		0.35		45791.43		16027		03. 路面			
2-3-6-12		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km								1000m3 路面实		0.3535		36472.42		12893		02. 运输		实际运距(km)：15km；	
2-3-5-7换		装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km								1000m3 路面实		0.3535		28127.3		9943		02. 运输		定额*1*30；	
2-3-5-8换																					

复核：

编制： 一审：1



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码：

分项目号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
311-1-b-3	厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m2	7000	88.38	618660		
2-3-6-12	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(细粒式)	1000m3 路面实	0.42	45790.48	19232	03. 路面	
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.4242	36473.36	15472	02. 运输	实际运距(km)：15km；
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.4242	28125.88	11931	02. 运输	定额*1*30；
311-1-b-4	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（每增减0.5cm）	m2	7000	7.37	51590		
2-3-6-12	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(细粒式)	1000m3 路面实	0.035	45800	1603	03. 路面	
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.0354	36468.93	1291	02. 运输	实际运距(km)：15km；
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.0354	28135.59	996	02. 运输	定额*1*30；
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				3635660		
311-2-a	中粒式改性沥青混凝土AC-16C				1542520		
311-2-a-1	厚40mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000	56.48	395360		
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.28	45282.14	12679	03. 路面	
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.2828	36474.54	10315	02. 运输	实际运距(km)：15km；
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.2828	28125.88	7954	02. 运输	定额*1*30；
311-2-a-2	厚50mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000	71.25	498750		
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.35	45282.86	15849	03. 路面	
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.3535	36472.42	12893	02. 运输	实际运距(km)：15km；
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.3535	28127.3	9943	02. 运输	定额*1*30；
311-2-a-3	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000	85.5	598500		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道									
标准定额库版本号：									
校验码：									
第 17 页 共 47 页									
21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.42	45283.33	19019	03. 路面			
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.4242	36473.36	15472	02. 运输	实际运距(km)：15km;		
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.4242	28125.88	11931	02. 运输	定额*1*30;		
311-2-a-4	中粒式改性沥青混凝土AC-16C（每增减0.5cm）	m2	7000	7.13	49910				
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.035	45285.71	1585	03. 路面			
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.0354	36468.93	1291	02. 运输	实际运距(km)：15km;		
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.0354	28135.59	996	02. 运输	定额*1*30;		
311-2-b	中粒式改性沥青混凝土AC-20C				2093140				
311-2-b-1	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000	83.45	584150				
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.42	45283.33	19019	03. 路面			
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.4242	36473.36	15472	02. 运输	实际运距(km)：15km;		
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.4242	28125.88	11931	02. 运输	定额*1*30;		
311-2-b-2	厚70mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000	97.36	681520				
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.49	45283.67	22189	03. 路面			
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.4949	36474.04	18051	02. 运输	实际运距(km)：15km;		
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增 运15km	1000m3 路面实	0.4949	28126.89	13920	02. 运输	定额*1*30;		
311-2-b-3	厚80mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000	111.26	778820				
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青 混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.56	45283.93	25359	03. 路面			
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.5656	36472.77	20629	02. 运输	实际运距(km)：15km;		

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道标准定额库版本号： 校验码： 第 18 页 共 47 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增运15km	1000m3 路面实	0.5656	28125.88	15908	02. 运输	定额*1*30;
311-2-b-4	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（每增减0.5cm）	m2	7000	6.95	48650		
2-3-6-11	生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)	1000m3 路面实	0.035	45285.71	1585	03. 路面	
2-3-5-7换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料15km	1000m3 路面实	0.0354	36468.93	1291	02. 运输	实际运距(km)：15km;
2-3-5-8换	装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混合料每增运15km	1000m3 路面实	0.0354	28135.59	996	02. 运输	定额*1*30;
309-3	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘改性乳化沥青粘层油）	m2	1909	106.52	203347		
309-3-a	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘改性乳化沥青粘层油）	m2	1.909	12852.8	24536	03. 路面	删:[5503014];删:[5503013]; 删:[5503004];删:[3005001]; 删:[3001001];
2-3-9-6换	机拌机铺沥青混合料罩面压实厚度2cm	1000m2			1553012		
312	水泥混凝土面板				1315860		
312-1	水泥混凝土面板				288560	01. 路基	普C30-42.5-4 换 [1511013];[1511013] 换 [1511014];删 :[8005002];[1511014] 换 [1511039]-定额*1.06-定额厚
312-1-a	厚200mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m2	2000	144.28	315500		实际厚度(cm)：22cm;普C30-42.5-4 换 [1511013];[1511013] 换 [1511014];删 :[8005002];[1511014] 换 [1511039]-定额*1.06-定额厚
2-2-3-1换	人工铺筑水泥混凝土路面，路面厚度20cm	1000m2	2	157748.5	315497	01. 路基	
312-1-b	厚220mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m2	2000	171.22	342440		
2-2-3-1换	人工铺筑水泥混凝土路面，路面厚度22cm	1000m2	2				
312-1-c	厚240mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m2	2000				

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道									
标准定额库版本号：									
校验码：									
第 19 页 共 47 页									
21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
2-2-3-1换	人工铺筑水泥混凝土路面，路面厚度24cm	1000m2	2	171219	342438	01.路基	实际厚度(cm)：24cm;普C30-42.5-4 换 [1511013];[1511013] 换 [1511014];删 -[80050021].[1511014] 换		
312-1-d	厚260mm (混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000	184.68	369360				
2-2-3-1换	人工铺筑水泥混凝土路面，路面厚度26cm	1000m2	2	184684.5	369369	01.路基	实际厚度(cm)：26cm;普C30-42.5-4 换 [1511013];[1511013] 换 [1511014];删 -[80050021].[1511014] 换		
312-2	钢筋				236685				
312-2-a	拉杆、传力杆	t	10	5897.4	58974				
2-2-3-7	人工及轨道式摊铺机铺筑水泥混凝土路面拉杆及传力杆	1t	10	5897.4	58974	07.钢材及钢结构			
312-2-b	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	t	10	5154.8	51548				
2-2-3-9换	水泥混凝土路面铺筑，钢筋	1t	10	5154.8	51548	07.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]；		
312-2-c	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	t	10	4947	49470				
2-2-3-9换	水泥混凝土路面铺筑，钢筋	1t	10	4947	49470	07.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；		
312-2-d	钢材 (适用于检查通道、爬梯等钢结构、含焊接)	t	10	7669.3	76693				
借[闽市 17]40408020	钢扶(爬)梯、钢栏杆(竖井爬梯制作、安装)	t	10	7669.3	76693	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、			
312-3	C20素混凝土垫层	m3	1	467	467				
借[部2018预]4- 11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3实 体	0.1	4670	467	03.路面	普C10-32.5-4 换 [1511032];[1511032] 换 [1511007];[1511007] 换		
315	水泥路面病害等预防性修复				125856				
315-1	水泥路面裂缝修补(扩缝2.5cm，深1cm，改性沥青填缝料修补)	m	100	12.93	1293				

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号：  
校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-2-2-2换	石油沥青裂缝灌缝修补水泥混凝土路面	100m	1	1035	1035	03.路面	[3001001] 换 [3001002];
借[闽市政维护 册改]	锯缝机锯缝缝深(1cm)	m	100	2.58	258	01.路基	定额*/4*1;
315-2	水泥路面裂缝修补(不含主材)	m	100	7.59	759		
2-2-2-2换	石油沥青裂缝灌缝修补水泥混凝土路面	100m	1	759	759	03.路面	[3001001] 换 [3001002];[3001002] 量 0.0;删:[3001002];
315-3	水泥路面缺边掉角修补(材料甲供,含路面切割,凿除,吹净,烘烤,热拌沥青砂修补)	m2	100	494.62	49462		
借[吉15普养营 改增]2-2-31-3	水泥混凝土路面板角损坏维修	10m2病害面积	10	4946.2	49462	03.路面	材*;
315-4	水泥路面缺边掉角修补(含路面切割,凿除,吹净,烘烤,热拌沥青砂修补)	m2	100	641.51	64151		
借[吉15普养营 改增]2-2-31-3	水泥混凝土路面板角损坏维修	10m2病害面积	10	6415.1	64151	03-1.路面(沿海桥面铺装)	
315-5	水泥路面清灌缝(不含主材,主材甲供)	m	100	5.42	542		
借[闽养预]1-2- 12-1换	胀、缩、裂缝	1000m	0.1	5420	542	01.路基	[851] 换 [852];[852] 量 0.0;[864] 量 0.0;
315-6	错台修复(高差1cm以内,磨平)	m2	100	12.38	1238		
借[粤养预]2- 16-1	机械磨平错台混凝土	100m2	1	1238	1238	03.路面	
315-7	抗裂贴(2mm厚)	m2	100	34.38	3438		
2-2-2-4换	抗裂贴修补水泥混凝土路面	100m2	1	3438	3438	03.路面	[5007009] 换 [5007009002] 高分子抗裂贴;
315-8	网裂贴(宽1m、厚3.5mm)	m2	100	48.31	4831		
2-2-2-4换	网裂贴(宽1m、厚3.5mm)	100m2	1	4831	4831	03.路面	[5007009] 换 [5007009001] 网裂贴;
315-9	注浆(水泥)2cm	m2	1	46	46		
4-2-1-5	地基注浆	10m3	0.002	23000	46	05.桥梁	
315-10	聚合物注浆2cm	m2	1	96	96		
借[豫2023高养 预]11-2-1-5	路基压浆地聚合物	10t	0.0041	23414.63	96	01.路基	

编制： 一审： 1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号： 校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
317	沥青路面病害等预防性修复				303594		
317-1	沥青贴缝带(6cm宽, 2mm厚)	m	100	8.51	851		
借[闽09养 预]3007002	沥青混凝土路面裂缝处理压缝带修补	10m	10	85.1	851	01.路基	[994] 换 [994001]压缝带;
317-2	沥青贴缝带(不含主材)	m	100	5.49	549		
借[闽09养 预]3007002换	沥青混凝土路面裂缝处理压缝带修补	10m	10	54.9	549	01.路基	[994] 量 0.0;删:[994];
317-3	沥青路面裂缝修补(不含主材)	m	100	4.11	411		
借[闽养预]1-2- 5-3换	处理沥青路面裂缝缝宽15mm以上	100m	1	411	411	01.路基	材*;
317-4	沥青路面裂缝修补	m	100	5.7	570		
借[闽养预]1-2- 5-3	处理沥青路面裂缝缝宽15mm以上	100m	1	570	570	01.路基	
317-5	冷补沥青修补路面坑槽	m3	100	3012.13	301213		
借[闽养预]1-2- 6-1	处理沥青路面坑槽冷铺料修补压实厚度4cm	10m2	250	1204.85	301213	01.路基	
319	透水砖面层				20367		
319-1	透水砖面层	m2	100	198.01	19801		
借[部2018预]2- 3-3-2换	平铺砖人行道	1000m2	0.1	198010	19801	03.路面	[5507003] 换 [5507003001] 透水砖; [5507003001] 透水砖 量 1000.0;定额*1.52;
319-2	无砂混凝土	m3	1	566	566		
借[部2018预]4- 11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3实 体	0.1	5660	566	03.路面	普C10-32.5-4 换 [1511032]; [1511032] 换 [1511032001]C20无砂混凝土;
320	制安路缘石				335959		
320-1	制安花岗岩路缘石	m3	100	1853.77	185377		
借[部2018预]2- 3-3-6	安砌路缘石	10m3	10	1714	17140	03.路面	
320-2	制安水泥砼预制块路缘石	m3	100	999.98	99998		

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道  
标准定额库版本号： 校验码： 第 22 页 共 47 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称		单位		数量		输入单价	输入金额	分项计价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[部2018预]2-3-3-4换	预制混凝土预制块路缘石		10m3		10		8285.8	82858	03.路面	普C25-32.5-4 换 [1511033];[8005002] 量 0.0;[1511033] 换 [1511008];[1511008] 换
借[部2018预]2-3-3-6	安砌路缘石		10m3		10		1714	17140	03.路面	
320-3	C25现浇路缘石		m3		100		505.84	50584		
借[部2018预]2-3-3-5换	现浇混凝土路缘石		10m3		10		5058.4	50584	03.路面	普C25-32.5-4 换 [1511033];[8005028] 量 0.0;[8005056] 量 0.0;[1511033] 换
323	人工清扫路面		m2		100		0.25	25		
借[闽养预]1-2-2-2	清扫路面人工清扫沥青路面		1000cm2 ·次		0.04		625	25	01.路基	
324	错台修复(高差1cm以内,磨平)		m2		100		9.93	993		
2-2-2-12	机械磨平错台修补水泥混凝土路面		100m2		1		993	993	03.路面	
325	混凝土路面切割(5cm深)		m		100		8.87	887		
借[闽市 17]40203047换	伸缝、锯缝(锯缝机锯缝缝深5cm)		m		100		7.04	704	01.路基	实际缝深(cm):+[40203048] *1.0;
借[闽市 17]40203048	伸缝、锯缝(锯缝机锯缝缝深每增加1cm)		m		100		1.83	183	01.路基	
326	路面植筋(20cm长,直径20mm)		根		1		25	25		
4-4-5-9换	植筋及锚栓,钢筋(锚栓)直径20mm,钻孔深度100mm		100根		0.01		2500	25	07.钢材及钢结构	实际深度(mm):100mm;
400	清单第400章桥梁、涵洞							517515		
415	桥面铺装							300608		
415-2	水泥混凝土桥面铺装							863		
415-2-a	C40钢筋混凝土桥面铺装		m3		1		779	779		
借[部2018预]4-6-13-2换	桥面行车道铺装水泥混凝土面层非泵送		10m3		0.1		7790	779	03.路面	普C30-32.5-4 换 [1511039];[1511039] 换 [1511014];[1511014] 换
415-2-b	液态止水带		m		1		84	84		

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号： 校验码：									
第 23 页 共 47 页									
21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项计价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
借[部2018预]3- 1-11-2	液态止水带	10m	0.1	840	84	01. 路基			
415-5	裂缝表面封闭胶	m	100	55.18	5518				
借[闽养预]1-4- 8-1	封涂密封胶	100m	1	5518	5518	01. 路基			
415-6	裂缝压力灌注胶	m	100	208.01	20801				
借[闽养预]1-4- 8-2	灌胶注浆器注入	100m	1	20801	20801	01. 路基			
415-7	人工除锈	m2	50	33.88	1694				
4-4-8-1	钢结构表面人工除锈	100m2	0.5	3388	1694	05. 桥梁			
415-8	环氧砂浆表面修复1cm（含渗水处理）	m2	100	155.25	15525				
4-1-3-5	改性环氧砂浆修补混凝土桥梁表层缺陷，厚度 10mm	10m2	10	1552.5	15525	05. 桥梁			
415-10	更换伸缩缝橡胶条	m	100	90.99	9099				
借[闽养预]2-4- 9-5	更换橡胶条	10m	10	909.9	9099	01. 路基			
415-12	接缝环氧砂浆裂缝修复（均宽2cm，3cm深）	m3	10	19158.9	191589				
借[闽养预]2-4- 7-2	环氧树脂砂浆	10m3	1	191589	191589	01. 路基			
415-16	24快干水泥	t	10	4000	40000				
415-17	粘贴钢板（钢板厚度5mm）	m2	10	1551.9	15519				
借[闽2021高养 预]4-3-2-5换	挂贴钢板灌注（粘结胶）（钢板厚5mm，螺栓20 孔/m2）	1m2	10	1551.9	15519	06. 机电	钢板厚度（mm）： 5mm；[5001767] 换 [5001767001]密封胶；仰面粘		
417	桥梁接缝和伸缩装置				23463				
417-2	模数式伸缩装置				23463				
417-2-a	D-40伸缩缝更换	m	10	2346.3	23463				
4-4-4-5	拆除模数式伸缩缝，伸缩量160mm以内	1m	10	701.7	7017	05. 桥梁			
4-4-4-11换	安装模数式伸缩缝，伸缩量480mm以内	1m	10	1644.6	16446	05. 桥梁	[6003004] 换 [6003004001] 模数式伸缩装置40型；		
418	桥梁修复				190312				

编制： 一审：1 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号： 校验码：

第 24 页 共 47 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
418-b	桥面铺装				872		
418-b-1	C50桥面铺装维修混凝土	m3	1	872	872		
4-4-10-1换	桥面铺装维修，水泥混凝土	10m3	0.1	8720	872	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511014];[1511014] 换 [1511019];删 :[8005002];[1511019] 换
418-e	桥梁检修道栏杆	t	10	7626.8	76268		
借[部2018预]4- 6-5-28	塔(墩)内踏步式钢爬梯	1t	10	7626.8	76268	06.机电	
418-g	桥梁钢护栏	t	10	10304.4	103044		
借[部2018预]4- 10-3-2	刚性桥安装钢管金属栏杆	1t钢管	10	10304.4	103044	06.机电	
418-h	桥梁裂缝封闭	m	10	55.2	552		
借[闽养预]1-4- 8-1	封涂密封胶	100m	0.1	5520	552	01.路基	
418-i	C30钢筋混凝土基础	m3	10	562.5	5625		
借[部2018预]4- 6-1-3换	实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造)	10m3实 体	1	5625	5625	05.桥梁	片C15-32.5-8 换 [1511035];[1511035] 换 [1511009];[1511009] 换
418-j	钢筋阻锈剂	m2	10	20.2	202		
4-4-9-1	钢筋阻锈剂	100m2	0.1	2020	202	05.桥梁	
418-k	结构胶修复(厚度1cm以内)	m2	10	132.3	1323		
借[新桥梁维修 加固]4-13-2-3	环氧砂浆修补(厚度1cm)	10m2	1	1323	1323	05.桥梁	实际厚度(cm): 1cm;
418-l	增设泄水孔	个	10	242.6	2426		
4-1-1-2	桥面排水系统维修,增设泄水孔混凝土钻孔Φ	1m	4.2	577.62	2426	05.桥梁	
419	涵帽(尺寸0.25m*0.25m*2m)	个	10	240.8	2408		
借[部2018预]4- 6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实 体	0.125	8528	1066	06-1.机电(室内设 备安装)	普C30-32.5-4 换 [1511034];[1511034] 换 [1511035];[1511035] 换 [1511012];[1511012] 换

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号： 校验码： 第 25 页 共 47 页 21-1表									
分项目编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式	
借[部2018预]4- 6-3-5	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t		0.25	5368	1342	01.路基		
422	防抛网（5mm钢丝）	m2		10	72.4	724			
借[豫2023高养 预]5-1-15-2换	其他交通安全设施防抛网、防落物网、防护网安装	100m2		0.1	7240	724	01.路基	[2001026] 换 [2001026001] 防抛网；	
600	清单第600章交通安全设施工程					2302993			
602	护栏					304279			
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）					6683			
602-1-a	混凝土护栏	m3		1	804	804			
5-2-1-5换	混凝土护栏更换，钢筋混凝土墙式护栏，现浇 混凝土	10m3		0.1	8040	804	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511010]； 删：[8005004]；[1511010] 换 [1511035]；	
602-1-d	钢筋	t		1	5879	5879			
5-2-1-6	混凝土护栏更换，钢筋混凝土墙式护栏，钢筋	1t		1	5879	5879	07.钢材及钢结构 （金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 （网）、隔离栅、		
602-3	波形梁钢护栏					63676			
602-3-c	波形梁钢护栏端头					63676			
602-3-c-1	波形护栏	m		25	256.4	6410			
5-2-2-3换	波形钢护栏更换，安装单面波形钢板	1t		0.3073	7530.1	2314	07.钢材及钢结构 （金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 （网）、隔离栅、	[2003017] 换 [2003017001] 波形钢板；	
5-2-2-5	波形钢护栏更换，安装埋入式钢管立柱	1t		0.1824	10230.26	1866	07.钢材及钢结构 （金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 （网）、隔离栅、		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项计价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
5-2-2-8换	波形钢护栏更换，基础混凝土	10m3		0.2625	8243.81	2164	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511035];[1511033] 换 [1511032];删 :[8005004];[1511032] 量 10.2;删 :[1511035];[1511032] 换
5-2-8-6	轮廓标更换，安装混凝土护栏上附着式轮廓标	100块		0.025	2640	66	01.路基	
602-3-c-2	波形护栏端头（三波）	个		100	190.11	19011		
借[部2018预]5- 1-2-6	波形钢板护栏双面波形钢板	1t		2.8011	6786.98	19011	01.路基	
602-3-c-3	波形护栏端头（两波）	个		100	125.98	12598		
5-2-2-13	波形钢护栏局部构件更换，分设型端头	1t		1.44	8748.61	12598	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	
602-3-c-4	波形护栏端头(材料甲供)	个		100	26.06	2606		
5-2-2-13换	波形钢护栏局部构件更换，分设型端头	1t		1.44	1809.72	2606	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	删:[2003069];
602-3-c-5	波形护栏端头反光膜	m2		100	227.47	22747		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2		1	22747	22747	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
602-3-c-6	波形护栏端头反光膜(材料甲供)	m2		100	3.04	304		
借[部2018预]5- 1-7-4换	立面标记反光膜	100m2		1	304	304	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	删:[6007004];
602-6	波形护栏修复					233920		
602-6-a	两波波形护栏修复（含拆除）	m		100	285.88	28588		
借[部2018预]5- 1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t		3.17	6954.26	22045	01.路基	
借[部2018预]5- 1-2-2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t		0.65	8980	5837	01.路基	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道									
标准定额库版本号：									
校验码：									
第 27 页 共 47 页									
21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
借[部2018预]5- 1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实 体	0.01	6400	64	01.路基	普C20-32.5-8 换 [1511007];[1511007] 换		
借[部2018预]5- 1-7-3换	栏式轮廓标	100块	0.1	450	45	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	安装在波形钢板护栏上： 删:[2009029]；		
借[部2018预]5- 1-10-5	拆除波形护栏波型钢板	100m	1	571	571	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
借[部2018预]5- 1-10-4	拆除波形护栏立柱	10根	0.065	400	26	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
602-6-b	三波波形护栏修复（含拆除）	m	100	315.62	31562				
借[部2018预]5- 1-2-5换	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	3.38	7168.93	24231	01.路基	[2003017] 换 [2003017003] 波形钢板（三波）；		
借[部2018预]5- 1-2-2换	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	0.73	8980.82	6556	01.路基	[2003015] 换 [2003009];[2003009] 换		
借[部2018预]5- 1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实 体	0.02	6450	129	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	普C20-32.5-8 换 [1511032];[1511032] 换 [1511007];[1511007] 换		
借[部2018预]5- 1-7-3换	栏式轮廓标	100块	0.1	450	45	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	安装在波形钢板护栏上： 删:[2009029]；		
借[部2018预]5- 1-10-5	拆除波形护栏波型钢板	100m	1	571	571	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
借[部2018预]5- 1-10-4	拆除波形护栏立柱	10根	0.073	410.96	30	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
602-6-c	新建两波波形护栏修复（连续基础）	m	100	471.1	47110				
借[部2018预]5- 1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	2.9	6954.48	20168	01.路基			
借[部2018预]5- 1-2-2换	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	0.65	8980	5837	01.路基	[2003015] 换 [2003009];[2003009] 换		
借[部2018预]5- 1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实 体	2.48	6444.35	15982	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	普C20-32.5-8 换 [1511032];[1511032] 换 [1511007];[1511007] 换		
借[部2018预]5- 1-7-3换	栏式轮廓标	100块	0.1	450	45	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	安装在波形钢板护栏上： 删:[2009029]；		
借[闽市 17140304031	钢筋植筋增加费（直径20mm）	个	200	25.39	5078	01.路基			
602-6-d	新建三波波形护栏修复（连续基础）	m	100	579.95	57995				

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

校验码：

第 28 页 共 47 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[部2018预]5- 1-2-5换	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	4.58	7169	32834	01.路基	[2003017] 换 [2003017003] 波形钢板(三波)；
借[部2018预]5- 1-2-2换	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	0.73	8980.82	6556	01.路基	[2003015] 换 [2003009]；[2003009] 换
借[部2018预]5- 1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实 体	2.88	6444.44	18560	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	普C20-32.5-8 换 [1511032]；[1511032] 换 [1511007]；[1511007] 换
借[部2018预]5- 1-7-3换	栏式轮廓标	100块	0.1	450	45	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	安装在波形钢板护栏上； 删：[2009029]；
602-6-e	拆除损坏混凝土护栏	m	100	15.81	1581		
借[部2018预]5- 1-10-5	拆除波形护栏波型钢板	100m	1	571	571	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	
借[部2018预]5- 1-10-4	拆除波形护栏立柱	10根	2.5	404	1010	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	
602-6-f	拆除损坏混凝土护栏	m3	100	551.64	55164		
借[部2018预]5- 1-10-3	拆除混凝土护栏	10m3	10	5516.4	55164	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	
602-6-o	更换波形护栏立柱	t	1	11669	11669		
5-2-2-2	波形钢护栏更换，拆除立柱	1t	1	1440	1440	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	
5-2-2-5	波形钢护栏更换，安装埋入式钢管立柱	1t	1	10229	10229	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	
602-6-h	波形护栏端头反光膜	m2	1	227	227		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.01	22700	227	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	
602-6-g	更换波形护栏防阻块	个	1	24	24		
5-2-2-9	波形钢护栏局部构件更换，防阻块	100个	0.01	2400	24	01.路基	
604	道路交通标志维护				10609		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道  
标准定额库版本号：21-1表

第 29 页 共 47 页

21-1表

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
604-1	800*800标志牌反光贴膜	面	1	364	364		
5-2-4-1	反光膜更换	10m2	0.1152	3159.72	364	01.路基	
604-2	800*800标志牌（仅板面）	个	1	483	483		
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0011	200909.09	221	01.路基	删:[6007004];
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0115	22782.61	262	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
604-1	900*450标志牌反光贴膜	面	1	230	230		
5-2-4-1	反光膜更换	10m2	0.0729	3155.01	230	01.路基	
604-2	900*450标志牌（仅板面）	个	1	306	306		
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0007	200000	140	01.路基	删:[6007004];
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0073	22739.73	166	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
604-3	单柱单面标志牌立柱（仅立柱） $\phi$ 89*4.5*3000	根	1	482	482		
借[部2018预]5- 1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0065	74153.85	482	01.路基	
604-4	附着式单柱单面标志牌立柱（仅立柱） $\phi$ 89*4.5*2100	根	1	415	415		
借[部2018预]5- 1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0056	74107.14	415	01.路基	
604-5	单柱双面标志牌立柱（仅立柱） $\phi$ 89*4.5*3750	根	1	631	631		
借[部2018预]5- 1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0085	74235.29	631	01.路基	
604-6	标志牌基础（含法兰盘）（长1000mm*宽800mm* 高1000mm）	个	1	707	707		
8-1-3-18	机制砂	100m3堆 土	0.0018	4444.44	8	01.路基	
5-2-3-12换	金属标志牌更换，基础混凝土	10m3	0.064	7156.25	458	01.路基	普C30-42.5-4 换 [1511009];[1511009] 换
5-2-3-13	金属标志牌更换，钢筋	1t	0.0131	6183.21	81	07.钢材及钢结构 （金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 （网）、隔离栅、	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道  
标准定额库版本号：  
道路日常养护项目

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
5-2-3-14	金属标志牌更换，安装单柱式立柱	10t		0.0021	76190.48	160	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	
604-7	1400*480诱导标志3mm厚（含反光膜）	面		1	375	375		
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t		0.0005	200000	100	01.路基	删:[6007004];
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2		0.0121	22727.27	275	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
604-8	标志牌					6616		
604-8-1	圆800标志牌（仅板面）	面		1	325	325		
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t		0.0006	200000	120	01.路基	删:[6007004];
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2		0.009	22777.78	205	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
604-8-2	圆800标志牌反光贴膜	面		1	159	159		
5-2-4-1	反光膜更换	10m2		0.0502	3167.33	159	01.路基	
604-8-3	圆1000标志牌（仅板面）	面		1	522	522		
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t		0.001	201000	201	01.路基	删:[6007004];
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2		0.0141	22765.96	321	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
604-8-4	圆1000标志牌反光贴膜	面		1	446	446		
5-2-4-1	反光膜更换	10m2		0.1413	3156.4	446	01.路基	
604-8-5	▲700标志牌（仅板面）	面		1	160	160		
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t		0.0003	200000	60	01.路基	删:[6007004];
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2		0.0044	22727.27	100	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
604-8-6	▲700标志牌反光贴膜	面		1	139	139		
5-2-4-1	反光膜更换	10m2		0.0441	3151.93	139	01.路基	

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道									
标准定额库版本号：									
校验码：									
第 31 页 共 47 页									
21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
604-8-7	▲900标志牌（仅板面）	面	1	266	266				
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0005	200000	100	01.路基	删:[6007004];		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0073	22739.73	166	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
604-8-8	▲900标志牌反光贴膜	面	1	230	230				
5-2-4-1	反光膜更换	10m2	0.0729	3155.01	230	01.路基			
604-8-9	停车让行标志（仅板面）	面	1	442	442				
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0008	200000	160	01.路基	删:[6007004];		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0124	22741.94	282	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
604-8-10	600*800标志牌（仅板面）	面	1	316	316				
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0006	200000	120	01.路基	删:[6007004];		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0086	22790.7	196	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
604-8-11	双面线性诱导标志牌（仅板面）	面	1	1050	1050				
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0023	200434.78	461	01.路基	删:[6007004];		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0259	22741.31	589	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
604-8-12	800*1200标志牌（仅板面）	面	1	534	534				
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0007	200000	140	01.路基	删:[6007004];		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0173	22774.57	394	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
604-8-13	800*300标志牌（仅板面）	面	1	158	158				
借[部2018预]5- 1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0003	200000	60	01.路基	删:[6007004];		
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0043	22790.7	98	03-1.路面（沿海桥 面铺装）			
604-8-14	1200*1600标志牌（仅板面）	面	1	1670	1670				

编制： 一审：1 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道  
普通国道养护项目

第 32 页 共 47 页  
21-1表

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[部2018预]5- 1-4-4拖	单柱式铝合金标志面板	10t		0.0044	200681.82	883	01.路基	删:[6007004];
借[部2018预]5- 1-7-4	立面标记反光膜	100m2		0.0346	22745.66	787	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	
604-8-15	700*480*4里程碑标志牌(仅版面)	面		1	199	199		
借[部2018预]5- 1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.0005	398000	199	01.路基	
609	清洗					2255		
1-1	清洗扶正标志牌	面		100	12.94	1294		
借[闽养预]2-5- 3-11	清洗扶正	100m2		1	1294	1294	01.路基	
1-2	清洗沿线设施(界碑)	个	次	100	2.43	243		
借[桂2020养 预]5-1-2-8	界碑清洗	100根		1	243	243	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	
1-3	清洗沿线设施(百米桩)	个	次	100	1.73	173		
借[桂2020养 预]5-1-2-9	百米桩清洗	100根		1	173	173	01.路基	
1-4	清洗沿线设施(轮廓标)	个	次	100	0.35	35		
借[桂2020养 预]5-1-2-11	附着式轮廓标清洗	100块		1	35	35	01.路基	
1-5	清洗波形护栏或中央护栏	m		100	5.1	510		
借[桂2020养 预]5-1-2-3	波形钢护栏板清洗	100m		1	136	136	01.路基	
借[桂2020养 预]5-1-2-4	波形钢护栏立柱清洗	10根		10	37.4	374	01.路基	
605	道路交通标线设施					1908788		
605-1	热熔型涂料路面标线					1881300		
605-1-a	水泥混凝土路面热熔标线	m2		3000	48.95	146850		
借[部2018预]5- 1-5-5	水泥混凝土路面热熔标线	100m2		30	4895.37	146861	03-1.路面(沿海桥 面铺装)	
605-1-c	振荡标线	m2		5000	127.45	637250		

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

校验码：

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[部2018预]5-1-5-8	振动标线	100m2		50	12745.26	637263	03-1.路面（沿海桥面铺装）	
605-1-d	彩色沥青标线	m2		5000	203.74	1018700		
借[部2018预]5-1-5-9	彩色铺装	100m2		50	20373.54	1018677	03-1.路面（沿海桥面铺装）	
605-1-e	铲除原有路面标线	m2		5000	15.7	78500		
借[部2018预]5-1-10-13换	机械铲除标线	100m2		50	1570.4	78520	03-1.路面（沿海桥面铺装）	定额*0.75;
605-5	轮廓标					117		
605-5-a	柱式轮廓标	个		1	111	111		
借[部2018预]5-1-7-1换	钢板柱式轮廓标	100根		0.01	11100	111	01.路基	普C15-32.5-4 换 [1511006]:[1511006] 换 [1511031]:[1511031] 换 [1511006]:[1511006] 换
605-5-c	附着式轮廓标	个		1	6	6		
借[部2018预]5-1-7-3	栏式轮廓标	100块		0.01	600	6	03-1.路面（沿海桥面铺装）	
605-6	防抛网					171		
605-6-1	桥梁防抛网	m		1	48	48		
5-2-7-7	防眩设施更换, 安装防眩网	100m2		0.01	4800	48	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	
605-6-2	桥梁防抛网立柱	根		1	123	123		
5-2-7-5	防眩设施更换, 安装立柱	1t		0.0062	9032.26	56	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	
5-2-7-4	防眩设施更换, 安装支架	1t		0.0069	9710.14	67	07.钢材及钢结构 (金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 (网)、隔离栅、	

复核：

编制： 一审：1

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
605-7	减速垄	m	1	159	159		
借[部2018预]5- 1-5-11	橡胶减速带	1m	1	159	159	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
605-9	防眩板				8680		
605-9-1	防眩板	块	1	65	65		
5-2-7-6	防眩设施更换，安装板面	100块	0.01	6500	65	07.钢材及钢结构 （金属标志牌、防 撞钢护栏、防眩板 （网）、隔离栅、	
605-9-2	防眩网钢管立柱	1t	1	8557	8557		
借[部2018预]5- 1-8-1	防眩网钢管立柱	1t	1	8557	8557	01.路基	
605-9-3	防眩网	m2	1	58	58		
借[部2018预]5- 1-8-2	防眩网	100m2	0.01	5800	58	01.路基	
605-10	里程碑（花岗岩）	块	1	400	400		
	里程碑（花岗岩）	块	1	400	400	数量乘单价	
605-11	百米桩（大理石）	块	1	45	45		
	百米桩（大理石）	块	1	45	45	数量乘单价	
605-13	里程碑贴膜	面	1	174	174		
5-2-4-1	反光膜更换	10m2	0.055	3163.64	174	01.路基	
605-14	百米牌	块	1	13	13		
借[部2018预]5- 1-6-2换	预制混凝土百米桩	100块	0.01	1300	13	01.路基	普C25-32.5-2 换 [1511008]； 删:[8005002]；[1511008] 换 [1511033]；
605-15	反光道钉	块	1	16	16		
借[部2018预]5- 1-5-6	路面反光路钮	100个	0.01	1600	16	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	
605-16	警示柱	块	1	150	150		
	警示柱	块	1	150	150	数量乘单价	

复核：

一审：1

编制：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道									
标准定额库版本号：									
验证码：									
第 35 页 共 47 页									
21-1表									
道路景观扣项目	分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式	
	605-17	车止石（φ20cm*80）	个	100	175.63	17563			
		车止石（φ20cm*80）	个	100	175.63	17563	数量乘单价		
	606	路政标语				188			
	606-a	铲除旧标语	m2	1	21	21			
	借[部2018预]5- 1-10-13	机械铲除标线	100m2	0.01	2100	21	03-1.路面（沿海桥 面铺装）		
	606-b	丙烯酸外墙漆（油性）	m2	1	39	39			
	4-4-8-5	钢结构表面喷涂面漆防护	10m2	0.1	390	39	05.桥梁		
	606-c	路政标语刷新（水泥砂浆打底、腻子粉、丙烯酸 外墙漆）	m2	1	43	43			
	借[部2018预]5- 1-7-5换	立面标记反光油漆	100m2	0.01	2300	23	03-1.路面（沿海桥 面铺装）	[5009014] 换 [5009449]；	
	借[闽市政维护 费改]	油漆、涂料抹灰面批腻子	m2	1	20	20	01.路基		
	606-d	路政标语汉字，字膜（1.2m*1.2m）	个	1	85	85			
		路政标语汉字，字膜（1.2m*1.2m）	个	1	85	85	数量乘单价		
	607	反光膜（IV类）	m2	100	315.74	31574			
	5-2-4-1	反光膜更换	10m2	10	3157.4	31574	01.路基		
	608	红蓝闪光灯	盏	100	160	16000			
		红蓝闪光灯	盏	100	160	16000	数量乘单价		
	609	红蓝闪光灯（竖装）	盏	100	250	25000			
		红蓝闪光灯	盏	100	250	25000	数量乘单价		
	610	凸面镜	个	1	387	387			
	5-2-11-2换	安装弯道反光镜	10套	0.1	3870	387	01.路基	[6007803] 换 [6007803001] 不锈钢弯道反光镜；	
	611	涵帽、护栏灯油漆刷新	m2	100	29.83	2983			
	借[部2018预]5- 1-7-5	立面标记反光油漆	100m2	1	2983	2983	03-1.路面（沿海桥 面铺装）		

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
612	墙面水泥漆	m2	100	9.3	930		
借[10]A16-180	抹灰面油漆墙、柱、天棚面水性水泥漆二遍	100m2	1	930	930	01-1.路基(绿化)	
700	清单第700章绿化及环境保护设施工程				297994		
705	栽植乔木、灌木和攀缘植物				297994		
1	绿化填土	m3	100	67.81	6781		
6-2-7-3	绿地	10m3	10	678.1	6781	01-1.路基(绿化)	
2	补植				5908		
2-1	补植乔木(不含苗木)	株	100	25.73	2573		
6-1-1-6换	栽植乔木(带土球),土球直径60mm以内	100株	1	2573	2573	01-1.路基(绿化)	删:[4009001];
2-2	补植灌木(不含苗木)	株	100	6.94	694		
6-1-2-10换	栽植灌木(裸根),株高100cm以内	100株	1	694	694	01-1.路基(绿化)	删:[4011002];
2-3	补植灌木地被(不含苗木)	m2	100	26.41	2641		
6-1-7-3换	灌木片植,36株/m2以内	10m2	10	264.1	2641	01-1.路基(绿化)	删:[4011003];
3	行道树刷白				2584		
3-1	行道树刷白(胸径小等于20cm,不含刷白材料)	棵	100	2.94	294		
6-2-3-2换	树木刷白,胸径20cm以下	1000棵	0.1	2940	294	01-1.路基(绿化)	材*;
3-2	行道树刷白(胸径大于20cm且小等于40cm,不含刷白材料)	棵	100	4.16	416		
6-2-3-3换	树木刷白,胸径30cm以下	1000棵	0.1	4160	416	01-1.路基(绿化)	删:[5503895];删:[5009476]; 删:[5003514];删:[5003513]; 删:[3005004];材*;
3-3	行道树刷白(胸径大于40cm,不含刷白材料)	棵	100	5.45	545		
6-2-3-4换	树木刷白,胸径30cm以上	1000棵	0.1	5450	545	01-1.路基(绿化)	删:[5503895];删:[5009476]; 删:[5003514];删:[5003513]; 删:[3005004];材*;
3-4	行道树刷白(胸径小等于20cm,含刷白材料)	棵	100	3.1	310		
6-2-3-2	树木刷白,胸径20cm以下	1000棵	0.1	3100	310	01-1.路基(绿化)	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目 编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号：									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

编制： 一审： 1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号：  
校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
5-2	乔木施肥（不含材料）	株		100	1.89	189		
6-2-2-4换	乔木，施肥	10棵		10	18.9	189	01-1.路基(绿化)	删：[5009475]；
5-3	乔木施肥（材料）有机肥	株		100	2.31	231		
6-2-2-4	乔木，施肥	10棵		10	23.1	231	01-1.路基(绿化)	
5-4	乔木施肥（材料）复合肥	株		100	2.31	231		
6-2-2-4	乔木，施肥	10棵		10	23.1	231	01-1.路基(绿化)	
6	除草					33100		
6-1	绿地除草（含地被、草地、灌木）	m2		100	1.32	132		
借[京绿养 2018]2-2-1	人工除杂草草坪	1000m2		0.1	330	33	01.路基	
借[京绿养 2018]2-2-7	松土除草	1000m2		0.1	750	75	01.路基	
借[京绿养 2018]2-2-2	人工除杂草地被花卉	1000m2		0.1	240	24	01.路基	
6-2	割草	m2		100	0.67	67		
1-1-1-3	割草机割除密度50%以下杂草	1000m2		0.1	670	67	01.路基	
6-3	枯树移除	株		100	329.01	32901		
6-2-9-10换	起挖乔木，裸根，胸径12cm以内	100株		1	18916	18916	01-1.路基(绿化)	定额*9；
1-1-13-11换	装载质量15t以内自卸汽车运土15km	1000m3 实体		0.3	26106.67	7832	02.运输	实际运距(km)：15km；
1-1-13-12换	装载质量15t以内自卸汽车运土每增运15km	1000m3 实体		0.3	20510	6153	02.运输	定额*1*15；
7	病虫害防治					8150		
7-1	病虫害防治（含农药，包含草坪300m2，地被花卉200m2，乔木、绿篱1km）	km		1	3741	3741		
借[京绿养 2018]2-6-2-2	喷杀菌剂单行乔木、双行灌木	1km		1	268	268	01.路基	
6-2-4-3	喷药除虫，草坪除虫	1000m2		0.3	9990	2997	01-1.路基(绿化)	
借[京绿养 2018]2-6-1-20	地被花卉	100m2		2	21	42	01.路基	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道日常养护项目										第 39 页 共 47 页		21-1表
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道日常养护项目										校验码：		
标准定额库版本号：												
分项目编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式					
借[京绿养 201812-6-1-13 7-2	绿篱单行	100延米	10	43.4	434	01.路基						
	病虫害防治（不含农药，包含草坪300m2，地被花卉200m2，乔木、绿篱1km）	km	1	3410	3410							
借[京绿养 201812-6-2-2换 6-2-4-3换	喷杀菌剂单行乔木、双行灌木	1km	1	208	208	01.路基	[京补249] 量 0.0;					
	喷药除虫，草坪除虫	1000m2	0.3	9370	2811	01-1.路基(绿化)	删:[5003512];					
借[京绿养 201812-6-1-20	地被花卉	100m2	2	17.5	35	01.路基	[京补10] 量 0.0;					
借[京绿养 201812-6-1-13 7-3	绿篱单行	100延米	10	35.6	356	01.路基	[京补10] 量 0.0;					
	绿化打草药	m2	100	9.99	999							
6-2-4-3	喷药除虫，草坪除虫	1000m2	0.1	9990	999	01-1.路基(绿化)						
8	绿化松土	m2	100	1.87	187							
借[京绿养 201812-2-7换 9	松土除草	1000m2	0.1	1870	187	01.路基	定额*2.5;					
	绿地浇水	m2	100	1.11	111							
6-2-2-3	草坪（人工），浇水	1000m2	0.1	1110	111	01-1.路基(绿化)						
10	铺种草皮（马尼拉草）	m2	100	22.96	2296							
6-1-8-1换	满铺式铺草皮（毛毡式）	100m2	1	2296	2296	01-1.路基(绿化)	[4013002] 换 [4013005]; [4013005] 换 [4013005001] 马尼拉草;					
11	换填种植土	m3	100	67.81	6781							
6-2-7-3	绿地	10m3	10	678.1	6781	01-1.路基(绿化)						
12	栽植灌木及多年生草本				199391							
12-1	夹竹桃（高度30cm.冠幅25cm25株/m2）含半年	m2	100	70.65	7065							
6-1-7-2换	灌木片植，25株/m2以内	10m2	10	692	6920	01-1.路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003001] 夹竹桃;					
6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m2	0.6	241.67	145	01-1.路基(绿化)						
12-2	黄金叶（高度30cm.冠幅25cm25株/m2）含半年	m2	100	50.87	5087							

编制： 一审：1 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道  
标准定额库版本号：2026-2028年普通国道

第 40 页 共 47 页

校验码：

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
6-1-9-5	灌木片植，25株/m2以内	10m2		10	494.2	4942	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003001] 夹竹桃 夹竹桃:[4011003001]夹竹桃 换 [4011003001001]黄金叶;
6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m2		0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)	
12-3	映山红（高度30cm.冠幅25cm25株/m2）含半年	m2		100	141.18	14118		
6-1-7-2换	灌木片植，25株/m2以内	10m2		10	1397.3	13973	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003001] 夹竹桃 夹竹桃:[4011003001]夹竹桃 换 [4011003001001]黄金 叶:[4011003001001]黄金叶 换 [4011003001001001]映山 红
6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m2		0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)	
12-4	马缨丹（高度20-25cm.冠幅20-25cm25株/m2） 含半年养护	m2		100	40.84	4084		
6-1-7-2换	灌木片植，25株/m2以内	10m2		10	393.9	3939	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003001] 夹竹桃 夹竹桃:[4011003001]夹竹桃 换 [4011003001001]黄金 叶:[4011003001001]黄金叶 换 [4011003001001001]映山 红:[4011003001001001]映山 红
6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m2		0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)	
12-5	红绒球（高度30cm.冠幅25cm25株/m2）含半年	m2		100	52.59	5259		
6-1-7-2换	灌木片植，25株/m2以内	10m2		10	511.4	5114	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003001] 夹竹桃 夹竹桃:[4011003001]夹竹桃 换 [4011003001001]黄金 叶:[4011003001001]黄金叶 换 [4011003001001001]映山 红:[4011003001001001]映山 红 换 [4011003001001001001]马缨 丹:[4011003001001001001]马 缨丹
6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m2		0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)	
12-6	翠芦莉（高度30cm.冠幅25cm25株/m2）含半年	m2		100	46.29	4629		

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表(一审)

建设项目名称: 福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围: 福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道

第41页共47页

21-1表

校验码:

标准定额库版本号:

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
6-1-7-2换	灌木片植，25株/m2以内	10m2		10		448.4	4484	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003001] 夹竹桃 换 [4011003001001] 黄金 叶; [4011003001001] 黄金叶 换 [4011003001001001] 映山 红; [4011003001001001] 映山 红 换 [4011003001001001001] 马缨 丹; [4011003001001001001] 马 缨丹 换 [4011003001001001001001] 红 绒
6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m2.		0.6		241.67	145	01-1. 路基(绿化)	
12-7	夹竹桃（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养	株		100		21.55	2155		
6-1-2-9换	栽植灌木（裸根），株高80cm以内	100株		1		1709	1709	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002001] 夹竹桃;
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株.		6		74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-8	黄金叶（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养	株		100		46.57	4657		
6-1-2-9换	栽植灌木（裸根），株高80cm以内	100株		1		4211	4211	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002001] 夹竹桃; 换 [4011002001003] 黄金叶;
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株.		6		74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-9	映山红（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养	株		100		93.77	9377		
6-1-2-9换	栽植灌木（裸根），株高80cm以内	100株		1		8931	8931	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002001] 夹竹桃; 换 [4011002001002] 映山红;
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株.		6		74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-10	红绒球（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养	株		100		49.34	4934		
6-1-2-9换	栽植灌木（裸根），株高80cm以内	100株		1		4488	4488	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002001] 夹竹桃; 换 [4011002001001] 红绒球;
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株.		6		74.33	446	01-1. 路基(绿化)	

编制: 1

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码： 第 42 页 共 47 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
12-11	异叶爬山虎（异叶爬山虎）含半年养护	株	100	4.9	490		
6-1-5-1换	栽植攀缘植物	100株	1	412	412	01-1.路基(绿化)	[4015001] 换 [4015001001] 异叶爬山虎;
6-1-9-7	绿化成活期保养, 攀援植物	1000株. □	0.6	130	78	01-1.路基(绿化)	
12-12	三角梅（高度50cm）含半年养护	株	100	33.54	3354		
6-1-2-8换	栽植灌木(裸根), 株高60cm以内	100株	1	2908	2908	01-1.路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002010] 三角梅;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株. □	6	74.33	446	01-1.路基(绿化)	
12-13	黄金榕（高度50cm）含半年养护	株	100	17.88	1788		
6-1-2-8换	栽植灌木(裸根), 株高60cm以内	100株	1	1342	1342	01-1.路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002011] 黄金榕;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株. □	6	74.33	446	01-1.路基(绿化)	
12-14	十里香（高度50cm）含半年养护	株	100	17.77	1777		
6-1-2-8换	栽植灌木(裸根), 株高60cm以内	100株	1	1331	1331	01-1.路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002012] 十里香;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株. □	6	74.33	446	01-1.路基(绿化)	
12-15	三角梅（高度50cm）含半年养护	株	100	33.54	3354		
6-1-2-8换	栽植灌木(裸根), 株高60cm以内	100株	1	2908	2908	01-1.路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002013] 三角梅;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株. □	6	74.33	446	01-1.路基(绿化)	
12-16	红花继木				18701		
16-1	红花继木(高度30, 含半年成活养护期)(2)密 度: 25株/平方	m2	100	40.84	4084		
6-1-7-2换	灌木片植, 25株/m2以内	10m2	10	393.9	3939	01-1.路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003005] 红花继木;
6-1-9-5	绿化成活期保养, 绿篱、地被	1000m2. □	0.6	241.67	145	01-1.路基(绿化)	
16-2	红花继木(高度50, 含半年成活养护期)(2)密 度: 25株/平方	m2	100	69.79	6979		
6-1-7-2换	灌木片植, 25株/m2以内	10m2	10	683.4	6834	01-1.路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003006] 红花继木;

复核:

一审: 1

编制:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道日常养护项目									
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道									
标准定额库版本号：校验码：第 43 页 共 47 页21-1表									
道路养护项目	分项目编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式	
	6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m <sup>2</sup> □	0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)		
	16-3	红花继木（高度70cm）含半年养护	株	100	76.38	7638			
	6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	7192	7192	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002003] 红花继木；	
	6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株 <sub>□</sub>	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)		
	12-17	红叶石楠				18962			
	17-1	红叶石楠(高度30，含半年成活养护期)(2)密度：25株/平方	m <sup>2</sup>	100	66.35	6635			
	6-1-7-2换	灌木片植，25株/m <sup>2</sup> 以内	10m <sup>2</sup>	10	649	6490	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003007] 红叶石楠；	
	6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m <sup>2</sup> □	0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)		
	17-2	红叶石楠(高度50，含半年成活养护期)(2)密度：25株/平方	m <sup>2</sup>	100	101.62	10162			
	6-1-7-2换	灌木片植，25株/m <sup>2</sup> 以内	10m <sup>2</sup>	10	1001.7	10017	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003008] 红叶石楠；	
	6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m <sup>2</sup> □	0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)		
	17-3	红叶石楠（高度70cm）含半年养护	株	100	21.65	2165			
	6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	1719	1719	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002005] 红叶石楠；	
	6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株 <sub>□</sub>	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)		
	12-18	金森女贞				17717			
	18-1	金森女贞(高度30，含半年成活养护期)(2)密度：25株/平方	m <sup>2</sup>	100	51.73	5173			
	6-1-7-2换	灌木片植，25株/m <sup>2</sup> 以内	10m <sup>2</sup>	10	502.8	5028	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003003] 金森女贞；	
	6-1-9-5	绿化成活期保养，绿篱、地被	1000m <sup>2</sup> □	0.6	241.67	145	01-1. 路基(绿化)		
	18-2	金森女贞(高度50，含半年成活养护期)(2)密度：25株/平方	株	100	92.01	9201			
	6-1-7-2换	灌木片植，25株/m <sup>2</sup> 以内	10m <sup>2</sup>	10	875.5	8755	01-1. 路基(绿化)	[4011003] 换 [4011003003] 金森女贞；[4011003003]金森 女贞 换 [4011003004]金森女	

编制： 一审：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省日常养护项目  
标准定额库版本号： 校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株. 口	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
18-3	金森女贞（高度70cm）含半年养护	株	100	33.43	3343		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	2897	2897	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002009] 金森女贞；
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株. 口	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-19	夹竹桃（高度70cm）含半年养护	株	100	22.5	2250		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	1804	1804	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃；
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株. 口	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-20	黄金叶（高度70cm）含半年养护	株	100	48.19	4819		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	4373	4373	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃；[4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 黄金叶；
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株. 口	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-21	黄金榕（高度70cm）含半年养护	株	100	57.84	5784		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	5338	5338	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃；[4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 黄金榕；
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株. 口	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-22	映山红（高度70cm）含半年养护	株	100	82.88	8288		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	7842	7842	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃；[4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 映山红；
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株. 口	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-23	马缨丹（高度70cm）含半年养护	株	100	34.81	3481		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根)，株高80cm以内	100株	1	3035	3035	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃；[4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 马缨丹；
6-1-9-4	绿化成活期保养，灌木、竹类	100株. 口	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-24	红绒球（高度70cm）含半年养护	株	100	49.72	4972		

复核：

一审：1

编制：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道  
标准定额库版本号：  
校验收码：  
第 45 页 共 47 页  
21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株		1	4526	4526	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃; [4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 红绒球;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株		6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-25	翠芦莉(高度70cm) 含半年养护	株		100	51.98	5198		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株		1	4752	4752	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃; [4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 翠芦莉;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株		6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-26	三角梅(高度70cm) 含半年养护	株		100	49.97	4997		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株		1	4551	4551	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃; [4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 三角梅;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株		6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-27	十里香(高度70cm) 含半年养护	株		100	73.77	7377		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株		1	6931	6931	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃; [4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 十里香;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株		6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-28	假连翘(高度70cm) 含半年养护	株		100	29.89	2989		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株		1	2543	2543	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃; [4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 假连翘;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株		6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-29	朱槿(高度70cm) 含半年养护	株		100	51.98	5198		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株		1	4752	4752	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃; [4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 朱槿;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株		6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-30	假连翘(高度70cm) 含半年养护	株		100	29.89	2989		

编制： 一审：1 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表（一审）

建设项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目  
编制范围：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道 标准定额库版本号： 校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株	1	2543	2543	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002007] 夹竹桃; [4011002007] 夹竹桃 换 [4011002008] 假连翘;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-31	异叶爬山虎(异叶爬山虎) 含半年养护	株	100	3.95	395		
6-1-5-1换	栽植攀缘植物	100株	1	382	382	01-1. 路基(绿化)	[4015001] 换 [4015001002] 异叶爬山虎;
6-1-9-7	绿化成活期保养, 攀援植物	1000株	0.1	130	13	01-1. 路基(绿化)	
12-32	红花继木球	株	100	76.38	7638		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株	1	7192	7192	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002003] 红花继木;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-33	红叶石楠球	株	100	21.65	2165		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株	1	1719	1719	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002005] 红叶石楠;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
12-34	金森女贞球	株	100	33.43	3343		
6-1-2-9换	栽植灌木(裸根), 株高80cm以内	100株	1	2897	2897	01-1. 路基(绿化)	[4011002] 换 [4011002009] 金森女贞;
6-1-9-4	绿化成活期保养, 灌木、竹类	100株	6	74.33	446	01-1. 路基(绿化)	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业 工程暂估价合计				25800		
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估 价合计				15979029		
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						

编制： 一审：1

复核：





### 投标报价汇总表（一审）

合同段：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常  
养护项目

标表1

[illegible]





各标段主要项目数量单价表

项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目																									编制时间：2026-06-16										标表2-	
编号	项目名称	单位	福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道		数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	合计数量	加权平均单价														
			数量	单价																			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价				
垃圾清运费用等																																				
202-2-1	挖除旧路面（水泥混凝土路面）	m3	100.000	160.36																		100.000	160.36													
202-2-2	挖除路面基层（稳定碎石）	m3	100.000	89.24																		100.000	89.24													
202-2-3	拆除混凝土结构	m3	100.000	150.72																		100.000	150.72													
202-2-4	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	100.000	154.39																		100.000	154.39													
202-2-5-1	铣刨沥青路面铣刨（1cm）（含清运）	m2	7000.000	2.04																		7000.000	2.04													
202-2-5-2	铣刨沥青路面铣刨（2cm）（含清运）	m2	7000.000	3.87																		7000.000	3.87													
202-2-5-3	铣刨沥青路面铣刨（3cm）（含清运）	m2	7000.000	5.71																		7000.000	5.71													
202-2-5-4	铣刨沥青路面铣刨（4cm）（含清运）	m2	7000.000	7.55																		7000.000	7.55													
202-2-5-5	铣刨沥青路面铣刨（每增加1cm）（含清运）	m2	7000.000	1.57																		7000.000	1.57													
202-2-6-1	铣刨混凝土路面1cm厚（含清运）	m2	7000.000	8.37																		7000.000	8.37													
202-2-6-2	铣刨混凝土路面2cm厚（含清运）	m2	7000.000	14.67																		7000.000	14.67													
202-2-6-3	铣刨混凝土路面3cm厚（含清运）	m2	7000.000	20.96																		7000.000	20.96													
202-2-6-4	铣刨混凝土路面4cm厚（含清运）	m2	7000.000	27.26																		7000.000	27.26													
202-2-6-5	铣刨混凝土路面（每增加1cm）（含清运）	m2	7000.000	6.30																		7000.000	6.30													
203-1-1	挖土方（机械）（含挖装）	m3	100.000	31.57																		100.000	31.57													
203-1-2	挖土方（人工）（含挖装）	m3	100.000	53.98																		100.000	53.98													
203-1-3	挖石方（机械）（含挖装）	m3	100.000	42.95																		100.000	42.95													
203-1-4	挖石方（人工）（含挖装）	m3	100.000	101.28																		100.000	101.28													
203-1-5	挖淤泥（机械）（含挖装）	m3	100.000	201.20																		100.000	201.20													

编制：BZ

复核：

各标段主要项目数量单价表

项目名称：福州市国侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目														福州市国侯公路事 业发展中心2026- 2028年普通国省道						编制时间：2026-06-16						标表2-1	
编号	项目名称	单位	数量		单价	数量		单价	数量		单价	数量		单价	数量		单价	合计数量	加权平均 单价								
			数量	单价		数量	单价		数量	单价		数量	单价		数量	单价											
203-1-6	刷坡土方	m3	100.000	59.95														100.000	59.95								
203-1-7	刷坡石方	m3	100.000	70.04														100.000	70.04								
203-1-8	人工涵洞内清淤泥（含挖装运）	m3	100.000	223.75														100.000	223.75								
203-1-9	人工桥下空间清淤泥（含挖装运）	m3	100.000	109.02														100.000	109.02								
203-1-10	机械清理桥下空间石方（含挖装运）	m3	100.000	78.02														100.000	78.02								
203-2-1-1	利用土方	m3	100.000	6.47														100.000	6.47								
203-2-1-2	利用石方	m3	100.000	7.88														100.000	7.88								
203-2-2-1	借土方	m3	100.000	41.77														100.000	41.77								
203-2-5	片石填筑	m3	100.000	100.60														100.000	100.60								
203-2-9	填前压实	m2	100.000	0.59														100.000	0.59								
204-a	φ 0.3m钢筋混凝土管	m	1.000	71.00														1.000	71.00								
204-b	φ 0.6m钢筋混凝土管	m	1.000	194.00														1.000	194.00								
204-c	φ 0.8m钢筋混凝土管	m	1.000	379.00														1.000	379.00								
204-d	φ 1m钢筋混凝土管	m	1.000	481.00														1.000	481.00								
204-e	φ 1.2m钢筋混凝土管	m	1.000	663.00														1.000	663.00								
204-f	φ 1.5m钢筋混凝土管	m	1.000	995.00														1.000	995.00								
204-g	雨水管管座	m3	1.000	527.00														1.000	527.00								
204-h	金属栏杆	1t	1.000	10304.00														1.000	10304.00								
204-n	盲沟	1m3	1.000	152.00														1.000	152.00								
205-3	浆砌块石挡墙	m3	100.000	422.79														100.000	422.79								
205-4	C20混凝土边沟	m3	100.000	616.92														100.000	616.92								
205-5	砂垫层	m3	100.000	126.76														100.000	126.76								
205-6	砖砌排水沟、花池	m3	100.000	705.39														100.000	705.39								

编制：BZ

复核：

各标段主要项目数量单价表

项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目														编制时间：2026-06-16						标表2-1	
编号	项目名称	单位	福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道												合计数量	加权平均单价					
			数量	单价		数量	单价		数量	单价		数量	单价								
205-7	浆砌片石边沟、排水沟、截水沟	m3	100.000	349.23											100.000	349.23					
205-8	M10砂浆抹面	m2	100.000	15.15											100.000	15.15					
205-9	C20混凝土沟底铺砌	m3	100.000	466.57											100.000	466.57					
205-10	C20混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m3	100.000	667.75											100.000	667.75					
205-11	C25混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m3	100.000	685.33											100.000	685.33					
205-12	C30混凝土（包含挡墙、波形护栏基础、涵洞等需要模板消耗的混凝土工程）	m3	100.000	695.94											100.000	695.94					
205-13	C20暗沟盖板现浇（含钢筋）	m3	100.000	779.45											100.000	779.45					
205-14	暗沟盖板预制（含钢筋）	m3	100.000	783.55											100.000	783.55					
205-15	暗沟盖板拆除	块	100.000	2.01											100.000	2.01					
205-16	C30暗沟盖板预制（含钢筋）	块	100.000	4.63											100.000	4.63					
205-17	C20片石混凝土墙	m3	100.000	520.19											100.000	520.19					
205-19	混凝土护坡	m3	100.000	602.72											100.000	602.72					
205-21-7-1	井盖	m3	100.000	990.01											100.000	990.01					
205-21-7-1	井身	m3	100.000	1046.64											100.000	1046.64					
205-21-7-1	铸铁篦子	套	100.000	113.16											100.000	113.16					
205-22-1	φ 50mmPVC	m	100.000	8.93											100.000	8.93					
205-22-2	φ 100mmPVC	m	100.000	16.86											100.000	16.86					
205-22-3	φ 200mmPVC	m	100.000	51.15											100.000	51.15					
205-22-4	φ 300mmPVC	m	100.000	101.17											100.000	101.17					
205-23-1	φ 20mmPE管（含热接）	m	100.000	5.61											100.000	5.61					

编制：BZ

复核：

各标段主要项目数量单价表

项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制时间：2026-06-16

标表2-1

编号	项目名称	单位	福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目														合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
205-23-2	φ 25mmPE管（含热接）	m	100.000	5.56													100.000	5.56
205-23-3	φ 32mmPE管（含热接）	m	100.000	6.86													100.000	6.86
205-23-4	φ 40mmPE管（含热接）	m	100.000	9.00													100.000	9.00
205-23-5	φ 50mmPE管（含热接）	m	100.000	12.34													100.000	12.34
205-24	零星砌砖	m3	100.000	704.62													100.000	704.62
301-a	填隙碎石垫层（厚度10cm）	m2	2000.000	17.46													2000.000	17.46
301-b	填隙碎石垫层（厚度15cm）	m2	2000.000	25.98													2000.000	25.98
303-5	改性乳化沥青同步碎石封层	m2	2000.000	11.22													2000.000	11.22
308-1	乳化沥青透层	m2	2000.000	5.44													2000.000	5.44
308-2-a	改性乳化沥青黏层	m2	2000.000	2.53													2000.000	2.53
308-2-b	改性乳化沥青黏层	m2	2000.000	5.28													2000.000	5.28
309-3-a	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘改性乳化沥青黏层油）	m2	1909.000	106.52													1909.000	106.52
311-1-a-1	厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000.000	64.73													9000.000	64.73
311-1-a-2	厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000.000	80.91													9000.000	80.91
311-1-a-3	厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m2	9000.000	97.10													9000.000	97.10
311-1-a-4	细粒式改性沥青混凝土AC-10C（每增减0.5cm）	m2	9000.000	8.09													9000.000	8.09
311-1-b-1	厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m2	9000.000	58.92													9000.000	58.92
311-1-b-2	厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m2	7000.000	73.65													7000.000	73.65
311-1-b-3	厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m2	7000.000	88.38													7000.000	88.38
311-1-b-4	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（每增减0.5cm）	m2	7000.000	7.37													7000.000	7.37
311-2-a-1	厚40mm中粒式改性沥青混凝土	m2	7000.000	56.48													7000.000	56.48

编制：BZ

复核：

各标段主要项目数量单价表

项目名称: 福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目										编制时间: 2026-06-16										标表2-1		
编号	项目名称	单位	福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道																合计数量	加权平均单价		
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价						
AC-16C																						
311-2-a-2	厚50mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000.000	71.25															7000.000	71.25		
311-2-a-3	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m2	7000.000	85.50															7000.000	85.50		
311-2-a-4	中粒式改性沥青混凝土AC-16C (每增减0.5cm)	m2	7000.000	7.13															7000.000	7.13		
311-2-b-1	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000.000	83.45															7000.000	83.45		
311-2-b-2	厚70mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000.000	97.36															7000.000	97.36		
311-2-b-3	厚80mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	7000.000	111.26															7000.000	111.26		
311-2-b-4	中粒式改性沥青混凝土AC-20C (每增减0.5cm)	m2	7000.000	6.95															7000.000	6.95		
312-1-a	厚200mm (混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000.000	144.28															2000.000	144.28		
312-1-b	厚220mm (混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000.000	157.75															2000.000	157.75		
312-1-c	厚240mm (混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000.000	171.22															2000.000	171.22		
312-1-d	厚260mm (混凝土弯拉强度5.0MPa)	m2	2000.000	184.68															2000.000	184.68		
312-2-a	拉杆、传力杆	t	10.000	5897.40															10.000	5897.40		
312-2-b	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	t	10.000	5154.80															10.000	5154.80		
312-2-c	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	t	10.000	4947.00															10.000	4947.00		
312-2-d	钢材 (适用于检查通道、爬梯等钢结构、含焊接)	t	10.000	7669.30															10.000	7669.30		
312-3	C20素混凝土垫层	m3	1.000	467.00															1.000	467.00		
315-1	水泥路面裂缝修补 (扩缝2.5cm, 深1cm, 改性沥青填缝料修补)	m	100.000	12.93															100.000	12.93		
315-2	水泥路面裂缝修补 (不含主	m	100.000	7.59															100.000	7.59		

编制: BZ

复核:



各标段主要项目数量单价表

项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制时间：2026-06-16

标表2-1

编号	项目名称	单位	福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道															合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价					
315-3	材料甲供，含路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青砂修补	m2	100.000	494.62														100.000	494.62
			100.000	641.51														100.000	641.51
			100.000	5.42														100.000	5.42
			100.000	12.38														100.000	12.38
			100.000	34.38														100.000	34.38
			100.000	48.31														100.000	48.31
			1.000	46.00														1.000	46.00
			1.000	96.00														1.000	96.00
			100.000	8.51														100.000	8.51
			100.000	5.49														100.000	5.49
317-3	材料甲供，含路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青砂修补	m	100.000	4.11														100.000	4.11
			100.000	5.70														100.000	5.70
			100.000	3012.13														100.000	3012.13
			100.000	198.01														100.000	198.01
			1.000	566.00														1.000	566.00
			100.000	1853.77														100.000	1853.77
			100.000	999.98														100.000	999.98
			100.000	505.84														100.000	505.84
			100.000	0.25														100.000	0.25
			100.000	9.93														100.000	9.93
325	材料甲供，含路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青砂修补	m	100.000	8.87														100.000	8.87
			100.000	5.70														100.000	5.70
			100.000	3012.13														100.000	3012.13
			100.000	198.01														100.000	198.01
			1.000	566.00														1.000	566.00
			100.000	1853.77														100.000	1853.77
			100.000	999.98														100.000	999.98
			100.000	505.84														100.000	505.84
			100.000	0.25														100.000	0.25
			100.000	9.93														100.000	9.93

编制：BZ

复核：

各标段主要项目数量单价表

项目名称: 福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省道日常养护项目														编制时间: 2026-06-16				标表2-1	
编号	项目名称	单位	福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国道省道		数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	合计数量	加权平均单价					
			数量	单价											数量	单价	数量	单价	数量
326	路面植筋（20cm长，直径20mm）	根	1,000	25.00									1,000	25.00					
415-2-a	C40钢筋混凝土桥面铺装	m3	1,000	779.00									1,000	779.00					
415-2-b	液态止水带	m	1,000	84.00									1,000	84.00					
415-5	裂缝表面封闭胶	m	100,000	55.18									100,000	55.18					
415-6	裂缝压力灌注胶	m	100,000	208.01									100,000	208.01					
415-7	人工除锈	m2	50,000	33.88									50,000	33.88					
415-8	环氧砂浆表面修复1cm（含渗水处理）	m2	100,000	155.25									100,000	155.25					
415-10	更换伸缩缝橡胶条	m	100,000	90.99									100,000	90.99					
415-12	铰缝环氧砂浆裂缝修复（均宽2cm，3cm深）	m3	10,000	19158.90									10,000	19158.90					
415-16	24快干水泥	t	10,000	4000.00									10,000	4000.00					
415-17	粘贴钢板（钢板厚度5mm）	m2	10,000	1551.90									10,000	1551.90					
417-2-a	D-40伸缩缝更换	m	10,000	2346.30									10,000	2346.30					
418-b-1	C50桥面铺装维修混凝土	m3	1,000	872.00									1,000	872.00					
418-e	桥梁检修道栏杆	t	10,000	7626.80									10,000	7626.80					
418-g	桥梁钢护栏	t	10,000	10304.40									10,000	10304.40					
418-h	桥梁裂缝封闭	m	10,000	55.20									10,000	55.20					
418-i	C30钢筋混凝土基础	m3	10,000	562.50									10,000	562.50					
418-j	钢筋阻锈剂	m2	10,000	20.20									10,000	20.20					
418-k	结构胶修复（厚度1cm以内）	m2	10,000	132.30									10,000	132.30					
418-l	增设泄水孔	个	10,000	242.60									10,000	242.60					
419	涵帽（尺寸根据设计）	个	10,000	240.80									10,000	240.80					
422	防抛网（5mm钢丝）	m2	10,000	72.40									10,000	72.40					
602-1-a	混凝土护栏	m3	1,000	804.00									1,000	804.00					

编制：BZ

复核：



各标段主要项目数量单价表

项目名称：福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

编制时间：2026-06-16

标表2-1

编号	项目名称	单位	数量		单价	数量		单价	数量		单价	数量		单价	合计数量	加权平均 单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价				
柱) φ 89*4. 5*3750																
604-6	标志牌基础 (含法兰盘) (长1000mm*宽800mm*高	个	1,000	707.00											1,000	707.00
604-7	1400*480诱导标志3mm厚 (含反光膜)	面	1,000	375.00											1,000	375.00
604-8-1	圆800标志牌 (仅板面)	面	1,000	325.00											1,000	325.00
604-8-2	圆800标志牌反光贴膜	面	1,000	159.00											1,000	159.00
604-8-3	圆1000标志牌 (仅板面)	面	1,000	522.00											1,000	522.00
604-8-4	圆1000标志牌反光贴膜	面	1,000	446.00											1,000	446.00
604-8-5	▲700标志牌 (仅板面)	面	1,000	160.00											1,000	160.00
604-8-6	▲700标志牌反光贴膜	面	1,000	139.00											1,000	139.00
604-8-7	▲900标志牌 (仅板面)	面	1,000	266.00											1,000	266.00
604-8-8	▲900标志牌反光贴膜	面	1,000	230.00											1,000	230.00
604-8-9	停车让行标志 (仅板面)	面	1,000	442.00											1,000	442.00
604-8-10	600*800标志牌 (仅板面)	面	1,000	316.00											1,000	316.00
604-8-11	双面线性诱导标志牌 (仅板 面)	面	1,000	1050.00											1,000	1050.00
604-8-12	800*1200标志牌 (仅板面)	面	1,000	534.00											1,000	534.00
604-8-13	800*300标志牌 (仅板面)	面	1,000	158.00											1,000	158.00
604-8-14	1200*1600标志牌 (仅板 面)	面	1,000	1670.00											1,000	1670.00
604-8-15	700*480*4里程碑标志牌 (仅板面)	面	1,000	199.00											1,000	199.00
605-1-a	水泥混凝土路面热熔标线	m2	3000.000	48.95											3000.000	48.95
605-1-c	振荡标线	m2	5000.000	127.45											5000.000	127.45
605-1-d	彩色沥青标线	m2	5000.000	203.74											5000.000	203.74
605-1-e	铲除原有路面标线	m2	5000.000	15.70											5000.000	15.70
605-5-a	柱式轮廓标	个	1,000	111.00											1,000	111.00

编制：BZ

复核：



