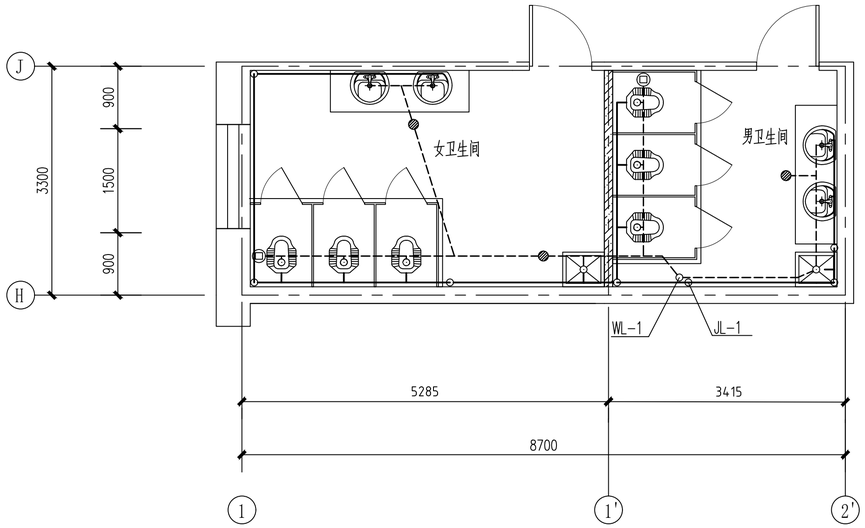

卫生间给排水平面图 1:50

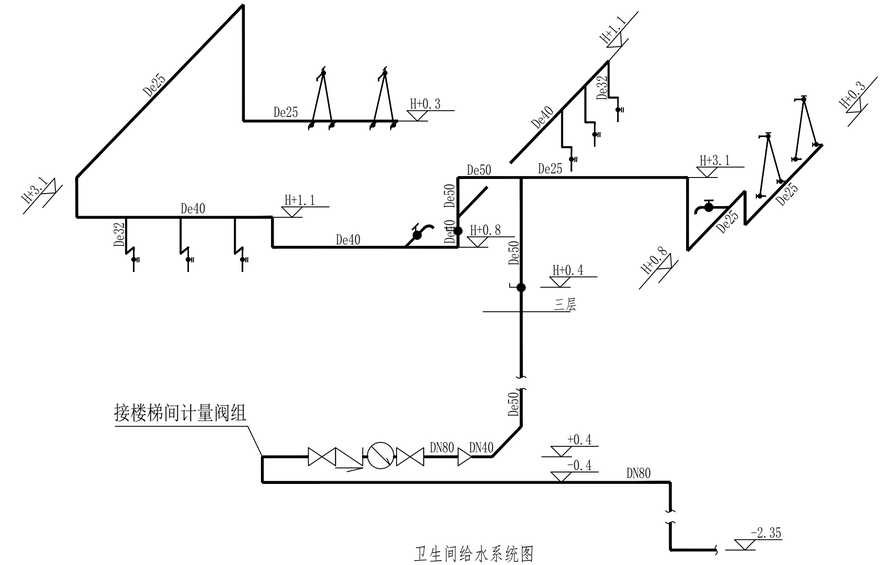

卫生间给水系统图

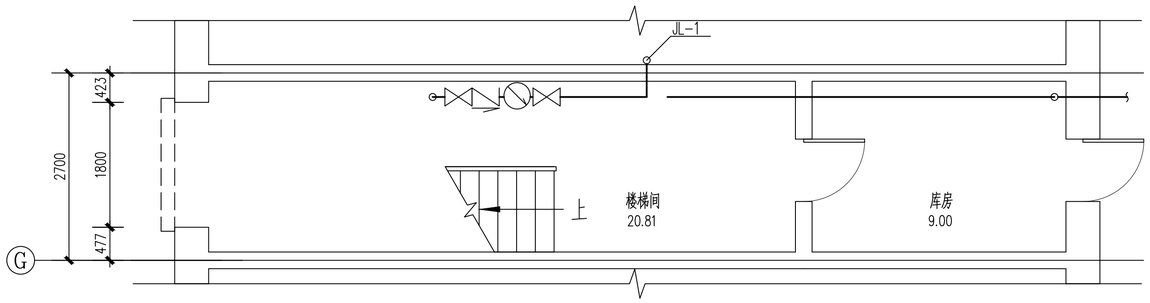

一层楼梯间维修前平面图 1:50

说 明

1. 图注尺寸标注以毫米计、标高标注以米计。
2. 三层楼梯间北侧原客房及一座公共卫生间改造为男女公共卫生间，并新建给、排水管线系统。
3. 新建给水管线引自一层楼梯间内原给水计量阀组，从二楼地面位置拆除原公共卫生间排水立管并新建，作为新建公共卫生间的立管，立管位置如与图纸不符，可与设计人员联系调整。
4. 拆除原客房、卫生间的给排水管道，并封堵除公共卫生间排水管的出口。
5. 除一楼楼梯间大小头前用内外防腐20#无缝钢管外，室内其它给水管线采用PP-R给水塑料管电熔连接，排水管道采用聚氯乙烯排水管(U-PVC)。
6. 给水管线试验压力为0.6MPa,并按规范规定要求进行消毒、冲洗。

图 例

给水管线 ——————

排水管线 - - - - - -

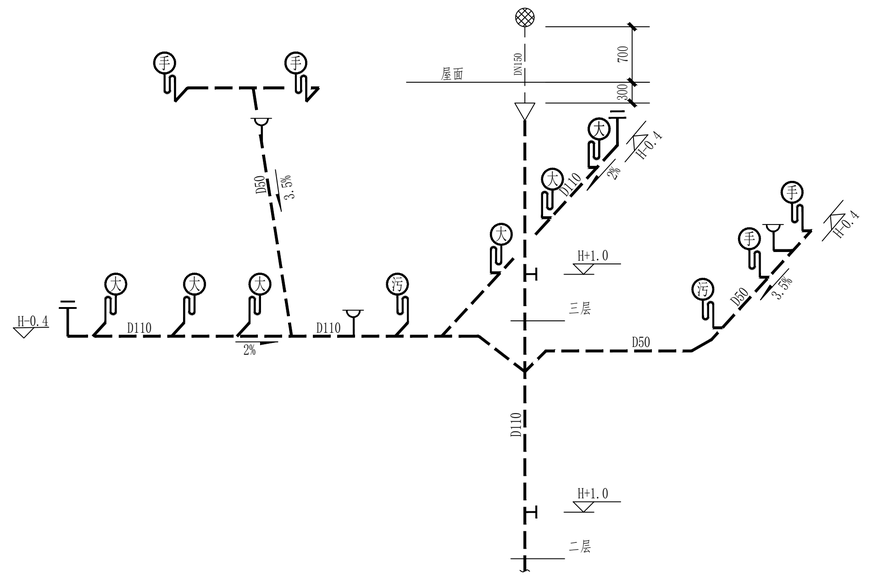

卫生间排水系统图

中诚圣苑工程设计有限公司
Zhongcheng shengyuan Engineering Design Co., Ltd
建筑行业（建筑工程） 甲级
工程设计风景园林专项 甲级
市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程 ） 乙级
证书编号 A161A003046
证书编号 A261012034

出图章
RELEASE STAMP

注册执业印章
REGISTRATION STAMP

会签栏 COTLNTERSIGN

建筑	结构	给排水	暖通	电气

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	李雪妮	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	王镇伟	
审定人 AUTHORIZED FOR ISSUE	付广增	
审核人 EXAMINE & VERIFY	郑旭阳	
校对人 CHECKED	张 斌	
设计人 DESIGNED	陈文涛	

建设单位 CLIENT
让胡路区银浪街道

工程名称 PROJECT
让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目

子项名称 SUB PROJECT

图名 DRAWING TITLE
三层公共卫生间平面及系统图

专 业 SPECIALTY	给排水	比 例 SCALE	1:50
版 本 EDITION NO.	A	图 号 DRAWING NO.	水施-02
工程号 PROJECT NO.	ZCSY-2026(ZY)-01		
阶 段 STAGE	施工图		
日 期 DATE	2026.08		

（本图须加盖我公司出图章，否则无效）