

## 政府采购项目招标采购公告及文件审查表

采购项目名称	临潭县第一人民医院迁址新建项目净化（系统）工程				
采购形式	政府集中	采购方式	公开招标	采购预算	3781.69万元
采购人名称	临潭县卫生健康局		采购代理机构名称	甘南领誉工程咨询有限公司	
评标委员会组建方案	招标人代表：2人 专业类：4人      经济类：1人		谈判、询价小组组建方案	专业类：0人 经济类：0人	
招标采购公告指定发布媒体	甘肃政府采购网      甘南藏族自治州公共资源交易网				
供应商资质（资格）条件及要求	<p>（1）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；</p> <p>（2）供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被 执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单,方可 参加本项目的投标；</p> <p>（3）投标人须提供以报名成功之日起在“中国裁判文书网”网站(wenshu.court.gov.cn)自行查询的无行贿的截图。</p> <p>（4）不接受联合体投标。</p>				
<p>附件： 1. 本采购项目委托代理协议书原件；</p> <p>2. 本采购项目主要技术参数及分项预算表（需加盖采购人公章）；</p> <p>3. 拟发布招标采购公告（需加盖采购人及委托采购代理机构的公章）；</p>					
采购代理机构初审意见	<div style="text-align: right;">  <p>经办人：张梅梅 (公章) 2023年8月21日</p> </div>				
采购人复审意见	<div style="text-align: right;">  <p>经办人：王德平 (公章) 2023年8月21日</p> </div>				

备注：本表一式四份，采购人、采购代理机构、同级政府采购办和州县（市）交易中心各执一份。

# 甘南州政府采购项目 招标文件



项目名称：临潭县第一人民医院迁址新建项目净化（系统）

工程

项目编号：GNJY-20-2023-181

采购方式：公开招标

采购单位：临潭县卫生健康局



采购代理机构：甘南领誉工程咨询有限公司

2023年8月



# 目 录

第一章 综合说明.....	1-12
第二章 投标须知.....	13-23
第三章 工程量清单.....	24-375
第四章 合同主要条款.....	376-380
第五章 应提交的有关格式范例.....	381-401
第六章 开标程序及评标办法.....	402-418



GNJY-ZC-2023-181

## 第一章 综合说明

### 一、招标公告

临潭县第一人民医院迁址新建项目净化（系统）工程的潜在投标人应登录甘南州公共资源交易网（<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>）在线免费获取招标文件，并于 **2023年9月14日9时10分**（北京时间）前递交投标文件。



### 一、项目基本情况：

项目编号：GNJY-ZC-2023-181

项目名称：临潭县第一人民医院迁址新建项目净化（系统）工程

预算金额：3781.69 万元

最高限价：3406.34161 万元

采购需求：新建净化（系统）工程。（具体参数需求详见招标文件）。

合同履行期限：按合同约定执行

本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

（1）投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，方可参加项目的投标。查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料；

（2）投标人须为未列入“中国裁判文书网”行贿记录名单，方可参加项目的投标。以（网站：[wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn)）查询结果为准；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

### 3、本项目的特定资格要求：

(一) 投标人须具备独立法人资格，具有机电工程施工总承包贰级及以上或建筑机电安装工程专业承包壹级及以上并具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上和建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上的施工企业资质，并具有有效的安全生产许可证。

(二) 承建本项目的项目负责人必须具备：建筑工程专业贰级及以上资质，并具有有效的安全考核 B 证及以上资质；技术负责人具备中级及以上职称，安全负责人具有有效的安全生产考核合格证。

### 三、获取招标文件：

时间：2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 30 日，（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日）每天上午 00:00 至 11:59 下午 12:00 至 23:59 时（北京时间，法定节假日除外）。

地点：甘南州公共资源交易网（<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>）。

方式：社会公众可通过甘南州公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或 CA 数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。

售价：免费获取。

### 四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.时间：2023 年 9 月 14 日 9:10 分（北京时间）

2、投标文件递交方式：网络递交



投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统(V2.0)(网址：<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn/f>)，逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。



**3、开标地点：甘南州公共资源交易中心电子开标厅和甘肃中工不见面开标大厅。**

**4、注意：**

(1). 本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。

(2). 投标人须在开标当日开标时间到达前凭CA锁登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)，并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。

(3). 本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)，并进入参与项目等待开标。

(4). 本项目解密开始至自动结束解密时间为30分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。

(5). 开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的CA锁完成投标文件解密等操作。

**五、公告期限：**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜：**无

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名 称：临潭县卫生健康局

地 址：临潭县城关镇西大街 82 号

联系方式：18009416646

2. 采购代理机构信息

名 称：甘南领誉工程咨询有限公司

地 址：甘肃省甘南藏族自治州合作市当周街道卓尼路社区当周街 1184 号 5 栋

2 单元 6 层 602 室

联系方式：15352303000/15209408525 ；

甘南领誉工程咨询有限公司


2023 年 8 月 23 日



GNJY-ZC-2023-181

## 二、投标须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购单位名称	临潭县卫生健康局
2	采购项目名称	临潭县第一人民医院迁址新建项目净化（系统）工程
3	评标方法	综合评分法
4	联合体投标	不接受（√）      接受（ ）
5	采购人	采购人：临潭县卫生健康局 地址：临潭县城关镇西大街82号 联系人：祝孝儒 联系电话：18009416646
6	代理机构	名称：甘南领誉工程咨询有限公司 地址：甘肃省甘南州合作市当周街道卓尼路社区当周街1184号5栋2单元6层602室 联系人：王翠珍 联系电话：15209408525
7	采购项目预算	3781.69 万元
8	最高限价	<u>3406.34161 万元</u>
9	招标文件获取截止时间	<u>2023年8月30日23:59:59</u> （北京时间）
10	招标文件获取地点	1. 时间： <u>2023年8月24日</u> 至 <u>2023年8月30日</u> ，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59:59（北京时间）。 2. 社会公众可通过甘南州公共资源交易网（网址： <a href="http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn">http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn</a> ）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或 CA 数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我





		<p>要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。</p> <p>3. 潜在投标人自确认参加投标至投标截止时间前应随时登陆《甘南州公共资源交易网》关注该项目招标人（招标代理）发出的通知、变更、答疑等内容。</p> <p>4. 下载的招标文件须安装最新版甘肃中工投标文件编制工具后打开。</p>
11	投标文件递交方式	<p>1. 提交投标文件截止时间：同开标时间</p> <p>2. 投标文件递交方式：网络递交，</p> <p>3. 投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的 ZGTF 加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统(V2.0)(网址：<a href="http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f">http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f</a>)，逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。注意：（1）本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。</p> <p>（2）投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<a href="http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login">http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login</a>），并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。</p> <p>（3）本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<a href="http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login">http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login</a>），并进入参与项目等待开标。</p> <p>（4）本项目解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。</p> <p>（5）开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的 CA 锁完成投标文件解密等操作。</p>



		<p>(6) 关于投标人企业和项目管理机构人员资质证书的要求：因本项目采取在线开标的形式，投标人无法提交含有二维码的资质证书复印件和无二维码证书的原件，特澄清如下：要求所有投标人做出《投标材料真实性保证承诺书》，承诺其在电子投标文件中所提供的所有证件均真实有效，如果存在造假行为，应接受主管部门及其他部门依法依规给予的处罚。投标人须将此承诺书添加到投标文件《其他资料》，并加盖电子印章；同时将相关证件扫描件（加盖电子印章）导入电子投标文件，评标委员会以此为依据进行资格审查。</p>
12	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
13	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
14	投标文件上传时间	最早在 48 小时之内，最迟在投标文件截止时间前。
15	递交投标文件截止时间	2023年9月14日9:10分（北京时间）
16	开标时间	2023年9月14日9:10分（北京时间）
	资格审查	开标后采购人或集中采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查资格审查合格的投标人不足三家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
17	政府采购政策支持	<p>1. 中小企业折扣. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。</p> <p>2. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小型、微型企业，本项目对监狱企业产品的价格给予 6%的扣除。须提供由省级以上监狱管理局、戒</p>

		<p>毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。</p> <p>3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>4. 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）</p> <p>1）政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注“★”的产品为准。</p> <p>2）上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。</p> <p>注：供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。</p>
18	现场踏勘	<p>（ ） 是 （√） 否</p> <p>可以自行进行现场踏勘，报告自拟，一切安全由投标人自行承担。</p> <p>（√） 本项目不组织现场勘察。</p>
19	中标结果公告期限	中标公告发出之日起一个工作日。
20	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
21	计划工期：	<p>计划开工日期：2023 年 9 月 22 日</p> <p>计划竣工日期：2024 年 2 月 18 日</p> <p>计划总工期：150（日历天）</p>

22	投标有效期	90天
23	招标公告发布媒体	《甘肃政府采购网》《甘南藏族自治州公共资源交易网》 公告期限：五个工作日（即招标文件获取期限）
24	联合惩戒对象和联合惩戒措施	<p>公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施</p> <p>联合惩戒对象</p> <p>有以下六种情形之一的，属于联合惩戒对象。</p> <p>（一）统计领域严重失信企业及其有关人员；</p> <p>（二）农资领域严重失信的生产经营单位及其有关人员</p> <p>（三）严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；</p> <p>（四）海关失信企业</p> <p>（五）财政性资金管理使用领域相关失信责任主体；</p> <p>（六）涉金融严重失信人。</p> <p>联合惩戒措施</p> <p>符合联合惩戒对象的相关失信企业和责任主体采取以下惩戒措施。</p> <p>（一）依法限制参与建设工程招标投标；</p> <p>（二）依法限制参与政府采购活动；</p> <p>依法限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目，限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参加国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标委员会或者招标人取消其投标资格（上述条款，本项目参照执行）。</p>



25	所有材料均与原件一致的承诺书	关于投标人资质资格证书的要求：因本项目采取在线开标的形式，投标人无法提交相关证书的原件，要求所有投标人做出《所有材料均与原件一致的承诺书》，承诺其在电子投标文件中所提供的所有证件均真实有效，如果存在造假行为，应接受行业主管部门及其他部门依法依规给予的处罚。
26	代理服务费	根据《国家发展和改革委员会文件(发改价格【2015】299号)文件》、《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定，由中标方向代理机构一次性支付。
27	其它补充事宜	<p>1. 投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作；</p> <p>1. 供应商操作流程（1）社会公众可通过甘南州公共资源交易网（网址：<a href="http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn">http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn</a>）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。供应商确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，供应商登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至供应商预留的手机。（2）网上下载招标文件（或资格预审文件）开始和截止时间为（下载时间为<math>n \times 24</math>小时，<math>n</math>为符合国家相关法规要求发布招标文件的天数）。（3）供应商需在甘肃中工国际官网（网址：<a href="http://www.gscamce.com">http://www.gscamce.com</a>）下载中心中下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。（4）供应商须在开标前将加密的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至“甘肃中工投标工具”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。（5）供应商须在开标当日开标时间到达前，使用制作投标文件所用CA数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<a href="http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall">http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall</a></p>

	<p>/login), 进入投标项目完成签到, 开标时间到达后未签到的供应商, 将不允许签到并按拒绝处理 (由于控件可能被浏览器禁用, 请供应商将不见面开标大厅地址加入信任站点和兼容性视图), 系统提示开始解密后页面会显示”解密开始 时间”和”解密剩余时间” (倒计时), 供应商使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口, 点击【解密】按钮, 弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码 (密码), 对投标文件进行解密, 解密完成后系统会提示”解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示, 可能会弹出多个, 请全部选择”允许”或”启用”)(6) 技术支持: 甘肃中工国际招投标有限公司; 客服电话: 4006-1234-34; 微信公众平台: 甘肃中工国际。</p> <p>2. 业务要求 (1) 招标文件和投标文件必须使用招标文件规定的专用工具软件编制, 并通过对应的开标系统 完成投标过程。(投标工具下载地址: <a href="https://www.gscamce.com/download">https://www.gscamce.com/download</a>), 点击新版工具选项——选择投标工具点击并下载安装, 依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交, 如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件, 将导致否决投标, 其后果由供应商自负。(2) 供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况, 在投标文件编制完成后尽早完成上传。(3) 开标当日, 供应商不必抵达开标现场, 仅需在任意地点登陆指定开标系统, 并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。(4) 供应商必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密, 因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时, 视为供应商撤销其投标文件, 系统内投标文件将被退回; 因招标人或系统原因, 导致开标、评标工作无法进行的, 可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。(5) 开标、评标过程中, 参与远程交互的各供应商应始终为同一个人, 中途不得更换, 在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时, 供应商一端参与交互的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人 (答辩等类</p>
--	--



	<p>似环节需要其他人员参与的除外), 供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱, 供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中, 各供应商若无异议, 视为默认开标全过程所有结果。3. 供应商主体信息要求采用不见面开标后, 供应商相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据, 各供应商信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效, 各供应商信息公开接受社会监督。因供应商自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题, 由各供应商自行承担一切后果。4. 系统操作注意事项 (1) 软硬件及网络要求 1) 参与不见面开标电脑须安装音响设备。2) 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能, 支持使用 IE 浏览器, 请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上, 当前版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internet explorer”子菜单中查看。 3) 为更好实时查看不见面开标室现场, 推荐使用 20M 及以上网络宽带。(2) 开标过程注意事项 1) 开标当天, 供应商务必于开标时间到达前登录系统, 进入所投标项目, 并保证联系人电话畅通。 2) 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息, 及时查阅, 并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。3) 项目进入投标文件在线解密阶段后, 须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密, 否则将无法解密。4) 为更直观了解、掌握本系统使用方法, 建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册, 相关操作手册可在甘肃中工国际官网—操作指南中查看, 或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。</p>
--	--

## 第二章 投标须知

### 一、综合说明

#### (一) 适用范围

1. 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物、工程或服务采购项目。

#### (二) 定义

2. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、电话、联系人见招标公告。

3. “招标人”系采购代理机构，是指按政府采购有关规定，受采购人委托，组织本次招标的甘南领誉工程咨询有限公司。

4. “投标人”是指向招标人提交投标文件的投标供应商。

5. “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6. “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑、会议纪要。

7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

8. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《甘南州2022-2022政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（州财采[2022]1号）。

9. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的 装修、拆除、修缮等，详见《甘南州2022-2022政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（州财采[2022]1号）。

10. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《甘南州2022-2022政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（州财采[2022]1号）。

11. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

12. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119 12 号）。

13. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、 电报、传真、电子邮件。



### （三）合格的投标人

1. 响应招标文件要求、有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人（详见“第二章投标供应商资格证明文件要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的所有费用。



## 二、招标文件说明

### （一）招标文件的组成

1、综合说明；

2、投标须知；

3、采购内容及要求；

4、合同主要条款；

5、应提交的有关格式范例；

6、开标程序及评标办法。

### （二）招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间15天前将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送至招标人，招标人将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将在网上公布（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>），请各投标人务必关注相关网站，发布的澄清文件，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规书面的形式通知已招标文件获取定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。

2. 在递交投标文件截止期十五天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网上公布（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>），并以书面的形式（可传真）通知已招标文件获取的投标人，投标人应及时以书面形式（可传真）回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

### （三）质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：

必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；**投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑**；符合政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求、主张和证明材料；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。

质疑书的递交应当采取书面递交的形式。

质疑函递交地点：甘南领誉工程咨询有限公司

### （四）答疑会和现场考察

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 三、投标文件的编写

### （一）总体要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致无效投标文件处理。

2、投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3、投标人应按招标文件中提供的文件格式、内容 and 要求制作投标文件，并将其封面、目录、正文及封底按顺序统一编码。

### （二）投标文件的组成

电子投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分须在统一目录下按顺序标明页码编排，“开标系统”中上传的电子投标文件应为投标文件“正本”。

1、“资格证明文件”应包含以下内容：

(1) 投标人资格声明（格式附后）；

(2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

(3) 有效的《统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》或自然人身份证明复印件；



(4) 投标人须具备独立法人资格，具有机电工程施工总承包贰级及以上或建筑机电安装工程专业承包壹级及以上并具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上和建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上的施工企业资质，并具有有效的安全生产许可证。

承建本项目的项目负责人必须具备：建筑工程专业贰级及以上资质，并具有有效的安全考核 B 证及以上资质；技术负责人具备中级及以上职称，安全负责人具有有效的安全生产考核合格证。

(5) 公司基本账户开户许可证复印件；

(6) 近 3 年经审计的《财务报告》和开户行出具的近一月资信证明复印件（成立未满一年企业可提供企业财务报表）；

(7) 依法纳税：提供投标截止日前一年内缴纳的任意三个月的一项税种的凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件复印件；

(8) 社会保障资金缴纳：须提供投标截止日前近三个月的缴纳社会保障资金的缴纳凭据凭（证）复印件，依法不需要缴纳社保的投标人，应提供相应的证明文件复印件。

(9) 法定代表人身份证明和法定代表人授权函原件（格式附后）；

(10) 法定代表人身份证及被授权人身份证复印件；

(11) 非联合体投标声明（格式附后）；

(12) 投标供应商须为未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，方可参加本项目的投标。（以本项目获取招标文件之日起至投标截止期内在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

(13) 投标人须提供以获取招标文件成功之日起在“中国裁判文书网”网站

(wenshu.court.gov.cn) 自行查询的无行贿的截图;

(14) 投标人须提供参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明 (格式附后);

(15) 政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书 (格式附后);

(16) 《所有材料均与原件一致的承诺书》(格式附后);

(17) 其他 (供应商认为需投递的其他资格证明文件);

**注: 以上资格证明材料须加盖投标单位公章, 不按以上要求提供相关证件资料, 视为无效投标。**



## **2、“商务文件”应包含以下内容:**

(1) 投标函 (格式附后);

(2) 开标一览表 (格式附后); 所有价格均以人民币报价, 投标文件中所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标总报价应等于项目实施所有费用之和, 不能在投标总报价之外还有其他费用出现。根据招标要求规定的内容和责任范围, 供应商应对全部招标范围内的内容进行报价, 报价还应包括供应商提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中, 合同执行中不另予支付。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。供应商应根据以上要求及投标产品技术规格要求进行合理报价, 只允许有一个报价, 任何有选择的报价将不予接受, 报价单中不得漏填项目;

(3) 商务偏离表 (格式附后);

(4) 中小型企业声明函 (格式附后, 属于中小型企业的供应商提供, 不提供的视为非中小型企业, 则不予享受政府采购政策支持);

(5) 残疾人福利性单位声明函 (格式自拟, 属于残疾人福利性单位的供应商提供, 不提供的视为非残疾人福利性单位, 则不予享受政府采购政策支持);

(6) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件 (监狱企业参加政府采购活动须提供, 不提供不享受监狱企业优惠政策);

(7) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明 (格式自拟)。

**注: 按以上要求提供相关资料或制作投标文件**

## **1、“技术文件”应包含以下内容:**



- (1) 投标文件技术偏离表（格式附后）；
- (2) 拟投入本工程的主要施工设备表（格式附后）；
- (3) 实施方案；
- (4) 售后服务承诺书；
- (5) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明（格式自拟）



**注：按以上要求提供相关资料或制作投标文件**

### **（三）投标文件内容填写说明**

1、投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写、编制目录并标明页码，混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

2、投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其任何资料进一步审查的要求。

3、《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4、投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详不实，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

### **（四）投标保证金**

甘肃省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采【2022】16号）文件规定，全省采购项目不再收取投标保证金。

### **（五）投标有效期**

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；
2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

### **（六）投标文件的签署及规定**

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件。
2. 投标人须在投标截止时间前将生成的ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资

源交易网电子服务系统，逾期未上传的投标文件将予以拒收。并由投标人法定代表人或其授权人在投标文件上应签字或盖章处签字盖章，授权代表须以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权人在投标文件上应签字或盖章处签字盖章。授权代表须以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印。



4. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

#### 四、投标文件的递交

##### （一）递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前，将加密的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至“电子服务系统”（V2.0），逾期将不予接受。

##### （二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则自行承担其后果。

4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

##### （三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 递交投标文件截止时间之后送达的投标文件；
2. 以电讯形式投送的投标文件；
3. 与招标文件要求有重大偏离的投标文件；
4. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
5. 投标文件未逐页加盖单位公章，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；
6. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
7. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；
8. 投标有效期不足的；

9. 投标人的报价低于成本价或明显低于市场平均价的,该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的;

10. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

**(四) 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效。**

1. 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制;
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
4. 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
5. 不同投标人的电子投标文件相互混装;



## 五、开标、评标、定标

### (一) 开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。

注: ①投标人须在开标前将加密的ZGTF加密投标文件上传至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”,上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。

②本项目采取网络递交方式:到达开标时间后,投标人须在开标当日开标时间到达前凭CA锁登录甘肃工不见面开标大厅(网址:<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>),进入开评标,使用加密文件的CA数字证书自行完成投标文件解密,投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测,并根据提示进行环境配置,具体操作请参阅甘肃中工国际招投标有限公司官网[www.gscamce.com](http://www.gscamce.com)操作指南甘肃中工国际电子开评标系统使用手册投标人操作手册。投标文件解密截止时间:解密开始至自动结束解密时间为30分钟(可手动结束解密请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,按拒绝处理。

③投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作。

④投标人需在甘肃中工甘肃中工国际官网(<http://www.gscamce.com>)下载中心下载投标工具包,并按照使用需求安装相关软件,完成投标文件编制工作。

⑤开标时,投标人先使用制作投标文件所用CA数字证书登录系统,在项目列表中选择参与开标的标段点击【点击进入】按钮参与该标段开标会议,点击【现场直播】可观看开标直播并参与互动,选择【解密】进入投标文件解密页面,等待系统提示【开

始解密】(由于控件可能被浏览器禁用,部分用户可能需要手动刷新页面查看是否开始解密),开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的CA数字证书插入USB口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入CA数字证书pin码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后右下角信息提示框显示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择“允许”或“启用”)

技术支持:甘肃中工国际招投标有限公司

客服电话:4006-1234-34;

微信公众平台:甘肃中工国际。

⑥采用不见面开标后,投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据,各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效,各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时,不准确等问题,由各投标人自行承担一切后果。

⑦不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能,支持使用IE浏览器,请确保IE浏览器版本在11及以上,具体版本可在IE浏览器工具菜单下的“关于internetexplorer”菜单中查看。为更好实时查看不见面开标室现场,推荐使用10M及以上网络宽带。开标当天,投标人务必于开标时尽快登陆系统,进入所投标项目,并保证联系人电话畅通。开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息,及时查阅,并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密操作。项目进入投标文件在线解密阶段后,须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密,否则将无法解密。为更直观了解,掌握本系统使用方法,建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册,相关操作手册可在甘肃中工国际官网操作指南中查看,或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。

⑧网上开标时间:同递交投标文件截止时间。

## (二) 评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求,先审查资格证明文件,若不具备资格,即终止其参与投标资格,其技术文件和商务文件不予评审,投标文件视为无效。
2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。
3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

### （三）投标文件的澄清

1. 澄清有关问题。为了有助于对电子投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派投标代表人就相关问题进行澄清。

2. 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

3. 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字、在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

## 六、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

### （二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交招标人审核备案。

4. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

1. 采购人信息

名 称：临潭县卫生健康局

地 址：临潭县城关镇西大街 82 号

联系方式：18009416646

2. 采购代理机构信息

名 称：甘南领誉工程咨询有限公司

地 址：甘肃省甘南州合作市当周街道卓尼路社区当周街 1184 号 5 栋 2 单元 6 层 602 室

联系方式：15209408525



GNJY-ZC-2023-181



### 第三章工程量清单

临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

工程



### 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

临潭县第一人民医院迁  
址新建项目-净化(系统  
)工程

招标工程量清单



招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

## 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

### 一、编制依据

1、本预算依据为临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程施工图设计图纸及相关施工规范编制；清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），定额执行2013年甘肃省消耗量定额详见下：

- (1) 《甘肃省建筑装饰工程预算定额（2019）地区基价》及其对应的合作地区基价；
- (2) 《甘肃省安装工程预算定额（2019）地区基价》及其对应的合作水地区基价；
- (3) 《甘肃省仿古工程消耗量定额(2005)》及其对应的合作地区基价；
- (4) 《甘肃省园林工程消耗量定额（2005）》及其对应的合作地区基价；
- (5) 《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》及其对应的合作地区基价；
- (6) 《甘肃省施工机械台班费用定额》及其对应的合作地区基价；
- (7) 《甘肃建筑安装工程费用定额暨造价管理文件汇编》
- (8) 《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》。

### 二、取费：

本工程取费按一类，二次搬运费不计取。税金执行《关于建筑业营业税改征增值税调整甘肃省建设工程计价依据的实施意见》的通知甘建价〔2019〕118号文件；规费及计价规则执行甘建价(DBJD-98-2022)号文件。

### 三、材料价差：

本工程一类材料执行甘肃省最新信息指导价调整，无指导价的材料按市场询价计入，材料税率按“甘肃省建设工程造价管理总站关于印发《甘肃省建筑业营改增建设工程材料价格调整参考办法》的通知”进行调整。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		医技楼一层中心供应							
		卷材楼面(缓冲、敷料库、冷却区、灭菌区、等离子、环氧乙烷、发放大厅、一次性物品库、无菌物品库)							
1	011103004001	塑料卷材楼面	1. 基层处理: 界面处理剂 2. 找平层厚度、材料种类: 3mm 厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色: 同质透心2mm厚PVC卷材	m2	202.96				
		分部小计							
		地砖楼面(接收区、去污区、去污区缓冲、洁车存放、洁车清洗、污车存放、污车清洗、制水间)							
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆找平(1%找坡)	m2	116.4				
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm、一遍 3. 反边高度: 900mm	m2	116.4				
4	011102003001	块料楼面	1. 保护层厚度、砂浆配合比: 10mm厚1:	m2	43.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1: 2干硬 性水泥砂浆 3. 面层材料品种 、规格、颜色:3 00*300防滑地 砖						
5	011102003002	块料楼地面	1. 保护层厚度、 砂浆配合比:10 mm厚1: 2.5水 泥砂浆 2. 结合层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1: 2干硬 性水泥砂浆 3. 面层材料品种 、规格、颜色:6 00*600防滑地 砖	m2	73.38				
		分部小计							
		预涂板墙面(缓冲、敷料库、冷却区、灭菌区、等离子、环氧乙烷、发放大厅、一次性物品库、无菌物品库)							
6	011210006001	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8mm厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:两侧固定	m2	301.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			12mm防潮石膏板 4.找平层:局部2mm防水腻子找平 5.面层材料品种、规格、颜色:两侧固定6mm厚无机预涂装饰板,结构胶粘贴,接缝填入密封胶						
7	011207001001	预涂装饰板(土建墙)	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型0.8m厚轻钢龙骨,龙骨间距300mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂装饰板,结构胶粘贴,接缝填入密封胶	m <sup>2</sup>	135.76				
8	011502001001	金属装饰线	1.基层类型:乳胶漆墙 2.线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条1	m	45.36				
9	011502001002	金属装饰线	1.基层类型:预涂板墙 2.线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条2	m	110.53				
10	011502001003	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金阴角型材	m	70.2				
11	011502001004	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢	m	49.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			钢阳角及洞口封边						
		分部小计							
		面砖墙面(接收区、去污区、去污区缓冲、洁车存放、洁车清洗、污车存放、污车清洗、制水间)							
12	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm、一遍 3. 范围: 防水区高900mm, 淋浴区高1800mm	m2	85.19				
13	011204003001	块料墙面	1. 安装方式: 4mm厚素水泥浆粘接 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600釉面瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝	m2	228.27				
		分部小计							
		防锈铝板吊顶(缓冲、敷料库、冷却区、灭菌区、等离子、环氧乙烷、发放大厅、一次性物品库、无菌物品库)							
14	011302001001	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种	m2	193.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程
 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程
 第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			类、规格、中距 :60型吊顶龙骨 (上人型), 龙骨 间距600*600 3. 基层材料种类 、规格:6mm硅 酸钙板背衬板, 专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种 、规格:1.0mm 防锈铝板, 表面 氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类 :3mm宽接缝中 填入专用密封胶 6. 反支撑:根据 《建筑装饰装修 工程施工质量验 收规范》GB502 10-2001 6.1.1 1 当吊杆长度 大于1.5m时, 应设置反支撑, 节点见建施-08 7. 备注:检修口 等综合考虑, 自 主报价						
		分部小计							
		铝扣板吊顶(接收区、去污区、去污区缓冲、洁车存放、洁车清洗、污车存放、污车清洗、制水间)							
15	011302001002	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊 杆规格、高度:M 8膨胀螺丝连接 全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类 、规格、中	m2	117.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价 定额人工费
			距:配套吊顶龙骨(非上人型) 3. 基层材料种类、规格:矿棉保温层14mm 4. 面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 5. 嵌缝材料种类:接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,节点见建施-08 7. 备注:检修口等综合考虑,自主报价					
		分部小计						
		门窗						
16	010805007001	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门0921 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	3			
17	010805007002	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门1021 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	6			
18	010805007003	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:双开推平开气密门1521 MK2	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件						
19	01B001	传递箱	1. 名称:机械互锁传递箱PB600*600*600	套	5				
20	01B002	传递箱	1. 门代号及洞口尺寸:推拉传递箱TC0915 2. 玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	套	2				
		分部小计							
		零星装饰项目							
21	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:硅钙板基层, 贴1mm冷板制窗帘箱 2. 做法:详见建筑-09	m	23.75				
22	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造大理石	m2	9.5				
		分部小计							
		分部小计							
		医技楼三层检验科、病理科							
		卷材楼面(缓冲、产物分析、扩增区、标本处理、试剂准备、结核检查室、结核涂片室、准备室、结核鉴定室、培养室、涂片室、真菌室、细菌室)							
23	011103004002	塑料卷材楼地	1. 基层处理:界面处理剂	m2	227.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		面	2. 找平层厚度、材料种类:3mm厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类:粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色:同质透心2mm厚PVC卷材						
		分部小计							
		预涂板墙面(缓冲、产物分析、扩增区、标本处理、试剂准备、结核检查室、结核涂片室、准备室、结核鉴定室、培养室、涂片室、真菌室、细菌室)							
24	011210006002	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8mm厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色:两侧固定12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:两侧固定6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝	m <sup>2</sup>	385.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
			填入密封胶					
25	011207001002	预涂装饰板(土建墙)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 基层材料种类、规格:双层12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶	m <sup>2</sup>	312.3			
26	011502001005	金属装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条1	m	106.9			
27	011502001006	金属装饰线	1. 基层类型:预涂板墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条2	m	206.6			
28	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金阴角型材	m	109.2			
29	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢阳角及洞口封边	m	207.8			
		分部小计						
		防锈铝板吊顶(缓冲、产物分析、扩增区、标本处理、试剂准备、核酸检测室、结核涂片)						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		室、准备室、结核鉴定室、培养室、涂片室、真菌室、细菌室)							
30	011302001003	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨(上人型) 3. 基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种、规格:1.0mm防锈铝板,表面氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类:3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,节点见建施-08 7. 备注:检修口等综合考虑,自主报价	m2	212.74				
		分部小计							
		门窗							
31	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢框	m2	32.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 11 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价 定额人工费
			2. 玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见节点图纸建施-05 4. 备注:综合单价考虑钢骨架窗框					
32	010805007004	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门1021 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	26			
33	010805007005	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:双开推平开气密门1221 MK2 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	4			
34	01B003	传递箱	1. 名称:机械互锁传递箱PB600*600*600	套	10			
		分部小计						
		零星装饰项目						
35	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:硅钙板基层,贴1mm冷板制窗帘箱 2. 做法:详见建施-09	m	7.4			
36	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造大理石	m <sup>2</sup>	2.96			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		分部小计							
		医技楼四层手术部							
		橡胶楼面(OP1)							
37	011101006002	硫酸钡水泥防护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:2mmPb硫酸钡水泥防护层,厚度满足规范要求,自行考虑	m2	59.68				
38	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.基层处理:界面处理剂 2.找平层厚度、材料种类:3mm厚超强自流平 3.粘结层厚度、材料种类:粘合剂 4.面层材料品种、规格、颜色:同质透心2mm厚防静电橡胶卷材	m2	62.17				
		分部小计							
		橡胶楼面(OP2(OP9))							
39	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1.基层处理:界面处理剂 2.找平层厚度、材料种类:3mm厚超强自流平 3.粘结层厚度、材料种类:粘合剂 4.面层材料品种、规格、颜色:同质透心2mm厚防静电橡胶卷材	m2	356.61				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		橡胶楼面(OP10)							
40	011101006003	硫酸钡水泥防护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:3mmPb硫酸钡水泥防护层,厚度满足规范质量要求,自行考虑	m2	59.68				
41	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1.基层处理:界面处理剂 2.找平层厚度、材料种类:3mm厚超强自流平 3.粘结层厚度、材料种类:粘合剂 4.面层材料品种、规格、颜色:同质透心2mm厚防静电橡胶卷材	m2	46.39				
		分部小计							
		卷材楼面(换床、洁净通道、麻醉苏醒、麻醉准备、耳室、操作室、护士站、谈话室、缓冲、二次换鞋、麻醉药品、器械、药品、一次性物品、无菌物品、污物通道、拆箱)							
42	011103004003	塑料卷材楼地面	1.基层处理:界面处理剂 2.找平层厚度、材料种类:3mm厚超强自流平 3.粘结层厚度、材料种类:粘合剂	m2	709.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			4. 面层材料品种、规格、颜色：同质透心2mm厚PVC卷材						
		分部小计							
		地砖楼面（配电间、设备间、污物打包、洗污）							
43	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平（1%找坡）	m2	28.68				
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm、一遍	m2	28.68				
45	011102003003	块料楼地面	1. 保护层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300/600*600防滑地砖	m2	28.68				
		分部小计							
		防辐射铅板墙面（OP1、OP10）							
46	011207001003	防辐射铅板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨，专用挂钩 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mmPb铅板	m2	90.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			3. 位置:OP1房间						
47	011207001004	防辐射铅板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨, 专用挂钩 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPb铅板 3. 位置:OP10房间	m2	98.69				
		分部小计							
		电解钢板墙面							
48	011207001005	电解钢板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨, 40*40*3角钢挂钩 2. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 3. 一侧面层材料品种、规格、颜色:1.2mm预制电解钢板, 面层喷塑, 接缝填入密封胶 4. 位置:手术室房间(OP2~OP9)	m2	451.61				
		分部小计							
		预涂板墙面-单面							
49	011210006003	预涂板隔断(轻钢龙骨)-单面	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8mm厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩	m2	329.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色: 两侧固定12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色: 两侧固定6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶						
		分部小计							
		(相临隔断)预涂板+双层石膏板							
50	011210006004	预涂板+双层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 一侧面层:12mm防潮石膏板+6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层:双层12mm防潮石膏板, 局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	124.51				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		(相临隔断) 预涂板+单层石膏板							
51	011210006005	预涂板墙面+单层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 一侧面层:12mm防潮石膏板+6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层:12mm防潮石膏板+局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	61.19				
		分部小计							
		单层石膏板(轻钢龙骨)							
52	011207001006	单层石膏板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨, 40*40*3角钢挂钩 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 3. 面层:局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	253.75				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		预涂板墙面(换床、洁净通道、麻醉苏醒、麻醉准备、耳室、操作室、护士站)							
53	011210006006	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:双侧6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶	m2	129.92				
54	011207001007	预涂装饰板(土建墙)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 基层材料种类、规格:双层12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶	m2	249.91				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		抗菌涂料墙面 (谈话室、缓冲、二次换鞋、污物通道)							
55	011210006007	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	5.35				
56	011407001001	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m2	145.26				
		分部小计							
		抗菌涂料墙面 (麻醉药品、器械、药品、一次性物品、无菌物品)							
57	011210006008	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨	m2	26.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉,容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:封底漆一道,抗菌涂料二道						
58	011407001002	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m2	86.77				
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(拆箱、配电间、设备间)							
59	011407001003	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m2	74.58				
		分部小计							
		面砖墙面(污物打包、洗污)							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		)							
60	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm、一遍 3. 范围: 防水区高900mm, 淋浴区高1800mm	m2	35.52				
61	011204003002	块料墙面	1. 安装方式: 4mm厚素水泥浆粘接 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600釉面瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝	m2	48.84				
		分部小计							
		电解钢板吊顶 (OP1~OP10)							
62	011302001004	电解钢板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 40*40*3角钢, M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50*30*1.2镀锌方钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm防潮石膏板背衬板, 专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种、规格: 1.0mm预制电解钢板, 面层喷塑 5. 嵌缝材料种类: 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑: 根据	m2	455.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 1 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，节点见建施-08 7. 备注：检修口等综合考虑，自主报价						
63	011101006005	硫酸钡水泥防护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:2mmPb硫酸钡水泥防护层，厚度满足规范要求，自行考虑	m2	59.68				
64	011101006006	硫酸钡水泥防护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mmPb硫酸钡水泥防护层，厚度满足规范要求，自行考虑	m2	59.68				
		分部小计							
		防锈铝板吊顶（换床、洁净通道、麻醉苏醒、麻醉准备、耳室、操作室、护士站、谈话室、缓冲、二次换鞋、麻醉药品、器械、药品、一次性物品、无菌物品、污物通道、拆箱）							
65	011302001005	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种	m2	676.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			类、规格、中距 :60型吊顶龙骨 (上人型) 3. 基层材料种类 、规格:6mm硅 酸钙板背衬板, 专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种 、规格:1.0mm 防锈铝板,表面 氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类 :3mm宽接缝中 填入专用密封胶 6. 反支撑:根据 《建筑装饰装修 工程施工质量验 收规范》GB502 10-2001 6.1.1 1 当吊杆长度 大于1.5m时, 应设置反支撑, 节点见建施-08 7. 备注:检修口 等综合考虑,自 主报价						
		分部小计							
		铝扣板吊顶(配电间、设备间、污物打包、洗污)							
66	011302001006	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套吊顶龙骨(非上人型) 3. 基层材料种类、规格:矿棉保温层14mm	m2	28.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			4. 面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 5. 嵌缝材料种类:接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 1 当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,节点见建施-08 7. 备注:检修口等综合考虑,自主报价						
		分部小计							
		门窗							
67	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:单开感应电动平移门1521AD1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及感应装置	樘	11				
68	010805001002	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:单开感应电动平移铅防护门1521AD1-2q 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及感应装置	樘	1				
69	010805001003	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:单开感应电动平移铅防护门1521AD1-3q 2. 备注:综合单	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 25 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			价考虑钢骨架门框及感应装置						
70	010805007006	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开手推平开气密铅防护门1021MK1-2q 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	2				
71	010805007007	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:双开手推平开气密铅防护门1021MK1-3q 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	2				
72	010805007008	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门1021MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	21				
73	010805007009	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:双开推平开气密门1521MK2 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	9				
74	010807009001	铅防护观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铅防护观察窗C1812-3q 2. 备注:综合单价考虑钢骨架窗框及五金件	樘	1				
75	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:谈话窗C1515 2. 备注:综合单价考虑钢骨架窗框及五金件	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
76	01B004	传递箱	1. 名称:机械互锁传递箱PB600*600*600	套	2				
		分部小计							
		压条及防撞带							
77	011502001009	金属装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙 2. 线条材料品种、规格、颜色: 纯化铝合金压条1	m	75.25				
78	011502001010	金属装饰线	1. 基层类型: 预涂板墙 2. 线条材料品种、规格、颜色: 纯化铝合金压条2	m	223.67				
79	011502001011	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 纯化铝合金阴角型材	m	171.6				
80	011502001012	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 1.2mm不锈钢阳角及洞口封边	m	334.7				
81	011502001013	防撞带	1. 线条材料品种、规格、颜色: 1.2mm医用不锈钢防撞带 2. 宽度: 150mm 3. 部位: 洁净内走廊、病人缓冲、医生缓冲 4. 做法: 详见建施-09	m	168.93				
		分部小计							
		零星装饰项目							
82	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 硅钙板基层, 贴1mm冷板制窗帘箱 2. 做法: 详见建施-09	m	38.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
83	010809004003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造大理石	m2	15.48				
		分部小计							
		无影灯及吊塔支架安装							
84	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 安装高度:≥4m 3. 安装部位:无影灯及吊塔支架 4. 做法:型钢支架,详见建施-10	t	3.636				
		分部小计							
		设备							
85	01B005	手术室设备/器械龙骨系统	1. 50×30镀锌方管 2. 角钢加固件及保温层	m2	80				
86	01B006	直线型输液导轨及吊架	1. 双根4钩,每根长2.6mm	台	20				
87	01B007	U型输液导轨及吊架	1. U型输液导轨及吊架	台	6				
88	01B008	医用麻醉柜(嵌入式)	1. 900×1700×400,采用医用不锈钢制造 2. 上柜三层车边玻璃搁板,高度可调,不锈钢边框平移门,镶透明玻璃,柜门带锁 3. 下柜一层车边玻璃搁板,高度可调,不锈钢制平移门,柜门带锁 4. 内嵌式扣手	台	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
89	01B009	医用器械柜(嵌入式)	1、900×1700×400,采用医用不锈钢制造; 2、上柜三层车边玻璃搁板,高度可调,不锈钢边框平移门,镶透明玻璃; 3、下柜一层车边玻璃搁板,高度可调,不锈钢制平移门; 4、内嵌式扣手。	台	10				
90	01B010	医用药品柜(嵌入式)	1. 900×1700×400,采用医用不锈钢制造 2. 上柜二层车边玻璃搁板,高度可调,不锈钢边框平移门,镶透明玻璃 3. 下柜一层车边玻璃搁板,高度可调,不锈钢制平移门 4. 中间带可抽拉式配药板及抽屉 5. 上下柜采用内嵌式扣手,抽屉采用明装式拉手	台	10				
91	01B011	医用导管柜(嵌入式)	1. 900×1700×400,采用医用不锈钢制造	台	2				
92	01B012	医用加温箱	1. 有效容积111L 2. 箱内温度范围:环境温度~50℃ 3. 传感器数量2个,声音+显示报警,搁板数	台	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			量2个						
93	01B013	医用保温柜收纳库	1. 整体采用1.2mm医用不锈钢制作 2. 插座×1, 插座后配86盒, 由现场接线 3. 柜体外周加强筋 4. 安装上沿距地1.8m	台	10				
94	01B014	血液冷藏箱	1. 有效容积: 106L 2. 箱内温度范围: 4±1℃ 3. 搁板数量3/4个	台	3				
95	01B015	医用保冷柜收纳库	1. 整体采用1.2mm医用不锈钢制作 2. 插座×1, 插座后配86盒, 由现场接线 3. 柜体外周加强筋 4. 安装上沿距地1.8m	台	3				
96	01B016	27寸液晶触摸多功能控制箱(DP)	1. 医用不锈钢面框, 900×550×300mm 2. 27寸液晶触摸屏 3. 呼叫、开关、计时器、空调系统监控、气体报警等	台	10				
97	01B017	医护书写台	1. 医用不锈钢面框, 900×450×350mm 2. 翻板记录带照明	台	10				
98	030404018001	组合电源插座箱(DYS1)	1. 医用不锈钢面框 2. 1个3相380V插座 3. 3个220V10A	台	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			插座 4. 2个接地端子 (非治疗用电标识)						
99	030404018002	组合电源插座箱(DYS2)	1. 医用不锈钢面框 2. 1个220V16A插座 3. 3个220V10A插座 4. 2个接地端子	台	30				
100	031008006001	医用双人位刷手池	1. 1500×650×980 2. 双人位、医用不锈钢制、混水阀、恒温控制装置、感应水嘴、皂液器、独立镜灯	台	10				
		分部小计							
		分部小计							
		医技楼四层ICU							
		卷材楼面(换床、洁净通道、隔离缓冲、隔离、通舱、ICU、治疗室、处置室、缓冲、谈话室、无菌药品、拆箱、药品库、器械)							
101	011103004004	塑料卷材楼地面	1. 基层处理: 界面处理剂 2. 找平层厚度、材料种类: 3mm厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色: 同质透心	m2	454.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2mm厚PVC卷材						
		分部小计							
		地砖楼面(卫生间)							
102	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平(1%找坡)	m <sup>2</sup>	2.56				
103	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm、一遍	m <sup>2</sup>	2.56				
104	011102003004	块料楼地面	1. 保护层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300/600*600防滑地砖	m <sup>2</sup>	2.56				
		分部小计							
		(相临隔断)预涂板+双层石膏板							
105	011210006009	预涂板+双层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8mm厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 一侧面层:12mm防潮石膏板+6mm厚无机	m <sup>2</sup>	67.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层: 双层12mm防潮石膏板, 局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道						
		分部小计							
		(相临隔断) 预涂板+单层石膏板							
106	011210006010	预涂板墙面+单层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75型0.8mm厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 一侧面层: 12mm防潮石膏板+6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层: 12mm防潮石膏板+局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m <sup>2</sup>	83.65				
		分部小计							
		(相临隔断) 单层石膏板+双层石膏板							
107	011210006011	单层石膏板+双层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75型0.8mm厚	m <sup>2</sup>	30.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种：龙骨内满填防火岩棉，容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色：一侧为单层石膏板，一侧为双层石膏板 4. 找平层：局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色：封底漆一道，抗菌涂料二道						
		分部小计							
		预涂板墙面（换床、洁净通道、隔离缓冲、隔离、通舱、ICU、治疗室、处置室）							
108	011210006012	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格：75型0.8m厚轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种：龙骨内满填防火岩棉，容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色：12mm防潮石膏板 4. 找平层：局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色：封底漆一道，抗菌涂料二道	m2	157.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			色:双侧6mm厚无机预涂装饰板,结构胶粘贴,接缝填入密封胶						
109	011207001008	预涂装饰板(土建墙)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型0.8m厚轻钢龙骨,龙骨间距300mm 2. 基层材料种类、规格:双层12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂装饰板,结构胶粘贴,接缝填入密封胶	m2	139.88				
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(缓冲、谈话室)							
110	011210006013	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨,龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉,容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:封底漆一道,抗菌涂料二	m2	4.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			道						
111	011407001004	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m <sup>2</sup>	34.13				
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(无菌药品、拆箱、药品库、器械)							
112	011210006014	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8mm厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:封底漆一道, 抗菌涂料二道	m <sup>2</sup>	28.47				
113	011407001005	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、	m <sup>2</sup>	57.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:抗菌 涂料三遍						
		分部小计							
		面砖墙面(卫 生间)							
114	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍 数:2mm、一遍 3. 范围:防水区 高900mm,淋浴 区高1800mm	m2	5.17				
115	011204003003	块料墙面	1. 安装方式:4 mm厚素水泥浆粘 接 2. 面层材料品种 、规格、颜色:3 00*600釉面瓷 砖 3. 缝宽、嵌缝材 料种类:白水泥 擦缝	m2	14.74				
		分部小计							
		防锈铝板吊顶 (换床、洁净 通道、隔离缓 冲、隔离、通 舱、ICU、治疗 室、处置室、 缓冲、谈话室 、无菌药品、 拆箱、药品库 、器械)							
116	011302001007	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊 杆规格、高度:M 8膨胀螺丝连接 全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类 、规格、中距:6 0型吊顶龙骨(上 人型) 3. 基层材料种类 、规格:6mm硅 酸钙板背衬	m2	440.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			板,专用粘接剂 粘接 4. 面层材料品种 、规格:1.0mm 防锈铝板,表面 氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类 :3mm宽接缝中 填入专用密封胶 6. 反支撑:根据 《建筑装饰装修 工程施工质量验 收规范》GB502 10-2001 6.1.1 1 当吊杆长度 大于1.5m时, 应设置反支撑, 节点见建施-08 7. 备注:检修口 等综合考虑,自 主报价						
		分部小计							
		铝扣板吊顶(卫生间)							
117	011302001008	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊 杆规格、高度:M 8膨胀螺丝连接 全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类 、规格、中距: 配套吊顶龙骨( 非上人型) 3. 基层材料种类 、规格:矿棉保 温层14mm 4. 面层材料品种 、规格:600*60 0*0.8铝扣板 5. 嵌缝材料种类 :接缝中填入专 用密封胶 6. 反支撑:根据	m2	2.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 1. 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，节点见建施-08 7. 备注：检修口等综合考虑，自主报价						
		分部小计							
		门窗							
118	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：不锈钢框 2. 玻璃品种、规格、颜色：8mm钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种：详见节点图纸建施-05 4. 备注：综合单价考虑钢骨架窗框	m2	39.01				
119	010805001004	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：单开感应电动平移门1521AD1 2. 备注：综合单价考虑钢骨架门框及感应装置	樘	7				
120	010805007010	气密门	1. 门代号及洞口尺寸：单开推平气密门0821MK1 2. 备注：综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	1				
121	010805007011	气密门	1. 门代号及洞口尺寸：单开推平气密门	樘	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			1021MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件						
122	010805007012	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:双开推平开气密门1521MK2 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	10				
123	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:谈话窗C1515 2. 备注:综合单价考虑钢骨架窗框及五金件	樘	1				
124	01B018	传递箱	1. 名称:机械互锁传递箱PB600*600*600	套	2				
		分部小计							
		压条及防撞带							
125	011502001014	金属装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条1	m	31.06				
126	011502001015	金属装饰线	1. 基层类型:预涂板墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条2	m	101.42				
127	011502001016	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金阴角型材	m	85.8				
128	011502001017	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢阳角及洞口封边	m	93.2				
129	011502001018	防撞带	1. 线条材料品	m	35.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色: 1. 2mm医用不锈钢防撞带 2. 宽度:150mm 3. 部位:洁净内走廊、病人缓冲、医生缓冲 4. 做法:详见建施-09						
		分部小计							
		零星装饰项目							
130	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:硅钙板基层,贴1mm冷板制窗帘箱 2. 做法:详见建施-09	m	1.5				
131	010809004004	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造大理石	m <sup>2</sup>	0.6				
		分部小计							
		卫生间隔断							
132	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品实木板隔断 2. 配件品种、规格:不锈钢脚罩	m <sup>2</sup>	3.04				
		分部小计							
		无影灯及吊塔支架安装							
133	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 安装高度:≥4m 3. 安装部位:无影灯及吊塔支架 4. 做法:型钢支	t	2.626				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			架, 详见建施-10						
		分部小计							
		设备							
134	01B019	U型输液导轨及吊架	1. U型输液导轨及吊架	台	13				
		分部小计							
		分部小计							
		住院楼二层透析中心							
		卷材楼面(治疗室、阴性区(11张)、阳性乙肝(4张)、阳性丙肝(4张)、男女更衣室)							
135	011103004005	塑料卷材楼面	1. 基层处理: 界面处理剂 2. 找平层厚度、材料种类: 3mm 厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色: 同质透心2mm厚PVC卷材	m2	257.3				
		分部小计							
		预涂板墙面(装备、治疗室、阴性区(11张)、阳性乙肝(4张)、阳性丙肝(4张)、男女更衣室)							
136	011210006015	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙	m2	153.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉,容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:双侧6mm厚无机预涂装饰板,结构胶粘贴,接缝填入密封胶						
137	011207001009	预涂装饰板(土建墙)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型0.8m厚轻钢龙骨,龙骨间距300mm 2. 基层材料种类、规格:双层12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂装饰板,结构胶粘贴,接缝填入密封胶	m <sup>2</sup>	311.9				
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(男女更衣室)							
138	011210006016	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨,龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨	m <sup>2</sup>	40.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			内满填防火岩棉，容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:封底漆一道，抗菌涂料二道						
139	011407001006	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m <sup>2</sup>	27.68				
		分部小计							
		(相临隔断)预涂板+单层石膏板							
140	011210006017	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉，容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层:一侧为	m <sup>2</sup>	74.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
			无机预涂板, 一侧为石膏板基层 6. 面层材料品种、规格、颜色: 封底漆一道, 抗菌涂料二道					
		分部小计						
		防锈铝板吊顶 (装备、治疗室、阴性区(11张)、阳性乙肝(4张)、阳性丙肝(4张)、男女更衣室)						
141	011302001009	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M 8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨(上人型) 3. 基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板, 专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种、规格:1.0mm 防锈铝板, 表面氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类:3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.11 当吊杆长度大于	m2	246.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			1. 5m时, 应设置反支撑, 节点见建施-08 7. 备注: 检修口等综合考虑, 自主报价						
		分部小计							
		门窗							
142	010805007013	气密门	1. 门代号及洞口尺寸: 单开推平开气密门0821 MK1 2. 备注: 综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	6				
143	010805007014	气密门	1. 门代号及洞口尺寸: 单开推平开气密门1221 MK1 2. 备注: 综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	3				
144	010805007015	气密门	1. 门代号及洞口尺寸: 双开推平开气密门1521 MK2 2. 备注: 综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	6				
145	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 谈话窗C2 215 2. 备注: 综合单价考虑钢骨架窗框及五金件	樘	3				
		分部小计							
		压条							
146	011502001019	金属装饰线	1. 基层类型: 预涂板墙 2. 线条材料品种、规格、颜色: 纯化铝合金压条 2	m	140.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
147	011502001020	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：纯化铝合金阴角型材	m	145.6				
148	011502001021	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm不锈钢阳角及洞口封边	m	128.6				
		分部小计							
		零星装饰项目							
149	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：硅钙板基层，贴1mm冷板制窗帘箱 2. 做法：详见建施-09	m	20.85				
150	010809004005	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：20mm厚人造大理石	m2	8.34				
		分部小计							
		设备							
151	01B020	U型输液导轨及吊架	1. U型输液导轨及吊架	台	19				
		分部小计							
		分部小计							
		住院楼三层NICU							
		卷材楼面（换床/缓冲、负压缓冲、配奶/消毒、NICU、隔离、治疗室、器械库、洁物库、缓冲、换鞋、女更、男更、医办）							
152	011103004006	塑料卷材楼面	1. 基层处理：界面处理剂	m2	192.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 找平层厚度、材料种类:3mm厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类:粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色:同质透心2mm厚PVC卷材						
		分部小计							
		地砖楼面(卫浴)							
153	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平(1%找坡)	m2	3.63				
154	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm、一遍 3. 反边高度:900mm	m2	3.63				
155	011102003005	块料楼地面	1. 保护层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300/600*600防滑地砖	m2	3.63				
		分部小计							
		预涂板墙面(换床/缓冲、负压缓冲、配奶/消毒、NICU、							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		隔离、治疗室)							
156	011210006018	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:双侧6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶	m2	56.54				
157	011207001010	预涂装饰板(土建墙)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 基层材料种类、规格:双层12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶	m2	170.85				
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(器械库、洁物库)							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
158	011407001007	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m2	26.29				
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(缓冲、换鞋、女更、男更、医办)							
159	011210006019	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨,龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉,容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:封底漆一道,抗菌涂料二道	m2	49.12				
160	011407001008	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m2	56.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		分部小计							
		(相临隔断) 预涂板+双层石膏板							
161	011210006020	预涂板+双层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 一侧面层:12mm防潮石膏板+6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层:双层12mm防潮石膏板, 局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	38.94				
		分部小计							
		(相临隔断) 预涂板+单层石膏板							
162	011210006021	预涂板墙面+单层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 一侧面层:12mm防潮石膏板+6mm厚无机预涂装饰板,	m2	28.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层: 12mm防潮石膏板+局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道						
		分部小计							
		(相临隔断) 单层石膏板+双层石膏板							
163	011210006022	单层石膏板+双层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色: 一侧为单层石膏板, 一侧为双层石膏板 4. 找平层: 局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色: 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	10.56				
		分部小计							
		面砖墙面(卫浴)							
164	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm、一遍 3. 范围: 防水区	m2	13.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			高900mm, 淋浴区高1800mm						
165	011204003004	块料墙面	1. 安装方式:4mm厚素水泥浆粘接 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	18.81				
		分部小计							
		防锈铝板吊顶 (换床/缓冲、负压缓冲、配奶/消毒、NICU、隔离、治疗室、器械库、洁物库、缓冲、换鞋、女更、男更、医办)							
166	011302001010	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨(上人型) 3. 基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种、规格:1.0mm防锈铝板,表面氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类:3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据	m2	180.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
			《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 1 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，节点见建施-08 7.备注：检修口等综合考虑，自主报价					
		分部小计						
		铝扣板吊顶（卫浴）						
167	011302001011	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套吊顶龙骨(非上人型) 3. 基层材料种类、规格:矿棉保温层14mm 4. 面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 5. 嵌缝材料种类:接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 1 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，节点见建施-08 7. 备注:检修口等综合考虑，自主报	m2	3.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			价						
		分部小计							
		门窗							
168	010805007016	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门0821 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	4				
169	010805007017	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门1021 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	5				
170	010805007018	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门1221 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	1				
171	010805007019	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:双开推平开气密门1521 MK2 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	1				
		分部小计							
		压条							
172	011502001022	金属装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条1	m	45.15				
173	011502001023	金属装饰线	1. 基层类型:预涂板墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金	m	35.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			压条2						
174	011502001024	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：纯化铝合金阴角型材	m	54.6				
175	011502001025	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm不锈钢阳角及洞口封边	m	57.3				
		分部小计							
		零星装饰项目							
176	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：硅钙板基层，贴1mm冷板制窗帘箱 2. 做法：详见建施-09	m	19.2				
177	010809004006	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：20mm厚人造大理石	m <sup>2</sup>	7.68				
		分部小计							
		无影灯及吊塔支架安装							
178	010606012003	钢支架	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 安装高度：≥4m 3. 安装部位：无影灯及吊塔支架 4. 做法：型钢支架，详见建施-10	t	1.89				
		分部小计							
		设备							
179	01B021	U型输液导轨及吊架	1. U型输液导轨及吊架	台	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		分部小计							
		分部小计							
		住院楼四层产科							
		卷材楼面(换床/缓冲、负压缓冲、走廊、待产室、分娩1室、分娩2室、隔离待产、隔离分娩室、治疗室、缓冲、器械库、洁物库、被褥库)							
180	011103004007	塑料卷材楼地面	1. 基层处理: 界面处理剂 2. 找平层厚度、材料种类: 3mm 厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色: 同质透心2mm厚PVC卷材	m <sup>2</sup>	218.75				
		分部小计							
		地砖楼面(卫浴)							
181	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆找平(1%找坡)	m <sup>2</sup>	3.63				
182	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm、一遍 3. 反边高度: 900mm	m <sup>2</sup>	3.63				
183	011102003006	块料楼地面	1. 保护层厚度、砂浆配合比: 10mm厚1:	m <sup>2</sup>	3.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
			2. 5水泥砂浆 2. 结合层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1: 2干硬 性水泥砂浆 3. 面层材料品种 、规格、颜色:3 00*300/600*60 0防滑地砖					
		分部小计						
		预涂板墙面(换床/缓冲、负压缓冲、走廊、待产室、分娩1室、分娩2室、隔离待产、隔离分娩室、治疗室)						
184	011210006023	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:双侧6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶	m <sup>2</sup>	124.43			
185	011207001011	预涂装饰板(土建墙)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型0.8m厚	m <sup>2</sup>	203.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 基层材料种类、规格: 双层12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶						
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(缓冲)							
186	011210006024	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色: 12mm防潮石膏板 4. 找平层: 局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色: 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m <sup>2</sup>	1				
187	011407001009	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型: 水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类: 3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、	m <sup>2</sup>	3.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:抗菌涂料三遍						
		分部小计							
		抗菌涂料墙面(器械库、洁物库、被褥库)							
188	011210006025	石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm防潮石膏板 4. 找平层:局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	3.9				
189	011407001010	墙面喷刷涂料(土建墙)	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料三遍	m2	70.17				
		分部小计							
		(相临隔断)预涂板+双层石膏板							
190	011210006026	预涂板+双层石膏板隔断(轻钢)	1. 骨架、边框材料种类、规格:	m2	79.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		龙骨)	格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 一侧面层:12mm防潮石膏板+6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层:双层12mm防潮石膏板, 局部2mm防水腻子找平, 封底漆一道, 抗菌涂料二道						
		分部小计							
		(相临隔断)预涂板+单层石膏板							
191	011210006027	预涂板墙面+单层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 一侧面层:12mm防潮石膏板+6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶 4. 另一侧面层:12mm防潮石膏板+局部2mm防水腻子找平,	m2	19.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			封底漆一道, 抗菌涂料二道						
		分部小计							
		(相临隔断) 单层石膏板+双层石膏板							
192	011210006028	单层石膏板+双层石膏板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨内满填防火岩棉, 容重100kg/m3 3. 隔板材料品种、规格、颜色: 一侧为单层石膏板, 一侧为双层石膏板 4. 找平层: 局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色: 封底漆一道, 抗菌涂料二道	m2	5.07				
		分部小计							
		面砖墙面(卫浴)							
193	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm、一遍 3. 范围: 防水区高900mm, 淋浴区高1800mm	m2	13.71				
194	011204003005	块料墙面	1. 安装方式: 4mm厚素水泥浆粘接 2. 面层材料品种、规格、颜色	m2	20.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			色:300*600釉面瓷砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝						
		分部小计							
		防锈铝板吊顶 (换床/缓冲、负压缓冲、走廊、待产室、分娩1室、分娩2室、隔离待产、隔离分娩室、治疗室、缓冲、器械库、洁物库、被褥库)							
195	011302001012	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M 8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨(上人型) 3. 基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种、规格:1.0mm防锈铝板,表面氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类:3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.11 当吊杆长度大于	m2	202.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			1. 5m时, 应设置反支撑, 节点见建施-08 7. 备注: 检修口等综合考虑, 自主报价						
		分部小计							
		铝扣板吊顶 (卫浴)							
196	011302001013	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套吊顶龙骨(非上人型) 3. 基层材料种类、规格: 矿棉保温层14mm 4. 嵌缝材料种类: 接缝中填入专用密封胶 5. 反支撑: 根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.1 当吊杆长度大于1.5m时, 应设置反支撑, 节点见建施-08 6. 备注: 检修口等综合考虑, 自主报价	m2	3.63				
		分部小计							
		门窗							
197	010805007020	气密门	1. 门代号及洞口尺寸: 单开推平开气密门0821 MK1 2. 备注: 综合单价考虑钢骨架	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
			门框及五金件					
198	010805007021	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门1021 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	2			
199	010805007022	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平开气密门1221 MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	1			
200	010805007023	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:双开推平开气密门1521 MK2 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	5			
		分部小计						
		压条						
201	011502001026	金属装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条1	m	41.15			
202	011502001027	金属装饰线	1. 基层类型:预涂板墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条2	m	78.2			
203	011502001028	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金阴角型材	m	36.4			
204	011502001029	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢阳角及洞口封边	m	67.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		分部小计							
		零星装饰项目							
205	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:硅钙板基层, 贴1mm冷板制窗帘箱 2. 做法: 详见建施-09	m	20.4				
206	010809004007	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm厚人造大理石	m <sup>2</sup>	8.16				
		分部小计							
		设备							
207	01B022	U型输液导轨及吊架	1. U型输液导轨及吊架	台	8				
		分部小计							
		分部小计							
		传染病区二层感染手术室							
		橡胶楼面(感染手术室)							
208	011103002004	橡胶板卷材楼面	1. 基层处理: 界面处理剂 2. 找平层厚度、材料种类: 3mm厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色: 同质透心2mm厚防静电橡胶卷材	m <sup>2</sup>	40.06				
		分部小计							
		卷材楼面(缓冲、消毒打)							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		包)							
209	011103004008	塑料卷材楼地面	1. 基层处理: 界面处理剂 2. 找平层厚度、材料种类: 3mm 厚超强自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 粘合剂 4. 面层材料品种、规格、颜色: 同质透心2mm厚PVC卷材	m2	31.56				
		分部小计							
		电解钢板墙面							
210	011207001012	电解钢板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50*30*1.2镀锌方钢龙骨, 40*40*3角钢挂钩 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm 防潮石膏板 3. 一侧面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 预制电解钢板, 面层喷塑, 接缝填入密封胶 4. 位置: 手术室房间	m2	39.04				
		分部小计							
		预涂板墙面-单面							
211	011210006029	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75型0.8mm厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨	m2	39.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			内满填防火岩棉，容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色：12mm防潮石膏板 4. 找平层：局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色：单侧6mm厚无机预涂装饰板，结构胶粘贴，接缝填入密封胶						
		分部小计							
		预涂板墙面（缓冲、消毒打包）							
212	011210006030	预涂板隔断(轻钢龙骨)	1. 骨架、边框材料种类、规格：75型0.8mm厚轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2. 嵌缝、塞口材料品种：龙骨内满填防火岩棉，容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 隔板材料品种、规格、颜色：12mm防潮石膏板 4. 找平层：局部2mm防水腻子找平 5. 面层材料品种、规格、颜色：双侧6mm厚无机预涂装饰板，结构胶粘贴，接缝填入密封胶	m <sup>2</sup>	30.51				
213	011207001013	预涂装饰板(土	1. 龙骨材料种	m <sup>2</sup>	48.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
		建墙)	类、规格、中距: 75型0.8m厚轻钢龙骨, 龙骨间距300mm 2. 基层材料种类、规格: 双层12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6mm厚无机预涂装饰板, 结构胶粘贴, 接缝填入密封胶					
		分部小计						
		电解钢板吊顶(感染手术室)						
214	011302001014	电解钢板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 40*40*3角钢, M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50*30*1.2镀锌方钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm防潮石膏板背衬板, 专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种、规格: 1.0mm预制电解钢板, 面层喷塑 5. 嵌缝材料种类: 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑: 根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001	m2	40.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			6.1.11 当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,节点见建施-08 7.备注:检修口等综合考虑,自主报价						
		分部小计							
		防锈铝板吊顶(缓冲、消毒打包)							
215	011302001015	防锈铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60型吊顶龙骨(上人型) 3. 基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 4. 面层材料品种、规格:1.0mm防锈铝板,表面氟碳烤漆 5. 嵌缝材料种类:3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 反支撑:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 6.1.11 当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,节点见建施-08 7. 备注:检修口等综合考虑,	m2	32.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			自主报价						
		分部小计							
		门窗							
216	010805001005	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:单开感应电动平移铅防护门1521AD1-2q 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及感应装置	樘	2				
217	010805007024	气密门	1. 门代号及洞口尺寸:单开推平气密门1021MK1 2. 备注:综合单价考虑钢骨架门框及五金件	樘	1				
		分部小计							
		压条							
218	011502001030	金属装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条1	m	18.12				
219	011502001031	金属装饰线	1. 基层类型:预涂板墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金压条2	m	16.29				
220	011502001032	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:纯化铝合金阴角型材	m	7.8				
221	011502001033	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢阳角及洞口封边	m	16.6				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		无影灯及吊塔支架安装							
222	010606012004	钢支架	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 安装高度:≥4m 3. 安装部位:无影灯及吊塔支架 4. 做法:型钢支架, 详见建施-10	t	0.492				
		分部小计							
		设备							
223	01B023	直线型输液导轨及吊架	1. 双根4钩, 每根长2.6mm	台	2				
224	01B024	医用麻醉柜(嵌入式)	1. 900×1700×400, 采用医用不锈钢制造 2. 上柜三层车边玻璃搁板, 高度可调, 不锈钢边框平移门, 镶透明玻璃, 柜门带锁 3. 下柜一层车边玻璃搁板, 高度可调, 不锈钢制平移门, 柜门带锁 4. 内嵌式扣手	台	1				
225	01B025	医用器械柜(嵌入式)	1、900×1700×400, 采用医用不锈钢制造; 2、上柜三层车边玻璃搁板, 高度可调, 不锈钢边框平移门, 镶透明玻璃; 3、下柜一层车边玻璃搁板, 高度可调, 不锈钢制平移门;	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			4、内嵌式扣手。						
226	01B026	医用药品柜(嵌入式)	1. 900×1700×400, 采用医用不锈钢制造 2. 上柜二层车边玻璃搁板, 高度可调, 不锈钢边框平移门, 镶透明玻璃 3. 下柜一层车边玻璃搁板, 高度可调, 不锈钢制平移门 4. 中间带可抽拉式配药板及抽屉 5. 上下柜采用内嵌式扣手, 抽屉采用明装式拉手	台	1				
227	01B027	医用加温箱	1. 有效容积111L 2. 箱内温度范围: 环境温度~50℃ 3. 传感器数量2个, 声音+显示报警, 搁板数量2个	台	1				
228	01B028	医用保温柜收纳库	1. 整体采用1.2mm医用不锈钢制作 2. 插座×1, 插座后配86盒, 由现场接线 3. 柜体外周加强筋 4. 安装上沿距地1.8m	台	1				
229	01B029	27寸液晶触摸多功能控制箱(DP)	1. 医用不锈钢面框, 900×550×300mm 2. 27寸液晶触摸屏 3. 呼叫、开	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 73 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			关、计时器、空调系统监控、空气报警等						
230	01B030	医护书写台	1. 医用不锈钢面框, 900×450×350mm 2. 翻板记录带照明	台	1				
231	030404018003	组合电源插座箱(DYS1)	1. 医用不锈钢面框 2. 1个3相380V插座 3. 3个220V10A插座 4. 2个接地端子(非治疗用电标识)	台	1				
232	030404018004	组合电源插座箱(DYS2)	1. 医用不锈钢面框 2. 1个220V16A插座 3. 3个220V10A插座 4. 2个接地端子	台	1				
233	031008006002	医用双人位刷手池	1. 1500×650×980 2. 双人位、医用不锈钢制、混水阀、恒温控制装置、感应水嘴、皂液器、独立镜灯	台	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
234	011701003001	墙面脚手架		m2	5840.97				
235	011701003002	天棚脚手架		m2	2838.29				
236	011703001001	垂直运输		天	5795				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化建筑与装饰工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

备注

0230016030136

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

0549016010126

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：净化建筑与装饰工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		感染楼通风							
		管道及设备							
1	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 感染楼 - 201 3. 规格:风量5000m <sup>3</sup> /h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
2	030108001002	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 设备编号: TAF-R-1 3. 规格:风量2270m <sup>3</sup> /h, 机外静压499pa配电功率0.75kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 室外型, 风机入口风管装有空气净化消毒装置, 经高效过滤器处理后排放 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
3	030108001003	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 设备编号: TAF-R-2 3. 规格:风量2270m <sup>3</sup> /h, 机外静压499pa配电功率0.75kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 室外型, 风机入口风管装有	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			空气净化消毒装置,经高效过滤器处理后排放 6.其他:详见施工图纸及相关技术规范						
4	030108001004	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.设备编号:TAF-R-3 3.规格:风量2270m <sup>3</sup> /h,机外静压499pa配电功率0.75kw 4.安装方式:室内吊装 5.室外型,风机入口风管装有空气净化消毒装置,经高效过滤器处理后排放 6.其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
5	030108001005	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.设备编号:TAF-R-4 3.规格:风量2270m <sup>3</sup> /h,机外静压499pa配电功率0.75kw 4.安装方式:室内吊装 5.室外型,风机入口风管装有空气净化消毒装置,经高效过滤器处理后排放 6.其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
6	030108001006	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 设备编号: DAF-R-1 3. 规格: 风量3230m <sup>3</sup> /h, 机外静压398pa配电功率0.75kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 室外型, 风机入口风管装有空气净化消毒装置, 经高效过滤器处理后排放 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
7	030108001007	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 设备编号: DAF-R-2 3. 规格: 风量3230m <sup>3</sup> /h, 机外静压398pa配电功率0.75kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 室外型, 风机入口风管装有空气净化消毒装置, 经高效过滤器处理后排放 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
8	030108001008	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 设备编号: DAF-R-3 3. 规格: 风量3230m <sup>3</sup> /h, 机外静压398pa配电功率0.75kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 室外型, 风机入口风管装有	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			空气净化消毒装置,经高效过滤器处理后排放 6.其他:详见施工图纸及相关技术规范					暂估价	定额人工费
9	030108001009	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.设备编号:EAF-R-2 3.规格:风量5420m <sup>3</sup> /h,机外静压589pa配电功率1.5kw 4.安装方式:室内吊装 5.室外型,风机入口风管装有空气净化消毒装置,经高效过滤器处理后排放 6.其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
10	030108001010	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.设备编号:EAF-R-1 3.规格:风量9330m <sup>3</sup> /h,机外静压489pa配电功率3kw 4.安装方式:室内吊装 5.室外型,风机入口风管装有空气净化消毒装置,经高效过滤器处理后排放 6.其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
11	030108001011	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 设备编号: EAF-R-3 3. 规格: 风量93 30m <sup>3</sup> /h, 机外 静压489pa配电 功率3kw 4. 安装方式: 室 内吊装 5. 室外型, 风机 入口风管装有空 气净化消毒装置 , 经高效过滤器 处理后排放 6. 其他: 详见施 工图纸及相关技 术规范						
12	030108001012	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离 心风机 2. 设备编号: EAF-R-4 3. 规格: 风量93 30m <sup>3</sup> /h, 机外 静压489pa配电 功率3kw 4. 安装方式: 室 内吊装 5. 室外型, 风机 入口风管装有空 气净化消毒装置 , 经高效过滤器 处理后排放 6. 其他: 详见施 工图纸及相关技 术规范	台	1				
13	030702001001	通风管道	1. 名称: 通风管 道 2. 材质: 镀锌薄 钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 周长( mm以内)4000及 以内 5. 板材厚度: 0. 75mm 6. 管件、法兰等 附件及支架	m <sup>2</sup>	23.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范					暂估价	定额人工费
14	030702001002	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)2000及以内 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m2	1439.08				
15	030702001003	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)800及以内 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m2	1405.99				
16	030702001004	风管软接头	[项目特征] 1. 名称:风管软	m2	165				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			接头 2. 材质:帆布 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范						
17	031002002001	设备支架	[项目特征] 1. 名称:风机支架 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	900				
18	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈,中锈(支架及风管支架刷油) 2. 油漆品种:防锈漆,调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	3966.82				
19	080807013001	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	14.6				
20	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度:30 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	49.77				
21	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度:10 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	16.33				
22	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		分部小计							
		风口及阀门							
23	030703007001	方形散流器	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 200*200 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	419				
24	030703001001	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 200*160 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	47				
25	030703001002	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 200*200 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
26	030703001003	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 250*120 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	39				
27	030703001004	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 250*160 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	10				
28	030703001005	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 250*200 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
29	030703001006	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			火阀 2. 规格:320*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
30	030703001007	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	8				
31	030703001008	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	7				
32	030703001009	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*250 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
33	030703001010	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*400 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
34	030703001011	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:160*120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	41				
35	030703001012	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 其他:详见施	个	79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			工图纸及相关技术规范						
36	030703001013	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
37	030703001014	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
38	030703001015	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	119				
39	030703001016	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	2				
40	030703001017	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	2				
41	030703001018	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*400 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
42	030703001019	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀	个	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 规格:800*320 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
43	030703001020	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:800*400 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	2				
		分部小计							
		分部小计							
		感染楼二层手术室通风							
		管道及设备							
44	030702001005	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)2000及以内 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m2	82.1				
45	030702001006	风管软接头	[项目特征] 1. 名称:风管软接头 2. 材质:帆布 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	10				
46	031002002002	设备支架	[项目特征] 1. 名称:风机支	kg	90				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			架 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范						
47	031201003002	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈, 中锈(支架及风管支架刷油) 2. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	186.61				
48	080807013002	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	3.5				
49	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度:30 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	0.6				
50	031208003004	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度:10 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	1.1				
		分部小计							
		风口及阀门							
51	011304002001	单层百叶风口	1. 风口材料品种、规格:下排风口(外框尺寸)带高效 2. 规格:1200x400	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
52	011304002002	单层百叶风口	1. 风口材料品种、规格: 上排风口(外框尺寸)带高效 2. 规格: 600x400 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
53	030703007002	高效送风口	1. 名称: 高效送风口 2. 型号: 600x600 3. 规格: 含高效过滤器 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
54	011304002003	单层百叶风口	1. 风口材料品种、规格: 防雨百叶 2. 规格: 1000*600 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	2				
55	030703001021	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 500*500 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	1				
56	030703001022	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 400*500 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	1				
57	030703001023	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 320*250	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
58	030703001024	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 500*500 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	1				
59	030703001025	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 型号: 含电动执行器 3. 规格: 250*250 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
60	030703001026	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 型号: 含电动执行器 3. 规格: 320*250 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	1				
61	011304002004	单层百叶风口	1. 风口材料品种、规格: 手术室送风天花(含H13 高效过滤器) 2. 规格: 2400x2600x550 3. 平铺 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
62	011304002005	单层百叶风口	1. 风口材料品种、规格: 手术室送风天花(含H13 高效过滤器)	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 规格:1400x2600x510 3. 侧铺 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
		分部小计							
		分部小计							
		感染楼空调水系统							
63	030701003001	组合式空调机组	1. 名称:净化循环空调机组 2. 型号:AHU-感染楼-201 3. 规格:机组风量3600m3/h新风量3600m3/h 4. 安装形式:落地安装 5. 类别:功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
64	030701003002	新风机组	1. 名称:新风机组 2. 型号:PAU-2-2 3. 规格:机组风量1880m3/h新风量400m3/h 4. 安装形式:吊装 5. 类别:功能组合方案为(初中效过滤、风机;表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他:详见施	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			工图纸及相关技术规范						
65	030701003003	新风机组	1. 名称:新风机组 2. 型号:PAU-3-2 3. 规格:机组风量1880m3/h新 风量400m3/h 4. 安装形式:吊 装 5. 类别:功能组 合方案为(初中 效过滤、风机; 表冷(热水)、加 湿、出风段) 6. 其他:详见施 工图纸及相关技 术规范	台	1				
66	030701003004	新风机组	1. 名称:新风机组 2. 型号:PAU-4-2 3. 规格:机组风量1880m3/h新 风量400m3/h 4. 安装形式:吊 装 5. 类别:功能组 合方案为(初中 效过滤、风机; 表冷(热水)、加 湿、出风段) 6. 其他:详见施 工图纸及相关技 术规范	台	1				
67	030701003005	新风机组	1. 名称:新风机组 2. 型号:PAU-1-2 3. 规格:机组风量3520m3/h新 风量400m3/h 4. 安装形式:吊 装 5. 类别:功能组 合方案为(初中	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			效过滤、风机； 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
68	030701003006	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-2-1 3. 规格: 机组风量3520m3/h新 风量400m3/h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中 效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
69	030701003007	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-2-3 3. 规格: 机组风量3520m3/h新 风量400m3/h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中 效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
70	030701003008	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-3-3 3. 规格: 机组风量3520m3/h新 风量400m3/h	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
71	030701003009	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-4-3 3. 规格: 机组风量3520m <sup>3</sup> /h新 风量400m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
72	030701003010	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-1-1 3. 规格: 机组风量6000m <sup>3</sup> /h新 风量400m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
73	030701003011	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号:	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			PAU-3-1 3. 规格:机组风量6000m3/h新 风量400m3/h 4. 安装形式:吊 装 5. 类别:功能组 合方案为(初中 效过滤、风机; 表冷(热水)、加 湿、出风段) 6. 其他:详见施 工图纸及相关技 术规范						
74	030701003012	新风机组	1. 名称:新风机 组 2. 型号:PAU-4- 1 3. 规格:机组风 量6000m3/h新 风量400m3/h 4. 安装形式:吊 装 5. 类别:功能组 合方案为(初中 效过滤、风机; 表冷(热水)、加 湿、出风段) 6. 其他:详见施 工图纸及相关技 术规范	台	1				
75	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室 内 2. 介质:空调供 回水 3. 规格、压力等 级:DN20 4. 连接形式:焊 接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 管道冲洗、消毒 及压力试验 6. 警示带形式: 管道标识 7. 其他:详见施	m	3.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			工图纸及相关技术规范						
76	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	170.88				
77	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	84.68				
78	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及	m	499.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			吹、洗设计要求： 管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式： 管道标识 7. 其他：详见施工图纸及相关技术规范						
79	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调供水 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式： 管道标识 7. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	m	52.41				
80	031001002001	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调供水 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式： 管道标识 7. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	m	149.02				
81	031001002002	无缝钢管	1. 安装部位：室内	m	38.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
82	031003010001	金属软管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN32 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	22				
83	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	26				
84	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:0-0.6 Mpa 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	24				
85	030601001001	温度仪表	1. 名称:双金属温度计 2. 型号:WSS-401 3. 规格:0-100℃ 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	支	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
86	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	16				
87	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	8				
88	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:比例积分电动二通调节阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	8				
89	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:比例积分电动二通调节阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	16				
90	031003001004	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	8				
91	031003001005	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器	个	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范						
92	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:排污阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	16				
93	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:排污阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	8				
94	031006006001	风冷热泵机组	1. 型号、规格:冷量65(kw/台)热量70(kw/台) 2. 外形尺寸:2260*1060*2100 3. 备注:冷热源出水温度要求,出回水:制冷 7/12℃,制热 45/40℃。 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	组	2				
95	031006006002	全自动定压补水机组	1. 型号、规格:冷量65(kw/台)热量70(kw/台) 2. 容积:240 3. 类型:单罐双泵 4. 规格:流量	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001003	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001004	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称: 感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：感染楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		空调工程							
1	030701003013	组合式空调机组	1. 名称:净化循环空调机组 2. 型号:AHU-病房楼 -201 3. 规格:机组风量7000m3/h新风量5200m3/h 4. 安装形式:吊装 5. 类别:功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
2	030701003014	组合式空调机组	1. 名称:净化循环空调机组 2. 型号:AHU-病房楼 -301 3. 规格:机组风量5800m3/h新风量3400m3/h 4. 安装形式:落地安装 5. 类别:功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
3	030701003015	组合式空调机组	1. 名称:净化循环空调机组 2. 型号:AHU-病房楼 -401 3. 规格:机组风量5900m3/h新风量4500m3/h 4. 安装形式:落	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			地安装 5. 类别:功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
4	030701003016	分体式空调器分体机	1. 名称:分体式空调器分体机 2. 型号:单冷型 3. 规格:1.5HP, 额定功率2kw 4. 安装形式:天花式 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	6				
5	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:风机盘管-PF-102 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:含控制面板 电动两通阀 和控制线, 其余根据设计要求考虑 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	12				
6	030701004002	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:风机盘管-PF-136 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:含控制面板 电	台	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			动两通阀 和控制线, 其余根据设计要求考虑 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
7	030701004003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: 风机盘管-PF-34 3. 安装形式: 吊装 4. 减振器、支架形式、材质: 含控制面板 电动两通阀 和控制线, 其余根据设计要求考虑 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	4				
8	030701004004	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: 风机盘管-PF-51 3. 安装形式: 吊装 4. 减振器、支架形式、材质: 含控制面板 电动两通阀 和控制线, 其余根据设计要求考虑 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	9				
9	030701004005	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: 风机盘管-PF-68 3. 安装形式: 吊装 4. 减振器、支架形式、材质:	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			含控制面板 电动两通阀 和控制线, 其余根据设计要求考虑 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
10	031006006003	风冷热泵机组	1. 型号、规格: 冷量130( kw/台) 热量140( kw/ 台) 2. 外形尺寸: 2100x1720x2100 3. 备注: 冷热源出水温度要求, 出回水: 制冷 7/12 °C, 制热 45/40 °C。 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	组	4				
11	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调供回水 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式: 管道标识 7. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	m	4.68				
12	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 规格、压力	m	205.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			等级:DN20 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
13	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	101.62				
14	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工	m	599.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			工图纸及相关技术规范						
15	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	62.89				
16	031001002003	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	178.82				
17	031001002004	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及	m	45.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求： 管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式： 管道标识 7. 其他：详见施工图纸及相关技术规范						
18	031003010002	金属软管	1. 材质：金属软管 2. 规格：DN32 3. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	m	22				
19	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	个	44				
20	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：0-0.6 Mpa 3. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	台	6				
21	030601001002	温度仪表	1. 名称：双金属温度计 2. 型号：WSS-401 3. 规格：0-100℃ 4. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	支	6				
22	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			范						
23	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	38				
24	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:比例积分电动三通调节阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
25	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	38				
26	031003001011	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
27	031003001012	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
28	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:排污阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
29	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1				
30	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		通风工程							
31	030702001007	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)4000及以内 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m2	63.98				
32	030702001008	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)2000及以内 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通	m2	589.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			风管道标识 7. 接口形式: 咬口 8. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
33	030702001009	通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 周长(mm以内)800及以内 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含通风管道标识 7. 接口形式: 咬口 8. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	m2	48.89				
34	030702001010	风管软接头	[项目特征] 1. 名称: 风管软接头 2. 材质: 帆布 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	80				
35	031002002003	设备支架	[项目特征] 1. 名称: 风机支架 2. 其它: 具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	450				
36	031201003003	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别: 手工除锈, 中锈(支架及风管支架刷油) 2. 油漆品种: 防锈漆, 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈	kg	1609.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范						
37	080807013003	防火封堵	1. 名称: 防火封堵 2. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	14.6				
38	031208003005	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度: 30 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	9.9				
39	031208003006	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度: 10 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	4.39				
40	030108001013	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 病房楼 - 201 3. 规格: 风量400m3/h, 机外余压300pa配功率0.11kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
41	030108001014	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 病房楼 - 202 3. 规格: 风量1200m3/h, 机外余压300pa配	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			电功率0.3kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
42	030108001015	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 病房楼 - 203 3. 规格:风量1000m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa配功率0.3kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
43	030108001016	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 病房楼 - 204 3. 规格:风量1200m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa配功率0.3kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
44	030108001017	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 病房楼 - 205 3. 规格:风量1000m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa配功率0.25kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			技术规范						
45	030108001018	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 病房楼 - 301 3. 规格:风量600m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
46	030108001019	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 病房楼 - 302 3. 规格:风量800m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
47	030108001020	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 病房楼 - 303 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
48	030108001021	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 病房楼	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			-304 3. 规格:风量1800m3/h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
49	030108001022	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 病房楼 - 401 3. 规格:风量2400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
50	030108001023	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 病房楼 - 402 3. 规格:风量2400m3/h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
51	030703007003	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:200*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	419				
52	030703001027	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀	个	47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			2. 规格:200*160 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
53	030703001028	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
54	030703001029	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	39				
55	030703001030	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*160 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	10				
56	030703001031	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
57	030703001032	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
58	030703001033	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见施工图纸及相关	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			技术规范						
59	030703001034	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	7				
60	030703001035	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*250 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
61	030703001036	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*400 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
62	030703001037	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:160*120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	41				
63	030703001038	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	79				
64	030703001039	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
65	030703001040	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			200*160 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
66	030703001041	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 250*120 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	119				
67	030703001042	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 250*160 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	2				
68	030703001043	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 250*200 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	2				
69	030703001044	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 630*400 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
70	030703001045	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 800*320 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	13				
71	030703001046	手动对开多叶调节阀	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 800*400 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001008	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001009	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001010	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001011	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001012	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001013	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001014	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 住院部通风空调工程 标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 住院部通风空调工程 标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称: 住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 住院部通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20



(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		通风工程							
1	030702001011	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)4000及以内 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m2	1425.33				
2	030702001012	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)2000及以内 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m2	2780.67				
3	030702001013	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长(mm以内)800及以内	m2	265.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含通风管道标识 7. 接口形式:咬口 8. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
4	030702001014	风管软接头	[项目特征] 1. 名称:风管软接头 2. 材质:帆布 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	165				
5	031002002004	设备支架	[项目特征] 1. 名称:风机支架 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	900				
6	031201003004	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈,中锈(支架及风管支架刷油) 2. 油漆品种:防锈漆,调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	11105.25				
7	080807013004	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	14.6				
8	031208003007	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度:30	m3	75.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
			3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范						
9	031208003008	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度:10 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	23.54				
10	030108001024	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 401 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
11	030108001025	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 402 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
12	030108001026	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 403 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
13	030108001027	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 404 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
14	030108001028	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 405 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
15	030108001029	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 406 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
16	030108001030	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 407 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
17	030108001031	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 408 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
18	030108001032	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 409 3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
19	030108001033	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 410	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			3. 规格:风量400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
20	030108001034	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 103 3. 规格:风量600m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
21	030108001035	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 412 3. 规格:风量600m3/h, 机外余压300pa配电功率0.11kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
22	030108001036	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 413 3. 规格:风量1000m3/h, 机外余压300pa配电功率0.3kw 4. 安装方式:室	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
23	030108001037	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 305 3. 规格: 风量1200m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa 配电功率0.3kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
24	030108001038	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 310 3. 规格: 风量1200m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa 配电功率0.3kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
25	030108001039	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 303 3. 规格: 风量1500m <sup>3</sup> /h, 机外余压650pa 配电功率1.5kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
26	030108001040	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 304 3. 规格:风量1500m3/h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
27	030108001041	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 308 3. 规格:风量1500m3/h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
28	030108001042	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 309 3. 规格:风量1500m3/h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
29	030108001043	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 309	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			3. 规格:风量1500m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa配电功率0.3kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
30	030108001044	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 411 3. 规格:风量1800m <sup>3</sup> /h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
31	030108001045	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 101 3. 规格:风量2000m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa配电功率0.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
32	030108001046	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 102 3. 规格:风量2000m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa配电功率0.5kw 4. 安装方式:室	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
33	030108001047	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 105 3. 规格: 风量2000m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa 配电功率0.5kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
34	030108001048	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 106 3. 规格: 风量2000m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa 配电功率0.5kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
35	030108001049	离心式通风机	1. 名称: 离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 301 3. 规格: 风量2000m <sup>3</sup> /h, 机外余压300pa 配电功率0.5kw 4. 安装方式: 室内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
36	030108001050	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 307 3. 规格:风量2000m3/h, 机外余压300pa配电功率0.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
37	030108001051	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 302 3. 规格:风量2000m3/h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
38	030108001052	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 306 3. 规格:风量2000m3/h, 机外余压650pa配电功率1.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
39	030108001053	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号: EAF- 医技楼 - 414	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			3. 规格:风量2400m3/h, 机外余压300pa配电功率0.5kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
40	030108001054	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 107 3. 规格:风量6500m3/h, 机外余压650pa配电功率2.2kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
41	030108001055	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 108 3. 规格:风量8500m3/h, 机外余压650pa配电功率2.2kw 4. 安装方式:室内吊装 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
42	030108001056	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机 2. 设备编号:EAF- 医技楼 - 109 3. 规格:风量15000m3/h, 机外余压650pa配电功率2.2kw 4. 安装方式:室	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			内吊装 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
43	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1				
44	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		空调水工程							
45	030701003017	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -101 3. 规格: 机组风量3100m <sup>3</sup> /h新风量1200m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
46	030701003018	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -301 3. 规格: 机组风量2900m <sup>3</sup> /h新风量2900m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段)	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
47	030701003019	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -302 3. 规格: 机组风量3600m <sup>3</sup> /h新风量3600m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
48	030701003020	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -303 3. 规格: 机组风量3100m <sup>3</sup> /h新风量3100m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
49	030701003021	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -304 3. 规格: 机组风量3600m <sup>3</sup> /h新	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			风量3600m3/h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
50	030701003022	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼-401 3. 规格: 机组风量11000m3/h新风量1600m3/h 4. 安装形式: 落地安装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
51	030701003023	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼-402 3. 规格: 机组风量9000m3/h新风量1000m3/h 4. 安装形式: 落地安装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段)	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
52	030701003024	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -403 3. 规格: 机组风量9000m3/h新风量1000m3/h 4. 安装形式: 落地安装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
53	030701003025	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -404 3. 规格: 机组风量4000m3/h新风量1600m3/h 4. 安装形式: 落地安装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
54	030701003026	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -405 3. 规格: 机组风量6000m3/h新	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			风量2400m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式:落地安装 5. 类别:功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
55	030701003027	组合式空调机组	1. 名称:净化循环空调机组 2. 型号:AHU-医技楼-406 3. 规格:机组风量4000m <sup>3</sup> /h新风量1600m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式:落地安装 5. 类别:功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
56	030701003028	组合式空调机组	1. 名称:净化循环空调机组 2. 型号:AHU-医技楼-407 3. 规格:机组风量14200m <sup>3</sup> /h新风量6200m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式:落地安装 5. 类别:功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段)	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
57	030701003029	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -408 3. 规格: 机组风量4500m <sup>3</sup> /h新风量1800m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 落地安装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
58	030701003030	组合式空调机组	1. 名称: 净化循环空调机组 2. 型号: AHU-医技楼 -409 3. 规格: 机组风量14100m <sup>3</sup> /h新风量6000m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式: 落地安装 5. 类别: 功能组合方案为(混风、风机、均流段; 初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
59	030701003031	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-医技楼 -101 3. 规格: 机组风量4650m <sup>3</sup> /h新	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			风量500m3/h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
60	030701003032	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-医技楼 -102 3. 规格: 机组风量5200m3/h新风量500m3/h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
61	030701003033	新风机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: PAU-医技楼 -103 3. 规格: 机组风量6500m3/h新风量500m3/h 4. 安装形式: 吊装 5. 类别: 功能组合方案为(初中效过滤、风机; 表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
62	030701003034	新风机组	1. 名称: 净化循环空调机组	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 型号:PAU-医技楼 -104 3. 规格:机组风量12500m3/h新风量500m3/h 4. 安装形式:落地安装 5. 类别:功能组合方案为(初中效过滤、风机;表冷(热水)、加湿、出风段) 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
63	031006006004	风冷热泵机组	1. 型号、规格:冷量130( kw/台)热量140( kw/ 台) 2. 外形尺寸:2100x1720x2100 3. 备注:冷热源出水温度要求, 出回水:制冷 7/12℃, 制热 45/40℃。 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	组	2				
64	031006006005	全自动定压补水机组	1. 型号、规格:冷量65( kw/台)热量70( kw/ 台) 2. 容积:120 3. 类型:单罐双泵 4. 规格:流量0.8 m3/h, 扬程31.5mH2O 5. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	组	1				
65	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
66	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	5.86				
67	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	256.32				
68	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力	m	127.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
69	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	749.31				
70	031001001015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工	m	78.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			工图纸及相关技术规范						
71	031001002005	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	223.53				
72	031001002006	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 6. 警示带形式:管道标识 7. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	57.17				
		分部小计							
		措施项目							
73	031301017003	脚手架搭拆			1				
74	031302007003	高层施工增加			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001015	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001016	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001017	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001018	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001019	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001020	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001021	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 医技楼通风空调工程 标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

021001010120

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称：医技楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：医技楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：医技楼通风空调工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		防雷接地							
1	030409008001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 材质:钢制 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	7				
2	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:钢制 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	33				
3	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:等电位联结线配管 2. 规格:PVC25 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	1014.16				
4	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:等电位联结线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-16mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	1014.16				
5	030409002001	接地母线	1. 名称:接地 2. 规格:-40X4热镀锌扁钢 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	1005.61				
6	030414011001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地网 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	系统	1				
		分部小计							
		灯具开关							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
7	030412006001	医疗专用灯	1. 名称: 洁净LED筒灯 2. 规格: 22W 3. 安装方式: 嵌入安装 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	套	26				
8	030412006002	医疗专用灯	1. 名称: 洁净气密LED灯带 2. 型号: 应急组件 3. 规格: 600*600 42W 4. 安装方式: 天面安装 5. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	套	170				
9	030412006003	医疗专用灯	1. 名称: 洁净气密LED灯带 2. 型号: 应急组件 3. 规格: 1200*300 42W 4. 安装方式: 天面安装 5. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	套	97				
10	030412001001	普通灯具	1. 名称: 镜前灯 2. 规格: 18W 3. 安装方式: 洗手池镜子上方安装 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	套					
11	030412006004	医疗专用灯	1. 名称: 手术室中灯 2. 规格: 3W 3. 安装方式: 手术室电动门上方安装 4. 其他: 具体详	套	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			见施工图纸及相关技术规范						
12	030412006005	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:40W 3. 安装方式:手术室电动门上方安装 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	套	52				
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地1.4米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	68				
14	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地1.4米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	58				
15	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地1.4米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	15				
16	030404034004	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗	个	59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			装,底距地1.4米 4.其他:具体详见施工图纸及相关技术规范					暂估价	定额人工费
17	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底距地1.4米 4.其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	39				
18	030404019001	控制开关	1.名称:空调控制开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底距地1.4米 4.其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	15				
19	030404019002	控制开关	1.名称:定时开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底距地1.4米 4.其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	29				
20	030404035001	插座	1.名称:单相五孔插座 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:距地0.3m壁装或实验室距地1.4m壁装 4.其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	914				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
21	030404035002	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:AC250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m壁装或实验室距地1.4m壁装 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	96				
22	030404035003	插座	1. 名称:地插座安装 2. 规格:单相五孔(10A)/(16A) 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	19				
23	030404035004	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装;h=1.4m 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	12				
24	030404035005	插座	1. 名称:单相五孔防水地插座 2. 规格:AC250V 10A 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	55				
25	030404035006	插座	1. 名称:感应龙头插座 2. 规格:AC250V 10A 3. 安装方式:暗装;h=0.5m 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	65				
26	030404035007	插座	1. 名称:门禁插座 2. 规格:AC250V 10A	个	52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			3. 安装方式: 吊顶内安装: 高度同吊顶高 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范						
27	030404035008	插座	1. 名称: 热水插座 2. 规格: 250V/16A 3. 安装方式: 暗装; h=0.5m, 以设备位置为准 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	个	13				
		分部小计							
		配电箱							
28	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2XTAP1 2. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
29	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2XTAP2 2. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
30	030404017003	配电箱	1. 名称: 2XTZAP 2. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
31	030404017004	配电箱	1. 名称: 2XTZKT 2. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
32	030404017005	配电箱	1. 名称: 3NICUAP1 2. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
33	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱 3NICUAP2 2. 其他: 具体详见施工图纸及	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			相关技术规范						
34	030404017007	配电箱	1. 名称:3 NICUZAP 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
35	030404017008	配电箱	1. 名称:3 NICUZKT 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
36	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 4CKAP1 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
37	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 4CKAP2 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
38	030404017011	配电箱	1. 名称:4CKZAP 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
39	030404017012	配电箱	1. 名称:4CKZKT 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
40	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2FYAP1 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
41	030404017014	配电箱	1. 名称:2FYOP1 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
42	030404017015	配电箱	1. 名称:2FYZAP 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
43	030404017016	配电箱	1. 名称:2FYZKT 2. 其他:具体详见施工图纸及	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			相关技术规范						
44	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 1ZXGYAP 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
45	030404017018	配电箱	1. 名称:1 ZXGYZAP1 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
46	030404017019	配电箱	1. 名称:1 ZXGYZAP2 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
47	030404017020	配电箱	1. 名称:1 ZXGYKT 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
48	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 3SYAP1 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
49	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 3SYAP2 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
50	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 3SYAP3 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
51	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 3SYAP4 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
52	030404017025	配电箱	1. 名称:试验区 总箱 2. 其他:具体详见施工图纸及	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			相关技术规范						
53	030404017026	配电箱	1. 名称:3SYZKT 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
54	030404017027	配电箱	1. 名称:4SSOP1-10 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
55	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱4SSAP1 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
56	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱4SSAP2 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
57	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱4SSAP3 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
58	030404017031	配电箱	1. 名称:4SSZAP 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
59	030404017032	配电箱	1. 名称:4ICUAP2 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
60	030404017033	配电箱	1. 名称:4SSZKT1 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
61	030404017034	配电箱	1. 名称:4SSZKT2 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
62	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中：定额人工费
			4ICUAP3 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范						
63	030404017036	配电箱	1. 名称：4ICUZAP 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
64	030404017037	配电箱	1. 名称：4ICUZKT 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
65	030404017038	配电箱	1. 名称：SBZAP1 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
66	030404017039	配电箱	1. 名称：SBZAP2 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
67	030404017040	配电箱	1. 名称：SBZAP3 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
68	030404017041	配电箱	1. 名称：控制柜(变频) 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	33				
69	030404017042	配电箱	1. 名称：SBX1(水泵控制柜) 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
70	030404017043	配电箱	1. 名称：SBX2(水泵控制柜) 2. 其他：具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
71	030404017044	配电箱	1. 名称：SBX3(水泵控制柜) 2. 其他：具体详见	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			见施工图纸及相关技术规范						
		分部小计							
		配线配管							
72	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	15324.59				
73	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	264.1				
74	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	40.53				
75	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	139				
76	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	279.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范						
77	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:RVSP2X1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	564.6				
78	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:RVV7*1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	290.24				
79	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ2.5 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	14013.12				
80	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	9972.11				
81	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ4 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	15537.87				
82	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线	m	899.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ10 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范						
83	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	876.23				
84	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*150 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	160.05				
85	031002001001	桥架支架	1. 管架形式:桥架支架 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	1138.15				
86	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞(全楼综合考虑) 2. 部位:穿楼板、穿梁处 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	处	40				
		分部小计							
		调试							
87	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 其它:具体详见施工图纸及相关规范	系统	1				
88	030406005001	普通交流异步电动机	1. 名称:普通交流异步电动机	台	109				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001022	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001023	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001024	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001025	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001026	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001027	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001028	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程                      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化  
  (系统)工程                                  第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计目工表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
		音乐背景						
1	030506001001	带前置功放60W	1. 名称:带前置功放60W 2. 规格:NT-8120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1			
2	030506001002	带前置功放120W	1. 名称:带前置功放120W 2. 规格:NT-8120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1			
3	030506001003	带前置功放250W	1. 名称:带前置功放250W 2. 规格:NT-8120 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1			
4	030506001004	分区广播切换器	1. 名称:分区广播切换器 2. 规格:NT-8605 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	8			
5	030506004001	CD/MP3播放器	1. 名称:CD/MP3播放器 2. 类别:NT-8603 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	8			
6	030506001005	话筒	1. 名称:话筒 2. 类别:T-200 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	8			
7	030607004001	报警信号发生器	1. 名称:报警信号发生器 2. 型号:NT-8610 3. 其他:详见施	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			工图纸及相关技术规范						
8	030904016001	十分区强插电源	1. 名称:十分区强插电源 2. 型号规格:NT-8613 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	套	8				
9	030506004002	吸顶喇叭	1. 名称:吸顶喇叭 2. 类别:T-104T 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	8				
10	030404022001	音量控制器	1. 名称:音量控制器 2. 型号:T-10 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	40				
11	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYY 4X1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	618.6				
12	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYY 2X1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	561.3				
13	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	1167				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		电视监控系统							
14	030507008001	网络半球摄像机	1. 名称:网络半球摄像机 2. 类别:≥300W 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	115				
15	030507013001	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 类别:16路 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	7				
16	030507013002	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 类别:32路 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	2				
17	030501012001	POE网络交换机	1. 名称:POE网络交换机 2. 功能:16口 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	6				
18	030501012002	POE网络交换机	1. 名称:POE网络交换机 2. 功能:24口 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	2				
19	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 规格:6T 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	41				
20	030507014001	液晶显示器	1. 名称:液晶显示器 2. 规格:19.5寸 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	9				
21	031101007001	PDU电源	1. 规格:PDU电源 2. 型号:PDU 3. 其他:详见施工	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			工图纸及相关技术规范						
22	031101007002	PDU电源	1. 规格:UPS备用电源 2. 型号:500VA 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	套	8				
23	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 规格:32U/1.6米 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	8				
24	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	666				
25	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-6 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	4961				
		分部小计							
		综合布线							
26	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-6 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	35211				
27	030502012001	信息插座	1. 名称:单口语音面板(电话) 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	16				
28	030502012002	信息插座	1. 名称:单口六类面板(网)	个	55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			络) 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
29	030502012003	信息插座	1. 名称:双口面板(电话+网络) 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	66				
30	030502012004	信息插座	1. 名称:双口六类面板(网络) 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	116				
31	030502012005	信息插座	1. 名称:单口六类面板(AP) 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	49				
32	030502012006	信息插座	1. 名称:单口六类面板(电视) 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	10				
33	030502012007	信息插座	1. 名称:双口插座(电话+网络) 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	8				
34	030502012008	信息插座	1. 名称:双口(	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			网络+网络)插座 2. 规格:面板+模块 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
35	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	4136				
36	030411003003	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100x100 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	535				
37	030411003004	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	198				
38	031002001002	桥架支架	1. 管架形式:桥架支架 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	620				
39	030408008002	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞(全楼综合考虑) 2. 部位:穿楼板、穿梁处 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	处	40				
		分部小计							
		可视门禁系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价      定额人工费
40	030507006001	单元门口机	1. 名称:单元门口机 2. 规格:可视联网型含读卡器、电源、配件 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	29			
41	030507002001	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 类别:联网型含电源、配件 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	套	29			
42	030507006002	门锁	1. 名称:门锁 2. 规格:与门禁控制器配套含支架 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	29			
43	030503003001	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	套	29			
44	030507005001	门禁卡	1. 名称:门禁卡 2. 规格:与门禁控制器配套含二维码识别功能 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	580			
45	030507002002	发卡器	1. 名称:发卡器 2. 类别:USB接口 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	套	7			
46	030501012003	网络交换机	1. 名称:网络交换机 2. 控制回路:24口 3. 其他:具体详	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			见施工图纸及相关技术规范						
47	030608005001	服务器	1. 名称:服务器 2. 型号:配显示器含数据库及管理软件	套	2				
48	030608005002	台式电脑	1. 名称:台式电脑 2. 型号:配显示器含管理软件	套	6				
49	030608005003	室内管理中心机	1. 名称:室内管理中心机 2. 型号:含电源、配件	套	6				
50	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-6 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	2332				
51	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYY 2X1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	176				
52	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYY4*1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	115				
53	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYYP4*1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	176				
54	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20	m	319				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范						
		分部小计							
		门禁系统							
55	030507002003	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 类别:联网型含电源、配件 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	套	10				
56	030507005002	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 规格:与门禁控制器配套含二维码识别功能 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	22				
57	030507006003	门锁	1. 名称:门锁 2. 规格:与门禁控制器配套含支架 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	22				
58	030503003002	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	套	22				
59	030507005003	门禁卡	1. 名称:门禁卡 2. 规格:与门禁控制器配套含二维码识别功能 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	440				
60	030507002004	发卡器	1. 名称:发卡器 2. 类别:USB接口	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
61	030501012004	网络交换机	1. 名称: 网络交换机 2. 控制回路: 24口 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	2				
62	030608005004	台式电脑	1. 名称: 台式电脑 2. 型号: 配显示器含管理软件	套	2				
63	030502005004	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP-6 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m	451				
64	030411004013	配线	1. 名称: 配线 2. 规格、型号: WDZC-RYY 2X1.0 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m	132				
65	030411004014	配线	1. 名称: 配线 2. 规格、型号: WDZC-RYY4*1.0 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m	66				
66	030411004015	配线	1. 名称: 配线 2. 规格、型号: WDZC-RYYP4*1.0 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m	132				
67	030411001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: SC20	m	242				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范						
68	030506005001	背景音乐系统调试		台	1				
69	030507017001	安全防范分系统调试		系统	1				
		分部小计							
		刷卡门禁系统							
70	030507002005	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 类别:联网型含电源、配件 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	套	1				
71	030507005004	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 规格:与门禁控制器配套含二维码识别功能 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
72	030507006004	门锁	1. 名称:门锁 2. 规格:与门禁控制器配套含支架 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
73	030503003003	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	套	1				
74	030507005005	门禁卡	1. 名称:门禁卡 2. 规格:与门禁控制器配套含二维码识别功能 3. 其他:详见施工图纸及相关	台	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			技术规范						
75	030502005005	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-6 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	55				
76	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYY 2X1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	11				
77	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYY4*1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	11				
78	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZC-RYYP4*1.0 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	11				
79	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	11				
		分部小计							
		措施项目							
80	031301017005	脚手架搭拆			1				
81	031302007005	高层施工增加			1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001030	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001031	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001032	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001033	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001034	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001035	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 弱电工程

标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计目工表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 规费、税金项目计价表

工程名称: 弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

包人确认单 备注

价 (元)

0230016010136

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		整个项目							
1	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ8x0.8T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	1201				
2	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ10x0.8T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	3754				
3	030801006003	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ12x1.0T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验	m	180				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
4	030801006004	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ15x1.0T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	3334				
5	030801006005	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ16x1.0T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	99				
6	030801006006	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ22x1.2T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、	m	441				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
7	030801006007	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ22x1.5T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	45				
8	030801006008	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ28x1.5T2M 3. 焊接方法:氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件:含管件、管道标识 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	2116				
9	030801006009	低压不锈钢管	1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ42x2.0T2M	m	297				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			3. 焊接方法: 氩弧焊机或法兰连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件: 含管件、管道标识 6. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
10	030801006010	低压不锈钢管	1. 材质: 脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\Phi 54 \times 2$ . 0T2M 3. 焊接方法: 氩弧焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件: 含管件、管道标识 6. 酸化钝化 7. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	m	162				
11	030801006011	低压不锈钢管	1. 材质: 脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\Phi 89 \times 2$ . 0T2M 3. 焊接方法: 氩弧焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 管道冲洗、消毒及压力试验 5. 配件: 含管件、管道标识 6. 酸化钝化 7. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
12	030801016001	低压塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN20 3. 压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	1188				
13	030801016002	低压塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN40 3. 压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗、消毒及压力试验 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	720				
14	030901004001	报警装置	1. 名称:楼层气体报警装置 2. 型号、规格:氧气、一氧化碳、氮气、二氧化碳、氮气、压缩空气、吸引 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	组	31				
15	030610001001	盘、箱、柜	1. 名称:楼层二级稳压箱 2. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	38				
16	030610001002	盘、箱、柜	1. 名称:气体阀门箱 2. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	32				
17	030610001003	盘、箱、柜	1. 名称:嵌壁终端箱 2. 规格:设备带内部组件 3. 接线方式:组合式设备带 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	台	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
18	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称: 气体检修阀 2. 型号、规格: DN6 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	40				
19	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称: 气体检修阀 2. 型号、规格: DN10 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	477				
20	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称: 气体检修阀 2. 型号、规格: DN15 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	240				
21	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称: 气体检修阀 2. 型号、规格: DN20 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
22	030807003009	低压法兰阀门	1. 名称: 气体检修阀 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	个	26				
23	030807003010	低压法兰阀门	1. 名称: 气体检修阀	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范						
24	030807003011	低压法兰阀门	1. 名称：气体检修阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	个	10				
25	080902007001	流量计	1. 名称：氧气流量仪 2. 规格：DN20，流量200L/min 3. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	台	21				
26	030601002003	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	台	7				
27	031008004001	气体汇流排	1. 型号、规格：笑气汇流排 2. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	组	1				
28	031008004002	气体汇流排	1. 型号、规格：氮气汇流排 2. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	组	1				
29	031008004003	气体汇流排	1. 型号、规格：二氧化碳汇流排 2. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001036	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001037	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001038	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001039	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001040	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001041	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001042	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医用气体工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医用气体工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 医用气体工程      标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。







## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：医用气体工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：液氧站

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001045	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001046	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001049	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：液氧站

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：液氧站

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：液氧站                      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化（系统）工程                      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计目工表

工程名称：液氧站

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：液氧站

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：液氧站

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		整个项目							
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗即消毒 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	1028				
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗即消毒 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	93				
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗即消毒 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	240				
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力	m	103				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			等级:DN32 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗即消毒 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范						
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗即消毒 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	152				
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗即消毒 6. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	316				
7	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			求:管道冲洗即消毒 6.其他:详见施工图纸及相关技术规范						
8	031001005001	机制铸铁排水 管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球实验 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	170				
9	031001005002	机制铸铁排水 管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管DN75 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球实验 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	322				
10	031001005003	机制铸铁排水 管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球实验 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	45				
11	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:无缝钢管DN100 3. 压力试验及	m	49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			吹、洗设计要求：通球实验 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范						
12	031001002008	钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：无缝钢管DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求：通球实验 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	m	6				
13	031003001015	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	个	126				
14	031003001016	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	个	6				
15	031003001017	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	个	26				
16	031003001018	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：详见施工图纸及相关	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			技术规范						
17	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	1				
18	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	4				
19	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	个	1				
20	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN175 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	组	4				
21	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN100 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	组	8				
22	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN75 3. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	组	1				
23	031004008004	其他成品卫生器具	1. 名称:存水弯 2. 规格、类型:DN100	组	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
24	031004008005	其他成品卫生器具	1. 名称: 存水弯 2. 规格、类型: DN75 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	组	38				
25	031004008006	其他成品卫生器具	1. 名称: 存水弯 2. 规格、类型: DN50 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	组	44				
26	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 30 毫米 3. 防结露措施 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m <sup>3</sup>	4.22				
27	031002001003	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管支架 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	1200				
28	031201003005	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别: 手工除锈, 中锈 2. 油漆品种: 樟丹防锈漆, 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 樟丹防锈漆两道, 调和漆两道 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	1200				
29	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷立柱洗手池 2. 附件名称、数量: 包含阀、	组	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			龙头、下水等 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范						
30	031004003002	洗脸盆	1. 材质:柜式+台下盆HDLU008 2. 附件名称、数量:包含阀、龙头、下水等 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	组	35				
31	031004003003	洗脸盆	1. 材质:台上盆HD1+面盆龙头HD801M 2. 附件名称、数量:包含阀、龙头、下水等 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	组	2				
32	031004005001	化验盆	1. 材质:成品实验室水盆 2. 附件名称、数量:包含阀、龙头、下水等 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	组	14				
33	031004004001	洗涤盆	1. 材质:不锈钢洗涤池 2. 规格、类型:600*600 3. 附件名称、数量:包含阀、龙头、下水等 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	组	12				
34	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器HD30 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:包含脚踏阀、下水等 4. 其他:具体详见	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001050	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001051	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001052	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001053	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001054	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001055	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001056	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程 标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程 标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



## 计目工表

工程名称：给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传染区病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		整个项目							
1	030501012005	24口POE供电交换机	1. 名称:24口POE供电交换机 2. 位置:护士站 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	3				
2	030501001001	IP床位分机	1. 名称:IP床位分机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:嵌入式安装在设备上 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	50				
3	030501001002	IP门口机	1. 名称:IP门口机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:底部距地面约1.4米安装 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	18				
4	030506007001	IP网络可视对讲主机	1. 名称:IP网络可视对讲主机 2. 规格:桌面220V电源插座供电 3. 安装方式:放置于桌面上 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	3				
5	030501001003	IP门口机	1. 名称:病员一览表 2. 规格:预留220V电源 3. 安装方式:壁挂式安装,底部距地面约1.5米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传染区病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
6	030506007002	点阵走廊显示屏	1. 名称:点阵走廊显示屏 2. 规格:预留220V电源 3. 安装方式:吊装,距离天花板0.2~0.3米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	3				
7	030412001002	门灯	1. 名称:门灯 2. 规格:IP门口机供电 3. 安装方式:病房门外侧上方0.1~0.2米居中磁吸式安装 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	套	18				
8	030904003001	洗手间防水按钮	1. 名称:洗手间防水按钮 2. 规格:IP门口机供电 3. 安装方式:固定在86底盒上,底部距地面约0.6米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	36				
9	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	725.14				
10	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详	m	725.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：传染区病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001057	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001058	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001059	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001060	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001061	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001062	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001063	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：传染病房护理对讲系统)工程 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

)

南寧市工程建設有限公司  
備注

0730016030136

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：传染区病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

注册造价工程师 备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称： 传染区病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 规费、税金项目计价表

工程名称：传染区病房护理对讲系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：传染区病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：传染区病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		整个项目							
1	030501012006	24口POE供电交换机	1. 名称:24口POE供电交换机 2. 位置:护士站 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
2	030501001004	IP床位分机	1. 名称:IP床位分机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:嵌入式安装在设备带上 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	7				
3	030501001005	IP门口机	1. 名称:IP门口机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:底部距地面约1.4米安装 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	3				
4	030506007003	IP网络可视对讲主机	1. 名称:IP网络可视对讲主机 2. 规格:桌面220V电源插座供电 3. 安装方式:放置于桌面上 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
5	030501001006	IP门口机	1. 名称:病员一览表 2. 规格:预留220V电源 3. 安装方式:壁挂式安装,底部距地面约1.5米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
6	030506007004	点阵走廊显示屏	1. 名称:点阵走廊显示屏 2. 规格:预留220V电源 3. 安装方式:吊装,距离天花板0.2~0.3米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
7	030412001003	门灯	1. 名称:门灯 2. 规格:IP门口机供电 3. 安装方式:病房门外侧上方0.1~0.2米居中磁吸式安装 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	套	3				
8	030904003002	洗手间防水按钮	1. 名称:洗手间防水按钮 2. 规格:IP门口机供电 3. 安装方式:固定在86底盒上,底部距地面约0.6米 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	3				
9	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	134.3				
10	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:具体详	m	57.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：医技楼病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001064	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001065	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001066	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001067	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001068	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001069	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001070	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004010	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

)

南華工程技術有限公司  
備注

0730016030136

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医技楼病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称：医技楼病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：医技楼病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：医技楼病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20



(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页	
包人确认单	备注
价 (元)	

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		整个项目							
1	030501012007	48口POE供电交换机	1. 名称:48口POE供电交换机 2. 位置:护士站 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	14				
2	030501012008	48口POE供电交换机	1. 名称:48口+24口POE供电交换机 2. 位置:护士站 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
3	030501001007	IP床位分机	1. 名称:IP床位分机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:嵌入式安装在设备带上 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	388				
4	030501001008	IP门口机	1. 名称:IP门口机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:底部距地面约1.4米安装 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	127				
5	030506007005	IP网络可视对讲主机	1. 名称:IP网络可视对讲主机 2. 规格:桌面220V电源插座供电 3. 安装方式:放置于桌面上 4. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	9				
6	030501001009	IP门口机	1. 名称:病员一览表 2. 规格:预留	台	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部病房护理对讲      标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			220V电源 3. 安装方式: 壁挂式安装, 底部距地面约1.5米 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范						
7	030506007006	点阵走廊显示屏	1. 名称: 点阵走廊显示屏 2. 规格: 预留220V电源 3. 安装方式: 吊装, 距离天花板0.2~0.3米 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	18				
8	030412001004	门灯	1. 名称: 门灯 2. 规格: IP门口机供电 3. 安装方式: 病房门外侧上方0.1~0.2米居中磁吸式安装 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	套	127				
9	030904003003	洗手间防水按钮	1. 名称: 洗手间防水按钮 2. 规格: IP门口机供电 3. 安装方式: 固定在86底盒上, 底部距地面约0.6米 4. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	个	127				
10	030411001017	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 具体详见施工图纸及相关规范	m	7186.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.其他:具体详见施工图纸及相关规范	m	2401.8				
12	030411004021	配线	1.名称:配线 2.规格、型号:RVV3X0.75 3.其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	2338.65				
13	030502005008	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT5e 3.其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	26472.6				
14	030506005004	背景音乐系统调试		台	1				
		分部小计							
		措施项目							
15	031301017010	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：住院部病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001071	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001072	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001073	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001074	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001075	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001076	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001077	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002011	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004011	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006011	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005011	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 住院部病房护理对讲 标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住院部病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

021001010120

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计目工表

工程名称：住院部病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：住院部病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：住院部病房护理对讲

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住院部病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：住院部病房护理对讲

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: ICU探视系统

标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
		整个项目						暂估价 定额人工费
1	030501012009	探视主机	1. 名称: 探视主机 2. 位置: 护士站 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1			
2	030501012010	16口网络交换机	1. 名称: 16口网络交换机(含地址盒) 2. 位置: 护士站 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	2			
3	030501001010	病床分机	1. 名称: 病床分机 2. 位置: 病房 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	13			
4	030501001011	探视分机	1. 名称: 探视分机 2. 位置: 探视间 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	台	2			
5	030411001019	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 具体详见施工图纸及相关规范	m	113.98			
6	030502005009	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP-6 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	m	474.92			
7	030411004022	配线	1. 名称: 配线 2. 规格、型号: WDZC-RYY2*1.0 3. 其他: 具体详见施工图纸及相关技术规范	m	76.51			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU探视系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001078	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001079	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001080	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001081	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001082	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001083	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001084	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002012	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004012	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006012	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005012	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: ICU探视系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: ICU探视系统 标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计目工表

工程名称: ICU探视系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称: ICU探视系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: ICU探视系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室内部对讲系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		整个项目							
1	030501012011	探视主机	1. 名称:医用呼叫系统主机设备 2. 位置:护士站 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	2				
2	030501001012	医用呼叫系统单元分机-配呼叫开关	1. 名称:医用呼叫系统单元分机-配呼叫开关 2. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范 3. 安装方式:底边距地1.4m/设备带安装	台	14				
3	030501001013	医用呼叫系统单元分机-数字型配呼叫开关	1. 名称:医用呼叫系统单元分机-数字型配呼叫开关 2. 安装方式:底边距地1.4m/设备带安装 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	13				
4	030506007007	双面显示屏-数字型	1. 名称:双面显示屏-数字型 2. 安装方式:安装在洁净走廊/洁净大厅 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	1				
5	030506007008	双面显示屏	1. 名称:双面显示屏 2. 安装方式:安装在洁净走廊/洁净大厅 3. 其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	4				
6	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:SC20	m	477.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室内部对讲系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001085	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001086	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001087	安全施工费	人工费	9.9015				
4	031302001088	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001089	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001090	建筑工人实名制费	人工费	0.5405				
7	031302001091	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002013	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004013	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006013	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005013	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室内部对讲系统 标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

0230016030136

南寧市工程建設有限公司

備注

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：手术室内部对讲系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 手术室内部对讲系统      标段: 临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称：手术室内部对讲系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建  
项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：手术室内部对讲系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：手术室内部对讲系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：手术室内部对讲系统

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表—20



(适用造价信息差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-净化(系

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临潭县第一人民医院迁址新建项目-  
净化(系统)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

## 第四章 合同主要条款

甲方（采购单位）：\_\_\_\_\_

乙方（施工单位）：\_\_\_\_\_



根据的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

### 第一条 工程概况

1. 工程名称：临潭县第一人民医院迁址新建项目净化（系统）工程
2. 工程地点：甲方指定地点
4. 工程范围和内容：\_\_\_\_\_

### 第二条 工程期限

1. 本工程合同总工期为 150 天（从开工之日算起）。
2. 本工程开工日期 2023 年 9 月 22 日，竣工日期 2024 年 2 月 18 日。

### 第三条 工程合同总价

本工程合同总价为人民币\_\_\_\_\_ 元整（¥\_\_\_\_\_ 元），工程总价包含人工费、材料费、机械费等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

### 第四条 工程质量和检查验收

1. 乙方必须严格按施工内容、修建方案和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。

3. 工程竣工验收，应以施工内容、修建方案、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4. 工程竣工后，乙方要配合甲方接受政府采购办等监督单位检查。

5. 验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

6. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。

## 第五条 施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。

## 第六条 双方负责事项

### 1. 甲方

- (1) 合同签订后，向乙方提供有关技术要求和内容；
- (2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；
- (3) 监督乙方工程进度及质量。

### 2. 乙方

- (1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具；
- (2) 做好材料和设备的检验、管理；
- (3) 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
- (4) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。
- (5) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，



确保施工现场整洁。

(6) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

## 第七条 安全生产

1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2. 在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。

## 第八条 工程价款的支付与结算

1. 本工程总价一次包死，不再调整。

2. 工程款的支付：合同签订后预付款是 10% ， 本工程按月结算工程进度款，已完成工程量报表经监理工程师和发包人现场代表、全过程造价跟踪审核单位确定后支付。工程月进度款按当月实际完成工程量的 80% 支付（含全额农民工工资）；其余款项待工程竣工验收合格、向发包人完成移交竣工图、竣工资料等完成工程竣工结算审核后，付至结算价款的 97% ， 预留 3% 作为质量保证金，待缺陷责任期 2 年期满后 30 日内支付。

3. 施工内容中已反映的内容，如属漏报，则认为已包含在其它相关项中，不再增补。

## 第九条 违约责任与奖励规定

1. 乙方在工程的施工管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。

2. 乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的 10% 偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

3. 乙方工程交付时间不符合规定，乙方按合同总价的 10 % 偿付逾期违约金



或扣除履约保证金。

4. 甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

5. 甲方不能按照合同约定支付承包费用，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款 10%的违约金。

## 第十条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

## 第十一条 其它

1. 本合同所有附件、招标文件（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

## 第十二条 合同生效及其他

1. 本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

2. 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

3. 本合同一式柒份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执 贰 份，政府采购办执贰份，代理机构执 壹份。



注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送），采购代理机构各执壹份备案。

3. 本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

#### 争议的解决

1、本合同仅限于临潭县第一人民医院迁址新建项目净化（系统）工程合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称（公章）：

乙方单位名称（公章）：

单位地址：

单位地址：

法人或被授权人：

法人或被授权人：

联系电话：

联系电话：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

第五章 应提交的有关格式范例  
投标文件封面格式



\_\_\_\_\_(项目名称)投标文件

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：



## 第一部分 资格证明文件

### (1) 投标人资格声明



#### 1、基本情况:

投标人名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

成立和注册日期: \_\_\_\_\_

主管部门: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

主要负责人: \_\_\_\_\_

职工人数: \_\_\_\_\_ (其中:技术人员 \_\_\_\_\_ )

最近单位的主要财务情况 (到2022年12月31日止)

注册 (开办) 资金: \_\_\_\_\_

固定资产: \_\_\_\_\_

原 值: \_\_\_\_\_

净 值: \_\_\_\_\_

流动资产: \_\_\_\_\_

长期负债: \_\_\_\_\_

短期负债: \_\_\_\_\_

营业收入/主营业务收入: \_\_\_\_\_

利 润: \_\_\_\_\_

#### 2、最近二年的年度总营业额:

年份	总额
2021年	_____
2022年	_____

#### 3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称	地址	时间	金额(人民币元)
------	----	----	----------

---

#### 4、投标人最近二年法律纠纷情况

时 间	案 由	涉及金额	目前办理情况
-----	-----	------	--------

5、单位基本账户：

开户单位名称：\_\_\_\_\_

开户银行名称：\_\_\_\_\_

开户账号：\_\_\_\_\_



6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：\_\_\_\_\_

授权代表的印刷字体姓名：\_\_\_\_\_

授权代表的职务：\_\_\_\_\_

电话号和传真号：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

GNJY-ZC-2023-181

(2) 法定代表人身份证明

投标单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_


系\_\_\_\_\_（投标单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

2023 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证明复印件：

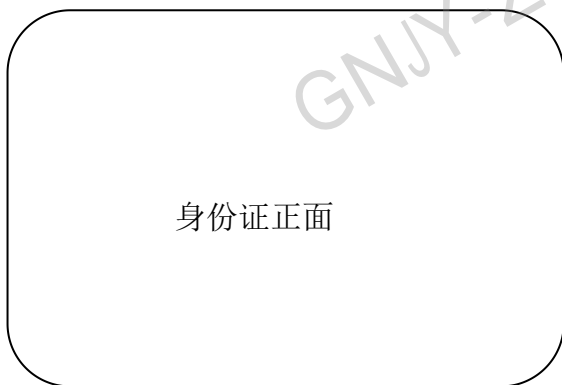

### (3) 法定代表人授权委托书

致：甘南领誉工程咨询有限公司

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人  
现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。参加贵公司组织的（公开招标项目）  
投标，（项目编号），代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、  
撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其  
法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字）\_\_\_\_\_

委托代理人：（签字）\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托代理人身份证明复印件

身份证正面

身份证反面

#### (4) 非联合体投标声明

致：甘南领誉工程咨询有限公司

本公司就参加\_\_\_\_（招标项目名称）\_\_\_\_项目的投标工作，作出郑重声明



一、本公司保证招标文件获取材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在中国裁判文书网查询结果中，本公司没有在招标文件获取截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明

声明企业名称：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

企业公章：\_\_\_\_\_

2023 年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

(5) 参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明

致：甘南领誉工程咨询有限公司



我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

声明企业名称：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

企业公章：\_\_\_\_\_

2023年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

### (6) 政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司已详细阅读了\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现就有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者使用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务的质量。保证所提供的产品为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按照招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

- （一）不提供虚假材料谋取中标；
- （二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；
- （三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；
- （四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标；

四、若中标，我公司严格按照招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不得擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，并通过政府采购媒体通报，在1-3年内禁止参加政府采购活动处罚；如已中标（成交）的，取消其中标（成交）资格，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

2023年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日



(7) 所有材料均与原件一致的承诺书

致：甘南领誉工程咨询有限公司

我公司\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_自愿参加，\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_）投标活动，承诺在此次投标活动中提交的所有证书及证明材料均与原件一致且真实有效。如有违反，我公司愿接受财政部门及其他有关部门的一切处罚。

特此承诺！

承诺人名称：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

企业公章：\_\_\_\_\_

2023年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



GNJY-ZC-2023-181



(8) 其他（供应商认为需投递的其他资格证明文件）



GNJY-ZC-2023-181

## 第二部分 商务文件

### (1) 投标函

致：甘南领誉工程咨询有限公司

\_\_\_\_\_ (投标单位名称) 授权 \_\_\_\_\_ (全名、职务) 为全权代表，参加  
贵方组织 \_\_\_\_\_ 项目 (招标编号： \_\_\_\_\_) 招标有关活动，并进行投标。为  
此：



1. 提供投标须知规定的全部投标文件。
2. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币： \_\_\_\_\_  
(大写) \_\_\_\_\_。
- 投标人承诺承担运输、安装人员技术培训、售后服务等所发生的所有费用。
3. 投标文件有效期为 \_\_\_\_\_ 天。
4. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

投标人名称 (单位公章)： \_\_\_\_\_

授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标日期： 2023年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

(2) 开标一览表

项目编号：

金额单位：元



序号	项目名称	工期	工程质量	投标总价(元)
1				
2				
3				
总计金额		人民币_____圆整(¥: _____元整)		

注：投标报价应包括项目合同项下提供所需成果文件、技术服务、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标人名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

法人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 2023 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### (3) 商务偏离表

投标人名称 (单位公章):

项目编号:

[illegible]

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

#### (4) 中小企业声明函

致：甘南领誉工程咨询有限公司

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:



1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

日期: 2023年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明: 1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2. 中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明,并与后面的货物配置及分项报价表保持一致。

3. 未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。

### (5) 残疾人福利性单位声明函

致：甘南领誉工程咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。）

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2023年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：1. 填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购的通知》（财库[2017]141号）相关规定。

2. 提供其他企业制造货物的应另附说明，并与后面的货物配置及分项报价表保持一致。

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

### 第三部分 技术文件

#### (1) 投标文件技术偏离表

投标人名称（单位公章）：

项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

注：1. 投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术要求有不同项，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2. 此表在不改变表式的情况下可自行制作。





### (3) 劳动力计划表

单位: 人

[illegible][illegible]

#### (4) 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。



GNJY-ZC-2023-181

### (5) 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



GNJY-ZC-2023-181



## 第六章 开标程序及评标办法

### 一、开标程序

主持:甘南领誉工程咨询有限公司

本项目采用网上不见面开标

- (一) 投标人上传加密投标文件。
- (二) 投标人签到。
- (三) 公布投标人。
- (四) 开标异议提问(如有)。
- (五) 解密投标文件。
- (六) 采购单位代表及监标人签字确认。
- (七) 开标结束。



开标会议结束后,采购人代表和采购代理机构项目负责人依法对投标人的资格进行审查,经审查合格的投标人的投标文件及开标记录由项目负责人、工作人员送到评标会场。

### 二、评标委员会

1) 评标委员会由7人组成,其中采购人的代表2名(法人或持法人委托书的委托人),技术类专家4名,经济类专家1名。技术类和经济类专家均由甘南藏族自治州交易中心信息科工作人员在行业监管部门(同级财政局政府采购办)、采购人和甘南藏族自治州交易中心监督科工作人员的监督下,开标前四十分钟从甘南藏族自治州公共资源交易中心政府采购评标专家库中随机抽取。评标委员会根据招标文件要求,严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交的投标文件进行符合性审查、质疑、评价和比较,并出具评审报告推荐中标候选人。

2) 评标期间,投标人法人代表或法人委托人必须在线等候,负责解答评审招标文件专家提出的有关澄清说明事宜。如不在场,则事后不得对采购过程及结果提出异议。

### 三、评标原则

(一) 评标委员将遵循公开、公平、公正的原则,对待所有投标人,对所有投标文件均采用相同的程序 and 标准,根据中华人民共和国财政部政府采购87号令第五十五条第三款规定评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

(二) 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则取消其投标资格。

(三) 在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。

(四) 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人都不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

(五) 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

(六) 本项目评标以综合评分法确定中标供应商；采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。评标委员会以开标、评审情况为基本依据，对有效的投标文件及投标人进行商务和技术综合评审，按评标委员会专家打分，其得分最高的为中标供应商。

(七) 自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

(八) 评审时如发现供应商的报价低于成本价和明显低于市场平均价的，评审专家要求该供应商书面说明并提供相关证明材料，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审专家可将该供应商的投标文件作无效处理。

#### 四、评标办法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。



(5) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。



## 五、其他注意事项

(1) 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

(2) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

(3) 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

## 六、评标内容及评分标准

1、评标方法：综合评分法

2、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

### 符合性审查的内容

序号	内容
1	投标报价未超出最高限价
2	政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书
3	《所有材料均与原件一致的承诺书》
4	非联合体投标声明

3、澄清有关问题；

澄清内容表

项目名称	
项目编号	
需要澄清的投标人单位名称	1.
	2.
	3.
需要澄清的具体内容	
评标专家	
日期	



4. 采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

5. 综合评分明细表：

分值分配

价格部分评分	商务部分	技术评分及服务评分
30分	20分	50分

6. 三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，得分相同时由采购人确定中标候选人，推荐中标候选人名单。

7. 编写评标报告。

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等三部分内容进行综合评分。



## 评分标准

### （一）报价评分（30 分）

评分项目	标准分值	评分标准
价格分值	30 分	<p>在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它供应商的价格 分统一按照下列公式计算：  <math display="block">\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30</math></p> <p>业执行财库【2022】19 号文件和工信部联企业【2011】300 号文件的规定，对其投标报价按 10%扣除后的价格作为其评标价； 未填写中小企业声明函、不符合财库【2022】19 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品，价格不予扣除。</p> <p>根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>

### （二）商务评分（20 分）

序号	标准分值	评分项目	评分标准
1	投标文件制作	5 分	<p>投标文件制作规范、完整、目录明晰，所有附件齐全，得 5 分；投标文件制作较规范、目录较明晰，主要附件齐全，得 3 分，投标文件制作不规范不完整，主要附件不齐全得 1 分。</p> <p>（满分为 5 分）</p>
2	同类项目业绩	6 分	<p>投标人近三年内具有同类工程（指净化（无尘室）工程）的业绩，每提供一份得 2 分，满分为 6 分。（以合同为准不提供者不得分）。（满分为 6 分）</p>

3	管理体系	3 分	投标人具有环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（OHSAS18001）、质量管理体系认证（ISO9001）的，以证书或附官方查询网址结果复印为准，并加盖企业鲜章，缺项不得分。（满分为 3 分）
4	劳动力配备	3 分	施工的劳动力配备合理，能满足施工要求者得 3 分，否则不得分。（满分为 3 分）
5	机械设备	3 分	拟投入的机械设备达到施工要求的得 3 分。（满分为 3 分）

### （三）技术评分及服务评分（50 分）

序号	标准分值	评分项目	评分标准
1	6 分	施工组织设计	施工组织设计能反应工程特点、难点，有针对性，能指导施工的得 6 分，内容欠缺，水平一般的得 2 分，未提供者不得分。（满分 6 分）
2	16 分	净化施工方案与技术措施	净化工程施工方案内容完整、科学、先进、可靠、有相应的技术措施的得 16 分内容；内容可行得 8 分；欠合理得 4，未提供者不得分。（满分 16 分）
3	5 分	质量管理体系与措施	针对工程质量的关键环节，有针对性的保证措施的得 5 分，内容欠缺，不完整的得 2 分，未提供者不得分。（满分 5 分）
4	5 分	安全管理体系与措施	针对安全生产的关键环节，有针对性的保证措施的得 5 分，内容欠缺，不完整的得 2 分，未提供者不得分。（满分 5 分）
5	5 分	环境保护管理体系与措施	针对环境保护管理体系，有针对性的保证措施的得 5 分，内容欠缺，不完整的得 2 分，未提供者不得分。（满分 5 分）
6	6 分	工程进度计划与保证措施	针对施工进度控制的关键环节有针对性的保证措施，横道图或网络图分部分项工程的工期合理或者与总工期一致的得 6 分。内容欠缺，不完整不得分。（满分 6 分）
7	2 分	施工平面图	提供合理完整的施工总平面图的得 2 分，不提供者不得分。（满分 2 分）

8	计划创新	3 分	采用国家、省建设行政主管部门推广的新工艺、新技术、新材料的得 3 分，不符合实际或未采用的不得分。（满分 3 分）
9	标准规范	2 分	执行国家、行业、地方强制性标准规范的具体措施者得 2 分，不执行者不得分。（满分 2 分）



**政府采购活动中承担以下义务：**

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。 守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。 发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

附件：

财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件

财政部工业和信息化部文件财库（2011）181 号



关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件 1：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部

工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

附件 1:

政府采购促进中小企业发展暂行办法



第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。第六条鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条各级财政部门 and 有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的

县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。



GNJY-ZC-2023-181

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行



工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日



## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微

型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元

及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国

政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部

民政部

中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日