

# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA XXXX—XXXX

## 警服 一线春秋执勤服

Police uniform---Spring and Autumn Duty Uniform for Frontline Officers

(草案)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国公安部 发布



# 目 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 前 言 .....                       | II |
| 1 范围 .....                      | 1  |
| 2 规范性引用文件 .....                 | 1  |
| 3 术语和定义 .....                   | 2  |
| 4 产品分类 .....                    | 2  |
| 5 要求 .....                      | 2  |
| 5.1 标样 .....                    | 2  |
| 5.2 样式 .....                    | 2  |
| 5.3 号型规格与版型 .....               | 6  |
| 5.4 颜色及色泽偏差范围 .....             | 14 |
| 5.5 材料 .....                    | 14 |
| 5.6 裁片纱向 .....                  | 15 |
| 5.7 敷衬 .....                    | 18 |
| 5.8 缝制 .....                    | 19 |
| 5.9 标志 .....                    | 25 |
| 5.10 成品外观质量及疵点 .....            | 29 |
| 5.11 内在质量 .....                 | 30 |
| 6 试验方法 .....                    | 31 |
| 6.1 外在质量检验 .....                | 31 |
| 6.2 内在质量检验 .....                | 32 |
| 6.3 包装质量检验 .....                | 33 |
| 7 检验规则 .....                    | 33 |
| 7.1 检验分类 .....                  | 33 |
| 7.2 检验项目 .....                  | 33 |
| 7.3 抽样规则 .....                  | 34 |
| 7.4 判定规则 .....                  | 34 |
| 8 包装、运输及贮存 .....                | 36 |
| 8.1 包装材料 .....                  | 37 |
| 8.2 内包装 .....                   | 37 |
| 8.3 外包装 .....                   | 37 |
| 8.4 直接发放产品包装 .....              | 38 |
| 8.5 运输与贮存 .....                 | 38 |
| 附 录 A（资料性）一线春秋执勤服版型推档放缩规则 ..... | 39 |
| 附 录 B（规范性）锦氨四面弹平纹布技术要求 .....    | 45 |
| 附 录 C（规范性）四件扣裤钩技术要求 .....       | 46 |
| 附 录 D（资料性）主要生产设备要求 .....        | 47 |

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由公安部装备财务局提出。

本文件由全国警用装备标准化技术委员会（SAC/TC 561）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 警服 一线春秋执勤服

## 1 范围

本文件规定了警服一线春秋执勤服的要求、试验方法、检验规则与包装、运输及贮存。  
本文件适用于警服一线春秋执勤服的生产、检验和订购等。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910 纺织品定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 6836 缝纫线
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 23315 粘扣带
- FZ/T 01057 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 63006—2019 松紧带
- FZ/T 81007—2022 单、夹服装
- GA 250 警服号型
- GA 285 警用服饰 臂章
- GA 358 警服材料 口袋布
- GA 359 警服材料 防静电里子绸
- GA 730—2007 警服材料 四件裤钩
- GA 740 警服材料 机织热熔粘合衬布
- GA XXXX 警服材料 聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布
- GA XXXX 警服材料 聚酯粘胶双面布

## GA XXXX—XXXX

GA XXXX—XXXX 警服 机关冬执勤服

GA XXXX—XXXX 警服 一线单裤

GA XXXX—XXXX 警服 一线冬执勤服

QB/T 2172 注塑拉链

QB/T 2173 尼龙拉链

QB/T 2422 封箱用 BOPP 压敏胶粘带

QB/T 3811 塑料打包带

QB/T 3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**表面部位** surface part

服装穿着后的可见部位。

### 3.2

**非表面部位** non surface part

服装衣里及表面翻折后的可见部位。

### 3.3

**暗藏部位** hidden location

服装内需拆开可见的部位。

## 4 产品分类

警服 一线春秋执勤服（以下简称“一线春秋执勤服”）按款式结构分为：

- a) 一线男春秋执勤服；
- b) 一线女春秋执勤服。

## 5 要求

### 5.1 标样

经批准的一线春秋执勤服实物样品和材料样品为该产品的实物标样和材料标样。

### 5.2 样式

- 5.2.1 一线男春秋执勤服样式应符合图 1 及产品实物标样规定，帽子可收纳在执勤服立领中。
- 5.2.2 一线女春秋执勤服样式应符合图 2 及产品实物标样规定，帽子可收纳在执勤服立领中。
- 5.2.3 一线男春秋执勤服上衣里部样式应符合图 3 及产品实物标样规定。
- 5.2.4 一线女春秋执勤服上衣里部样式应符合图 4 及产品实物标样规定。
- 5.2.5 一线男、女春秋执勤服裤子里部样式应符合图 5 及产品实物标样规定。

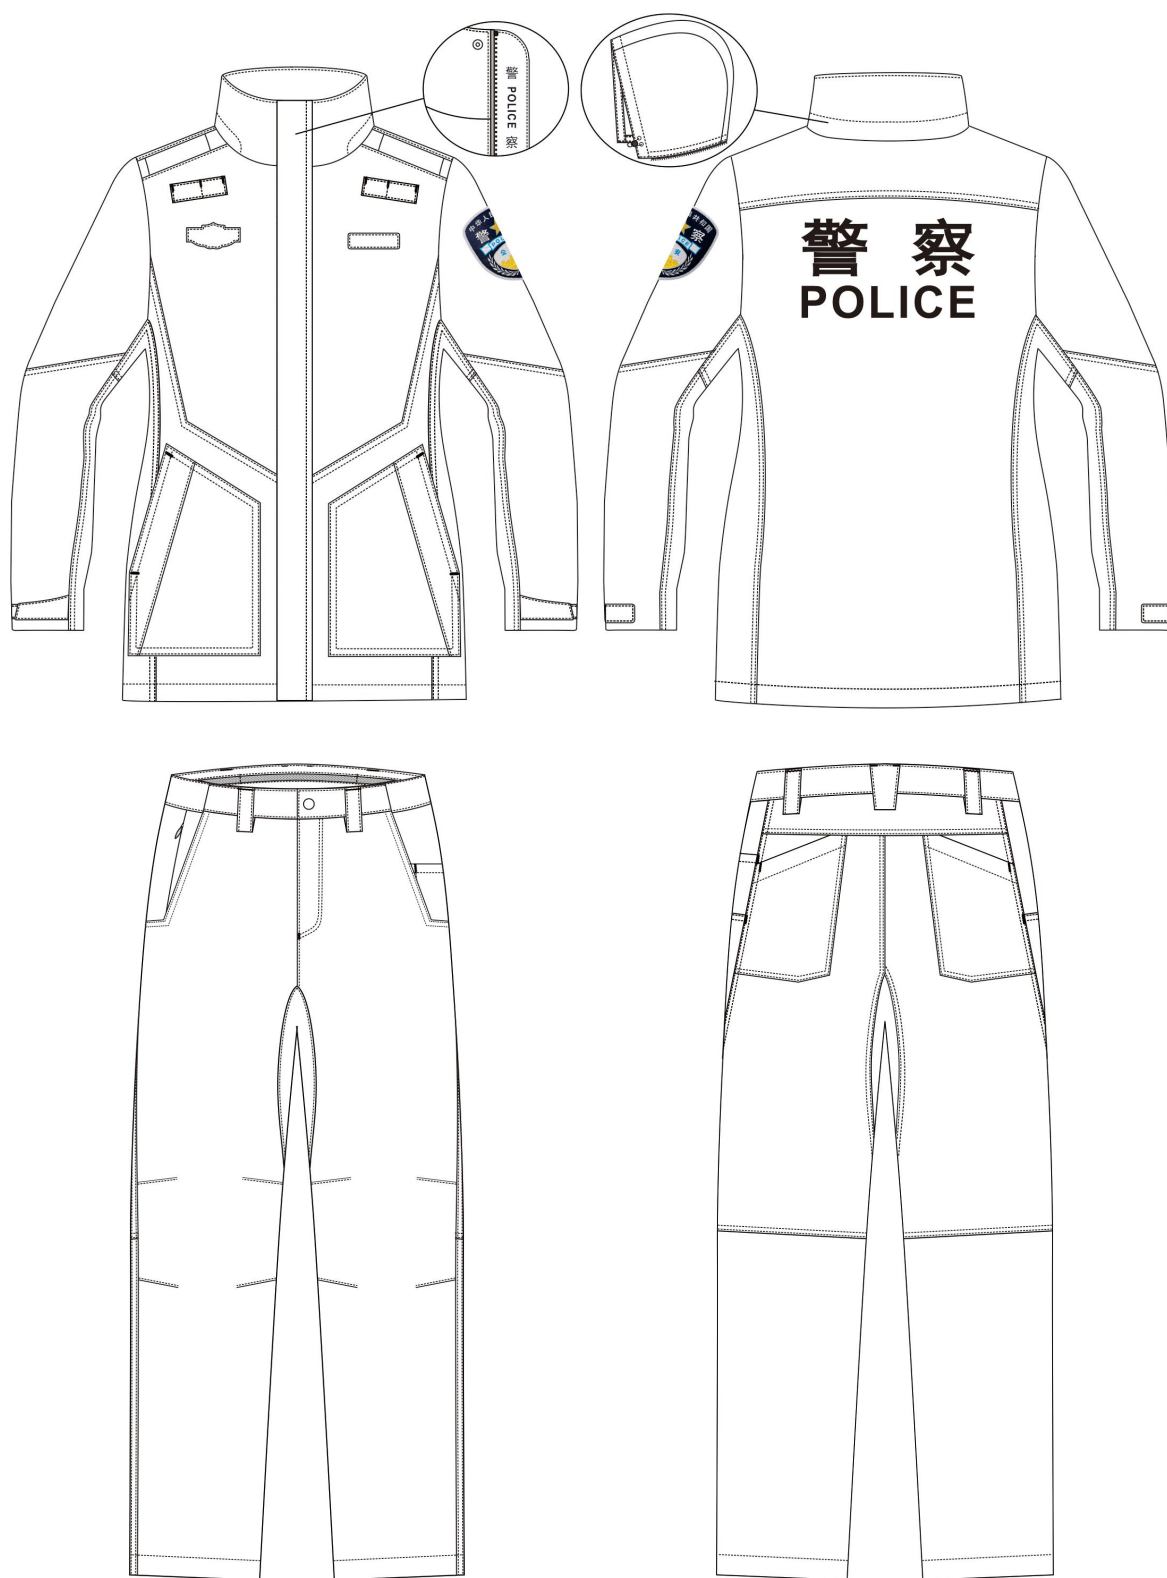


图1 一线男春秋执勤服样式

GA XXXX—XXXX

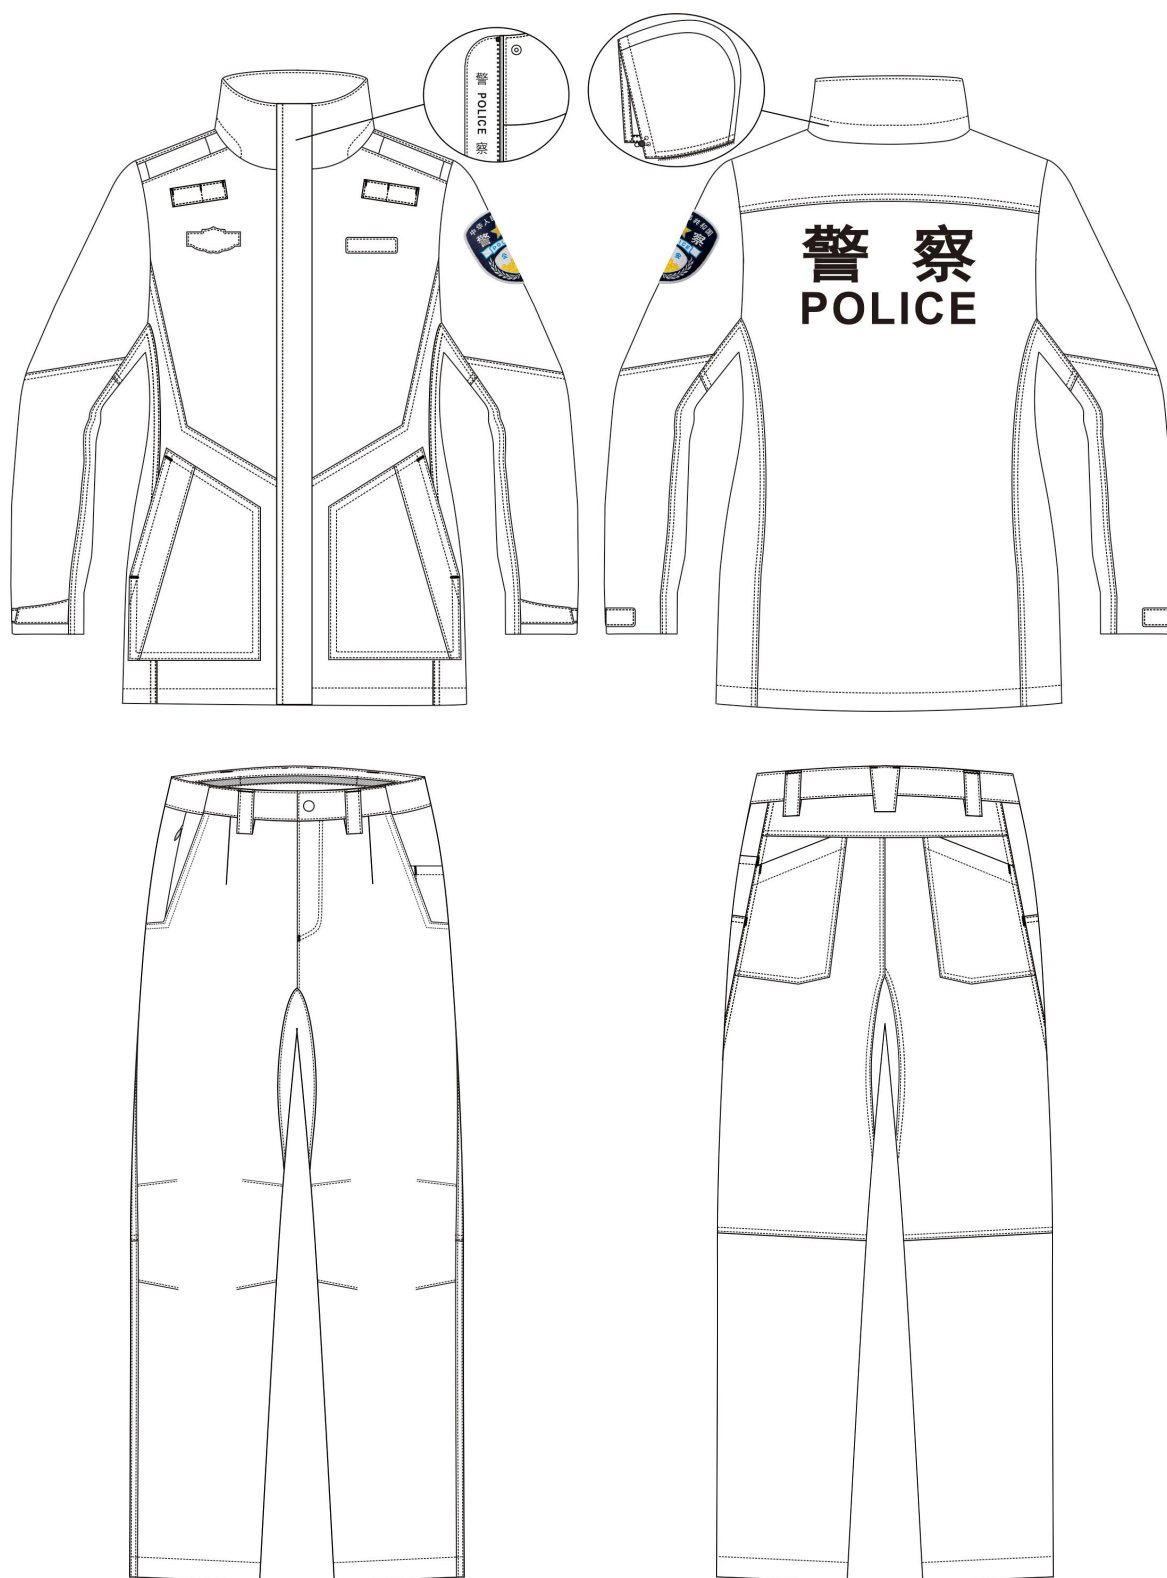


图2 一线女春秋执勤服样式

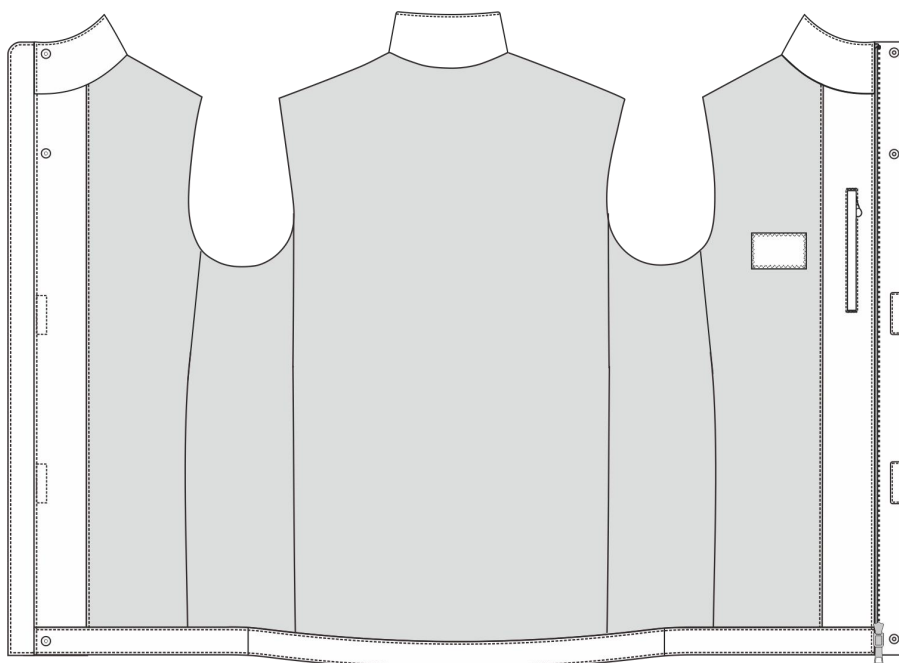


图 3 一线男春秋执勤服上衣里部样式

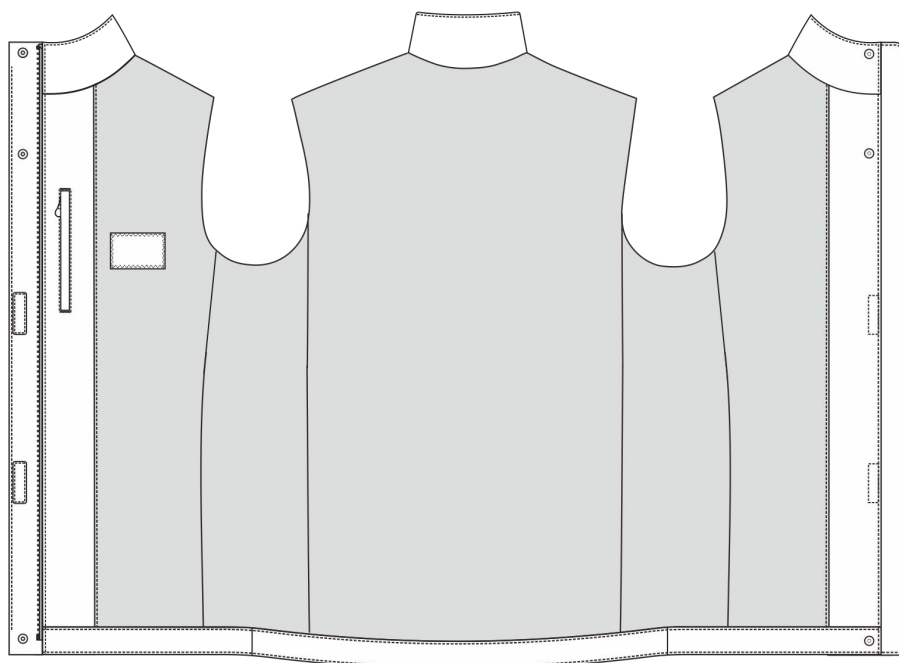


图 4 一线女春秋执勤服上衣里部样式

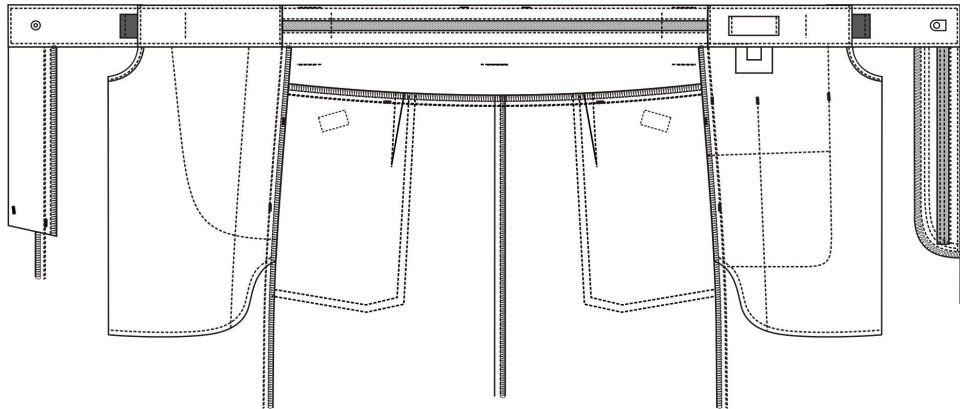


图5 一线男、女春秋执勤服裤子里部样式

5.3 号型规格与版型

5.3.1 号型规格

5.3.1.1 一线春秋执勤服号型系列应符合 GA 250 规定，上衣按不分体型 5•4 号型系列，裤子按不分体型 5•2、5•4 号型系列。超出 GA 250 规定的特殊体型规格尺寸在最接近常用号型规格尺寸的基础上，根据特殊体型状态及测量数据修正。

5.3.1.2 一线春秋执勤服中间体规格尺寸与极限偏差男上衣按表 1 规定，男裤子按表 2 规定，女上衣按表 3 规定，女裤子按表 4 规定。规格尺寸测量位置男上衣按图 6 规定,女上衣按图 7 规定，男女裤子按图 8 规定；图中所注数字为表 1、表 2、表 3、表 4 中各测量部位编号。不同号型规格尺寸推档值男上衣按表 1 规定，男裤子按表 2 规定，女上衣按表 3 规定，女裤子按表 4 规定。

5.3.1.3 一线春秋执勤服对称部位、相邻部位规格尺寸正负偏差绝对值之和不应大于该部位极限偏差值。

5.3.2 版型

版型按主管部门下发的版型图纸；版型结构缩放规则参照附录 A 规定执行。

表1 一线男春秋执勤服上衣规格尺寸与极限偏差

| 单位为厘米 |    |                       |        |       |       |             |
|-------|----|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|
| 图号    | 编号 | 部位名称                  | 规格尺寸   | 号分档数值 | 型分档数值 | 极限偏差<br>(±) |
|       |    | 上衣号型                  | 175/96 |       |       |             |
| 6     | 1  | 前衣长                   | 74.0   | 2.0   | 0.5   | 1.0         |
|       | 2  | 胸围                    | 116.0  | —     | 4.0   | 2.0         |
|       | 3  | 中腰围                   | 112.0  | —     | 4.0   | 2.0         |
|       | 4  | 下摆围                   | 116.0  | —     | 4.0   | 2.0         |
|       | 5  | 袖长                    | 62.0   | 1.5   | —     | 0.7         |
|       | 6  | 袖上肥                   | 22.0   | —     | 0.7   | 0.5         |
|       | 7  | 袖口肥                   | 15.0   | —     | 0.3   | 0.3         |
|       | 8  | 后中长                   | 76.5   | 2.0   | 0.2   | 1.0         |
|       | 9  | 肩宽                    | 48.0   | 0.5   | 1.0   | 0.7         |
|       | 10 | 领长（不含拉链） <sup>a</sup> | 55.0   | —     | —     | 0.5         |
|       | 11 | 领前高                   | 7.5    | —     | —     | 0.3         |
|       | 12 | 领后高                   | 7.0    | —     | —     | 0.3         |
|       | 13 | 帽墙高 <sup>b</sup>      | 25.0   | —     | —     | 0.5         |

表1 一线男春秋执勤服上衣规格尺寸与极限偏差（续）

单位为厘米

| 图号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编号 | 部位名称                 | 规格尺寸   | 号分档数值 | 型分档数值 | 极限偏差<br>(±) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------|-------|-------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 上衣号型                 | 175/96 |       |       |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 | 帽墙宽 <sup>c</sup>     | 21.0   | —     | —     | 0.5         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 | 帽结合拉链长               | 32.0   | —     | —     | 0.5         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 | 肩章穿袢布长 <sup>d</sup>  | 9.3    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 | 肩章穿袢布宽               | 2.8    | —     | —     | +0.2/-0.0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 | 对讲机袢长                | 9.0    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 | 对讲机袢宽                | 3.0    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 | 斜插贴袋布前长 <sup>e</sup> | 16.5   | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 | 斜插贴袋布中长 <sup>f</sup> | 24.5   | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 | 斜插贴袋布上宽 <sup>g</sup> | 17.5   | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 | 斜插贴袋布下宽 <sup>h</sup> | 20.5   | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 斜插贴袋口长 <sup>i</sup>  | 20.0   | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 | 斜插贴袋口宽               | 4.0    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 | 斜插拉链袋长               | 17.5   | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 | 掩门宽                  | 6.5    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 | 里襟宽                  | 3.5    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 | 挂面宽                  | 7.0    | —     | —     | 0.5         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 | 后过肩中宽                | 9.5    | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 | 袖袢长                  | 9.0    | —     | —     | 0.3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 | 袖袢前宽                 | 3.0    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 | 袖袢后宽                 | 4.5    | —     | —     | 0.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 | 里袋口长                 | 16.0   | —     | —     | 0.3         |
| 注 a: 领长（不含拉链）：胸围 88 及以下为 53.5；92~96 为 55.0；100~104 为 56.5；108~112 为 58.0。<br>注 b: 帽墙高：胸围 88 及以下为 24.0；92~104 为 25.0；108 及以上为 26.0。<br>注 c: 帽墙宽：胸围 88 及以下为 20.0；92~104 为 21.0；108 及以上为 22.0。<br>注 d: 肩章穿袢布长：胸围 92 及以下为 8.3；96~104 为 9.3；108~112 为 10.3；116 及以上为 11.3。<br>注 e: 斜插贴袋布前长：身高 160 为 14.5；165~170 为 15.5；175 及以上：胸围 92 及以下为 15.5，96 及以上为 16.5。<br>注 f: 斜插贴袋布中长：身高 160 为 21.5；165~170 为 23.0；175 及以上：胸围 92 及以下为 23.0，96 及以上为 24.5。<br>注 g: 斜插贴袋布上宽：身高 160 为 15.5；165~170 为 16.5；175 及以上：胸围 92 及以下为 16.5，96 及以上为 17.5。<br>注 h: 斜插贴袋布下宽：身高 160 为 18.5；165~170 为 19.5；175 及以上：胸围 92 及以下为 19.5，96 及以上为 20.5。<br>注 i: 斜插贴袋口长：身高 160 为 19.0；165~170 为 19.5；175 及以上：胸围 92 及以下为 19.5，96 及以上为 20.0。 |    |                      |        |       |       |             |

表2 一线男春秋执勤服裤子规格尺寸与极限偏差

单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称            | 规格尺寸   | 号分档数值 | 型分档数值  |        | 极限偏差<br>(±) |
|----|----|-----------------|--------|-------|--------|--------|-------------|
|    |    | 裤子号型            | 175/86 |       | 5.2 系列 | 5.4 系列 |             |
| 8  | 1  | 裤长              | 104.0  | 3.0   | —      | —      | 1.5         |
|    | 2  | 裤腰围             | 87.0   | —     | 2.0    | 4.0    | 2.0         |
|    | 3  | 臀围 <sup>a</sup> | 109.6  | 0.8   | 1.4    | 2.8    | 2.0         |
|    | 4  | 横裆 <sup>b</sup> | 34.8   | 0.2   | 0.4    | 0.8    | 0.7         |

表2 一线男春秋执勤服裤子规格尺寸与极限偏差（续）

单位为厘米

| 图号                                                                | 编号 | 部位名称                | 规格尺寸   | 号分档数值 | 型分档数值  |        | 极限偏差<br>(±) |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|-------|--------|--------|-------------|
|                                                                   |    | 裤子号型                | 175/86 |       | 5.2 系列 | 5.4 系列 |             |
| 8                                                                 | 5  | 中裆                  | 26.0   | —     | 0.3    | 0.6    | 0.5         |
|                                                                   | 6  | 下裆长 <sup>c</sup>    | 76.5   | 2.5   | -0.3   | -0.6   | 1.0         |
|                                                                   | 7  | 脚口肥                 | 21.5   | —     | 0.2    | 0.4    | 0.3         |
|                                                                   | 8  | 掩襟宽                 | 4.5    | —     | —      | —      | 0.3         |
|                                                                   | 9  | 小裆长                 | 8.0    | —     | —      | —      | 1.0         |
|                                                                   | 10 | 裤腰宽                 | 4.0    | —     | —      | —      | 0.3         |
|                                                                   | 11 | 裤带袷长                | 7.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|                                                                   | 12 | 裤带袷宽                | 2.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|                                                                   | 13 | 裤后中袷长               | 7.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|                                                                   | 14 | 裤后中袷上宽              | 5.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|                                                                   | 15 | 裤后中袷下宽              | 3.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|                                                                   | 16 | 后腰翘中宽               | 6.0    | —     | —      | —      | 0.3         |
|                                                                   | 17 | 后腰翘侧宽               | 5.0    | —     | —      | —      | 0.3         |
|                                                                   | 18 | 裤斜插袋口长              | 16.0   | —     | —      | —      | 0.5         |
|                                                                   | 19 | 裤斜插袋下口宽             | 2.5    | —     | —      | —      | 0.3         |
|                                                                   | 20 | 斜插袋布深               | 30.0   | —     | —      | —      | 0.8         |
|                                                                   | 21 | 裤后贴袋前侧长             | 15.0   | —     | —      | —      | 0.4         |
|                                                                   | 22 | 裤后贴袋后侧长             | 21.5   | —     | —      | —      | 0.4         |
|                                                                   | 23 | 裤后贴袋口长 <sup>d</sup> | 12.5   | —     | —      | —      | 0.4         |
|                                                                   | 24 | 裤后贴袋下宽 <sup>e</sup> | 16.5   | —     | —      | —      | 0.4         |
|                                                                   | 25 | 隐形拉链袋口长             | 15.5   | —     | —      | —      | 0.4         |
| 注 a: 5.2/5.4 系列臀围: 型相同, 号每增/减一档, 臀围增减 0.8。                        |    |                     |        |       |        |        |             |
| 注 b: 5.2/5.4 系列横裆: 型相同, 号每增/减一档, 横裆增减 0.2。                        |    |                     |        |       |        |        |             |
| 注 c: 5.2 系列下裆长: 号相同, 型每增/减一档, 下裆减/增 0.3; 型相同, 号每增/减一档, 下裆增/减 2.5。 |    |                     |        |       |        |        |             |
| 5.4 系列下裆长: 号相同, 型每增/减一档, 下裆减/增 0.6; 型相同, 号每增/减一档, 下裆增/减 2.5。      |    |                     |        |       |        |        |             |
| 注 d: 裤后贴袋口长: 腰围 80 及以下为 12.0; 82~92 为 12.5; 94~106 为 13.0。        |    |                     |        |       |        |        |             |
| 注 e: 裤后贴袋下宽: 腰围 80 及以下为 16.0; 82~92 为 16.5; 94~106 为 17.0。        |    |                     |        |       |        |        |             |

表3 一线女春秋执勤服上衣规格尺寸与极限偏差

单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸   | 号分档数值 | 型分档数值 | 极限偏差<br>(±) |
|----|----|------|--------|-------|-------|-------------|
|    |    | 上衣号型 | 165/88 |       |       |             |
| 7  | 1  | 前衣长  | 66.0   | 2.0   | 0.5   | 1.0         |
|    | 2  | 胸围   | 104.0  | —     | 4.0   | 2.0         |
|    | 3  | 中腰围  | 98.0   | —     | 4.0   | 2.0         |
|    | 4  | 下摆围  | 108.0  | —     | 4.0   | 2.0         |
|    | 5  | 袖长   | 58.0   | 1.5   | —     | 0.7         |
|    | 6  | 袖上肥  | 20.0   | —     | 0.7   | 0.5         |
|    | 7  | 袖口肥  | 14.0   | —     | 0.3   | 0.3         |

表3 一线女春秋执勤服上衣规格尺寸与极限偏差（续）

单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称                  | 规格尺寸   | 号分档数值 | 型分档数值 | 极限偏差<br>(±) |
|----|----|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|
|    |    | 上衣号型                  | 165/88 |       |       |             |
| 7  | 8  | 后中长                   | 67.0   | 2.0   | 0.2   | 1.0         |
|    | 9  | 肩宽                    | 42.0   | 0.5   | 0.8   | 0.7         |
|    | 10 | 领长（不含拉链） <sup>a</sup> | 49.0   | —     | —     | 0.5         |
|    | 11 | 领前高                   | 7.0    | —     | —     | 0.3         |
|    | 12 | 领后高                   | 6.5    | —     | —     | 0.3         |
|    | 13 | 帽墙高 <sup>b</sup>      | 23.0   | —     | —     | 0.5         |
|    | 14 | 帽墙宽 <sup>c</sup>      | 19.0   | —     | —     | 0.5         |
|    | 15 | 帽结合拉链长                | 30.0   | —     | —     | 0.5         |
|    | 16 | 肩章穿袢布长 <sup>d</sup>   | 8.3    | —     | —     | 0.2         |
|    | 17 | 肩章穿袢布宽                | 2.8    | —     | —     | +0.2/-0.0   |
|    | 18 | 对讲机袢长                 | 9.0    | —     | —     | 0.2         |
|    | 19 | 对讲机袢宽                 | 3.0    | —     | —     | 0.2         |
|    | 20 | 斜插贴袋布前长 <sup>e</sup>  | 15.5   | —     | —     | 0.3         |
|    | 21 | 斜插贴袋布中长 <sup>f</sup>  | 23.0   | —     | —     | 0.3         |
|    | 22 | 斜插贴袋布上宽 <sup>g</sup>  | 16.0   | —     | —     | 0.3         |
|    | 23 | 斜插贴袋布下宽 <sup>h</sup>  | 19.0   | —     | —     | 0.3         |
|    | 24 | 斜插贴袋口长 <sup>i</sup>   | 17.5   | —     | —     | 0.3         |
|    | 25 | 斜插贴袋口宽                | 4.0    | —     | —     | 0.2         |
|    | 26 | 斜插拉链袋长                | 16.0   | —     | —     | 0.3         |
|    | 27 | 掩门宽                   | 6.0    | —     | —     | 0.2         |
|    | 28 | 里襟宽                   | 3.5    | —     | —     | 0.2         |
|    | 29 | 挂面宽                   | 7.0    | —     | —     | 0.5         |
|    | 30 | 后过肩中宽                 | 8.5    | —     | —     | 0.3         |
|    | 31 | 袖袢长                   | 9.0    | —     | —     | 0.3         |
|    | 32 | 袖袢前宽                  | 3.0    | —     | —     | 0.2         |
|    | 33 | 袖袢后宽                  | 4.5    | —     | —     | 0.2         |
|    | 34 | 里袋口长                  | 15.0   | —     | —     | 0.3         |

注 a：领长（不含拉链）：胸围 88 及以下为 49.0；92~96 为 50.5；100~104 为 52.0。

注 b：帽墙高：胸围 88 及以下为 23.0；92~104 为 24.0。

注 c：帽墙宽：胸围 88 及以下为 19.0；92~104 为 20.0。

注 d：肩章穿袢布长：胸围 84 及以下为 7.3；88~100 为 8.3；104 及以上为 9.3。

注 e：斜插贴袋布前长：身高 150 为 13.5；155~160 为 14.5；165 及以上：胸围 84 及以下为 14.5，88 及以上为 15.5。

注 f：斜插贴袋布中长：身高 150 为 20.0；155~160 为 21.5；165 及以上：胸围 84 及以下为 21.5，88 及以上为 23.0。

注 g：斜插贴袋布上宽：身高 150 为 14.0；155~160 为 15.0；165 及以上：胸围 84 及以下为 15.0，88 及以上为 16.0。

注 h：斜插贴袋布下宽：身高 150 为 17.0；155~160 为 18.0；165 及以上：胸围 84 及以下为 18.0，88 及以上为 19.0。

注 i：斜插贴袋口长：身高 150 为 16.5；155~160 为 17.0；165 及以上：胸围 84 及以下为 17.0，88 及以上为 17.5。

表4 一线女春秋执勤服裤子规格尺寸与极限偏差

单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称                | 规格尺寸   | 号分档数值 | 型分档数值  |        | 极限偏差<br>(±) |
|----|----|---------------------|--------|-------|--------|--------|-------------|
|    |    | 裤子号型                | 165/74 |       | 5.2 系列 | 5.4 系列 |             |
| 8  | 1  | 裤长                  | 103.0  | 3.0   | —      | —      | 1.5         |
|    | 2  | 裤腰围                 | 74.0   | —     | 2.0    | 4.0    | 2.0         |
|    | 3  | 臀围 <sup>a</sup>     | 101.2  | 0.8   | 1.4    | 2.8    | 2.0         |
|    | 4  | 横裆 <sup>b</sup>     | 32.3   | 0.2   | 0.4    | 0.8    | 0.7         |
|    | 5  | 中裆                  | 24.3   | —     | 0.3    | 0.6    | 0.5         |
|    | 6  | 下裆长 <sup>c</sup>    | 74.5   | 2.5   | -0.3   | -0.6   | 1.0         |
|    | 7  | 脚口肥                 | 20.5   | —     | 0.2    | 0.4    | 0.3         |
|    | 8  | 掩襟宽                 | 4.0    | —     | —      | —      | 0.3         |
|    | 9  | 小裆长                 | 9.0    | —     | —      | —      | 1.0         |
|    | 10 | 裤腰宽                 | 4.0    | —     | —      | —      | 0.3         |
|    | 11 | 裤带袢长                | 7.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|    | 12 | 裤带袢宽                | 2.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|    | 13 | 裤后中袢长               | 7.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|    | 14 | 裤后中袢上宽              | 5.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|    | 15 | 裤后中袢下宽              | 3.0    | —     | —      | —      | 0.2         |
|    | 16 | 后腰翘中宽               | 6.0    | —     | —      | —      | 0.3         |
|    | 17 | 后腰翘侧宽               | 5.0    | —     | —      | —      | 0.3         |
|    | 18 | 裤斜插袋口长              | 14.5   | —     | —      | —      | 0.5         |
|    | 19 | 裤斜插袋下口宽             | 2.5    | —     | —      | —      | 0.3         |
|    | 20 | 斜插袋布深               | 30.0   | —     | —      | —      | 0.8         |
|    | 21 | 裤后贴袋前侧长             | 14.5   | —     | —      | —      | 0.4         |
|    | 22 | 裤后贴袋后侧长             | 21.0   | —     | —      | —      | 0.4         |
|    | 23 | 裤后贴袋口长 <sup>d</sup> | 11.0   | —     | —      | —      | 0.4         |
|    | 24 | 裤后贴袋下宽 <sup>e</sup> | 16.0   | —     | —      | —      | 0.4         |
|    | 25 | 隐形拉链袋口长             | 15.5   | —     | —      | —      | 0.4         |

注 a: 5.2/5.4 系列臀围: 型相同, 号每增/减一档, 臀围增减 0.8。

注 b: 5.2/5.4 系列横裆: 型相同, 号每增/减一档, 横裆增减 0.2。

注 c: 5.2 系列下裆长: 号相同, 型每增/减一档, 下裆减/增 0.3; 型相同, 号每增/减一档, 下裆增/减 2.5。

5.4 系列下裆长: 号相同, 型每增/减一档, 下裆减/增 0.6; 型相同, 号每增/减一档, 下裆增/减 2.5。

注 d: 裤后贴袋口长: 腰围 62~68 为 10.5; 70~78 为 11.0; 80~94 为 11.5。

注 e: 裤后贴袋下宽: 腰围 62~68 为 15.5; 70~78 为 16.0; 80~94 为 16.5。

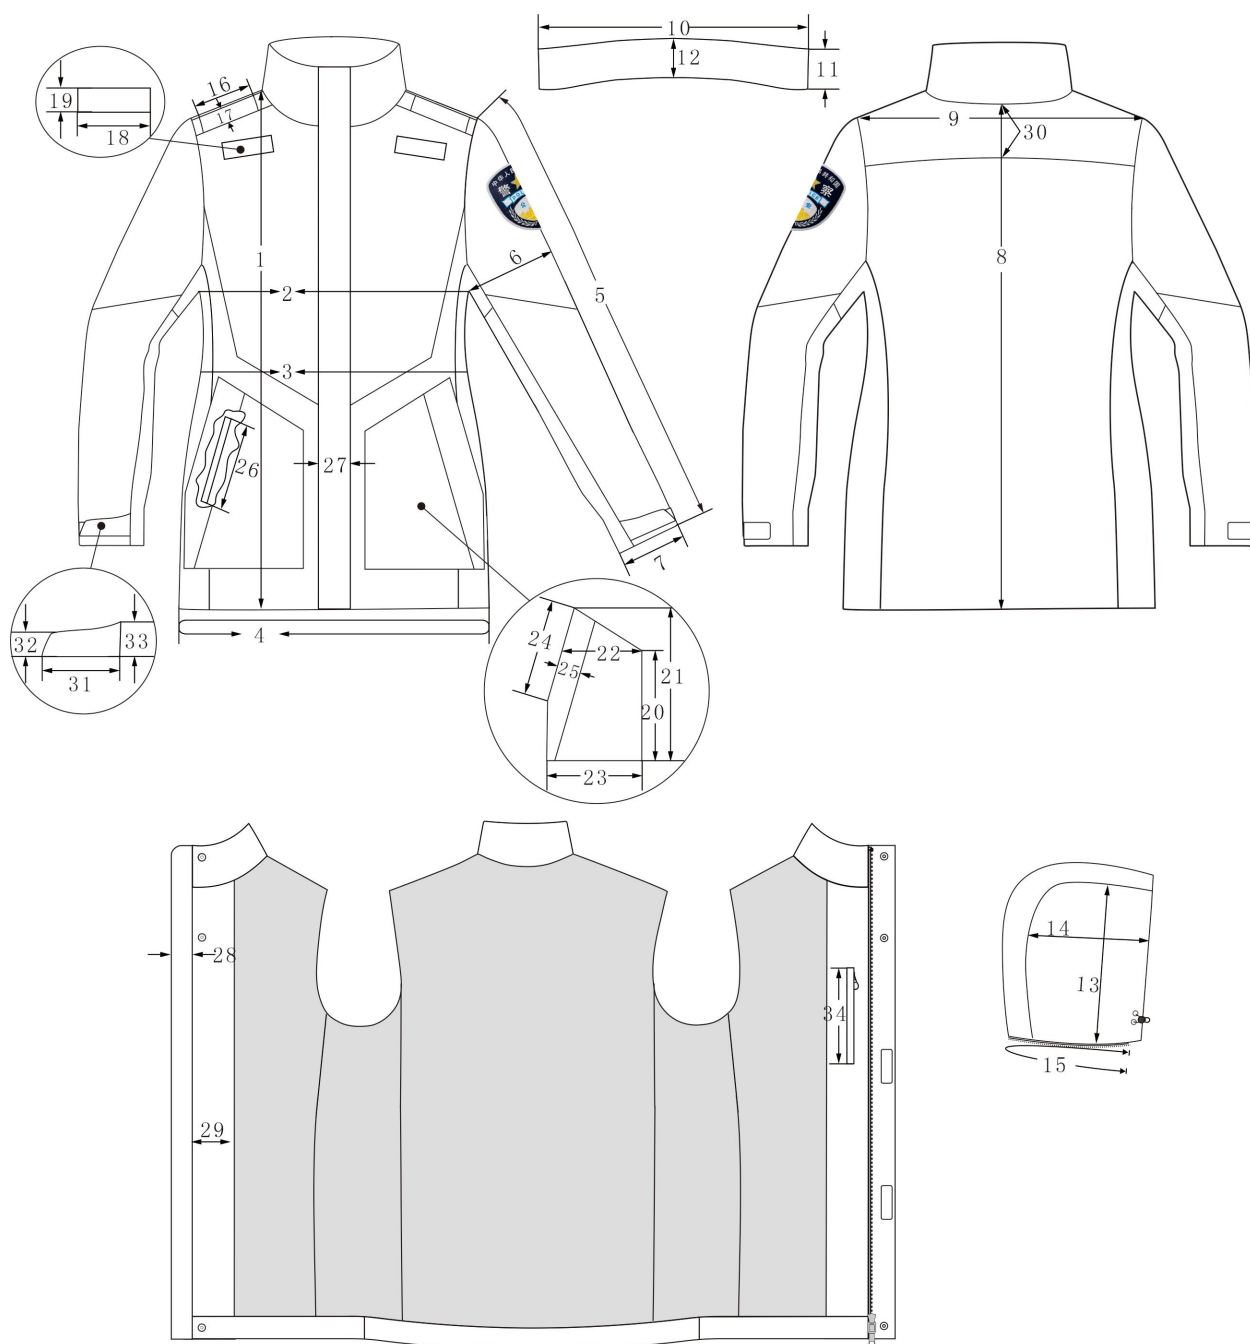


图6 一线男春秋执勤服上衣成品尺寸测量图

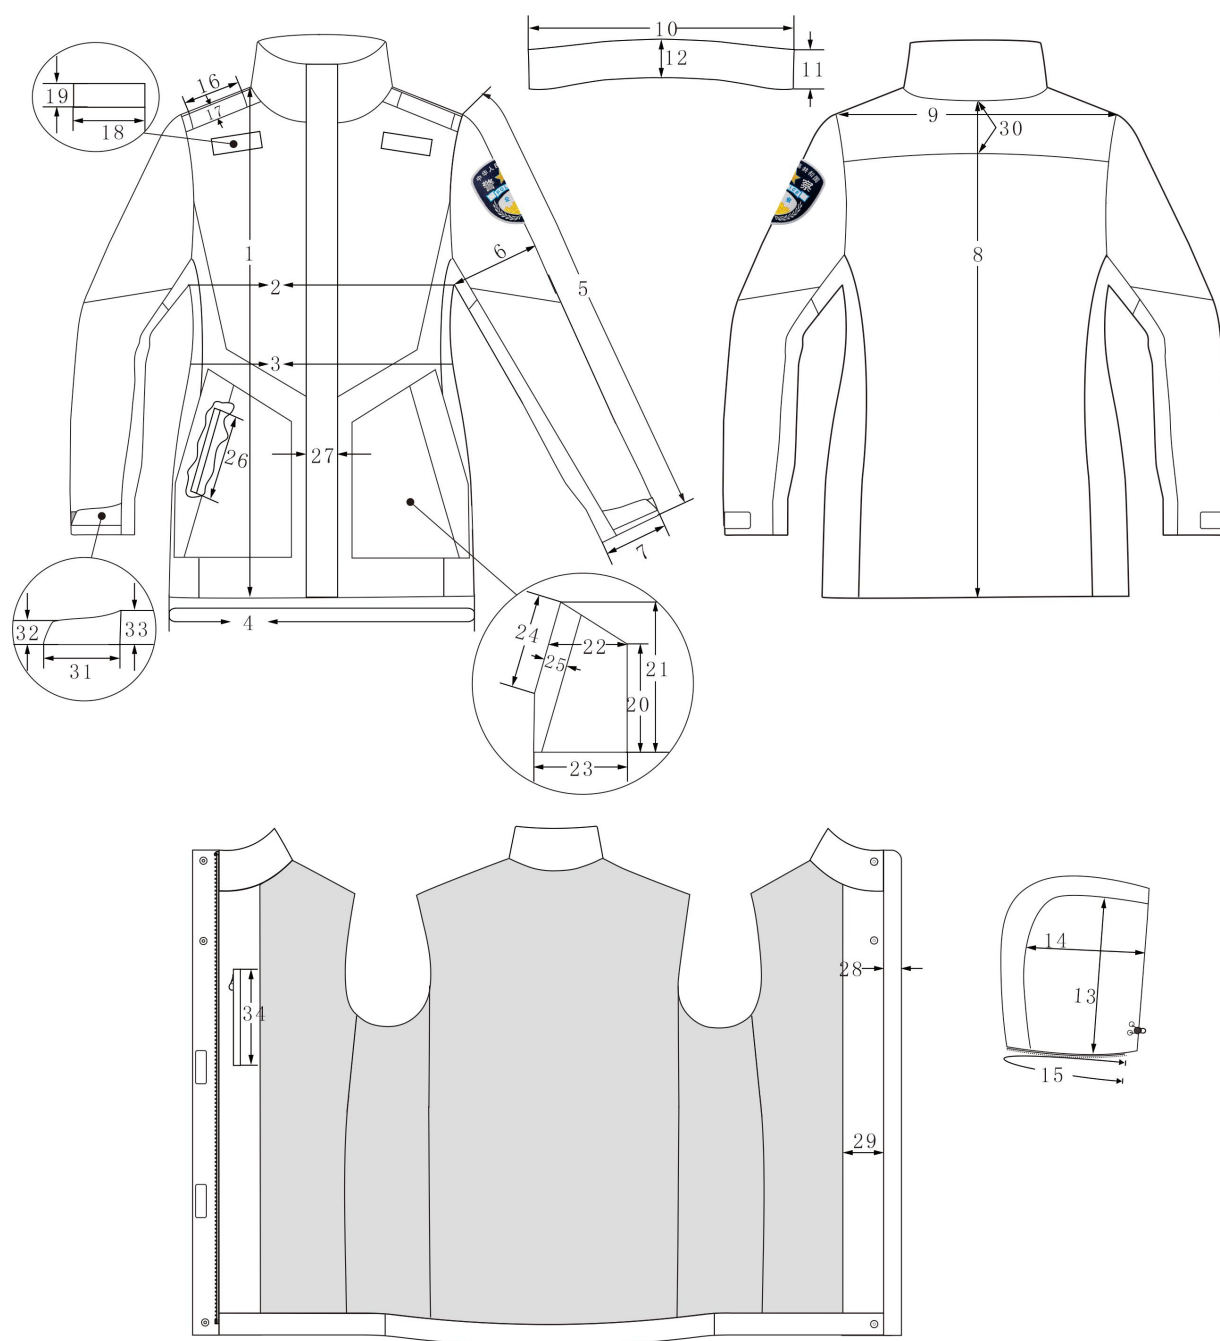


图7 一线女春秋执勤服上衣成品尺寸测量图

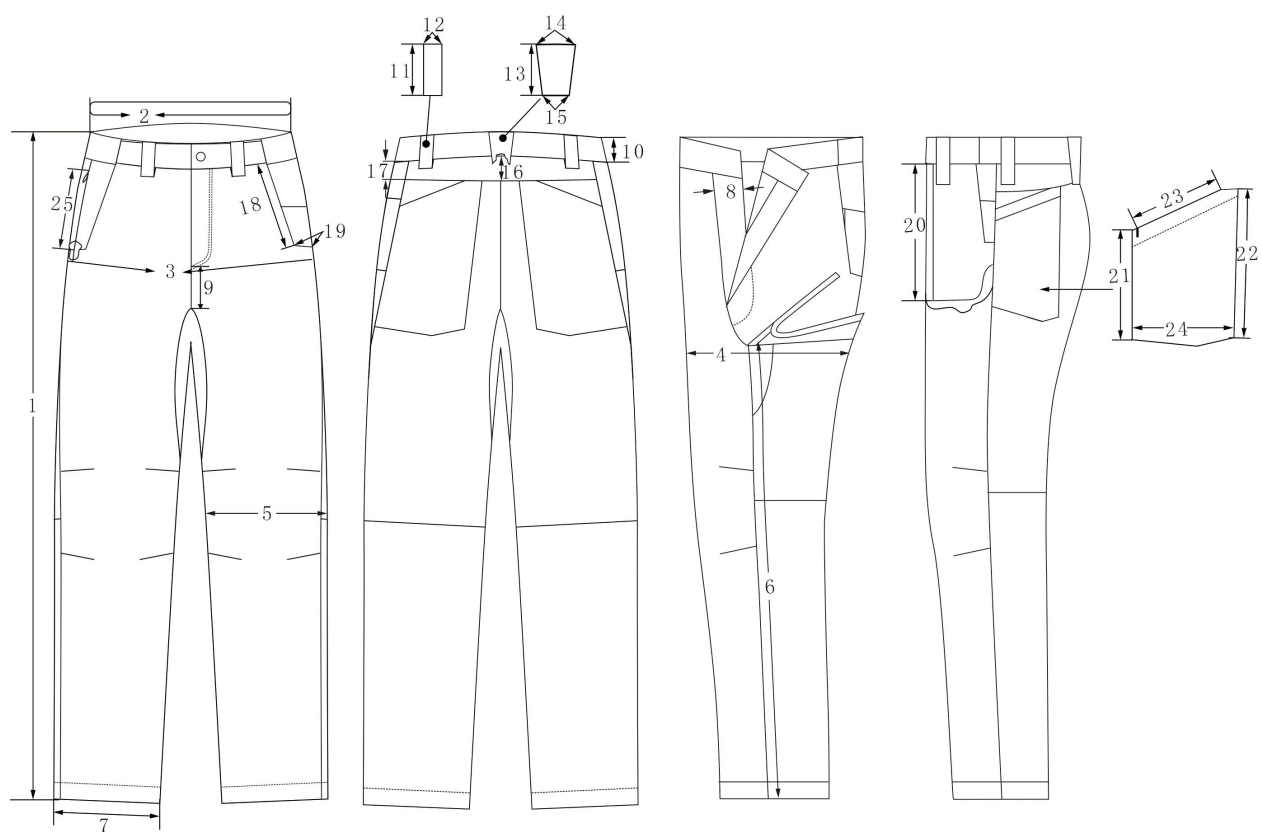


图8 一线男、女春秋执勤服裤子成品尺寸测量图

GA XXXX—XXXX

## 5.4 颜色及色泽偏差范围

5.4.1 产品各部位颜色应符合表 5 规定。

5.4.2 产品各部位材料颜色与材料标样对比，面料及产品表面部位材料颜色色差应大于等于 4 级，非表面部位材料颜色色差应大于等于 3-4 级，暗藏部位材料颜色色差应大于等于 3 级。

5.4.3 产品相同材料表面部位颜色应一致；产品相同材料非表面部位、部件对比色差应大于等于 3-4 级；产品相同材料非表面部位与表面部位对比，色差应大于等于 3-4 级。缝纫线、拉链颜色不应浅于缝合部位。

5.4.4 每批次产品表面颜色互差应大于等于 4 级，非表面部位颜色互差应大于等于 3-4 级。

## 5.5 材料

### 5.5.1 材料外观

5.5.1.1 材料外观风格及手感应符合材料标样。

5.5.1.2 材料用途应符合表 5 规定。

### 5.5.2 材料规格及要求

材料规格及要求应符合表5规定。

表 5 材料颜色、规格、要求及用途

| 材料名称            |               | 颜色  | 规格                                                   | 要求              | 用途                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 面料 <sup>a</sup> | 聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布 | 藏蓝色 | 82%聚酯纤维（含导电纤维），18%莱赛尔<br>单位面积质量：250g/m <sup>2</sup>  | GA XXXX         | 上衣：面料、领面里、挂面、掩门面里、里襟面里、帽拉链结合条、肩章穿袷垫布、肩章穿袷布、对讲机袷、斜插贴袋布、斜插贴袋口拼布、斜插拉链袋垫布、里袋牙、里袋口垫布、前后下摆贴边、袖口贴边、袖袷面里、袖山垫条、气眼垫布、对讲机袷垫布、四件按扣垫布           |
|                 | 聚酯粘胶双面布       | 藏蓝色 | 86%聚酯纤维（含导电纤维），14%粘胶纤维<br>单位面积质量：215g/m <sup>2</sup> | GA XXXX         | 裤子：面料、裤前后腰里、裤后腰面里前接拼布、裤门襟里、裤掩襟、裤斜插袋垫布、左斜插贴袋、右隐形拉链袋垫布、右隐形拉链袋拼条、裤斜插袋口贴边、裤后贴袋、裤带袷                                                     |
| 防静电纬弹涤丝绸        |               | 藏蓝色 | 100%聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：84g/m <sup>2</sup>            | GA 359          | 上衣里、领中片、牵条、帽口抽绳结合布                                                                                                                 |
| 锦氨四面弹平纹布        |               | 藏蓝色 | 90%锦纶，10%氨纶<br>单位面积质量：95g/m <sup>2</sup>             | 附录 B            | 帽墙、帽中、帽口贴、帽下口贴                                                                                                                     |
| 涤棉平布            |               | 藏蓝色 | 涤 80%，棉 20%，13tex/13tex                              | GA 358          | 上衣斜插拉链袋口垫条、上衣斜插拉链袋布、里袋布、裤斜插袋布、裤滚条                                                                                                  |
| 粘合衬             | T2237-050     | 藏蓝色 | PA 经纱：55.5dtex/48F，<br>纬纱：55.5dtex/48F               | 《警服 机关冬执勤服》附录 B | 领面里、掩门里上下端、斜插贴袋口拼布面、斜插贴袋上端垫衬、斜插拉链袋口垫衬、里袋牙、袖袷面、帽口贴、帽下口贴、大袖 V 形处牵条衬、门襟牵条衬、领窝牵条衬、袖窿牵条衬、裤腰面、裤腰里、裤后腰面里前接拼布、裤门襟里、裤掩襟面、裤斜插袋口垫衬、裤后贴袋口、后中袷面 |
|                 | TC2133-190    |     | 经纱 27tex，纬纱 49/2tex，<br>PA+PES                       |                 | 对讲机袷面                                                                                                                              |
|                 | T2137-036     | 藏蓝色 | 经纱 30dtex/24f，纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双点                | GA 740          | 挂面、里襟面、袖口贴边、下摆贴边                                                                                                                   |
| 双面热熔胶           |               | —   | 厚：0.15mm                                             | —               | 固定肩章穿袷布两端                                                                                                                          |
| 单面热熔胶           |               | —   | 厚：0.2mm                                              | —               | 上衣掩门面                                                                                                                              |

表 5 材料颜色、规格、要求及用途（续）

| 材料名称                           | 颜色         | 规格                      | 要求                  | 用途             |
|--------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 加筋无纺衬条                         | —          | 宽：10mm                  | —                   | 裤左斜插贴袋口牵条      |
| 双开尾注塑拉链                        | 藏蓝色        | 5 号                     | 《警服 一线冬执勤服》附录 E     | 上衣门襟           |
| 闭尾反装尼龙编织拉链                     |            | 3 号                     |                     | 上衣斜插拉链袋、里袋、裤门襟 |
| 单开尾尼龙螺旋拉链                      |            | 3 号                     |                     | 帽身结合           |
| 闭尾隐形尼龙螺旋拉链                     |            | 3 号                     |                     | 裤右隐形拉链袋        |
| 金属四件按扣                         | 黑镍色        | Φ 12mm                  | 《警服 一线冬执勤服》附录 F     | 上衣门襟扣          |
| 四件扣裤钩                          | 黑色         | Φ 15mm                  | 附录 C                | 腰头             |
| 塑料气眼                           | 黑色         | 内径 4mm                  | —                   | 帽口             |
| 按压式双孔调节扣                       | 黑色         | 金属 外径 Φ 14mm            | —                   | 帽口             |
| 弹力绳                            | 藏蓝色        | Φ 2mm                   | FZ/T 63006—2019 一等品 | 帽口抽绳           |
| 涤纶松紧带                          | 黑色         | 宽：25mm                  |                     | 裤腰调节           |
| 防滑织带                           | —          | 宽：20mm                  | 《警服 一线单裤》附录 B       | 裤腰里            |
| 热转印反光字                         | 银灰色        | “警 察 POLICE”245mm×142mm | 按 5.9.1 规定          | 后背             |
|                                |            | “警 POLICE 察”10mm×67mm   | 按 5.9.2 规定          | 里襟上端           |
| 臂章                             | —          | 高：104mm，宽：93mm          | GA 285              | 左袖标识           |
| 粘扣带（圈面带）                       | 藏蓝色        | 长：72mm，宽：34mm           | GB/T 23315          | 右胸胸徽底托         |
|                                |            | 长：74mm，宽：24mm           |                     | 左胸警号底托         |
|                                |            | 压边，宽：20mm，长：95mm        |                     | 袖口             |
| 粘扣带                            |            | 宽：18mm（注塑勾）             |                     | 上衣门襟、袖口袷       |
|                                |            | 宽：15mm（注塑勾）             |                     | 后领活页、裤后贴袋口     |
| 涤纶缝纫线                          | 藏蓝色        | 11.8tex×3               | GB/T 6836           | 缝纫、打结、钉产品名称标志  |
|                                | 灰色         |                         |                     | 钉臂章            |
|                                | 藏蓝色        | 11.8tex×2               |                     | 环缝             |
| 产品名称标志                         | 藏蓝底色，银灰色提花 | 70mm×46mm               | 按 5.9 规定            | 上衣标志           |
|                                |            | 60mm×20mm               |                     | 裤子标志           |
| 维护标志                           | 白色         | 50mm×70mm               |                     | 上衣、裤子标志        |
| 号型标志                           |            | 18mm×30mm               |                     | 上衣、裤子标志        |
| 注 a：面料分为两种方案，订购方在实际采购时可根据需求选用。 |            |                         |                     |                |

注 a：面料分为两种方案，订购方在实际采购时可根据需求选用。

## 5.6 裁片纱向

裁片纱向应符合表 6 规定。

表 6 裁片纱向

单位为厘米

| 类别  | 裁片名称 | 纱向 |         | 允斜极限 |
|-----|------|----|---------|------|
| 上衣面 | 前身上片 | 经  | 前门襟边顺经纱 | —    |
|     | 前身下片 | 经  | 前门襟边顺经纱 | —    |
|     | 后过肩  | 纬  | 背中线顺经纱  | —    |

表6 裁片纱向(续)

单位为厘米

| 类别  | 裁片名称     | 纱向  |          | 允斜极限          |
|-----|----------|-----|----------|---------------|
| 上衣面 | 后身下片     | 经   | 背中线顺经纱   | —             |
|     | 侧片       | 经   | —        | 中线为准 1.0      |
|     | 大袖上、下片   | 经   | —        | 袖中线为准 1.0     |
|     | 小袖       | 经   | —        | 袖中线为准 1.0     |
|     | 领面、里     | 纬   | —        | 以后中线为准 1.0    |
|     | 挂面       | 经   | 前门襟边顺经纱  | —             |
|     | 掩门面、里    | 经   | 前门襟边顺经纱  | —             |
|     | 里襟面、里    | 经   | 前门襟边顺经纱  | —             |
|     | 帽拉链结合条   | 纬   | 下口平纬纱    | —             |
|     | 肩章穿袷垫布   | 纬   | 顺前身      | —             |
|     | 肩章穿袷布    | 纬   | 顺前身      | —             |
|     | 对讲机袷     | 经   | —        | —             |
|     | 斜插拉链袋垫布  | 经   | —        | 2.0           |
|     | 斜插贴袋布    | 经   | 顺前身      | —             |
|     | 斜插贴袋口拼布  | 经   | —        | —             |
|     | 里袋牙      | 经   | —        | 1.0           |
|     | 里袋口垫布    | 经   | —        | 1.0           |
|     | 前、后下摆贴边  | 纬   | 下口平纬纱    | —             |
|     | 袖口贴边     | 纬   | 下口平纬纱    | —             |
|     | 袖袷面里     | 经   | 一侧顺经纱    | —             |
|     | 袖山垫条     | 斜   | 宽 2.0    | 40°~50°       |
|     | 气眼垫布     | 不限  | 1.5×1.5  | —             |
|     | 四件按扣垫布   | 不限  | 1.5×1.5  | —             |
|     | 对讲机袷垫布   | 斜   | 11.0×5.0 | 40°~50°       |
| 裤子面 | 前身片      | 经   | —        | 以裤中线为准向侧缝 1.0 |
|     | 后身上下片    | 经   | —        | 以裤中线为准向侧缝 1.0 |
|     | 后腰翘      | 纬   | —        | 1.0           |
|     | 底裆布      | 纬   | —        | 以中心线为准 1.0    |
|     | 前后腰面     | 经   | —        | 1.0           |
|     | 前腰里      | 经   | —        | 1.0           |
|     | 后腰里上下拼布  | 经或斜 | —        | —             |
|     | 后腰面里前接拼布 | 经   | —        | 1.0           |
|     | 门襟里      | 经   | —        | 2.0           |
|     | 掩襟       | 经   | —        | 2.0           |
|     | 斜插袋垫布    | 经   | —        | 1.0           |
|     | 左斜插贴袋布   | 经   | —        | 1.0           |
|     | 右隐形拉链袋垫布 | 经   | —        | 1.0           |
|     | 右隐形拉链袋拼条 | 经   | —        | 1.0           |
|     | 斜插袋口贴边   | 经   | —        | 1.0           |

表6 裁片纱向(续)

单位为厘米

| 类别  |      | 裁片名称        | 纱向  |         | 允斜极限       |
|-----|------|-------------|-----|---------|------------|
| 裤子面 |      | 后贴袋布        | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 裤带袷         | 经   | —       | 1.0        |
| 上衣里 |      | 前身          | 经   | 前门襟边顺经纱 | —          |
|     |      | 后身          | 经   | 背中线顺经纱  | —          |
|     |      | 腋下片         | 经   | —       | 中线为准 1.0   |
|     |      | 领中片         | 纬   | —       | 以后中线为准 1.0 |
|     |      | 大袖          | 经   | —       | 以袖中线为准 1.0 |
|     |      | 小袖          | 经   | —       | 以袖中线为准 1.0 |
|     |      | 帽口抽绳结合布     | 不限  | —       | —          |
|     |      | 牵条          | 不限  | —       | —          |
| 帽子  |      | 帽墙          | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 帽中          | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 帽口贴         | 经   | 顺帽墙     | —          |
|     |      | 帽下口贴        | 纬   | 下口纬纱平   | —          |
| 上衣衬 |      | 挂面          | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 里襟面         | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 袖口贴边        | 纬   | —       | 1.0        |
|     |      | 前后下摆贴边      | 纬   | —       | 1.0        |
|     |      | 对讲机袷面       | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 领面、里        | 纬   | —       | 1.0        |
|     |      | 掩门里上、下端     | 经   | 中心顺经纱   | —          |
|     |      | 斜插贴袋口拼布面    | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 斜插贴袋上端垫衬    | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 斜插拉链袋口垫衬    | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 里袋牙         | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 袖袷面         | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 帽口贴         | 纬   | —       | —          |
|     |      | 帽下口贴        | 纬   | —       | —          |
|     |      | 大袖V形处牵条衬    | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 领窝、袖窿、门襟牵条衬 | 经   | —       | —          |
| 裤子衬 |      | 前后腰面        | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 前腰里         | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 后腰里上下拼布     | 经或斜 | —       | —          |
|     |      | 后腰面里前接拼布    | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 门襟里         | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 掩襟面         | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 后中袷面        | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 斜插袋口垫衬      | 经   | —       | 1.0        |
|     |      | 后贴袋口        | 经   | —       | 1.0        |
| 涤棉  | 上衣袋布 | 斜插拉链袋口垫条    | 经   | —       | 1.0        |

表 6 裁片纱向（续）

单位为厘米

| 类别 |      | 裁片名称   | 纱向 |   | 允斜极限 |
|----|------|--------|----|---|------|
| 平布 | 上衣袋布 | 斜插拉链袋布 | 经  | — | 1.0  |
|    |      | 里袋布    | 经  | — | 1.0  |
|    | 裤袋布  | 斜插袋布   | 经  | — | 1.0  |
|    |      | 滚条     | 斜  | — | —    |

注：裁片纱向中“经”表示裁片长度方向顺经纱，裁片纱向中“纬”表示裁片长度方向顺纬纱。

5.7 敷衬

5.7.1 粘合衬粘合位置准确，粘衬平服，无起泡，无渗胶，不起皱。

5.7.2 敷衬要求应符合表 7 规定。

表 7 敷衬要求

单位为厘米

| 类别                                                               | 敷衬要求                                                                                            | 图示 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 门襟、袖窿、领窝、大袖 V 形处、斜插贴袋上端、斜插拉链袋                                    | <p>(1) 门襟、袖窿、领窝、大袖 V 形处粘牵条一层，牵条宽 1.2</p> <p>(2) 斜插贴袋上端、斜插拉链袋反面粘衬一层，宽 2.5~3.0，两端超过袋口 1.0~1.5</p> |    |
| 领面、领里、袖祥面、掩门里上下端、里襟面、挂面、斜插贴袋口拼布面、对讲机祥面、前下摆贴边、后下摆贴边、袖口贴边、帽口贴、帽下口贴 | 领面、领里、袖祥面、掩门里上下端、里襟面、挂面、斜插贴袋口拼布面、里袋牙、对讲机祥面、前下摆贴边、后下摆贴边、袖口贴边、帽口贴按图示粘衬一层                          |    |

表 7 敷衬要求（续）

单位为厘米

| 类别                                      | 敷衬要求                                           | 图示 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| 前后腰面、前后腰里、后腰面里前接拼布、后中裱面、裤门襟里、裤掩襟面、裤斜插袋口 | 前后腰面、前后腰里、后腰面里前接拼布、后中裱面、裤门襟里、裤掩襟面、裤斜插袋口按图示粘衬一层 |    |
| 左斜插贴袋口、后贴袋口                             | (1) 左斜插贴袋口处粘牵条衬，宽 1.0；<br>(2) 后贴袋口按图示粘衬一层      |    |

5.8 缝制

5.8.1 针距及线迹

5.8.1.1 各种缝纫针距及线迹应符合表 8 规定。

表 8 缝纫针距及线迹要求

| 项目   |    | 针距                | 质量要求                                        |
|------|----|-------------------|---------------------------------------------|
| 平缝   | 明线 | 12 针/3cm~14 针/3cm | 缝纫线路顺直，规整，首尾回针，定位准确，结合牢固；线迹针脚整齐，针距均匀，松紧适宜。  |
|      | 暗线 | 11 针/3cm~13 针/3cm |                                             |
| 链式线迹 |    | 11 针/3cm~13 针/3cm | 不允许接线，留尾线不小于 1.5cm                          |
| 环缝   |    | 11 针/3cm~13 针/3cm | 切边宽不大于 0.2cm，环缝宽不小于 0.4cm                   |
| 曲折缝  |    | 针脚、针距不大于 0.3cm/针  | 针脚整齐，无开线                                    |
| 擦线   |    | 2.0cm/针~4.0cm/针   | 双线固定                                        |
| 套结   |    | 36 针/结            | 结长按工艺要求，宽度 0.10cm~0.15cm，偏斜限 0.05cm，每套限 2 处 |
| 打结   |    | 28 针/结            |                                             |

5.8.1.2 明线距边宽窄一致。表面距边 0.2cm 以上明线极限偏差±0.1cm，表面距边 2.0cm 以上明线极限偏差±0.3cm，其他部位明线距边极限偏差±0.2cm。正负偏差不应在一条线上或相邻部位、对称部位并存。表面明线上炕线不应下炕，下炕线不应上炕，非表面明线允许上、下炕限一处，限 3cm。

5.8.1.3 开断线：环缝、各种明线、承受拉力部位缝合不应开断线。不承受拉力的部位每件限两处，每处限 1 针。

5.8.1.4 跳线：明线不应跳线，链式缝合跳线限两处，应用单针机补扎。平缝、三线环缝 30cm 长度限一处，限 1 针。

5.8.1.5 生产设备参照附录 D 规定执行。

5.8.2 缝纫

GA XXXX—XXXX

缝头均匀，宽窄一致，0.6cm 以下缝头 $\pm 0.1\text{cm}$ ，0.7cm 以上缝头 $\pm 0.2\text{cm}$ 。缝纫要求应符合表 9 规定。

表 9 缝纫要求

单位为厘米

| 部位名称 |            | 缝头  | 线迹           | 明线距边               | 要求                                                                                                                                           | 质量要求                                                                                   |
|------|------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 领子   | 钩压领面下口     | 1.0 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 面吐 0.1，不扎透面                                                                                                                                  | 领子面里平服，领窝圆顺，左右对比领前宽，互差限 0.3                                                            |
|      | 钉领面下口粘扣带   | —   | 明线两周         | 0.2                | 与勾面带对正，距领下口 0.3 扎圈面带，共三个，不扎透面，带长 $3.0\pm 0.2$ ，首尾回针重合 1.0~1.5，修圆角                                                                            |                                                                                        |
|      | 压领面下口明线    | —   | 明线一道         | 2.5                | 明线压至开口处，扎透领里布                                                                                                                                |                                                                                        |
|      | 钩、压领子      | 1.0 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 齐止口，领中间两层里布一起扎住                                                                                                                              |                                                                                        |
|      | 帽拉链与结合条结合  | 0.8 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 拉链结合条取中夹拉链，插片在右侧                                                                                                                             |                                                                                        |
|      | 钉拉链结合条粘扣带  | —   | 明线两周         | 0.2                | 距结合条下口 0.3，两端距边 $3.5\pm 0.2$ 各钉勾面带一个，结合条长居中钉勾面带一个，共三个，扎透里，带长 $3.0\pm 0.2$ ，首尾回针重合 1.0~1.5，修圆角                                                |                                                                                        |
|      | 绱领面        | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 领面与身面结合，前端劈缝，其余缝头向下倒；领长取中夹绱拉链结合条，结合条宽 $2.5\pm 0.2$                                                                                           |                                                                                        |
|      | 绱领里        | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 领里与身里结合，前端劈缝，其余缝头向下倒；领面里缝头擦住                                                                                                                 |                                                                                        |
| 帽子   | 钉帽墙气眼      | —   | —            | —                  | 距帽下口 $2.0\pm 0.2$ 、帽口边 1.2 钉第一粒气眼，向上 2.0 钉第二粒气眼（以圆心计），反面钉住垫布，穿入弹力绳，装入调节扣，绳两头用包条包接，包条长 1.0，搭缝 1.0，回针 3~5 道加固，包条与帽口下口缝头回针固定，弹力绳外露长 3.0（双量）     | 结合部位平整，对称部位对比互差限 0.6                                                                   |
|      | 帽中与帽墙结合    | 0.4 | 暗线一道<br>扎线一道 | 0.6                | 包住缝头，毛头不外露，缝头向帽顶倒                                                                                                                            |                                                                                        |
|      | 钩压帽下口贴边    | 0.6 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 下口贴边宽 1.2，居中夹绱拉链，拉链插片在右，链齿外露 0.7，拉链两端回针三道                                                                                                    |                                                                                        |
|      | 压帽下口贴边里口明线 | 0.6 | 明线一道         | 0.15               | 缝头折净                                                                                                                                         |                                                                                        |
|      | 钩压帽口贴边     | 0.8 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 帽口贴边宽 $2.5\pm 0.1$ ，齐止口                                                                                                                      |                                                                                        |
|      | 扎帽口明线      | 0.8 | 明线一道         | 2.5                | 帽口贴边折净，扎透面                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 袖子   | 扎臂章        | —   | 明线一周         | 0.2                | 左袖山头向下 $8.0\pm 0.3$ ，臂章中线对准肩缝，首尾回针重合不小于 2.0                                                                                                  | 臂章平整，端正；绱袖圆顺，吃势均匀，袖山饱满无塌陷、无斜绉，两袖前后、长短一致，无起吊、外翻；袖外缝距肩缝左右对比互差限 0.6，袖长互差限 0.7，两袖前后互差限 1.0 |
|      | 钉袖袷粘扣带     | —   | 明线两周         | 0.2                | 距袖袷下口 0.5、袖袷边 0.7 钉勾面带，不扎透面，带长 $5.0\pm 0.3$ ，首尾回针重合 1.0~1.5，修圆角                                                                              |                                                                                        |
|      | 钩压袖袷       | 0.5 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 齐止口                                                                                                                                          |                                                                                        |
|      | 钉袖口粘扣带     | —   | 明线两周         | 0.2                | 距袖口边 $2.5\pm 0.2$ 、袖底缝 $3.0\pm 0.2$ 向前在大袖面上钉圈面带，带长 $9.5\pm 0.5$ ，首尾回针重合 1.0~1.5，不钉透袖里，修圆角，大袖反面距圈面带后端 1.5~2.5 扎住牵条，牵条与袖口贴边缝头扎线固定，牵条余量 0.5~1.0 |                                                                                        |
|      | 大袖上、下片结合   | 1.0 | 暗线一道<br>明线两道 | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 缝头向下倒，明线压在下袖片                                                                                                                                |                                                                                        |

表9 缝纫要求（续）

单位为厘米

| 部位名称   |             | 缝头  | 线迹           | 明线距边               | 要求                                                                                                   | 质量要求                                |
|--------|-------------|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 袖子     | 面小袖与腋下片结合   | 1.0 | 暗线一道<br>明线两道 | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在腋下片上                                                                                             |                                     |
|        | 合袖口贴边       | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 劈缝                                                                                                   |                                     |
|        | 钩压袖口贴边      | 1.0 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 明线压在贴边上，不扎透面                                                                                         |                                     |
|        | 袖口贴边与袖里结合   | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 贴边净宽 $3.0 \pm 0.2$ ，缝头向上倒，                                                                           |                                     |
|        | 绱袖面         | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 缝头向袖子倒，袖山扎垫条长 $28.0 \sim 32.0$ ，垫条距绱袖线 $0.15 \sim 0.2$ ，肩缝处面带牵条                                      |                                     |
| 斜插拉链袋  | 绱袋口垫布       | 1.0 | 明线一道         | 0.15               | 垫布里口缝头扣净，明线压在垫布上                                                                                     | 左右袋高低、前后对称，互差限 0.5                  |
|        | 绱拉链、垫条      | 0.8 | 扎线各一道        | —                  | 拉链拉合后外露 $1.2 \pm 0.2$ ，拉合后拉头向上                                                                       |                                     |
|        | 开袋口         | —   | —            | —                  | 两线取中剪开，两端开三角剪口，三角向两侧倒                                                                                |                                     |
|        | 封袋口         | —   | 暗线各一道        | —                  | 扎住两端三角                                                                                               |                                     |
|        | 压袋口明线       | —   | 明线一周         | 0.15               | 明线压在身上，两端拐扎，回针三~五道                                                                                   |                                     |
|        | 垫条、拉链与袋布面结合 | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 垫条、袋布中间夹绱拉链                                                                                          |                                     |
|        | 袋布里与身结合     | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 中间夹绱拉链                                                                                               |                                     |
| 斜插贴袋   | 合袋布         | 1.0 | 扎线一道         | —                  | 袋布前侧带牵条与前襟缝头固定                                                                                       | 左右袋高低、前后对称，互差限 0.5                  |
|        | 钩贴袋口拼布上端    | 1.0 | 暗线一道         | —                  | 连口对折                                                                                                 |                                     |
|        | 贴袋口拼布与贴袋布结合 | 1.0 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 反面上炕                                                                                                 |                                     |
|        | 扎贴袋口明线      | —   | 明线两道         | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 上端止口不反吐                                                                                              |                                     |
|        | 绱袋布         | 1.0 | 明线两道         | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 位置按标印，第二道明线压至袋口下端第二道明线，首尾回针 3~5 道                                                                    |                                     |
| 前门襟、拉链 | 袋口打结        | —   | 36 针套结       | —                  | 袋口上端距边 0.1 顺绱袋布第二道明线打结一个，袋口下端距边 0.1 水平打横结一个，结长 0.8                                                   | 门襟、里襟顺直平挺，无斜皱，不反翘；拉链平服，左右对称，互差限 0.4 |
|        | 粘里襟反光字      | —   | —            | —                  | 距里襟上口 $3.0 \pm 0.3$ ，距里襟外口 $0.9 \pm 0.1$ ，在里襟面上粘反光字                                                  |                                     |
|        | 钩压里襟        | 0.7 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 面吐 0.1                                                                                               |                                     |
|        | 钉掩门里、前门襟粘扣带 | —   | 明线两周         | 0.2                | 掩门里距边 0.2、上端第二粒与下端四件扣之间均分钉圈面带两个，长 $5.0 \pm 0.2$ ，不钉透面；与之对正在身上钉勾面带，扎透挂面，粘扣带首尾回针重合 $1.0 \sim 1.5$ ，修圆角 |                                     |
|        | 钩压掩门        | 0.6 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 面吐 0.1，明线压至掩门上下端 $4.0 \sim 5.0$ ，扎在掩门里上，不扎透面，掩门面压热熔单面胶                                               |                                     |
|        | 绱前门襟拉链、里襟   | 1.0 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 明线扎透挂面，拉链上止齐领上口，下止插片处明线回针三道；拉链布基向里折净，链齿外露 1.3，下止距底边不大于 3.0，夹绱里襟，男右女左，里襟宽 $3.5 \pm 0.2$               |                                     |
|        | 绱压掩门        | 0.5 | 明、暗线各一道      | 0.6                | 上端齐领上口，下端齐底边，男左女右，首尾回针，反面不扎透挂面                                                                       |                                     |
|        | 扎对讲机袷       | 0.8 | 明、暗线各一道      | 0.15               | 两端扣净，劈缝居中                                                                                            |                                     |

表9 缝纫要求（续）

单位为厘米

| 部位名称 |               | 缝头  | 线迹             | 明线距边               | 要求                                                                                            | 质量要求                                                                                      |
|------|---------------|-----|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对讲机袷 | 绱对讲机袷         | —   | 明线一道<br>36 针套结 | 0.15               | 左、右前身位置按标印，两端各扎线一道，靠袖窿一侧留孔长 5.0 再扎线一道，扎住垫布，垫布长 11.0±0.5 宽 5.0±0.3；扎线上端顺明线齐上口用套结机打结，共三个，结长 0.8 | 对讲机袷平展、端正，左右对比走形、互差限 0.2，左右高低对比限 0.2                                                      |
| 前后身  | 扎胸徽、警号底托      | —   | 明线两周           | 0.2                | 位置按标印，左警号、右胸徽                                                                                 | 面、里吻合平整，身里无胀满或空边；背部平服挺直，贴身上不吊，后领窝不起臃；肩部饱满，肩缝顺直不后甩，左右对称，两肩宽窄互差限 0.4；肩章穿袷布无明显斜绌；腰身缝平整顺直，无抻吃 |
|      | 折烫肩章穿袷布       | 1.2 | —              | —                  | 两端缝头折进压双面热熔胶固定                                                                                |                                                                                           |
|      | 肩章穿袷垫布与前身上片结合 | 1.0 | 明、暗线各一道        | 0.15               | 夹绱肩章穿袷布下端，肩章穿袷布后端距袖缝 1.2，明线压在前身上                                                              |                                                                                           |
|      | 前身上下片结合       | 1.0 | 暗线一道<br>明线两道   | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在下片上                                                                                       |                                                                                           |
|      | 粘后背反光字        | —   | —              | —                  | 后过肩与后身结合缝居中向下 3.0±0.3 粘反光字                                                                    |                                                                                           |
|      | 后过肩与后身结合      | 1.0 | 暗线一道<br>明线两道   | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在后过肩上                                                                                      |                                                                                           |
|      | 合压面肩缝         | 1.0 | 明、暗线各一道        | 0.15               | 夹住肩章穿袷布上端，明线压在后身上                                                                             |                                                                                           |
|      | 合面前袖、身摆缝      | 1.0 | 暗线一道<br>明线两道   | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在侧片上，距袖口边 2.0±0.2 夹绱袖袷，袖袷向大袖倒，距袖口毛边 4.0±0.5 带牵条                                            |                                                                                           |
|      | 合面后袖、身摆缝      | 1.0 | 暗线一道<br>明线两道   | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在侧片上，距袖口毛边 4.0±0.5 带牵条                                                                     |                                                                                           |
|      | 合下摆贴边         | 1.0 | 暗线一道           | —                  | 劈缝                                                                                            |                                                                                           |
|      | 钩压下摆贴边        | 1.0 | 明、暗线各一道        | 0.15               | 明线压在贴边上，不扎透面                                                                                  |                                                                                           |
|      | 扎下摆贴边明线       | 1.0 | 明线一道           | 0.15               | 明线压在贴边上，贴边宽 2.5±0.2，扎住袋布                                                                      |                                                                                           |
| 里袋   | 绱里袋口垫布        | 1.0 | 明线一道           | 0.15               | 垫布里口缝头扣净，明线压在垫布上                                                                              | 袋口方正，袋牙平直                                                                                 |
|      | 绱袋牙、拉链        | 0.8 | 扎线各一道          | —                  | 袋牙宽 1.2±0.2，拉合后拉头向上，男左女右                                                                      |                                                                                           |
|      | 开袋口           | —   | —              | —                  | 两线取中剪开，两端开三角剪口，三角向两侧倒                                                                         |                                                                                           |
|      | 绱袋布           | 1.0 | 暗线各一道          | —                  | 扎住拉链                                                                                          |                                                                                           |
|      | 封袋口           | —   | 暗线各一道          | —                  | 扎住两端三角                                                                                        |                                                                                           |
|      | 压袋口明线         | —   | 明线一道           | 0.15               | 明线压在挂面上，两端拐扎，首尾回针                                                                             |                                                                                           |
|      | 合袋布           | 1.0 | 扎线一道           | —                  | 袋布后端拉牵条与腋下缝缝头固定                                                                               |                                                                                           |
|      | 袋口打结          | —   | 36 针套结         | —                  | 两端齐袋口各打横结一个，结长齐袋口宽                                                                            |                                                                                           |
| 里子   | 挂面与前身里结合      | 1.0 | 明、暗线各一道        | 0.15               | 明线压在了里上                                                                                       | 身里平整无褶皱余量充分；底边、里腰身缝、腋下缝、后身缝互差限 0.6，底边圆顺，袖里无死褶，余量充分                                        |
|      | 合里肩缝          | 1.0 | 暗线一道           | —                  | 缝头向后身倒                                                                                        |                                                                                           |
|      | 绱袖里           | 1.0 | 暗线一道           | —                  | 缝头向袖子倒，肩缝处面里扎住牵条，牵条余量 1.5~2.5                                                                 |                                                                                           |
|      | 里小袖与腋下片结合     | 1.0 | 暗线一道           | —                  | 缝头向腋下片倒                                                                                       |                                                                                           |
|      | 合里前袖、身摆缝      | 1.0 | 暗线一道           | —                  | 缝头向侧片倒，袖口贴边缝头与牵条扎线固定，牵条余量不大于 0.5                                                              |                                                                                           |
|      | 合里后袖、身摆缝      | 1.0 | 暗线一道           | —                  | 缝头向侧片倒，袖口贴边缝头与牵条扎线固定，牵条余量不大于 0.5                                                              |                                                                                           |

表 9 缝纫要求（续）

单位为厘米

| 部位名称       |             | 缝头  | 线迹                   | 明线距边               | 要求                                                                                                                  | 质量要求                                                            |
|------------|-------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 裤子环缝       | 环缝          | —   | 三线环缝                 | —                  | 裤侧缝、下裆缝、后腰翘、后裆缝、前小裆、裤后片上下片、门襟里、掩襟、前腰后端、斜插袋贴边里口、右斜插袋垫布、右拉链袋垫布、左斜插袋垫下端、左斜插内贴袋布上端、左斜插袋垫与斜插贴袋布里口一起环缝；左小裆环缝超过小裆结 3.0~5.0 | 环缝宽窄一致，切边均匀，松紧适宜                                                |
|            | 收裤膝省        | —   | 明、暗线各一道              | 0.1                | 按标印里口收尖，首尾回针，缝头向中间倒，明线压在缝头上                                                                                         | 省道长短、左右互差限 0.5                                                  |
| 裤前身        | 前省缝（女）      | —   | 暗线一道                 | —                  | 按标印缝头向前倒，下端收尖                                                                                                       |                                                                 |
|            | 收后省缝        | —   | 暗线一道                 | —                  | 按标印缝头向后倒，下端收尖                                                                                                       |                                                                 |
| 裤后身        | 钉后袋口粘扣带     | —   | 明线两周                 | 0.2                | 袋口长居中，距袋口边 0.3，在贴袋口上钉圈面带一个，不钉透面；与之对正在身上钉勾面带，粘扣带长 3.0±0.2，粘扣带首尾回针重合 1.0~1.5，修圆角                                      | 左右袋对称，袋位高低互差限 0.3，裂口差限 0.5，袋布平整，大小互差限 0.5；后片上下片结合高低互差限 0.5；后裆平整 |
|            | 扎后贴袋口明线     | 1.0 | 明线一道                 | 0.15               | 袋口折边宽 2.0±0.1，缝头折净                                                                                                  |                                                                 |
|            | 缙后贴袋        | 1.0 | 明线两道                 | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 位置按标印                                                                                                               |                                                                 |
|            | 后贴袋口打结      | —   | 36 针套结               | —                  | 距袋口边 0.1，顺侧缝第二道明线打竖结一个，结长 0.8                                                                                       |                                                                 |
|            | 裤后身上下片结合    | 1.0 | 暗线一道<br>环缝一道<br>明线两道 | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在裤后身上片，缝头向上片倒，缝合后两片一起环缝，可用链式线迹                                                                                   |                                                                 |
|            | 底裆布与右后身结合   | 1.0 | 暗线一道<br>环缝一道<br>明线两道 | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在右后身上，缝头向右后身倒，缝合后两片一起环缝，可用链式线迹                                                                                   |                                                                 |
|            | 合后裆         | 1.0 | 暗线一道<br>环缝一道<br>明线两道 | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在左后身，缝头向左后身倒，缝合后两片一起环缝，可用链式线迹                                                                                    |                                                                 |
|            | 后腰翘与裤片结合    | 1.0 | 暗线一道<br>环缝一道<br>明线两道 | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 明线压在后腰翘上，缝头向后腰翘倒，缝合后两片一起环缝，可用链式线迹                                                                                   |                                                                 |
|            |             |     |                      |                    |                                                                                                                     |                                                                 |
| 裤左斜插袋、左内贴袋 | 扎贴袋口明线      | 1.5 | 明线一道                 | 1.0                | 折边宽 1.5                                                                                                             | 侧缝平展无抻吃；袋口平顺，斜插袋左右对称，袋口平顺，袋位高低互差限 0.3，袋布平整，大小互差限 0.5            |
|            | 缙袋口垫布、斜插贴袋布 | —   | 扎线一道                 | 0.5                | 下端顺内袋布里口扎线，斜插贴袋布深 16.0±0.5                                                                                          |                                                                 |
|            | 压贴袋分割线      | —   | 明线一道                 | —                  | 明线与贴袋前侧平行，分割线距侧缝宽 4.5±0.3                                                                                           |                                                                 |
|            | 袋布开衩滚条      | —   | 明线一道                 | 0.1                | 滚条宽 0.5，包实                                                                                                          |                                                                 |
|            | 斜插贴袋口打结     | —   | 36 针套结               | —                  | 袋口前端齐袋口打竖结一个，袋口后端齐袋口顺侧缝 0.1 明线打竖结一个，顺分割线齐袋口打竖结一个，结长 0.8                                                             |                                                                 |
|            | 钩压袋布        | 0.6 | 明、暗线各一道              | 0.5                | 面吐 0.1                                                                                                              |                                                                 |
|            | 钩压袋口        | 0.8 | 暗线一道<br>明线两道         | 第一道 0.1<br>第二道 0.7 | 齐止口，反面扎透贴边                                                                                                          |                                                                 |
|            | 扎袋口里口线      | —   | 扎线一道                 | 0.5                | —                                                                                                                   |                                                                 |
|            | 打斜插袋下口结     | —   | 36 针套结               | —                  | 下端按袋口尺寸打竖结一个，顺侧缝 0.1 明线打结，结长 0.8                                                                                    |                                                                 |
|            | 缙拉链袋袋垫      | —   | 扎线一道                 | 0.5                | —                                                                                                                   |                                                                 |
|            | 斜插袋垫与拉链拼条结合 | 1.0 | 暗线一道                 | —                  | 上下端合缝，上端合缝长 1.0±0.3，劈缝，留隐形拉链袋口长 15.5±0.5                                                                            |                                                                 |
|            | 缙隐形拉链       | 1.0 | 扎线各一道                | —                  | 拉链分别与斜插袋垫、拉链拼条结合                                                                                                    |                                                                 |

表9 缝纫要求（续）

单位为厘米

| 部位名称            |                | 缝头    | 线迹                   | 明线距边                       | 要求                                                                                          | 质量要求                                                                                     |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 裤侧缝、右斜插袋、右隐形拉链袋 | 隐形拉链与袋布里结合     | 1.0   | 扎线一道                 | —                          | —                                                                                           | 侧缝平展无抻吃；袋口平顺，斜插袋左右对称，袋口平顺，袋位高低互差限0.3，袋布平整，大小互差限0.5                                       |
|                 | 拉链拼条与袋布面结合     | 0.6   | 扎线一道                 | —                          | 扎透袋布面，扎至袋布下端                                                                                |                                                                                          |
|                 | 扎斜插袋垫里口        | —     | 扎线一道                 | 0.5                        | —                                                                                           |                                                                                          |
|                 | 拉链袋布里与斜插袋布结合   | 0.6   | 扎线一道                 | 0.2                        | 拉链袋布里缝头折进                                                                                   |                                                                                          |
|                 | 袋布开衩滚条         | —     | 明线一道                 | 0.1                        | 滚条宽0.5，包实                                                                                   |                                                                                          |
|                 | 钩压袋布           | 0.6   | 明、暗线各一道              | 0.5                        | 面吐0.1                                                                                       |                                                                                          |
|                 | 钩压袋口           | 0.8   | 暗线一道<br>明线两道         | 第一道0.1<br>第二道0.7           | 齐止口，反面扎透贴边                                                                                  |                                                                                          |
|                 | 扎袋口里口线         | —     | 扎线一道                 | 0.5                        | —                                                                                           |                                                                                          |
|                 | 打斜插袋下口结        | —     | 36针套结                | —                          | 下端按袋口尺寸打竖结一个，顺侧缝0.1明线打结，结长0.8                                                               |                                                                                          |
|                 | 合侧缝            | 1.0   | 暗线一道<br>环缝一道<br>明线两道 | 第一道0.1<br>第二道0.7           | 明线压在后身上，缝头向后身倒，缝合后两片一起环缝，可用链式线迹                                                             |                                                                                          |
| 裤门襟、掩襟          | 钩压门襟里          | 0.8   | 明、暗线各一道              | 0.15                       | 面吐0.1，明线压透门襟面                                                                               | 门、掩襟平服，拉链平整，明线顺直；门襟不短于掩襟，长于掩襟限0.3；拉链不外漏，门襟压拉链限0.5                                        |
|                 | 绱门襟拉链          | —     | 距带边扎线两道              | 第一道0.1<br>第二道0.5           | 链牙距门襟边1.0，下止距小裆结上端≤1.0                                                                      |                                                                                          |
|                 | 压门襟明线          | —     | 明线两道                 | 第一道男3.5女3.0<br>第二道男4.1女3.6 | 明线压至腰下口                                                                                     |                                                                                          |
|                 | 钩掩襟            | 1.0   | 暗线一道                 | —                          | 连口对折，下端钩净                                                                                   |                                                                                          |
|                 | 掩襟与拉链结合        | 0.6   | 扎线一道                 | —                          | 链带缝头0.5                                                                                     |                                                                                          |
|                 | 绱掩襟            | 0.8   | 明、暗线各一道              | 0.15                       | 明线压在身上                                                                                      |                                                                                          |
| 合裆              | 合小裆            | 1.0   | 明、暗线各一道              | 0.1                        | 明线压在左身上                                                                                     | 裤长左右对称，互差限0.6，两腿并合中裆宽互差限0.7；脚口上吊限0.5；脚口肥互差限0.5                                           |
|                 | 合下裆缝、压底裆布明线    | 1.0   | 单针单链一道<br>明线一道       | 0.15                       | 缝头向后身倒，明线扎至底裆布两端，首尾回针，其余裆缝不压线，可五线环缝                                                         |                                                                                          |
|                 | 门襟打结           | —     | 36针套结<br>明、暗结各一个     | —                          | 小裆结下端齐门襟第二道明线下端、顺小裆明线向上打竖明结一个，与掩襟止口平行，距掩襟里边0.5~0.7，齐小裆结上端向上打暗结一个，结长0.8                      |                                                                                          |
|                 | 扎脚口明线          | 1.0   | 明线一道                 | 0.15                       | 缝头折净，折边宽2.5                                                                                 |                                                                                          |
| 裤腰              | 后腰里上下拼布与防滑织带结合 | 0.8   | 明线各一道                | 0.15                       | 明线压在腰里上，防滑织带宽0.9±0.1。可链式线迹                                                                  | 面、衬平服；左右腰长互差限0.6；腰头两端互差限0.2；后腰里上下拼布可接缝，接缝斜拼，上下拼布接缝要错开，上下拼布接缝间距不小于30；裤带袢前后互差限0.6、高低互差限0.3 |
|                 | 后腰里与腰里前接拼布结合   | 1.0   | 明、暗线各一道              | 0.15                       | 拼缝对准裤侧缝，明线压在腰里前接拼布上                                                                         |                                                                                          |
|                 | 钩压裤腰           | 1.0   | 明、暗线各一道              | 0.15                       | 面吐0.1，后腰面两端缝头回折宽3.0±0.5，后腰面与后腰面前接拼布搭合不小于3.0±0.5，后腰头两端缝头回折3.0±0.5，面里扎明线一道，首尾回针               |                                                                                          |
|                 | 扎前腰后端松紧带       | 松紧1.0 | 扎线各一道                | —                          | 前腰后端居中夹绉松紧带，扎线齐环缝线里口，回针3~5道，松紧带另一端穿入后腰面中，前、后腰面平放，松紧带平铺扎在裤后腰里上，扎线长齐松紧带宽，回针3~5道，不扎透腰面，松紧带两端热切 |                                                                                          |

表 9 缝纫要求（续）

单位为厘米

| 部位名称 |          | 缝头      | 线迹              | 明线距边 | 要求                                                                                                             | 质量要求                                                                                          |
|------|----------|---------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 裤腰   | 扎后腰前端松紧带 | 0.5     | 明、暗线各一道<br>扎线一道 | 0.6  | 松紧带前端扎在前腰里上，明线距边 0.6，缝头折净，松紧外露 1.5，松紧带后端穿入后腰面、里中间，前、后腰面平放，松紧带平铺扎在裤后腰里上，扎线长齐松紧带宽，回针 3~5 道，松紧带两端热切               | 面、衬平服；左右腰长互差限 0.6；腰头两端互差限 0.2；后腰里上下拼布可接缝，接缝斜拼，上下拼布接缝要错开，上下拼布接缝间距不小于 30；裤带袢前后互差限 0.6、高低互差限 0.3 |
|      | 缙前裤腰     | 1.0     | 明、暗线各一道         | 0.15 | 前腰面里后端下口缝头扣烫压明线，明线反面上炕 0.1~0.2                                                                                 |                                                                                               |
|      | 缙后裤腰     | 1.0     | 明、暗线各一道         | 0.15 | 明线反面上炕 0.1~0.2                                                                                                 |                                                                                               |
|      | 封后裤腰头    | —       | 明线一道            | 0.15 | 腰头下口向上扎明线长 0.8，回针 3~5 道                                                                                        |                                                                                               |
|      | 扎裤带袢     | 1.0     | 明线各一道           | 0.15 | 专用拉筒                                                                                                           |                                                                                               |
|      | 扎裤后中袢    | 1.0     | 暗线各一道<br>明线一道   | 0.15 | 上端连口对折                                                                                                         |                                                                                               |
|      | 缙裤带袢下端   | 0.8     | 打结一道或回针五道       | —    | 左右前身按标印各一个，后裆缝居中一个，前身带袢与后裆带袢取中各一个，共五个，除后中袢外，其他裤带袢止口朝后。缙腰时扎住带袢下端缝头，结距腰面下口边 2.5，暗结，可用套结机或钉裤带袢机，不扎透袋布，留余量 0.3~0.5 |                                                                                               |
|      | 缙裤带袢上端   | 1.0     | 明线一道<br>28 针打结  | 0.15 | 顺裤带袢明线横打明结，结长齐裤带袢宽，袢上端齐腰上口                                                                                     |                                                                                               |
|      | 缙裤后中袢上端  | —       | 明线一道<br>36 针套结  | 0.15 | 明线重合回针三道，扎透腰里，上端距袢两侧边 0.1，顺明线打横结各一个，结长 0.8                                                                     |                                                                                               |
| 产品标志 | 上衣       | 产品名称标志  | —               | —    | 里袋口长居中，距挂面 2.0，在前身里上钉产品名称标志，男左女右                                                                               | 位置准确，端正，号型、维护标志字迹清晰                                                                           |
|      |          | 号型、维护标志 | 0.8             | —    | 里袋袋口居中，号型、维护标重叠，居中夹上在里袋口垫布上，男左女右                                                                               |                                                                                               |
|      | 裤子       | 产品名称标志  | —               | 0.15 | 左侧缝向前 1.5±0.3，腰里宽居中缙产品名称标志                                                                                     |                                                                                               |
|      |          | 号型、维护标志 | 0.8             | —    | 号型标志居中放在维护标志上面，重叠缝在产品名称标志位置下端居中，腰里下口                                                                           |                                                                                               |

## 5.8.3 锁钉

四件按扣铆合牢固，扣合松紧适宜。锁钉要求应符合表 10 规定。

表 10 锁钉要求

单位为厘米

| 部位名称           | 扣眼尺寸 | 锁钉（四件按扣）                                                                                                            | 质量要求            |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 上衣掩门<br>（男左女右） | —    | （男左女右）距掩门边 1.6，距掩门上、下端 1.8，铆合四件扣上件各一粒（以圆心计），第一粒扣向下男 13.5、女 13.0 铆合上端第二粒，反面加垫布，不钉透面；与掩门四件扣上件对正，铆合四件扣下件各一粒（以圆心计），钉透挂面 | 四件按扣上、下件错位限 0.2 |
| 裤腰头            | —    | 左前腰头宽取中，距腰头 1.5（以圆心计）铆合裤钩上件；与钩对正，在右腰头上铆合环，反面加垫片，钉透腰里                                                                | 四件按扣上、下件错位限 0.2 |

## 5.9 标志

## 5.9.1 后背标志

GA XXXX—XXXX

后背标志采用热敏性反光膜制作，中文字体为粗黑体，英文字体为粗Arial，规格及式样应符合材料标样及图9规定，标志定位准确、粘合牢固。

单位为毫米



图 9 后背标志

5.9.2 上衣里襟标志

男、女上衣里襟标志采用热敏性反光膜制作，中文字体为粗黑体，英文字体为粗Arial，规格及式样应符合材料标样及图10规定，标志定位准确、粘合牢固。

单位为毫米



图 10 上衣里襟标志

5.9.3 产品名称标志

产品名称标志采用织标形式，标志规格：上衣70mm×46mm（长×宽），裤子60mm×20mm（长×宽），标志内容：男、女上衣按图11规定，男、女裤子按图12规定，缀钉位置按表9规定。

单位为毫米



图 11 上衣产品名称标志



图 12 裤子产品名称标志

5.9.4 号型标志

号型标志采用胶条印刷形式，上衣号型标志规格按图13a) 规定，裤子号型标志规格按图13b) 规定，标志内容为示例，缀钉位置按表9规定。

单位为毫米

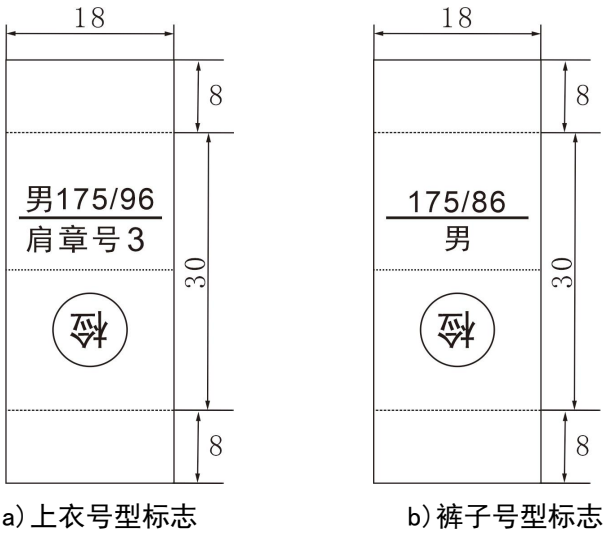


图 13 号型标志

5.9.5 维护标志

维护标志采用胶条印刷形式，聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布面料上衣标志规格和内容按图14a)规定，裤子标志规格和内容按图14b)规定；聚酯粘胶双面布面料上衣标志规格和内容按图14c)规定，裤子标志规格和内容按图14d)规定，缀钉位置按表9规定。

单位为毫米

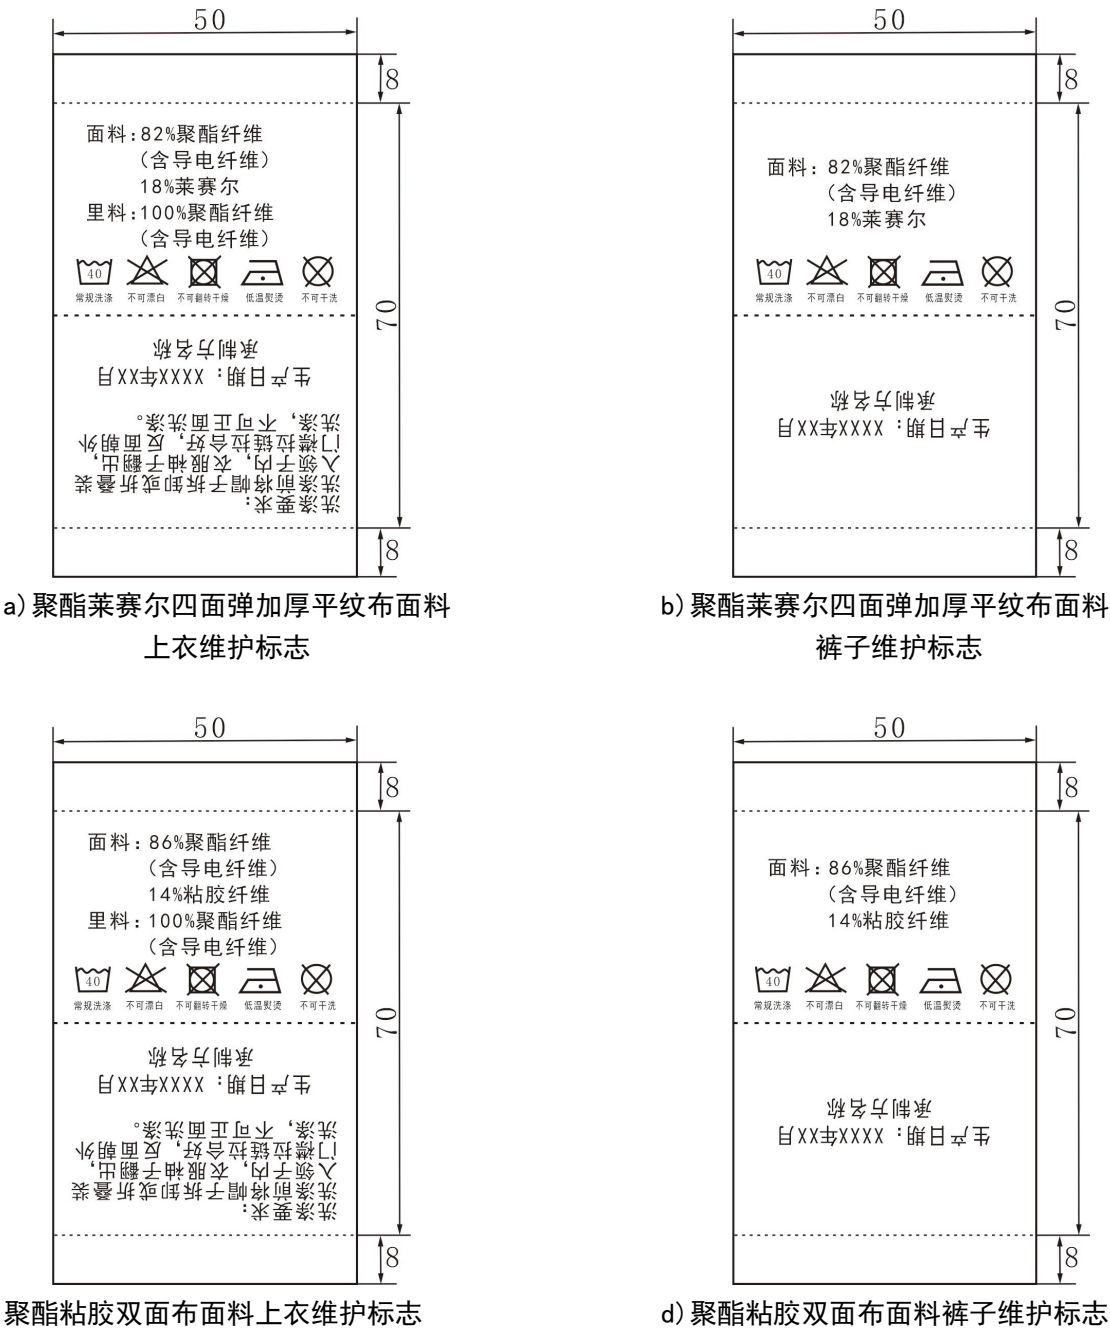


图 14 维护标志

5.9.6 检验章

产品经检验合格后应加盖检验章，检验章规格、式样不限，须加盖在图13的规定位置，字迹应清晰、不沾色。

5.9.7 肩章号标志

肩章号标志印制在上衣号型标志上，见图13，肩章号按表11规定配置。

表 11 肩章号配置表

| 服装型<br>(净胸围) | 男       |         |        |        | 女       |        |        |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|              | 116 及以上 | 108~112 | 96~104 | 92 及以下 | 104 及以上 | 88~100 | 84 及以下 |
| 肩章号          | 1号      | 2号      | 3号     | 4号     | 3号      | 4号     | 5号     |

## 5.10 成品外观质量及疵点

### 5.10.1 成品外观质量应符合表 12 规定。

表 12 成品外观质量

| 序号 | 项目名称 | 要求                                                                                                     |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 加工致残 | 表面部位有针眼，对美观坚固无影响，长度限 1.0cm，每套限 1 处；非表面部位，长度限 2.0cm，每套限 2 处                                             |
| 2  | 毛露   | 各部位均不应毛露                                                                                               |
| 3  | 污迹   | 服装表面明显部位不允许有污迹（油污、色污、粘胶、浆糊等）、水斑，表面不明显部位每套限一处，每处限 0.3cm <sup>2</sup> ，非表面部位每套限两处，每处限 1.0cm <sup>2</sup> |
| 4  | 线头   | 除裤省缝部位外，表面各部位均不应有 0.4cm 以上线头，非表面部位 0.4cm 以上线头总数不超过 3 根                                                 |
| 5  | 整烫   | 上衣胸部、领子、下摆、腰身缝、袖窿、裤子腰部、臀部、腿部、脚口等处应熨烫平服；产品干燥整洁，无烫光、水渍、变色                                                |

5.10.2 产品表面各部位疵点允许存在程度按表 13 规定，部位划分按图 15 规定。每个独立部位只允许一处疵点。非表面部位（掩襟面、袋口垫布里侧）比 3 号部位要求可放宽一倍。任何大小的破损，断经、断纬均不允许在任何裁片使用。

表 13 疵点允许范围

| 疵点名称                 | 1 号部位 | 2 号部位       | 3 号部位                      |
|----------------------|-------|-------------|----------------------------|
| 粗、细纱、纱线异常            | 不允许   | 0.3cm~1.0cm | 1.0cm~2.0cm                |
| 紧经、紧纬                | 不允许   | 不允许         | 不允许                        |
| 经档（包括绞经档）、条干不匀、条花、色花 | 不允许   | 不明显         | 1.0cm~2.0cm                |
| 纬档（厚薄段、稀密路、纬影、搭头印）   | 不允许   | 不允许         | 不允许                        |
| 皱印、色泽深浅              | 4~5 级 | 4 级         | 3~4 级                      |
| 结头、毛粒、杂物             | 不允许   | 不允许         | 不明显                        |
| 斑渍（油、锈、色斑）           | 不允许   | 不允许         | 小于 3.0mm <sup>2</sup> ，不明显 |
| 跳花、弓纱、蛛网             | 不允许   | 不允许         | 不明显                        |
| 擦毛、轧梭痕、折痕            | 不允许   | 不允许         | 1.0cm~2.0cm                |

注：表内未列疵点，按其形态及对服用性能的影响程度参照表中类似疵点规定执行。

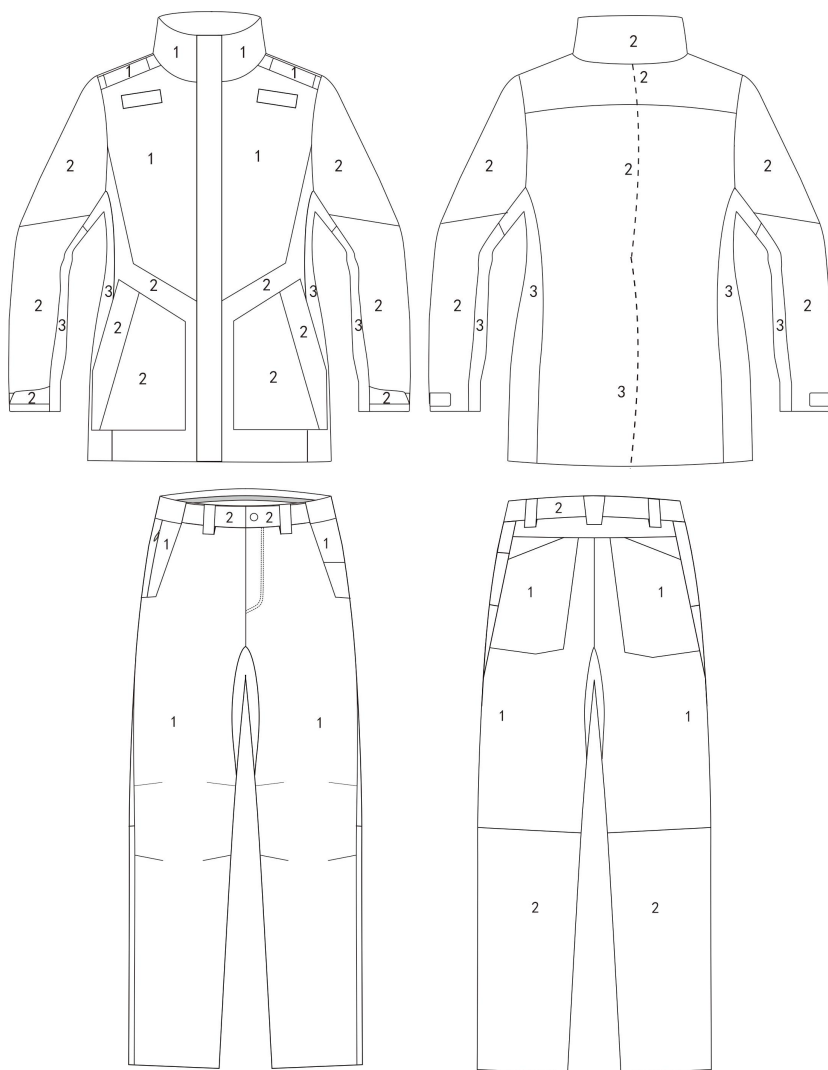


图 15 部位划分示意图

## 5.11 内在质量

### 5.11.1 材料内在质量

材料内在质量应符合表5的规定。

### 5.11.2 成品内在质量

#### 5.11.2.1 水洗尺寸变化率

成品水洗尺寸变化率：大于等于-1.5%。

#### 5.11.2.2 洗涤后外观质量

洗涤后接缝外观平整度、洗涤后扭曲率、变色应符合FZ/T 81007—2022表5中一等品的规定，且敷衬、粘胶部位无起泡、脱胶，各部位的缝合线路无明显抽皱；热转印反光字表面无起泡、脱层、翘边或脱落。

#### 5.11.2.3 甲醛含量

成品甲醛含量：小于等于300mg/kg。

#### 5.11.2.4 pH

成品pH：4.0～8.5。

#### 5.11.2.5 耐光色牢度

成品面料耐光色牢度应符合GA XXXX、GA XXXX的规定。

臂章耐光色牢度应符合GA 285的规定。

#### 5.11.2.6 纤维含量

成品面料纤维含量应符合GA XXXX、GA XXXX的规定。

#### 5.11.2.7 5号双开尾注塑拉链平拉强力、插座移位强力

成品5号双开尾注塑拉链平拉强力、插座移位强力应符合《警服 一线冬执勤服》附录E的规定。

#### 5.11.2.8 3号闭尾反装尼龙编织拉链平拉强力、拉头拉片结合强力

成品3号闭尾反装尼龙编织拉链平拉强力、拉头拉片结合强力应符合《警服 一线冬执勤服》附录E的规定。

#### 5.11.2.9 3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链平拉强力、拉头拉片结合强力

成品3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链平拉强力、拉头拉片结合强力应符合《警服 一线冬执勤服》附录E的规定。

### 6 试验方法

#### 6.1 外在质量检验

##### 6.1.1 检验条件

一般采用灯光照明，照度不低于600lx，有条件时也可采用北空光照明。检验时应将成品平放在检验台上或半身人台上，检验人员应正视成品。

##### 6.1.2 检验工具

检验工具包括：

- a) 符合标准计量单位、分度以 mm 为单位的钢直尺和钢卷尺；
- b) 检验人台。

##### 6.1.3 样式检验

产品样式以目测进行检验，判定结果是否符合 5.2 及实物标样和材料标样。

##### 6.1.4 号型规格检验

查看产品号型规格，用符合6.1.2规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合5.3.1规定，目测外观造型应以多数检测人员意见评定。

##### 6.1.5 颜色及色泽偏差范围检验

颜色及色差检验对照材料标样，在6.1.1规定条件下进行检验。色差级别评定按GB/T 250的规定执行，判定结果是否符合5.4规定。

#### 6.1.6 材料外观检验

材料外观检验对照材料标样，以目测、手感和符合6.1.2规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合5.5.1规定。

#### 6.1.7 裁片纱向检验

裁片纱向检验以目测进行检验，判定结果是否符合5.6规定。

#### 6.1.8 敷衬检验

敷衬检验以目测和符合6.1.2规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合5.7规定。

#### 6.1.9 缝制检验

缝制检验以目测和符合6.1.2规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合5.8规定。

#### 6.1.10 标志检验

标志检验对照材料标样，以目测、手感和符合6.1.2规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合5.9规定。

#### 6.1.11 成品外观质量及疵点检验

将服装上衣穿在检验人台上，裤子平放在台面上，以目测和符合6.1.2规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合5.10规定。

### 6.2 内在质量检验

#### 6.2.1 材料内在质量检验

按表5中要求的规定进行检验，判定结果是否符合5.11.1规定。

#### 6.2.2 成品内在质量检验

6.2.2.1 成品水洗尺寸变化率取样1套按GB/T 8628标记及测量，按GB/T 8629—2017中4N洗涤程序，洗涤1次，干燥程序A，按GB/T 8630进行测定，判定结果是否符合5.11.2.1规定。

6.2.2.2 洗涤后外观质量检验按6.2.2.1规定方法洗涤、干燥后，在6.1.1规定条件下，以目测、手感进行检验，判定结果是否符合5.11.2.2规定。

6.2.2.3 成品甲醛含量试验按GB/T 2912.1的规定进行检验，判定结果是否符合5.11.2.3规定。

6.2.2.4 成品pH试验按GB/T 7573的规定进行检验，判定结果是否符合5.11.2.4规定。

6.2.2.5 成品面料、臂章耐光色牢度试验按GB/T 8427—2019中方法3规定进行检验，判定结果是否符合5.11.2.5的规定。

6.2.2.6 成品面料纤维含量试验按GB/T 2910、FZ/T 01057规定进行检验，判定结果是否符合5.11.2.6的规定。

6.2.2.7 成品5号双开尾注塑拉链平拉强力、插座移位强力试验按QB/T 2172规定进行检验，判定结果是否符合5.11.2.7的规定。

6.2.2.8 成品 3 号闭尾反装尼龙编织拉链平拉强力、拉头拉片结合强力试验按 QB/T 2173 规定进行检验，判定结果是否符合 5.11.2.8 的规定。

6.2.2.9 成品 3 号闭尾隐形尼龙螺旋拉链平拉强力、拉头拉片结合强力试验按 QB/T 2173 规定进行检验，判定结果是否符合 5.11.2.9 的规定。

### 6.3 包装质量检验

#### 6.3.1 包装材料检验

以目测、手感和符合 6.1.2 规定的检验工具进行检验，包装材料内在质量检验方法应符合表 16 中要求的规定，判定结果是否符合 8.1 规定。

#### 6.3.2 内包装检验

以目测和符合 6.1.2 规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合 8.2 规定。

#### 6.3.3 外包装检验

以目测和符合 6.1.2 规定的检验工具进行检验，判定结果是否符合 8.3 规定。

#### 6.3.4 直接发放产品包装检验

以目测进行检验，判定结果是否符合 8.4 规定。

## 7 检验规则

### 7.1 检验分类

本文件规定的检验分类如下：

a) 型式检验：首次生产，或一年以上(含一年)未连续生产，或生产设备、生产工艺进行了较大改造或改进时，应进行型式检验；

b) 交收检验：承制方按约定向采购方交收产品时，对交收的批量产品采用随机抽样的方法，对抽取的样本进行检验。

### 7.2 检验项目

检验项目按表 14 规定项目进行检验。

表 14 检验项目

| 序号 | 检验项目           | 要求        | 试验方法  | 型式检验   | 交收检验 |
|----|----------------|-----------|-------|--------|------|
| 1  | 成品<br>外在<br>质量 | 样式        | 5.2   | 6.1.3  | ●    |
| 2  |                | 号型规格      | 5.3.1 | 6.1.4  | ●    |
| 3  |                | 颜色及色泽偏差范围 | 5.4   | 6.1.5  | ●    |
| 4  |                | 材料外观      | 5.5.1 | 6.1.6  | ●    |
| 5  |                | 裁片纱向      | 5.6   | 6.1.7  | ●    |
| 6  |                | 敷衬        | 5.7   | 6.1.8  | ●    |
| 7  |                | 缝制        | 5.8   | 6.1.9  | ●    |
| 8  |                | 标志        | 5.9   | 6.1.10 | ●    |

表 14 检验项目（续）

| 序号                                 | 检验项目 |           | 要求                        | 试验方法     | 型式检验    | 交收检验 |   |
|------------------------------------|------|-----------|---------------------------|----------|---------|------|---|
| 9                                  |      | 成品外观质量及疵点 | 5.10                      | 6.1.11   | ●       | ●    |   |
| 10                                 | 内在质量 | 材料内在质量    | 5.11.1                    | 6.2.1    | ●       | ○    |   |
| 11                                 |      | 成品内在质量    | 水洗尺寸变化率                   | 5.11.2.1 | 6.2.2.1 | ●    | ● |
| 12                                 |      |           | 洗涤后外观质量                   | 5.11.2.2 | 6.2.2.2 | ●    | ● |
| 13                                 |      |           | 甲醛含量                      | 5.11.2.3 | 6.2.2.3 | ●    | ● |
| 14                                 |      |           | pH                        | 5.11.2.4 | 6.2.2.4 | ●    | ● |
| 15                                 |      |           | 耐光色牢度（面料、臂章）              | 5.11.2.5 | 6.2.2.5 | ○    | ● |
| 16                                 |      |           | 纤维含量（面料）                  | 5.11.2.6 | 6.2.2.6 | ○    | ● |
| 17                                 |      |           | 5号双开尾注塑拉链平拉强力、插座移位强力      | 5.11.2.7 | 6.2.2.7 | ○    | ● |
| 18                                 |      |           | 3号闭尾反装尼龙编织拉链平拉强力、拉头拉片结合强力 | 5.11.2.8 | 6.2.2.8 | ○    | ● |
| 19                                 |      |           | 3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链平拉强力、拉头拉片结合强力 | 5.11.2.9 | 6.2.2.9 | ○    | ● |
| 20                                 | 包装质量 | 包装材料      | 8.1                       | 6.3.1    | —       | ○    |   |
| 21                                 |      | 内包装       | 8.2                       | 6.3.2    | —       | ○    |   |
| 22                                 |      | 外包装       | 8.3                       | 6.3.3    | —       | ○    |   |
| 23                                 |      | 直接发放产品包装  | 8.4                       | 6.3.4    | —       | —    |   |
| 注1：“●”为必检项目。                       |      |           |                           |          |         |      |   |
| 注2：“○”为选择检验项目，委托方根据需要对检验项目进行抽检或不检。 |      |           |                           |          |         |      |   |
| 注3：“—”为不检项目。                       |      |           |                           |          |         |      |   |

### 7.3 抽样规则

#### 7.3.1 型式检验抽样

样本数应不少于 2 套。材料内在质量在抽样样品上不能合理取样时，委托方应提供材料检测样品，或提供经认可的省级以上第三方检验机构出具的相关材料合格检验报告。

#### 7.3.2 交收检验抽样

在一次交收的批产品中采用随机抽样方法抽样，抽取样本数：

- a) 母本数在 1000 套及以下，随机抽取不少于 3 个号型，不少于 10 套进行外在质量检验；
- b) 母本数在 1001 套及以上，随机抽取不少于 5 个号型，不少于 20 套进行外在质量检验。

在外在质量检验合格品中随机抽取 3 套样品进行内在质量检验。材料内在质量在抽样产品上不能合理取样时，委托方应提供材料检测样品，或提供经认可的省级以上第三方检验机构出具的相关材料符合要求的检验报告。

### 7.4 判定规则

#### 7.4.1 缺陷

产品不符合第 5 章和第 8 章规定即构成轻缺陷。当缺陷程度不影响产品外观及性能时判定为轻缺陷，影响产品外观及性能时判定为重缺陷，各检验项目重缺陷判定规则应符合表 15 规定，未列缺陷项目依据缺陷对产品外观及性能的影响程度评定。

表 15 重缺陷判定规则

| 序号 | 检验项目            |          | 要求      | 重缺陷                                                                                                              |
|----|-----------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 成品<br>外在<br>质量  | 样式       | 5.2     | 不符合要求                                                                                                            |
| 2  |                 | 号型设置     | 5.3.1.1 | 不符合要求                                                                                                            |
| 3  |                 | 规格尺寸     | 5.3.1.2 | 上衣衣长、胸围、袖长，裤子裤长、腰围其中一项尺寸超差 80%以上，其他部位超差 150%以上                                                                   |
| 4  |                 | 对称部位     | 5.3.1.3 | 对称部位、相邻部位规格尺寸正负偏差绝对值之和大于该部位极限偏差 50%以上                                                                            |
| 5  |                 | 材料颜色     | 5.4.1   | 不符合要求                                                                                                            |
| 6  |                 | 色泽偏差范围   | 5.4.2   | 表面部位材料低于要求半级及以上，非表面部位材料低于要求 1 级及以上                                                                               |
| 7  |                 | 单件/条产品色差 | 5.4.3   | 相同材料表面部位对比，低于要求 1 级及以上                                                                                           |
| 8  |                 | 批产品色差    | 5.4.4   | 样本中超出要求样品数大于 10%                                                                                                 |
| 9  |                 | 材料外观     | 5.5.1   | 面料外观风格、手感、用途不符合要求；其他材料不符合要求，影响外观或性能                                                                              |
| 10 |                 | 裁片纱向     | 5.6     | 表面部位材料纱向不符合要求                                                                                                    |
| 11 |                 | 敷衬       | 5.7     | 敷衬明显褶皱，粘合不牢固                                                                                                     |
| 12 |                 | 线迹       | 5.8.1   | 明线距边超出要求 100%以上；单链线迹开断线、跳线 2 针及以上；其他不符合要求，影响外观及性能                                                                |
| 13 |                 | 缝纫       | 5.8.2   | 表面部位线迹形式、缝制形式不符合要求，影响外观及性能；领子偏歪超差 100%、斜插袋左右高低超差 100%，袖子明显起吊，前门襟明显起臃不平，裤门襟明显抽皱不平；贴袋位左右高低互差大于 0.6；其他不符合要求，影响外观及性能 |
| 14 |                 | 锁钉       | 5.8.3   | 扣眼扣合后明显不平服，其他不符合要求，影响外观及性能                                                                                       |
| 15 |                 | 后背标志     | 5.9.1   | 无标识                                                                                                              |
| 16 |                 | 里襟标志     | 5.9.2   | 无标识                                                                                                              |
| 17 |                 | 产品名称标志   | 5.9.3   | 无标识                                                                                                              |
| 18 |                 | 号型标志     | 5.9.4   | 无标识                                                                                                              |
| 19 |                 | 维护标志     | 5.9.5   | 无标识                                                                                                              |
| 20 |                 | 检验章      | 5.9.6   | —                                                                                                                |
| 21 |                 | 肩章号标志    | 5.9.7   | 无标识，其他不符合要求，影响外观及性能                                                                                              |
| 22 | 成品外<br>观及疵<br>点 | 加工致残     | 5.10.1  | 超出要求 100%及以上                                                                                                     |
| 23 |                 | 毛露       |         | 表面部位存在毛露，非表面部位毛露影响外观及性能                                                                                          |
| 24 |                 | 污迹       |         | 超出要求 100%及以上                                                                                                     |
| 25 |                 | 线头       |         | —                                                                                                                |
| 26 |                 | 整烫       |         | —                                                                                                                |
| 27 |                 | 疵点       | 5.10.2  | 破损，表面部位断经、断纬，1 号部位存在超出 2 号部位允许的疵点                                                                                |

表 15 重缺陷判定规则（续）

| 序号 | 检验项目 |                                   | 要求       | 重缺陷                                                       |
|----|------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 28 | 内在质量 | 材料内在质量                            | 5.11.1   | 面料不符合要求；辅料存在影响产品外观及性能的不符合要求项或单个品种存在二个及以上不影响产品外观及性能的不符合要求项 |
| 29 |      | 水洗尺寸变化率                           | 5.11.2.1 | 不符合要求                                                     |
| 30 |      | 洗涤后外观质量                           | 5.11.2.2 | 不符合要求                                                     |
| 31 |      | 甲醛含量                              | 5.11.2.3 | 不符合要求                                                     |
| 32 |      | pH                                | 5.11.2.4 | 不符合要求                                                     |
| 33 |      | 耐光色牢度(面料、臂章)                      | 5.11.2.5 | 不符合要求                                                     |
| 34 |      | 纤维含量(面料)                          | 5.11.2.6 | 不符合要求                                                     |
| 35 |      | 成品内在质量<br>5号双开尾注塑拉链平拉强力、插座移位强力    | 5.11.2.7 | 不符合要求                                                     |
| 36 |      | 3号闭尾反装尼龙编织<br>拉链平拉强力、拉头拉片<br>结合强力 | 5.11.2.8 | 不符合要求                                                     |
| 37 |      | 3号闭尾隐形尼龙螺旋<br>拉链平拉强力、拉头拉片<br>结合强力 | 5.11.2.9 | 不符合要求                                                     |
| 38 | 包装质量 | 包装材料                              | 8.1      | —                                                         |
| 39 |      | 内包装                               | 8.2      | —                                                         |
| 40 |      | 外包装                               | 8.3      | —                                                         |
| 41 |      | 直接发放产品包装                          | 8.4      | —                                                         |

#### 7.4.2 单件/条（样本）成品外在质量合格判定

抽样样品单件/条无重缺陷，上衣总缺陷数小于等于6个，裤子总缺陷数小于等于5个，应判定为合格，否则，应判定为不合格。

#### 7.4.3 单套（样本）成品外在质量合格判定

单件/条产品外在质量不合格，则判定该套产品不合格。

#### 7.4.4 型式检验合格判定

全部样本合格应判定为合格。

单件/条样本不合格应判定为不合格。

#### 7.4.5 交收检验合格判定

合格判定：抽样样本无重缺陷，合格品率大于等于95%，应判定为合格，否则，判定为不合格。因成品外在质量不合格批允许二次重新抽样，抽样样本数量加倍，若二次抽样合格品率大于等于95%，应判定为合格，否则，判定为不合格。

### 8 包装、运输及贮存

8.1 包装材料

包装材料规格、要求及用途应符合表 16 规定。

表 16 包装材料规格、要求及用途

| 材料名称  | 规格             | 要求         | 用途  |
|-------|----------------|------------|-----|
| 双瓦楞纸箱 | BD-1.3         | GB/T 6543  | 外包装 |
| 聚乙烯薄膜 | 0.06mm~0.08mm  | GB/T 4456  | 内包装 |
| 包装检验单 | —              | 按 8.3.2 规定 | 外包装 |
| 不干胶贴  | —              | —          | 内包装 |
| 塑料打包带 | PP12008J（机械打包） | QB/T 3811  | 外包装 |
| 封箱胶带  | 宽：60mm         | QB/T 2422  | 封箱  |

8.2 内包装

上衣帽子平服折叠收纳在领子里，领子平服，袖子向后搭放臂章平展，按衣长向后身折；裤子按裤长对折，平放在上衣下面，装入塑料袋，反面用胶条封口，塑料袋应有排气孔，每袋一套。包装袋正面粘贴不干胶标识，标识内容应包括产品名称、单位、姓名、号型、出厂日期、承制方名称。

8.3 外包装

8.3.1 纸箱

纸箱箱外尺寸为长 60cm×宽 40cm×高（根据实际自定）。极限偏差长、宽为-1.0cm~0cm。纸箱性能应符合 GB/T 6543 的规定，箱型代号 0201，堆垛高度按 5m 计算。

8.3.2 装箱

每箱 15 套，平摆叠放。箱顶放入承制方“包装检验单”，“包装检验单”应包括产品名称，号型或配号，承制方名称、数量、检验员、检验日期，箱外粘贴装箱单。

8.3.3 包装标志

纸箱外两侧面均需标注产品名称、号型、数量、长、宽、高、质量、生产日期和承制方名称。两端面注明警用品、向上和怕雨图示。其中，产品名称、承制方名称、警用品为黑体字，其他文字为宋体字。文字、图案颜色均为黑色，向上和怕雨图示应符合 GB/T 191 规定。标志与内容应符合图 16 规定，字迹印刷要牢固，字体大小适宜，字迹清晰工整。

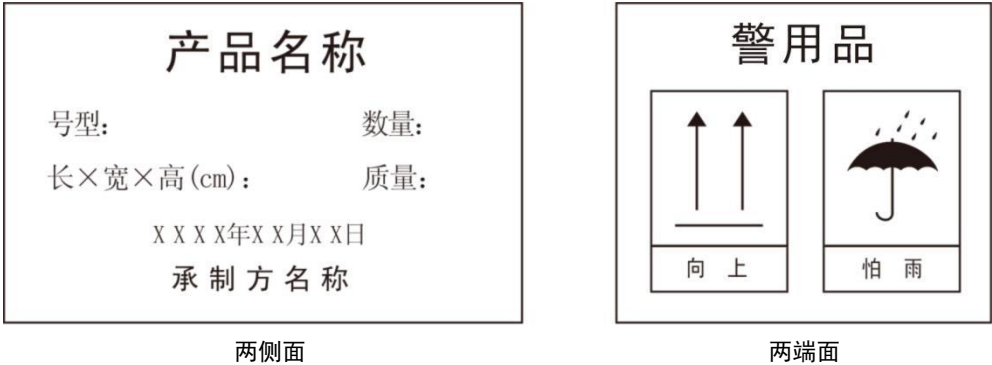


图 16 包装标志

8.3.4 封箱

## GA XXXX—XXXX

纸箱上下口盖对接处应采用印有承制方名称的封箱胶带封牢，两端预留长度不应小于 6.0cm。

### 8.3.5 捆扎

打包带捆成“#”字型，横竖互压（最后一道除外），捆扎牢固，打包带捆扎不应遮挡号型标识，接搭头不起翘，熔接长度大于等于 2.5cm，偏歪不得超过 0.2cm。

### 8.4 直接发放产品包装

直接发放产品包装方法按订购合同约定执行。

### 8.5 运输与贮存

8.5.1 包装件的运输工具应防潮、干燥、洁净、平整，无突出锐利物，严禁违章装卸。

8.5.2 包装件应存储于阴凉通风、干燥的库房内，不得长期日晒或露天堆放；堆码应整齐，要便于计数和搬运，堆码高度小于等于 5m。

附录 A  
(资料性)

一线春秋执勤服版型推档放缩规则

- A.1 样板推档符号：↑→。箭头所指方向为增大号型时，样板向该方向加放；反方向为缩小号型时，样板向该方向缩减。箭头后的数字为每一档样板增加或减少的数值。
- A.2 一线春秋执勤服各部位档差应符合表 1～表 4 中的档差要求，上衣为不分体型 5•4 档差，裤子为不分体型 5•2、5•4 档差。
- A.3 男上衣推档方法应符合图 A.1a)、图 A.1b) 的规定，女上衣推档方法应符合图 A.2a)、图 A.2b) 的规定，男、女裤推档方法应符合图 A.3a)、图 A.3b) 的规定。

单位为厘米


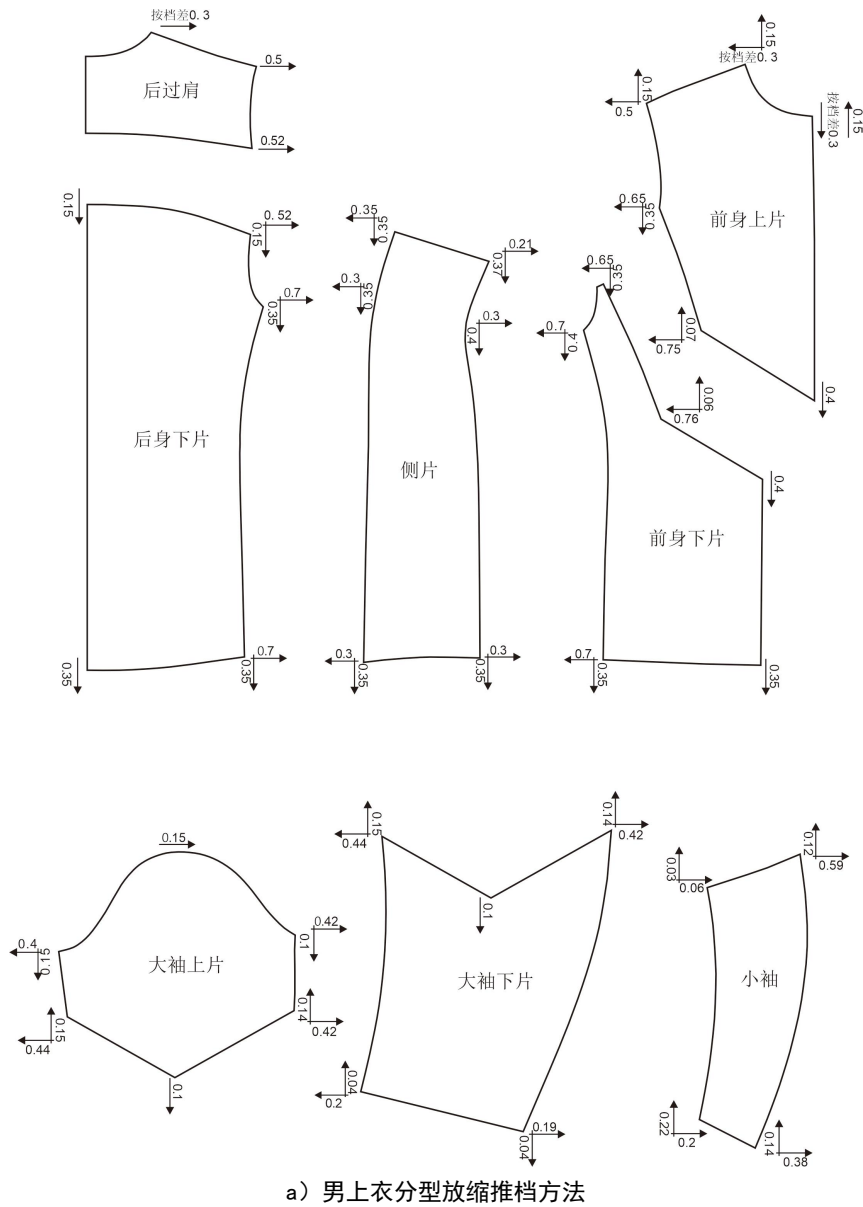



图 A.1 男上衣样板放缩推档方法

单位为厘米

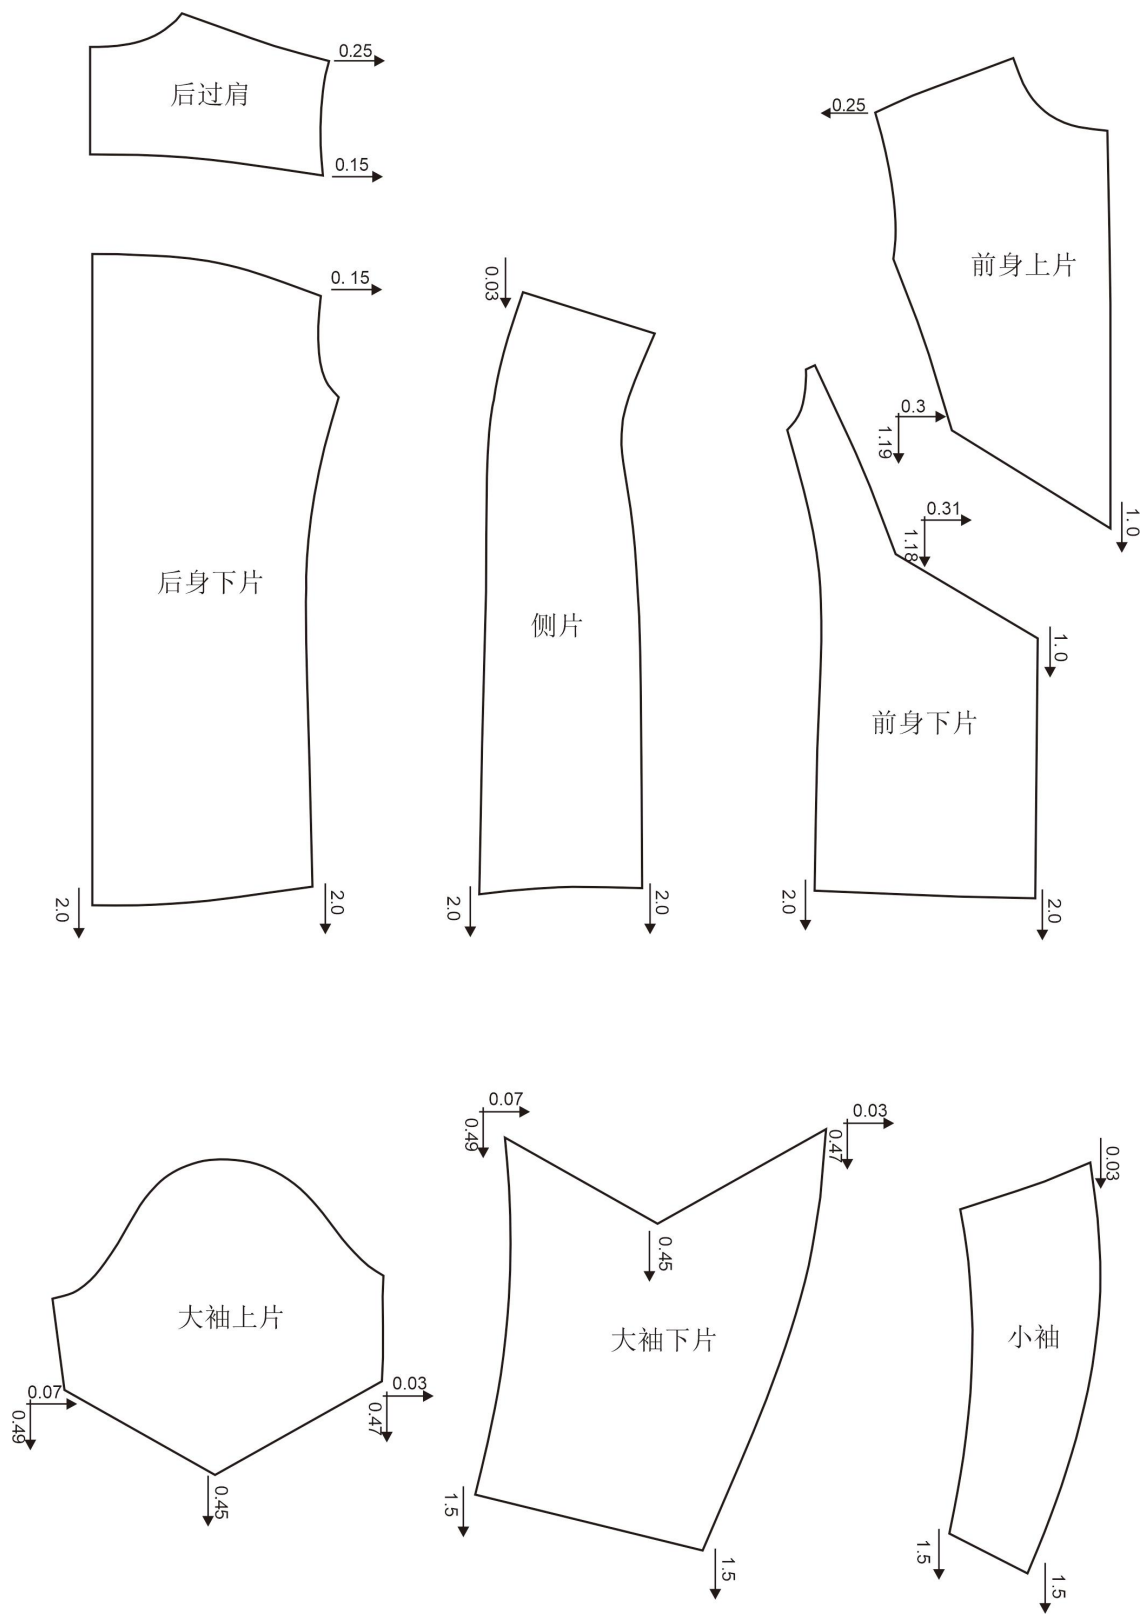

b) 男上衣分号放缩推档方法


图 A.1 男上衣样板放缩推档方法（续）

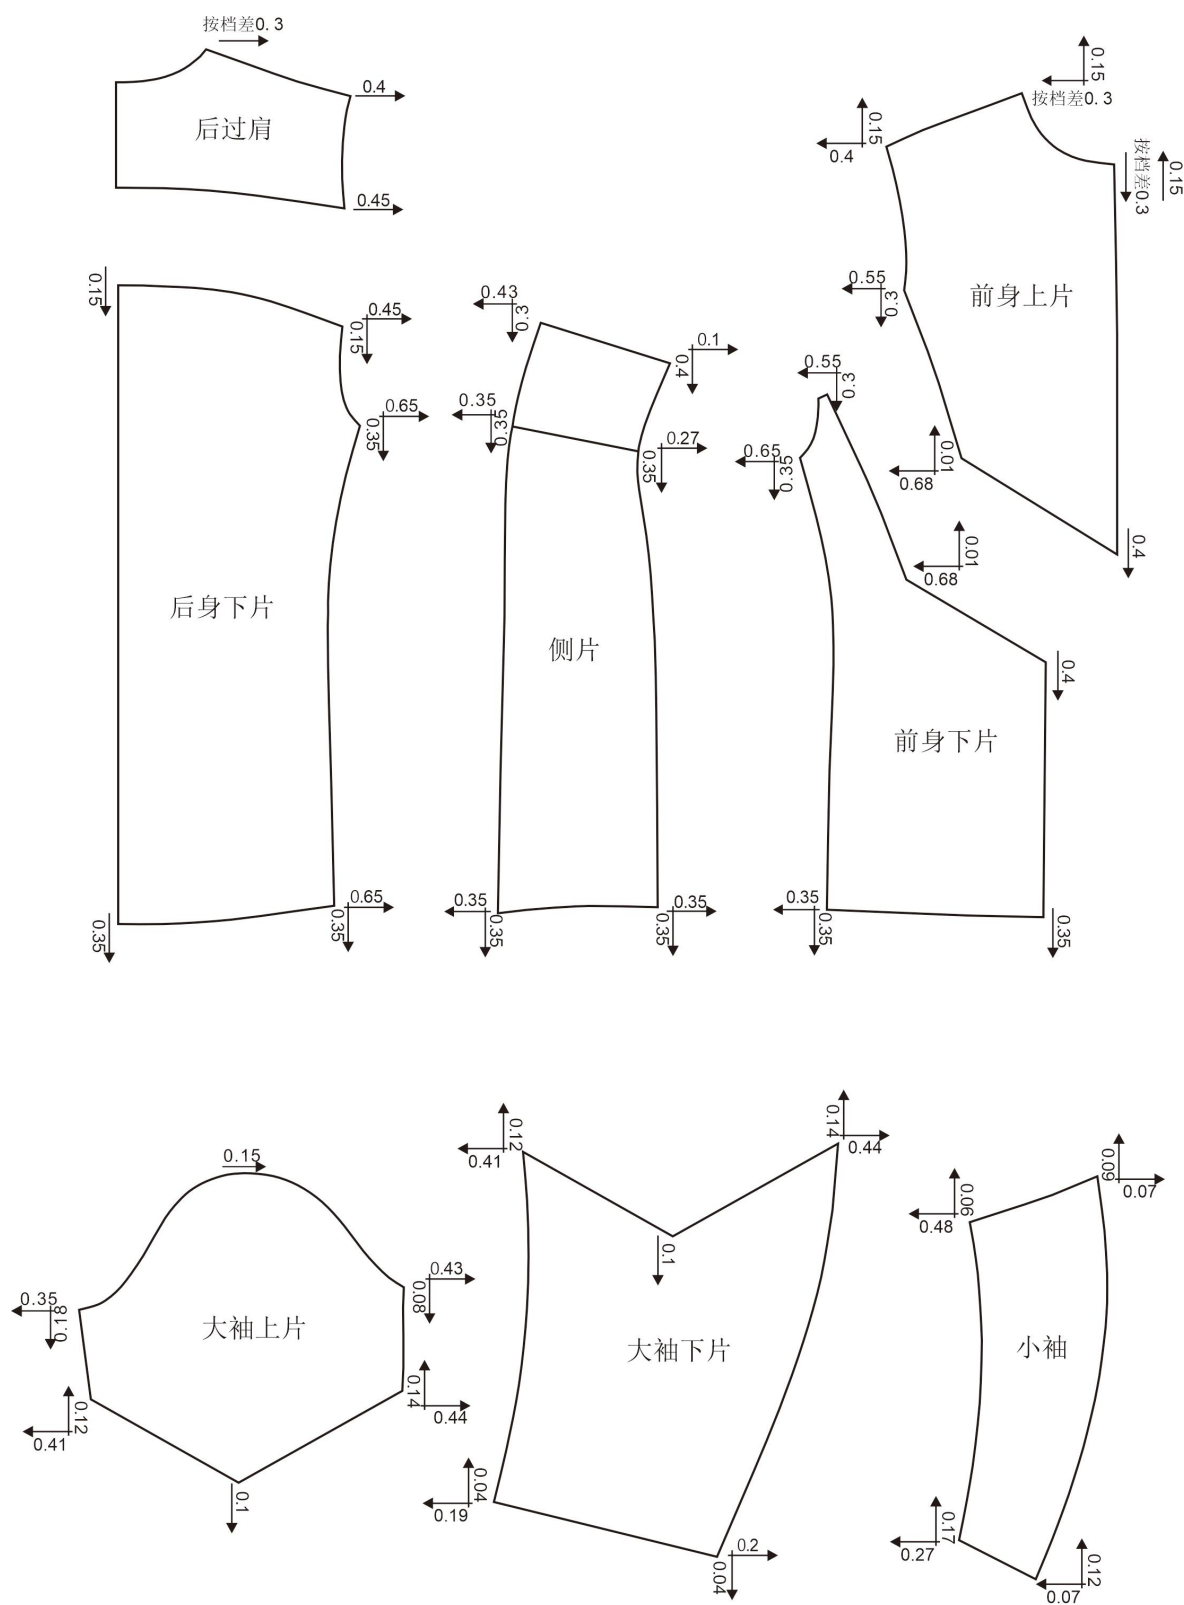

a) 女上衣分型放缩推挡方法

图 A.2 女上衣样板放缩推挡方法

单位为厘米

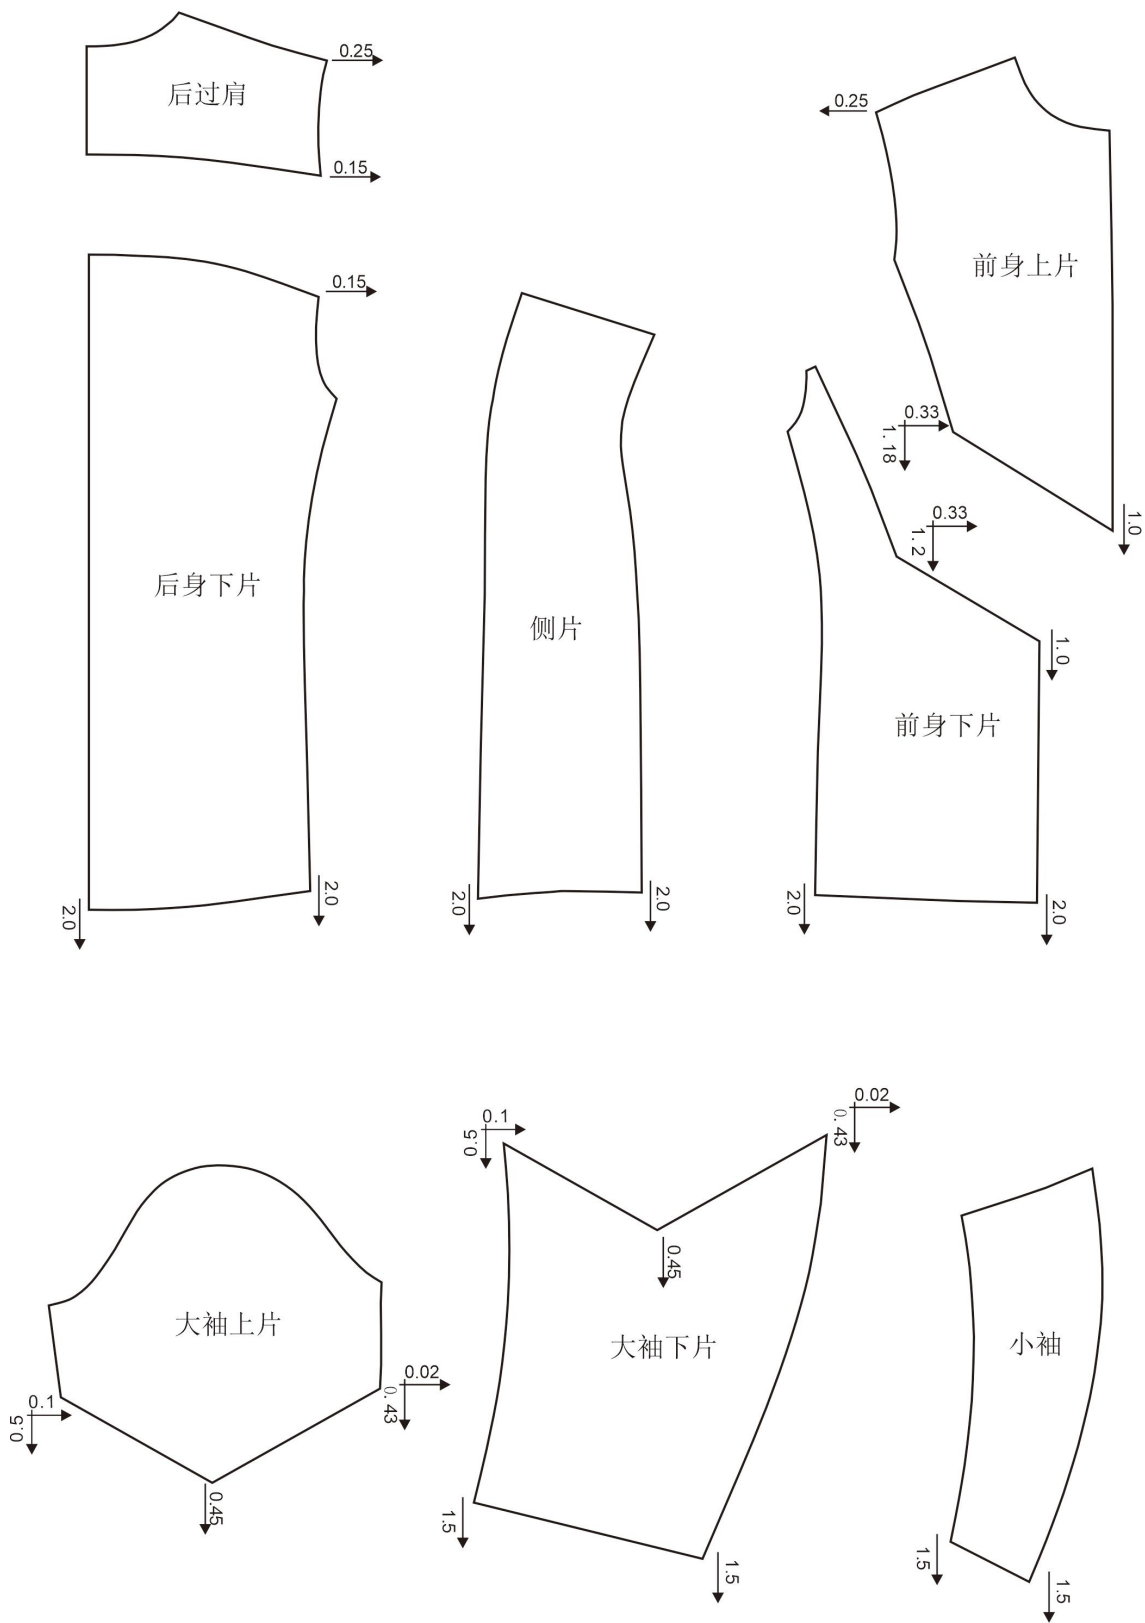

b) 女上衣分号放缩推挡方法

图 A.2 女上衣样板放缩推挡方法（续）





图 A.3 男、女裤样板放缩推挡方法

单位为厘米

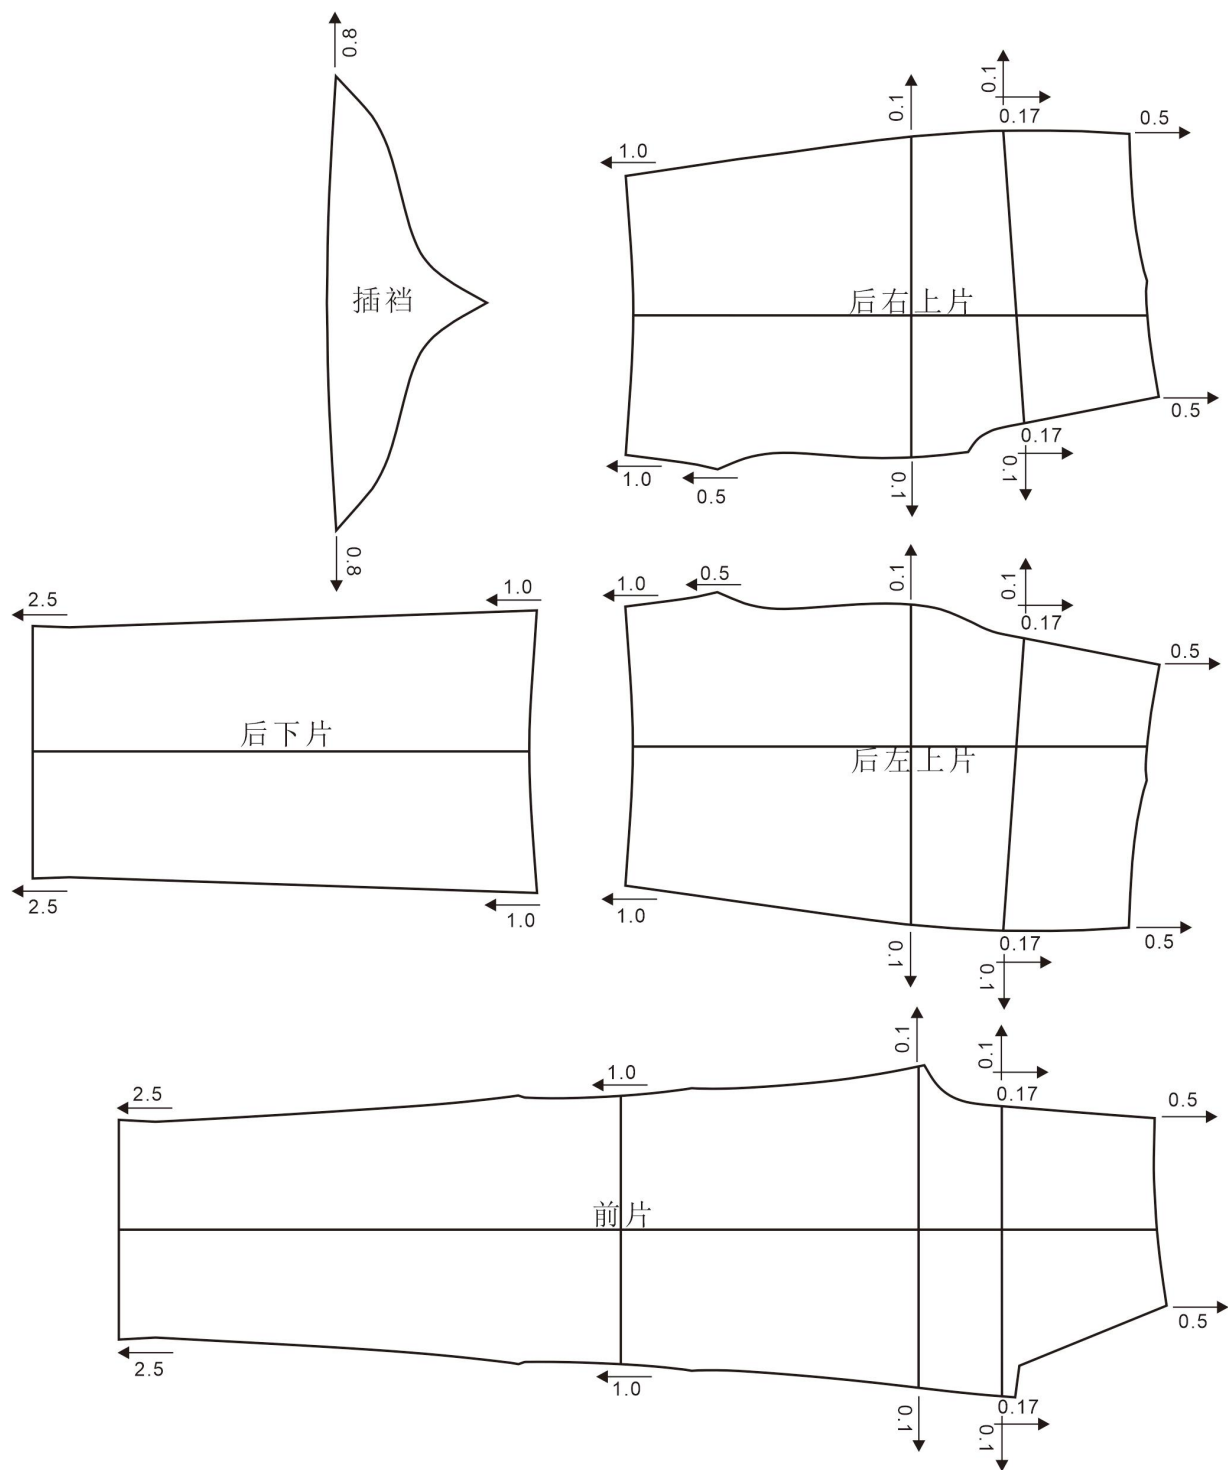

b) 男、女裤分号放缩推档方法

图 A.3 男、女裤样板放缩推档方法 (续)

## 附录 B

(规范性)

## 锦氨四面弹平纹布技术要求

## B.1 规格

锦氨四面弹平纹布规格应符合表 B.1 规定。

表 B.1 规格

| 项目                         |    | 要求                     |
|----------------------------|----|------------------------|
| 线密度                        | 经纱 | 44dtex 尼龙低弹丝+22dtex 氨纶 |
|                            | 纬纱 | 44dtex 尼龙低弹丝+22dtex 氨纶 |
| 密度/(根/10cm)                | 经向 | 810                    |
|                            | 纬向 | 530                    |
| 织物组织                       |    | 平纹                     |
| 纤维含量/%                     |    | 90 锦纶, 10 氨纶           |
| 单位面积质量/(g/m <sup>2</sup> ) |    | 95                     |
| 全幅宽/m                      |    | 1.42                   |

## B.2 物理性能

物理性能应符合表B.2规定。

表B.2 物理性能

| 项目                         |     | 指标     | 试验方法                                                       |
|----------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------|
| 有效幅宽/m                     |     | ≥1.40  | GB/T 4666                                                  |
| 纤维含量/%                     | 锦纶  | ≥85    | FZ/T 01057<br>GB/T 2910                                    |
|                            | 氨纶  | ≥7     |                                                            |
| 单位面积质量/(g/m <sup>2</sup> ) |     | 95±10  | GB/T 4669—2008 (方法 5)                                      |
| 断裂强力/N                     | 经向  | ≥500   | GB/T 3923.1                                                |
|                            | 纬向  | ≥300   |                                                            |
| 水洗尺寸变化率/%                  | 经向  | ≥-2.5% | GB/T 8628<br>GB/T 8629—2017 (洗涤程序 4N, 干燥程序 A)<br>GB/T 8630 |
|                            | 纬向  |        |                                                            |
| 耐光色牢度/级                    |     | ≥5     | GB/T 8427—2019 (方法 3)                                      |
| 耐皂洗色牢度/级                   | 变色  | ≥4     | GB/T 3921—2008 (洗涤程序 4N, 干燥程序 A)                           |
|                            | 沾色  | ≥3-4   |                                                            |
| 耐摩擦色牢度/级                   | 干摩擦 | ≥4     | GB/T 3920                                                  |
|                            | 湿摩擦 | ≥3     |                                                            |
| 耐汗渍色牢度/级                   | 变色  | ≥4     | GB/T 3922                                                  |
|                            | 沾色  | ≥3-4   |                                                            |
| 耐热压色牢度/级                   | 变色  | ≥4     | GB/T 6152—1997 (压烫温度: 150℃, 潮压)                            |
|                            | 沾色  | ≥3-4   |                                                            |

附 录 C  
(规范性)  
四件扣裤钩技术要求

C.1 样式结构

C.1.1 颜色

四件扣裤钩颜色：扣面为黑色, 勾扣、环扣和底扣为黑镍色。

C.1.2 结构尺寸

四件扣裤钩由扣面、勾扣、环扣和底扣四件构成，铆合后扣面、勾扣为 upper 件，环扣和底扣为 lower 件；其结构和主要尺寸应符合图 1 的规定。

单位为毫米

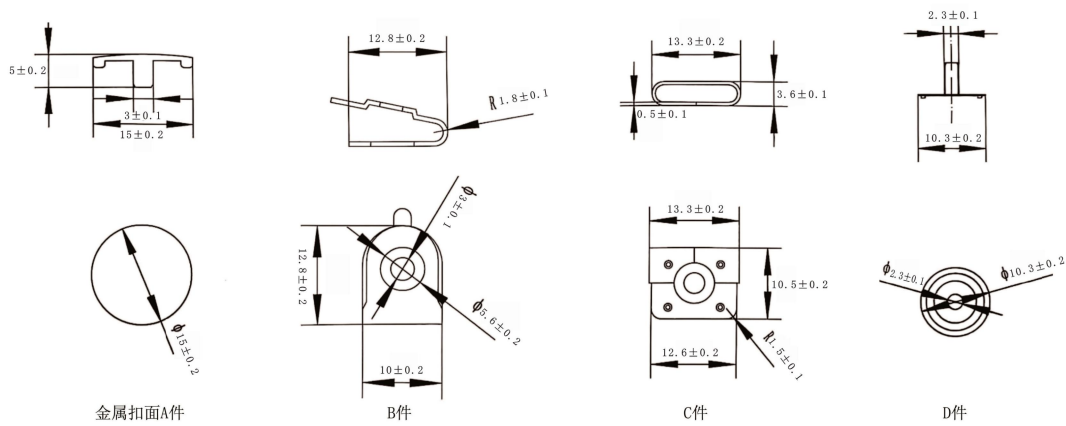


图1 四件扣裤钩结构和主要尺寸

C.2 材质要求

按表 C.1 要求。

表 C.1 材质要求

| 材料名称 | 规格          | 用途    |
|------|-------------|-------|
| 黄铜带  | H62, t=0.28 | 扣面、底扣 |
| 不锈钢带 | 304         | 勾扣、环扣 |

C.3 物理机械性能

物理机械性能应符合表C.2规定。

表 C.2 物理机械性能

| 项目     | 指标            | 试验方法                  |
|--------|---------------|-----------------------|
| 结合拉力/N | ≥100          | GA 730—2007 第 4.4.2 条 |
| 耐盐雾    | 48h, 主要表面无腐蚀物 | QB/T 3826             |

C.4 外观质量

造型完整, 无裂痕或其它缺陷, 各部件周边无缺口、无毛刺。

附 录 D  
(资料性)  
主要生产设备要求

D.1 一线春秋执勤服主要生产设备见表D.1。

表D.1 主要生产设备要求

| 序号 | 设备名称      | 用途                 |
|----|-----------|--------------------|
| 1  | 服装 CAD 系统 | 服装辅助设计、放码、排版       |
| 2  | 服装 CAM 系统 | 服装辅助生产、裁剪          |
| 3  | 验布机       | 面料进厂后的检验           |
| 4  | 粘合机       | 各部位衬粘合             |
| 5  | 冷热压烫机     | 肩章穿袷布、反光字          |
| 6  | 电脑平缝机     | 各部位缝制              |
| 7  | 专用花针机     | 产品名称标志             |
| 8  | 套结机       | 上衣袋口、对讲机袷、裤袋口、小裆打结 |
| 9  | 打结机       | 钉裤串带               |
| 10 | 三线环缝机     | 各部位环缝              |
| 11 | 五线环缝机     | 各部位五线环缝            |
| 12 | 双针机       | 各部位双明线缝纫           |
| 13 | 单针单链机     | 合下裆                |
| 14 | 钉气眼机      | 帽口                 |
| 15 | 钉扣机       | 上衣门襟               |
| 16 | 装钮机       | 裤腰头                |
| 17 | 抽风蒸汽熨烫平台  | 半成品、成品整烫           |