


2.2 投标报价明细表


项目名称: 广东省外语艺术职业学院数字化标杆院校支撑条件建设和网络安全建设项目-五山校区计算机1室更新改造项目

项目编号: HS202407GW04

| 一、项目详列 | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----------------|----|----|----------|------------|----|
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 图形工作站1 | 品牌型号: 主机: HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2004120005A (显示器: E24q G5) 1. CPU: Intel 第十三代 i5 十四核二十线程处理器, 1.8 GHz E 核基础频率、2.5 GHz P 核基础频率、 最高 3.5 GHz E 核最大睿频频率、最高 4.8 GHz P 核最大睿频 频率、24 MB 三级高速缓存、6 个 P 核 和 8 个 E 核、20 条线程 2. 内存: 32GB 支持 DDR4 及以上内存类型 3. 固态存储: 1 个 1T 4. 机械硬盘: 1 个 1TB 5. 显示屏尺寸: 23 英寸 详细参数见投标文件 6.1、实质性响应条款一览表 和 6.2、技术方案/一般性条款响应差异表 | 惠普(重庆) 有限公司 | 98 | 套 | 6,000.00 | 588,000.00 | / |
| 2 | 图形工作站2 | 品牌型号: 主机型号: HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2004120005A (显示器: E27q G5) 1. CPU: Intel 第十三代 i5 十四核二十线程处理器, 1.8 GHz E 核基础频率、2.5 GHz P 核基础频率、 | 惠普(重庆) 有限公司 | 2 | 套 | 7,800.00 | 15,600.00 | / |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|----------|----------|---|
| | | <p>最高 3.5 GHz E 核最大睿频频率、最高 4.8 GHz P 核最大睿频 频率、24 MB 三级高速缓存、6 个 P 核和 8 个 E 核、20 条线程</p> <p>2. 内存:32GB 支持 DDR4 及以上内存类型</p> <p>3. 固态存储:1 个 1T</p> <p>4. 机械硬盘: 1 个 1TB</p> <p>5. 显示屏尺寸: 27 英寸</p> <p>详细参数见投标文件 6.1、实质性响应条款一览表和 6.2、技术方案/一般性条款响应差异表</p> | | | | | | |
| 3 | 云桌面教学管理软件 | <p>品牌型号: 锐捷、RG-CMR-Lic70, RG-CMR-Lic35</p> <p>1. 提供多种教学模式以匹配不同的教学需求, 支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像; 切换镜像时, 工作站硬件无需重新启动。</p> <p>2. 支持通过教学管理软件一键开启所有工作站, 终端启动后进入对应的课程镜像桌面。</p> <p>3. 为简化教学、方便上课前的学生点名, 教学管理软件远程终端编号功能, 并与云桌面编号一一对应。</p> <p>4. 支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作, 黑屏状态下, 学生的机器被锁定。</p> <p>5. 为保证正常教学使用, 在教师机可以实现屏幕广播; 学生可以调整老师广播屏幕大小; 老师可以选择是否广播声音给学生。</p> <p>6. 支持老师对选中文件的分发和回收; 支持老师对文件分发学生范围设置, 支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发; 支持考试对单独文件或文件夹形式分发; 支持老师设置文件回收截至时间; 支持老师设置回收后的文件存储位置; 支持学生一键文件提交。</p> |  | 1 | 套 | 6,350.00 | 6,350.00 | / |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------|---|---|--------|--------|---|
| | | <p>7. 配置 100 个教学管理软件授权。兼容学校现有的云管理平台 (RG-CS1020)。能实现由现有云管理平台 (RG-CS1020) 对本项采购的工作站进行操作系统镜像下发, 软件增量更新, 屏幕管控等功能。技术标准采用 UEFI-Loader 与 TCI-Loader 双引导机制)</p> <p>详细参数见投标文件 6.1、实质性响应条款一览表和 6.2、技术方案/一般性条款响应差异表</p> | | | | | | |
| 4 | 云桌面软件 | <p>品牌型号: 锐捷、RG-CDC-TCI-Lic-EDU</p> <p>1. 采用 B/S (Broswer/Server) 软件架构, 中文图形化管理页面。</p> <p>2. 为了方便管理和使用, 管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。</p> <p>3. 为了方便后期的扩展性, 单台服务器即可支持对 VDI、IDV、TCI 三类终端的统一纳管。</p> <p>4. 为了方便后期的扩展性, 要求一台终端可支持 VDI、IDV、TCI 三类桌面的使用。</p> <p>5. 为满足基本教学的使用需求, 要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统, 包括且不限于: win7、win 10 等操作系统版本。</p> <p>6. 支持按照教室规模创建不同的虚拟教室, 每个虚拟教室能够独立管理和配置。</p> <p>7. 为了方便后期的扩展性, 要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在 IDV、TCI、VDI 任意一种模式下。</p> <p>详细参数见投标文件 6.1、实质性响应条款一览表和 6.2、技术方案/一般性条款响应差异表</p> | 锐捷网络股份有限公司 | 1 | 套 | 450.00 | 450.00 | / |

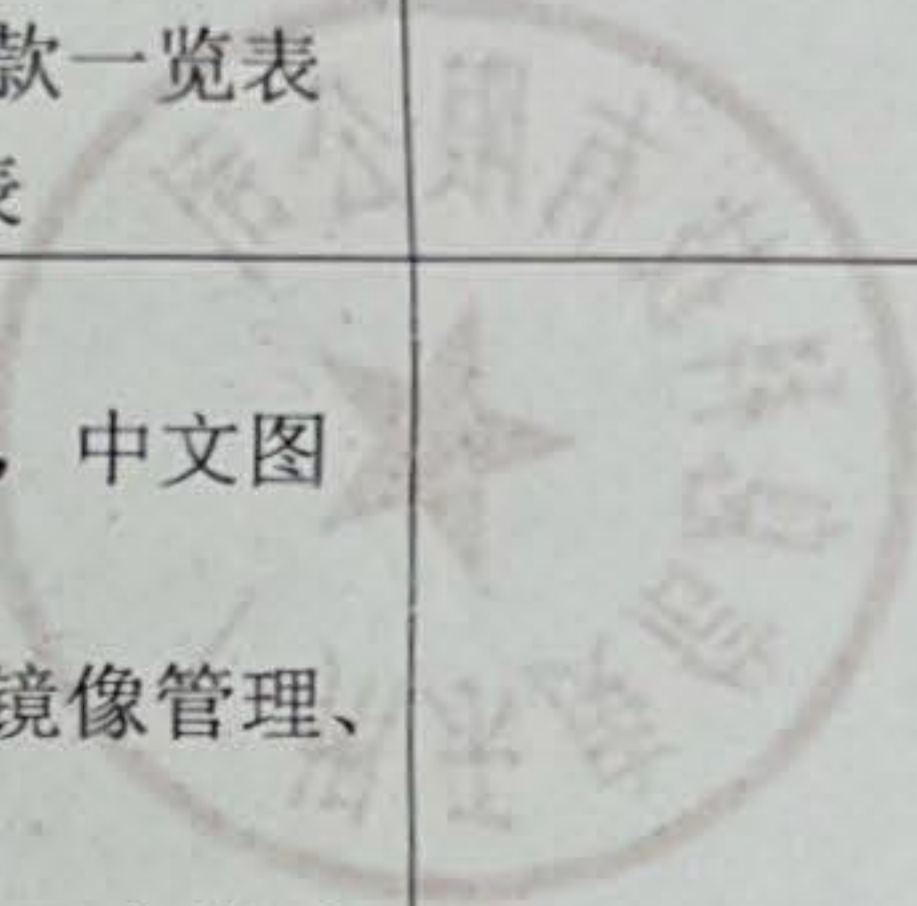

| | | | | | | | | |
|---|------|---|----|---|---|----------|----------|---|
| 5 | 教师讲台 | <p>品牌型号：国产定制</p> <p>1. 参考尺寸：约 2000*800*1000 MM</p> <p>2. 工艺：</p> <p>1. 桌面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺实木颗粒板，其截面采用自动封边机高温热熔胶 PVC 封边，粘力强，密封性效果强，边角圆滑，舒适；</p> <p>2. 桌架采用 E1 级 16mm 厚三聚胺实木颗粒板，其截面采用自动封边机高温热熔胶 PVC 封边，粘力强，密封性效果强，边角圆滑，舒适；</p> <p>3. 严格按照相关质量体系要求及完整的工艺流程，确保产品质量。</p> <p>3. 其他：根据客户现场进行定制。</p> | 国产 | 1 | 张 | 3,400.00 | 3,400.00 | / |
| 6 | 教师椅 | <p>品牌型号：国产定制</p> <p>1. 参考尺寸：常规。约 530*530*119MM，高度可调节</p> <p>2. 工艺：</p> <p>1. 采用高档西皮革材质，耐磨韧性强，透气性好，可防水，不褪色，不变形，绿色环保，易清理；</p> <p>2. 坐垫厚实，坐感舒适，内填充高密度海绵，经久耐用，稳固，结实；</p> <p>3. 采用五星钢制脚，工业电镀工艺，超大承重，立足稳，加厚钢材制作；</p> <p>4. 工艺结构：严格按照相关质量体系要求及完整的工艺流程，重点部位采用一次冲压成型技术，边角采用圆弧过渡，从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品质量。</p> <p>3. 其他：根据客户现场进行定制。</p> | 国产 | 2 | 张 | 600.00 | 1,200.00 | / |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|----|----|---|----------|-----------|---|
| 7 | 电脑桌 | <p>品牌型号：国产定制</p> <p>1. 参考尺寸：每位尺寸约 800*550*750MM，考虑到美观需要，可将每两位合成一张，尺寸约 1600*550*750MM</p> <p>2. 工艺</p> <p>1. 台面：板面采用 25MM 三聚氰胺饰面实木颗粒板，抗硬度性能良好，耐损，耐污，耐热等特点；</p> <p>2. 框架材料：框架为优质方管 50mm*15mm 和 0.6mm 冷轧钢板组成，表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑；</p> <p>3. 工艺结构：严格按照相关质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑高温固化等工序制作，从装配到包装和各配件均经过严格的检验，确保产品质量。</p> <p>3. 其他：根据客户现场进行定制。</p> | 国产 | 97 | 位 | 290.00 | 28,130.00 | / |
| 8 | 学生椅 | <p>品牌型号：国产定制</p> <p>1. 参考尺寸：约 330*230*450MM</p> <p>2. 工艺：一体成型 PP 椅座，标配纯棉的坐垫；标配坐壳；椅架采用 11mm 厚度实心电镀，钢管牢固承重 300 斤。</p> <p>3. 其他：根据客户现场进行定制。</p> | 国产 | 97 | 张 | 170.00 | 16,490.00 | / |
| 9 | 音响系统 | <p>品牌型号：国产定制</p> <p>一、功放：1 台</p> <p>1. 内置 20 位的 DSP 处理器、内置 delay/repeat/Echo&Reverb 功能、Echo&Reverb 有单独音量控制；</p> <p>2. 3 话筒输入，话筒带高中低音调调节，3 话筒有增益调节、Mic1 带优先功能；</p> | 国产 | 1 | 套 | 9,400.00 | 9,400.00 | / |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|------------|---|---|----------|----------|---|
| | | <p>3. 频率响应: EMC, DVD, VCD, BGM: 20HZ (±3db) --20KHZ (±3db)、Mic: 50HZ (±3db) --16kHZ (±3db)</p> <p>4. 信噪比: Mic:65db、音乐: 70db</p> <p>5. 谐波失真: 功放额定输出功率时的失真≤1%</p> <p>二、音箱 6 只</p> <p>1. 阻抗: 8Ω</p> <p>2. 频响: 60Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率: 200W</p> <p>4. 灵敏度: 96dB/W/M</p> | | | | | | |
| 10 | 网络交换机 1 | <p>品牌型号: 锐捷、RG-S2910-48GT4XS-E</p> <p>1. 固化 10/100/1000M 以太网端口 48, 固化 1G/10G SFP+万兆光接口 4 个; 整机最大可用千兆口 48, 最大可用万兆口 4, 支持所有端口 100%线速转发; 单台配置 1 条万兆堆叠线缆。</p> <p>2. 交换容量 670Gbps, 转发性能 200Mpps</p> <p>3. 整机采用绿色环保设计, 满负荷情况下电源功率 50W。</p> <p>详细参数见投标文件 6.1、实质性响应条款一览表和 6.2、技术方案/一般性条款响应差异表</p> | 锐捷网络股份有限公司 | 2 | 台 | 4,800.00 | 9,600.00 | / |
| 11 | 网络交换机 2 | <p>品牌型号: 锐捷、RG-S2910-24GT4XS-E</p> <p>1. 固化 10/100/1000M 以太网端口 24, 固化 1G/10G SFP+万兆光接口 4 个; 整机最大可用千兆口 24, 最大可用万兆口 4, 支持所有端口 100%线速转发; 单台配置 1 条万兆堆叠线缆。</p> <p>2. 交换容量 670Gbps, 转发性能 170Mpps</p> <p>3. 整机采用绿色环保设计, 满负荷情况下电源功率 24W。</p> | 锐捷网络股份有限公司 | 1 | 台 | 1,800.00 | 1,800.00 | / |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---|--------------|-----|-----|-----------|-----------|---|
| | | 详细参数见投标文件 6.1、实质性响应条款一览表和 6.2、技术方案/一般性条款响应差异表 | | | | | | |
| 12 | 环境改造 | <p>品牌型号：广州乐庚信息科技有限公司定制</p> <p>1、清拆原来 98 台电脑及搬运到学校指定地方</p> <p>2、清拆 98 套桌椅及搬运到学校指定地方</p> <p>3、清拆弱电机柜及设备并搬运到学校指定地方</p> <p>4、清拆课室风扇，灯具到学校指定地方</p> <p>5、清拆静电地板及支架并进行垃圾清运，约 162 平方米</p> <p>6、墙面扇灰油乳胶漆，约 320 平方米</p> <p>7、窗帘拆卸清洗安装约 68 平方米</p> <p>8、清洁卫生及余料清运</p> | 广州乐庚信息科技有限公司 | 1 | 项 | 9,800.00 | 9,800.00 | / |
| 13 | 网络布线改造 | <p>品牌型号：国产定制</p> <p>1、双绞线布线：采用上述六类线参数，每个工作站部署一个信息点，教师讲台三个信息点</p> <p>2、音频线布线：根据音响系统需要进行布线</p> <p>3、辅材配件：含六类跳线、理线架、堆叠线跳线、信息面板和模块、底盒、线槽、水晶头、标签、扎带等所有综合布线辅材配件</p> <p>4、网络布线位数：100 位、机柜必须配置理线器，配置六类水晶头</p> <p>5、其他要求 1：地面采取网络镀锌购安装，约 130 米</p> <p>6、其他要求 2：原地面网络线路需进行清拆</p> <p>详细参数见投标文件 6.1、实质性响应条款一览表和 6.2、技术方案/一般性条款响应差异表</p> | 国产 | 1 | 项 | 18,000.00 | 18,000.00 | / |
| 14 | 防静电地板 | <p>产品型号：国产定制</p> <p>充科学配方 425#发泡水泥，上表面粘贴高耐磨防火</p> | 国产 | 162 | 平方米 | 280.00 | 45,360.00 | / |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|-----------|---|-----------|--------------------|---|--|
| | | 高压层 (HPL) (无贴面为裸板), 四周板面为直接切边, 无边框。 产品结构: 1. 底面: 采用 st14 韧性拉伸钢板 2. 表面: 选用 spccld 硬质钢板 3. 中间: 填充发泡水泥 4. 四周: 无边框 产品规格: (单位: mm) 约 600*600*35; 产品贴面: 1. 高耐磨防火高压层 (HPL) 厚度: 1.0mm 2. 同质透心导静电面层 (PVC) 厚度: 1.0mm | | | | | | | |
| 15 | 教室护眼灯 | 品牌型号: 国产定制 1、色温和电压: 5000-5500K AC200-240V 2、功率: 38-42W 3、尺寸: 约 1200*300mm 4、频闪标注: 符合 IEEE Std 1789-2015 | 国产 | 30 | 个 | 250.00 | 7,500.00 | / | |
| 16 | 系统集成服务 | 品牌型号: 广州乐庚信息科技有限公司系统集成服务 包含此次工作站、教师讲台、椅子、电脑桌、网络交换机等设备的安装、实施, 调试等。包含地板开孔、灯具安装。电路改造等、要求更换总开关, 原整个机房一路电改成四路电。包含该项目用到的网络及光纤跳线、光纤收发模块等。 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 1 | 项 | 65,800.00 | 65,800.00 | / | |
| 合 计 | | | | 数量合计: 498 | | | 报价合计: 826,880.00 元 | | |
| 二、其他费用详列 | | | | | | | | | |

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | | 单价 | 合计(元) | 备注 |
|--|------|------|----|----|---|----|-----------|----|
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合 计 | | | | | | | 报价合计: 0 元 | |
| 三、总报价: 人民币 826,880.00 元。(以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以报价一览表为准) | | | | | | | | |

投标人法定代表人(或其授权代表)签字(签章): 刘香英

投标人名称(盖公章): 广州乐庚信息科技有限公司

日期: 2024 年 08 月 15 日

备注:

1. 此表格式仅作参考, 投标人的投标报价明细表格式可自定, 但应不少于上述要求提供的内容。
2. 表格内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。
3. 单价及总价价格应以人民币报价, 金额单位为元, 报价保留小数点后两位数。
4. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等。
5. 属于符合招标文件中规定的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环境标志产品的, 需在“说明”栏中列明, 并提供相关材料, 以证明材料为准。