

(二) 投标分项报价一览表 (适用于货物)

(1) 投标分项报价一览表

投标人名称 (公章): 湖北恒善专用汽车有限公司

项目编号: 内乡政采公开-2026-27

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货作业时间
1	勾臂式垃圾箱	恒善牌 HS-L03	详见本报价表“技术参数响应附表” (附后)	湖北恒善专用汽车有限公司	个	930	3200.00	2976000.00	工期: 60日历天
投标报价金额合计 (小写): 2976000.00 大写: 人民币贰佰玖拾柒万陆仟元整									

投标单位 (电子公章): _____ 湖北恒善专用汽车有限公司

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (电子签章/签名): _____

日期: 2026 年 7 月 29 日

附：技术参数响应明细表

投标规格


一、产品规格：2000*1400*1000mm；

二、材质要求：

- 1、外箱体1.5mm厚不锈钢201；骨架及导轨部分采用镀锌碳钢材
- 2、底板采用2mm冷镀锌钢板，所有焊接部位打磨后喷涂环氧富锌底漆补防腐。
- 3、侧板、门板、左右投物口侧门厚度采用1.5mm不锈钢201。
- 4、垃圾箱骨架部分采用60*40*2mm镀锌碳钢管材；管壁厚度为 2.0mm。
- 5、吊挂轴为 $\phi 20$ mm的实心钢轴。
- 6、箱底部配置滑轮为实心钢芯聚氨酯包胶滑轮，直径140mm，耐磨与降噪。


三、箱体工艺说明：

- 1、箱体采用整体式密封结构。
- 2、侧板采用折弯成型技术。
- 3、箱体前侧板吊装处加装加厚聚氨酯板，防止起吊时箱体变形，后侧板与箱体处加密封条，防止运输时液体垃圾流出。
- 4、箱体左右侧门采用机械撑杆辅助操作或者其他更优操作方式开启，使用方便。
- 5、箱体能够与配置的勾臂式垃圾清运车配套使用。
- 6、整体焊点底部焊接处为满焊。
- 7、未详处由厂家按照行业标准深化设计

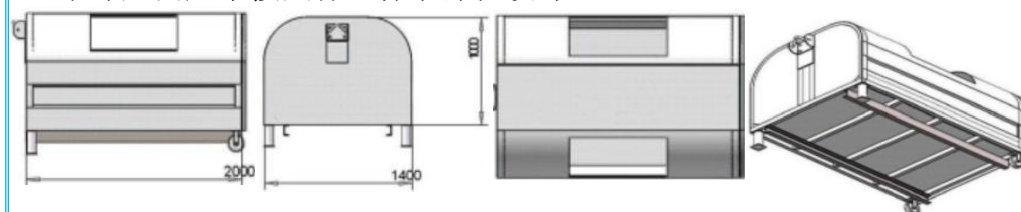

说明：

1. 骨架及导轨部分采用镀锌碳钢材，外箱体采用厚度1.5mm厚度 不锈钢20L。
2. 箱体首侧板吊装处加装加厚聚氨酯板，防止起吊时箱体变形，后侧版与箱体处加密封条，防止运输时液体垃圾流出。
3. 箱体盖板根据实际使用要求确定加工方案。
4. 箱体尺寸为长度2米，宽度1.4 米，高度1米。
5. 未详处由厂家按照行业标准深化设计。

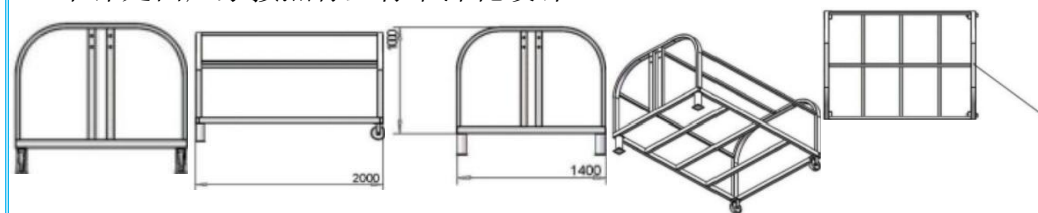

注解：垃圾箱骨架部分采用60*40*2mm镀锌碳钢管材

