


民航机场规划设计研究总院有限公司
China Airport Planning & Design Institute Co., Ltd.

DATE	2024年08月
------	----------

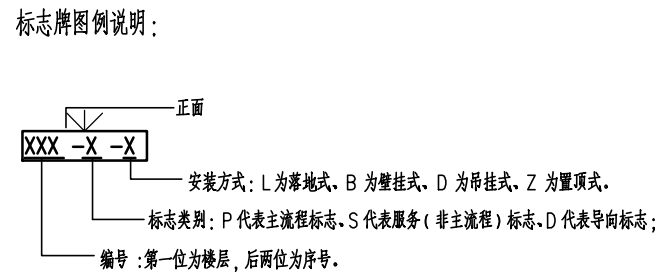

一层改造后平面图 1:150

设计说明:

- 1、本旅客引导系统指按设定的工艺流程所提供的发光的引导标志要求执行《民用机场公共信息标识系统设置规范》(MH/T 5059—2021)的要求。
- 2、系统的布置范围主要集中在公众区域,本图纸主要界定标志的指示内容和位置必要性,标志的具体设计和定位与现有标志统一。
- 3、标识牌选用篆文、中文、英文三种文字,其中中文字体选用华康黑扁,英文字体选用Swis721BT。
- 4、主流程标识牌及导向标识牌面板底色为蓝色,贴膜色为3M—3630—157,说明文字及图标选用乳白色。服务性标识牌(非主流程标识牌)面板底色为黑色,贴膜色为3M—3630—22,说明文字及图标为黄色,贴膜色为3M—3630—125。
- 5、排版对齐方式根据牌面内容的不同分为以下四类:(1)居左对齐,一般用于方向图标指示位于文字左方;(2)居右对齐,一般用于方向图标指示位于文字右方;(3)两端对齐,一般用于方向图标指示位于文字右、右两方;(4)居中对齐,一般用于无方向性图标的标识牌。
- 6、标志牌总计为6块,1块利用,外框材料采用铝板雕刻烤漆,面板选用1mm透明亚克力板,外部贴膜,文字镂空,内置冷光源。基本标志牌的规格均为250(厚),尺寸详见表格,具体实施时应兼顾环境要求进行调整。
- 7、标志牌的选择时应充分考虑牌面可多次拆装和调整的可能,同时提供的光源应保证良好的性能和发光面的亮度均匀性。

序号	编号	标志牌版面内容		规格尺寸 宽X高 (mm)	光源	安装方式	牌底距地高度	数量	备注
		正面	反面						
1	101-P-Z	蒙文+符号 (安全检查)+中英文 (安全检查)+1	—	1000X410	配套冷光源	置顶式	2500	1	置于隔断顶部
2	102-P-Z	蒙文+符号 (安全检查)+中英文 (安全检查)+2	—	1000X410	配套冷光源	置顶式	2500	1	置于隔断顶部
3	103-P-Z	蒙文+符号 (安全检查)+中英文 (安全检查)+3	—	1000X410	配套冷光源	置顶式	2500	1	置于隔断顶部
4	104-D-Z	蒙文+符号 (出口)+中英文 (出口)	—	1000X410	配套冷光源	置顶式	3000	1	置于隔断顶部
5	105-S-B	蒙文+符号 (医疗急救)+中英文 (医疗急救)	—	1500X410	配套冷光源	壁挂式	2500	1	正面壁挂
6	106-S-B	蒙文+符号 (安全保卫)+中英文 (公安执勤)	—	1500X410	配套冷光源	壁挂式	2500	1	正面壁挂 (利田)