

四、投标报价表

(一) 报价明细表

项目名称：凉州区第十八幼儿园教育技术装备和生活设采购项目（第二包）招标文件编号：WWGSZBCG2023003

序号	商品名称	主要技术参数	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
一、基本生活设备									
1	四层实木床	原木色橡木结构推拉带面（盖）板抽屉床，外形尺寸1560*620*980mm，整体框架 5 层，每套可同时供 4 名幼儿休息。从上至下，顶层盖板长 1560mm，一层床长 1450mm，二层床长 1400mm，三层床长 1350mm，四层床长 1300mm。床体最外层带背板，整体框架板材厚度 18mm；整体框架侧板 20mm；为床板选用优质 10mm 实蕊松木板；床体带轮子，安装固定装置，拉开后可固定，无晃动现象。床体抗磨损、耐热、易擦洗，可拆装并采用先进工艺抛光，连接处无残渣、裂痕，无毛刺，做工细致；油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色并做好甲醛处理。	泊宇	BY-SCSMC	山东泊宇教学设备有限公司	132	套	1980	261360
2	实木桌椅	原木色橡木结构幼儿桌。桌子：1200*600*520mm，面板为 18mm 厚双面AAA 级橡木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等，含水率≤10%。采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。桌腿为 50mm*50mm，全橡木材料，木材含水率≤ 12%，桌腿底部加橡胶防滑垫。。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。甲醛释放≤ 1.5mg/L。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致。椅子参数：290*300*560mm， 面板为 18mm 厚双面 AAA 级橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等，含水率≤10%。采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。坐高 260mm，椅腿 4*25mm，椅腿底部加橡胶防滑垫，木材含水率≤12%。三种造型：云朵，花朵，蝴蝶结。所	泊宇	BY-SMZ1	山东泊宇教学设备有限公司	96	套	780	74880

		有棱角为圆角、无毛刺，做工细致。								
3	玩具柜	规格 1200*300*860mm，分四层，层高 220mm，16mm 厚橡木结构，无毒，无铅的环保材料，彩色。带上下踢脚线，背板加厚，塑料软皮包边。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致。	泊宇	BY-WJG	山东泊宇教学设备有限公司	120	个	820	98400	
4	保温桶架、口杯架	56 格松木板材 17mm，双面口杯架整体尺寸 65*42*高 81cm(长宽高)，放保温桶的内径尺寸：长 37cm*宽 37cm*高 45cm（内径），口杯架单面放 7cm 直径的杯子高度在 8cm 的杯子，双面 56 格。整体抗磨损、耐热、易擦洗，可拆装并采用先进工艺抛光，连接处无残渣、裂痕，无毛刺，做工细致；油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色并做好甲醛处理。	泊宇	BY-BWKBJ	山东泊宇教学设备有限公司	12	个	900	10800	
5	幼儿衣帽柜	规格 1200*550*2200mm，双面板结构，中标后根据现场实际情况进行定制。	泊宇	BY-YMG	山东泊宇教学设备有限公司	36	个	1910	68760	
6	衣帽高柜	规格 2400*550*2200mm，双面板结构，中标后根据现场实际情况进行定制。	泊宇	BY-YMGG	山东泊宇教学设备有限公司	15	个	3840	57600	
7	组合教具柜	规格：470*30*145cm；采用无巴结新西兰松），含水率≤15%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木榫结构，油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺，无异味。	泊宇	BY-ZHJJG	山东泊宇教学设备有限公司	12	个	1120	13440	
8	实木毛巾架	930*300*900mm，规格：45 钩，材质：樟子松木。	泊宇	BY-SMMJJ	山东泊宇教学设备有限公司	12	个	540	6480	
9	窗帘	1. 面料材质：压花涤绒；2. 克数：克重 1300 克/米。3. 遮光率：折光率 90%左右。4. 成分：黏胶 20%，涤 80%。5. 符合 401-2003GB/T5455-1997、GB/T4669-2008 国家相关标准。6. 甲醛含量：《纺织品甲醛含量的限定》甲醛含量≤ 300mg/kg。7. 面料：面料透气性良好，表面经高温、高压、防静电处理、不易积灰等优点；面料柔软、垂感好，清洗不变形，不掉色，清洁保养简单，无布料破损等情况，颜色：按需求搭配。8. 工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。9. 效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度 5-6 级、垂感好、无异味。配置材料：1. 罗马杆能顺利的卡入安装座，且罗马杆夹紧牢固，拆卸方便。2. 艺术头与罗马杆配合紧密，颜色协调一致。3. 材	兴威科贸	定制	甘肃兴威科贸有限公司	800	米	60	48000	

		质为 6063-T5 铝合金。4.壁厚（最大） $2.5\pm 0.1\text{mm}$ 。5.表面洁净，无污渍、划花或脱漆等不良现象；标识全面、规范、美观等，端面切口平整、无批锋、无切削碎片在包装内。（中标后供应商实地测量后准确制作）。							
10	幼儿园温热直饮水机	<p>1、功率，电源：$\geq 2.0\text{KW}$，220V/50HZ；</p> <p>2、出水嘴：2 龙头温开水，触摸按键出水；</p> <p>3、外形尺寸要求长宽高（mm）：$600\times 450\times \text{高 } 1100$（$\pm 10\%$）；</p> <p>▲4、过滤要求：$\geq 5$ 级反渗透过滤配置：熔喷聚丙烯+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透膜+T33 颗粒活性炭，净水流量$\geq 1.0\text{L/min}$，额定总净水量≥ 4000 升（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，证件内容须体现出过滤配置及净水流量参数）；</p> <p>▲5、加热内胆容量：≥ 18 升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量）；</p> <p>▲6、加热管：采用 800 不锈钢加热管（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热管不锈钢牌号）；</p> <p>▲7、储水桶：$\geq 12\text{L}$（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明储水桶容量）；</p> <p>8、材质要求：（1）水槽采用食品级 304 不锈钢材质，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；（2）水嘴/水龙头采用食品级 304 不锈钢材质；</p> <p>（注：提供水槽、水嘴/水龙头不锈钢成分检测报告，且报告委托单位与投标产品生产单位为同一单位的（提供第三方检测机构出具的材质检测报告复制件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。）</p> <p>9、功能要求</p> <p>（1）饮水机具备滤芯更换提醒功能，能在显示屏显示每一级（五级或以上）过滤芯的使用情况，便于及时更换滤芯耗材，保证水质的卫生健康（提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件复印件、直饮水机显示屏显示内容高清照片复印件，加盖投标人公章）；</p>	愉升	YS-20V	广东愉升节能环保设备有限公司	12	台	4200	50400



		<p>直饮水机应具备滤芯防伪功能，确保后续更换滤芯时，过滤材料为原装正品，从而保证饮水品质（提供第三方检测机构或行政部门出具的滤芯防伪功能技术证明文件复印件，加盖投标人公章）；</p> <p>要求采用 LED 智能显示面板，能定时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间、故障代码等；显示面板有锁定功能，防止误操作；</p> <p>饮水机具备自动定时高温消毒功能，可定时对饮水机内部管路进行高温杀菌，避免出水细菌超标（提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；</p> <p>10、安全技术要求</p> <p>直饮水机具备防漏电功能，在设备出现漏电情况时，自动切断电源，防止触电安全事故发生（提供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；</p> <p>直饮水机具备防高温蒸汽烫伤、防超温、防干烧、防缺水等安全防护功能（提供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；</p> <p>直饮水机具备防漏水功能，在饮水机出现漏水情况时，可在动切断水源，避免因漏水而造成财产损失；（提供第三方检测机构出具的功能检测报告复制件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图）；</p> <p>饮水机具备水电分离技术（提供第三方检测机构或行政部门出具的具水电分离技术证明文件复印件，加盖投标人公章）；</p> <p>▲11、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用 304 不锈钢材质，提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，要求与投标产品整机为同一品牌；</p> <p>12、食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 要求保证出水安全。（投标文件中提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）。</p>							
11	高温消毒柜	<p>1150*500*1600(mm)。整机采用优质 304 不锈钢板制造，电压：220V；功率 3.0KW，容量：900L；双层不锈钢，聚氨酯发泡；热风循环，微电脑自动恒温控制，最高消毒温度 150℃。</p>	康之源	GWXDG	山东康之源电器有限公司	2	台	3100	6200



12	双开门消毒保洁柜	规格:1200*500*1880(mm); 双层不锈钢立式消毒保洁柜, 双开门, 多层收纳, 纯不锈钢支架, 额定输入功率 700—900W, 消毒温度 75 °C ± 30 °C, 消毒时间≥30min; 臭氧、紫外线、热风循环三重消毒	康之源	ZTD-1200A	山东康之源电器有限公司	12	台	2640	31680
13	温热直饮水设备	<p>1、功率, 电源: ≥3KW, 220V/50HZ;</p> <p>2、出水嘴: 三龙头触摸按键出水, 一开水, 二温开水;</p> <p>3、外形尺寸要求长宽高 (mm): 900×450×高 1600 (±10%);</p> <p>★4、过滤要求: ≥五级反渗透过滤配置: 熔喷聚丙烯+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透膜+T33 颗粒活性炭, 净水流量≥1.0L/min, 额定总净水量≥5000 升 (提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件, 证件内容须体现出过滤配置及净水流量参数);</p> <p>★5、加热内胆容量: ≥25 升 (提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据, 证件内须注明加热内胆容量);</p> <p>★6、加热管: 采用 800 不锈钢加热管 (提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据, 证件内须注明加热管不锈钢牌号);</p> <p>★7、储水桶: ≥23L (提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据, 证件内须注明储水桶容量);</p> <p>8、材质要求:</p> <p>水槽采用食品级 304 不锈钢材质, 厚度≥0.8mm; 水嘴/水龙头采用食品级 304 不锈钢材质;</p> <p>(注: 提供水槽、水嘴/水龙头不锈钢成分检测报告, 且报告委托单位与投标产品生产单位为同一单位的 (提供第三方检测机构出具的材质检测报告复制件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。))</p> <p>9、功能要求</p> <p>饮水机具备滤芯更换提醒功能, 能在显示屏显示每一级 (五级或以上) 过滤芯的使用情况, 便于及时更换滤芯耗材, 保证水质的卫生健康 (提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件复印件、直饮水机显示屏显示内容高清照片复印件, 加盖投标人公章);</p>	愉升	YS-3Q	广东愉升节能环保设备有限公司	3	台	6500	19500

		<p>直饮水机应具备滤芯防伪功能，确保后续更换滤芯时，过滤材料为原装正品，从而保证饮水品质（提供第三方检测机构或行政部门出具的滤芯防伪功能技术证明文件复印件，加盖投标人公章）；</p> <p>要求采用 LED 智能显示面板，能定时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间、故障代码等；显示面板有锁定功能，防止误操作；</p> <p>饮水机具备自动定时高温消毒功能，可定时对饮水机内部管路进行高温杀菌，避免出水细菌超标（提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；</p> <p>10、安全技术要求</p> <p>直饮水机具备防漏电功能，在设备出现漏电情况时，自动切断电源，防止触电安全事故发生（提供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；</p> <p>直饮水机具备防高温蒸汽烫伤、防超温、防干烧、防缺水等安全防护功能（提供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；</p> <p>直饮水机具有防烫伤功能（提供相关证明文件）；</p> <p>直饮水机具备防漏水功能，在饮水机出现漏水情况时，可在动切断水源，避免因漏水而造成财产损失；（提供第三方检测机构出具的功能检测报告复制件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图）；</p> <p>饮水机具备水电分离技术（提供第三方检测机构或行政部门出具的具水电分离技术证明文件复印件，加盖投标人公章）；</p> <p>★11、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304 不锈钢材质，提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，要求与投标产品整机为同一品牌；</p> <p>12、食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 要求保证出水安全。（投标文件中提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）。</p>							
14	洗衣机	<p>全自动洗衣机\洗涤容量:8.0KG\脱水容量:8.0KG\箱体材质:全新PP\内桶材质:不锈钢\洗涤功率:360W\脱水功率:320\净重/毛重:22/24KG\尺寸:490X500X880 (mm)\洗衣程序: 常用, 浸泡洗, 洗</p>	海尔	XQB80	青岛海尔智慧电器设备有限公司	2	台	1380	2760

		涤,脱水,漂洗\能效等级:三级\产品类型:波轮洗衣机\电机类型:普通电机							
15	电热水器	60升储水式电热水器、电热水器双管加热菌保温、能效等级:一级能效、省电变频速热、加热功率:2800W、额定最高温度:75℃	海尔	CK3	青岛海尔智慧电器设备有限公司	13	台	1600	20800
16	燃气热水器	产品容量:16L,燃气类型:天然气,能效等级:2级,产品尺寸:540*340*140mm,净重:9.5Kg,防冻功率:72W,额定功率:42W,点火方式:电脉冲放电点火,额定燃气压力:2000Pa,适应水压:0.02-1.0MPa,	海尔	JSQ30-16	青岛海尔智慧电器设备有限公司	1	台	2300	2300
17	陪餐桌	1.6 米圆形餐桌,8 椅,实木。	泊宇	BY-PCZ	山东泊宇教学设备有限公司	1	套	2650	2650
<div style="text-align: center;">  二、办公家具 </div>									
1	主席台桌	1400*600*760mm 板材材质为 25mm 厚实木颗粒板,枫木色免漆纸饰面,耐磨耐划,封边条为 2mm 厚熟胶 PVC 封边,采用全自动封边机封边,牢固结实,线条流畅饱满,钢架厚度为 2mm 镀锌管,焊接点光滑,经打磨除锈处理,表面采用静电喷涂,颜色饱满,钢架结实。下底脚内焊预埋铆丝,调平脚钉可使桌面拼一块平整美观。	龙盛达	LSD-ZXTZ	甘肃龙盛达工贸有限公司	4	张	570	2280
2	主席台椅	钢架厚度为 2mm 镀锌管,焊接点光滑,经打磨除锈处理,表面采用静电喷涂,颜色饱满,钢架结实。下底脚底为尼龙套脚,耐磨耐划,靠背为全新 PP 塑胶板一次磨压成型,表面材质为网布,耐磨耐脏,座板为网布加定型海棉。椅子总宽 60mm,深度 60mm,高 94mm。	龙盛达	LSD-ZXTY	甘肃龙盛达工贸有限公司	8	把	240	1920
3	会议条桌	可折叠条桌,尺寸:1200mm*400mm*760mm,1.木板:采用国家 E1 级标准三聚氰胺板面板厚度 25MM,2.脚管:立柱底脚采用 30*60MM 优质蛋型冷轧钢管(壁厚 1.2MM),3.书网:采用 Φ14MM 优质圆形冷轧钢管(壁厚 1.0MM),4.上托:采用优质冷轧钢板经冲压折弯而成(壁厚 2.0MM),5.台架整体表面采用高温静电喷涂处理,脚轮:采用 Φ50MMPVC 材质,万向带刹车轮	龙盛达	LSD-HYTZ	甘肃龙盛达工贸有限公司	40	张	460	18400

4	会议椅	材质：背网：优质网布，PP 料固定扶手，烤漆可折叠，座椅可翻动，脚轮：采用 $\Phi 50$ MPVC 材质，万向带刹车轮	龙盛达	LSD-HYY	甘肃龙盛达工贸有限公司	80	把	260	20800
5	办公椅	钢架厚度为 2mm 镀锌管，焊接点光滑，经打磨除锈处理，表面采用静电喷涂，颜色饱满，钢架结实。下底脚底为尼龙套脚，耐磨耐划，靠背为全新 PP 塑胶板一次磨压成型，表面材质为台湾怡达品牌麻布，耐磨耐脏，座板为网布加定型海棉。椅子总宽 65mm，深度 65mm，高 1100mm	龙盛达	LSD-BGY	甘肃龙盛达工贸有限公司	20	把	135	2700
6	木质文件柜	1800*1200*400mm 板材材质为 25mm 厚实木颗粒板，枫木色免漆纸饰面，耐磨耐划，封边条为 2mm 厚熟胶PVC 封边，采用全自动封边机封边，牢固结实，线条流畅饱满，钢架厚度为 2mm 镀锌管，焊接点光滑，经打磨除锈处理，表面采用静电喷涂，颜色饱满，钢架结实。下底脚内焊预埋锣丝，调平脚钉可使桌面拼一块平整美观。	龙盛达	LSD-MZWJG	甘肃龙盛达工贸有限公司	4	组	720	2880
7	办公桌	1400*600*760mm 板材材质为 25 mm厚实木颗粒板，枫木色免漆纸饰面，耐磨耐划，封边条为 2 mm厚熟胶 PVC 封边，采用全自动封边机封边，牢固结实，线条流畅饱满，钢架厚度为 2 mm镀锌管，焊接点光滑，经打磨除锈处理，表面采用静电喷涂，颜色饱满，钢架结实。下底脚内焊预埋锣丝，调平脚钉可使桌面拼一块平整美观；	龙盛达	LSD-BGZ	甘肃龙盛达工贸有限公司	20	张	680	13600
8	铁质文件柜	1800*850*390mm 优质冷轧钢板，厚度 0.6mm 以上，表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。带斗柜	龙盛达	LSD-TZWJG	甘肃龙盛达工贸有限公司	8	组	480	3840



9	办公桌椅	<p>规格: 1600*800*760mm</p> <p>1、基材:采用优质环保 E0 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 3.5\%$,吸水膨胀率$\leq 0.8\%$,静曲强度$\geq 46\text{Mpa}$,弹性模量$\geq 5300\text{Mpa}$,内结合强度$\geq 0.5\text{Mpa}$,密度$\geq 0.6\text{g/cm}^3$,表面胶合强度$\geq 1.3\text{Mpa}$,甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$,符合国家环保标准。</p> <p>2、PVC 封边条:邻苯二甲酸酯$\leq 0.005\%$,甲醛释放量未检出。</p> <p>3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛$\leq 0.06\text{g/kg}$,总挥发性有机物$\leq 70\text{g/L}$。4、五金配件:选用知名品牌,铰链、导轨、拉手、三合一偏心件、螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 280 小时,品质优越、耐用;</p> <p>椅子:钢架厚度为 2mm 镀锌管,焊接点光滑,经打磨除锈处理,表面采用静电喷涂,颜色饱满,钢架结实。下底脚底为尼龙套脚,耐磨耐划,靠背为全新 PP 塑胶板一次磨压成型,表面材质为台湾怡达品牌麻布,耐磨耐脏,座板为网布加定型海棉。椅子总宽 65mm,深度 65mm,高 1100mm</p>	龙盛达	LSD-BGZY	甘肃龙盛达工贸有限公司	1	套	1420	1420
10	三人位沙发	三人位沙发规格 1800mm \times 900mm \times 960mm;海绵面料:采用高弹性海绵,软硬适中,宽度 34KG/m ³ ,回弹力为 50%;优质环保皮软包,缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致;油漆采用环保聚脂漆,采用三底四面工艺,油漆表面硬度高,抗划伤能力强,喷涂而成保证光亮平整;框架采用实木基材,木材含水率 $\leq 9\%$;	龙盛达	LSD-SRWSF	甘肃龙盛达工贸有限公司	4	套	1020	4080
11	单人位沙发	单人位: 900mm \times 900mm \times 960mm;海绵面料:采用高弹性海绵,软硬适中,宽度 34KG/m ³ ,回弹力为 50%;优质环保皮软包,缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致;油漆采用环保聚脂漆,采用三底四面工艺,油漆表面硬度高,抗划伤能力强,喷涂而成保证光亮平整;框架采用实木基材,木材含水率 $\leq 9\%$;	龙盛达	LSD-DRWSF	甘肃龙盛达工贸有限公司	2	套	620	1240

12	大茶几	规格: 1300*600*450mm1、基材:采用优质环保 E0 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率 $\leq 3.5\%$,吸水膨胀率 $\leq 0.8\%$,静曲强度 $\geq 46\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 5300\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,密度 $\geq 0.6\text{g/cm}^3$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{Mpa}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$,符合国家环保标准。2、PVC 封边条:邻苯二甲酸酯 $\leq 0.005\%$,甲醛释放量未检出。3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛 $\leq 0.06\text{g/kg}$,总挥发性有机物 $\leq 70\text{g/L}$ 。4、五金配件:选用知名品牌,铰链、导轨、拉手、三合一偏心件、螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 280 小时,品质优越、耐用;	龙盛达	LSD-DCJ	甘肃龙盛达工贸有限公司	4	个	560	2240
13	茶水柜	规格: 800*800*400mm 1、基材:采用优质环保 E0 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率 $\leq 3.5\%$,吸水膨胀率 $\leq 0.8\%$,静曲强度 $\geq 46\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 5300\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,密度 $\geq 0.6\text{g/cm}^3$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{Mpa}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$,符合国家环保标准。	龙盛达	LSD-CSE	甘肃龙盛达工贸有限公司	1	个	650	650
14	单人床 1	单人床 2000*900*450mm, 原木色橡木结构,油漆采用环保聚酯漆,经二底三面喷漆,颜色为清水本色并做好甲醛处理。	龙盛达	LSD-DRC-1	甘肃龙盛达工贸有限公司	3	张	660	1980
15	单人床 2	单人床 2000*1200*450mm, 原木色橡木结构,油漆采用环保聚酯漆,经二底三面喷漆,颜色为清水本色并做好甲醛处理。	龙盛达	LSD-DRC-2	甘肃龙盛达工贸有限公司	1	张	880	880
16	保险柜	1900*900*420mm 双隔板二层空间电子保险箱。	龙盛达	LSD-BXG	甘肃龙盛达工贸有限公司	1	个	2200	2200
	三、卫生保健设备								
1	体温测试仪	手持式红外线额温计,测量范围:体内 $30^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 体表 $0^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$,测量精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$,分辨率: 0.1°C 0.1°F	泊宇	BY-TECSY	山东泊宇教学设备有限公司	15	个	100	1500

2	观察床	平板诊查床，规格尺寸：1880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm 厚的矩管焊接；床腿采用32mm*32mm*1.0mm 的圆管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	泊宇	BY-GCC	山东泊宇教学设备有限公司	1	个	320	320
3	身高体重测量仪	智能儿童身高体重秤量程：50kg 分度值 200g. 身高测量范围：60—160cm, 坐高测量范围：38—100cm, 身高分度值：0.5cm, 体重分度值：0.2kg	泊宇	BY-CLY	山东泊宇教学设备有限公司	1	台	380	380
4	急救箱	铝合金 359*189*209mm，内有隔层，可手提或肩背、酒精、脱脂棉、纱布绷带、创可贴、消毒棉签、红花油、碘伏、镊子	泊宇	BY-JJX	山东泊宇教学设备有限公司	1	套	340	340
5	灯箱视力表	儿童使用 5M 标准对数；视力表灯箱采用 LED 光源，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，开启方便。电压：220V/50hz, 输入功率：≤60VA+15%，外形尺寸：940x280x80mm，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。	泊宇	BY-SLB	山东泊宇教学设备有限公司	1	个	280	280
	四、玩教具								
1	大型组合滑梯	1000*920*580cm、1、支柱材质及尺寸：径≥10CM。表面油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。2、平台材质及尺寸：1100mm*1100mm 厚度 3.0CM 表面油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。3、塑料件材质：LLDPE 材料无毒无味，耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级，在户外长期使用不褪色，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。工程塑料包含单滑 1，桶滑 1，壁厚 6~8MM4、平板滑材质及尺寸：304 不锈钢钢板，厚度 3MM，采用亚弧焊接。5、五金零件材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，无棱角、即轻又美观。6、螺丝塑料帽材质：ABS 工程塑料注塑而成。7、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。	泊宇	BY-DXZHHT	山东泊宇教学设备有限公司	1	套	33600	33600

2	<p>1: 规格: 680*490*170cm</p> <p>2安吉箱 (60*60*60cm)采用厚度 1.5CM 的PE 板结合铝制型材组合而成, 具有良好的稳定性攀爬架采用搭配优质的直径 32mm 镀锌管, 壁厚 2mm, 产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料平滑, 不易生锈, 色彩艳丽, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素, 安全、环保、不易老化脱落, 日久弥新。</p> <p>3. 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈、防腐、防火、防蛀。整套设备清单分别有以下部件:</p> <p>(1) 方体-不带装饰板: 规格为: (60*60*60cm)由五块 PE 板拼接而成, PE 板材采用高密度聚乙烯压制成型, 箱体的整体厚度均为 1.5mm, 四根立柱采用铝型材, 长度 59mm, 直径 5.3cm 内部采用不锈钢 304 自攻螺丝, 平尾螺丝固定。</p> <p>(2) 方体爬梯: 由 7 块规格为 7.5*35.5cm 的 PE 板固定在镀锌管上, 两根方管规格为 135*37*10cm。两头的方管采用挂钩的方式固定。</p> <p>(3) 方体独木桥: 有三种形状不同的 PE 板。规格均为 120*32*6cm。独木桥上的形状分别 • 为圆形, 三角形, 条形。</p> <p>(4) 单边 U 形管: 规格为: 1590*210mm。采用镀锌管材质, 两头弯曲, 表面平整, 光滑, 无毛刺。</p> <p>(5) 70 立柱: 规格为: $\Phi 32*691$mm。整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺</p> <p>(6) 150 立柱: 规格为: $\Phi 32*1491$mm。整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺</p> <p>(7) 云梯: 规格为: 1600*210*550mm。规格为: 55*165*170cm。采用镀锌管材质, 表面平整, 光滑, 无毛刺。</p> <p>(8) 单管挂梯: 规格为 1600*210*550mm, 整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺。铁件上带着三个卡扣, 可放置云梯 吊球 攀岩绳等产品。</p> <p>(9) 悬空梯: 规格为: 1600*550*110mm, 整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺。附带六块蓝色 PE 板, 使得扣在铁件当中。</p>	泊宇	BY-TNZHWJ	山东泊宇教学设备有限公司	1	套	26000	26000
---	---	----	-----------	--------------	---	---	-------	-------



	<p>(10) 五格走梯 规格: 884*38*486mm, 整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺。自带五块吹塑板材, 使用自攻螺丝是的吹塑板块与铁件链接, 使得产品更稳定, 美观。</p> <p>(11) 方形爬网 规格: 1540*410*330mm, 整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺, 绳网采用海缆绳, 海缆绳强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。</p> <p>(12) 圈形单管梯 规格: 1540*410*330mm, 整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺</p> <p>(13) 四格爬梯 规格 1550mm, 整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺。自带四块吹塑板材, 使用自攻螺丝是的吹塑板块与铁件链接, 使得产品更稳定, 美观。</p> <p>(14) 拱形梯: 规格: 1950mm, 整体采用镀锌管材质, 表面经过烤漆, 无色无味, 表面平整, 光滑, 无毛刺。自带七块吹塑板材, 使用自攻螺丝是的吹塑板块与铁件链接, 使得产品更稳定, 美观。</p> <p>(15) 陀螺攀岩绳: 规格为: 165cm, 绳网采用海缆绳, 海缆绳强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。绳缆上穿插了四个陀螺, 顶部与铁件采用了锁扣的链接方式固定。</p> <p>(16) 球形攀岩绳: 规格为: 165cm, 绳网采用海缆绳, 海缆绳强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。绳缆上穿插了五个球形圆球, 顶部与铁件采用了锁扣的链接方式固定。</p> <p>(17) 吊球: 规格为: 165cm, 绳网采用海缆绳, 海缆绳强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。绳缆下悬挂软包球体, 顶部与铁件采用了锁扣的链接方式固定。</p> <p>(18) 绳梯: 规格为: 160cm, 绳网采用海缆绳, 海缆绳强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。绳梯采用了 5 根爬梯, 顶部与铁件采用了锁扣的链接方式固定。</p> <p>(19) 圆形攀岩绳: 规格为: 165cm。绳网采用海缆绳, 海缆绳强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。绳缆上穿插了一个圆盘, 顶部与铁件采用了锁扣的链接方式固定。</p> <p>(20) 圆环攀岩绳规格为: 165cm。绳网采用海缆绳, 海缆绳强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。绳缆上穿插了四个小圆圈, 顶</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--




		部与铁件采用了锁扣的链接方式固定。 (21) 平衡圆蹲: 规格分别为: 400*420mm, 280*300mm。整体采用纯铁材质。上下两个铁圈环绕, 四周采用四条铁链去链接, 锻炼孩子的平衡性, 稳定性。							
3	碳化积木	<p>1、材质: 采用优质新西兰松木。</p> <p>2、工艺: 表面经过四面刨打磨, 再用细砂带打磨, 边角倒角处理, 表面光滑无毛刺, 积木表面用环保水性漆, 经过 2 底 1 面工艺处理。</p> <p>3、检测: 产品经过第三方权威机构检测提供的松木检测报告, 1、《GB6675.1-2014 测定样品的基本规范》</p> <p>2、《根据 GB6675.1-2014 测定样品中六种邻苯二甲酸酯 (采用 GC-MS 进行测定, 1mg/kg=1ppm=0.0001%, 未检测出 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP/DIDP) 的含量》3、《GB6675.2-2014 测定样品的机械和物理性能》4、《GB6675.3-2014 测定样品的易燃性能》5、《GB6675.4-2014 测定样品中特定元素的迁移, 采用 ICP-OES 进行测定, 1mg/kg=1ppm=0.0001%, 未检测出可溶性铅 Pb、可溶性锑 Sb、可溶性砷 As、可溶性钡 Ba、可溶性镉 Cd、可溶性铬 Cr、可溶性汞 Hg、可溶性硒 Se》6、《依据 GB/T1931-2009 测定含水率, 依据 GB/T28007-2011 判定符合》7、《CPSC-CH-E1003-09.1 测定样品的总铅含量, 采用 ICP-OES 进行测定, 判定依据 CPSIA 消费品安全改进法案-美国众议院法案 H. R. 4040, 1mg/kg=1ppm=0.0001%, 未检测出铅含量》8、《GB 18581-2020&GB/T36488-2018 测定样品中多环芳香烃的含量, 采用 GC-MS 进行测定 1mg/kg=1ppm=0.0001%, 未检测出萘、茚、蒽、芘、蒎、茚烯、茚蒎、茚并蒎、茚并芘、茚并(b)蒎、茚并(k)蒎、茚并(g, h, i) 茚 (二萘嵌苯)、二苯并(a, h) 蒎, 茚苯(1, 2, 3-c, d) 茚, 以上 16 项多环芳香烃总和)》9、《GB 18581-2020 测定样品的挥发性有机化合物含量, 1mg/kg=1ppm=0.0001%, 符合水性涂料-清漆产品标准》的检测报告。提供附件要求的国标检测报告复印件并加盖制造商公章, 未提供和满足按无效处理。4、尺寸: 长条板(有槽): 120*10*2.5cm 12 个, 正方形 I: 10*10*5cm 180 个, 正方形 II: 10*10*2.5cm 280 片, 长方形 I: 20*10*5cm</p>	泊宇	BY-THJM	山东泊宇教学设备有限公司	1	套	13500	13500




		210 个, 长方形Ⅱ: 20*10*2.5cm 160 个, 长方形Ⅲ: 40*10*2.5cm 80 个, 长方形Ⅳ: 60*10*2.5cm 40 个, 长方形(开槽)Ⅴ: 60*10*2.5cm 2 个, 长方形Ⅵ: 80*10*2.5cm 14 个, 10. 等腰三角形: 39*20*2.5cm 8 个, 直角三角形: 40*20*2.5cm 8 个, 圆柱积木Ⅰ: $\Phi 10*20$ cm 6 个, 圆柱积木Ⅱ: $\Phi 10*40$ cm 2 个, 圆柱积木Ⅲ: $\Phi 5*10$ cm 10 个, 圆柱积木Ⅳ: $\Phi 5*20$ cm 20 个, 圆柱积木Ⅴ: $\Phi 5*40$ cm 10 个, 半圆环积木: 30*15*2.5cm 8 个, 半圆积木: 20*10*2.5cm 8 个, 1/4 圆环积木: 42*15*2.5cm 8 个, 扇形积木: 半径为20CM 8 个, Y 型: 60*30*2.5cm 2 个, 歌德门 20*15*2.5cm 2 个, 三叉路: 42*30*2.5cm 2 个; 共 23 种形状 1080 片/套。							
3	玩具(大班)	1、数字火车系列、2、棋类玩具、3、野生动物套装积木 4、超级摔高磁力积木 5、叠杯(60 件) 6、多彩组合积木 7、齿轮积木 8、小花朵玩具积木、9、花形磁力棒(100 件) 10、螺丝积木、11、数字金字塔 12. 几何串珠玩具	泊宇	BY-WJ-1	山东泊宇教学设备有限公司	3	套	1840	5520
4	玩具(中班)	1、小方块组合积木 2、花形磁力棒(100 件)、3、七巧齿形拼图积木、4、大号四种螺丝碰对积木、5、多彩组合积木、6、叠杯(60 件)、7、小花朵玩具积木 8、塑胶水果蔬菜(218 件)、9、野生动物套装积木、10、娃娃化妆盒、11、几何串珠玩具 12、数字金字塔、	泊宇	BY-WJ-2	山东泊宇教学设备有限公司	3	套	1760	5280
5	玩具(小班)	1、小方块组合积木 2、花形磁力棒(100 件)、3、七巧齿形拼图积木、4、数字串珠、5、多彩组合积木6、叠杯(60 件) 7、小花朵玩具积木 8、塑胶水果蔬菜(218 件)、9、野生动物套装积木、10、娃娃化妆盒、11、螺丝积木 12、数字金字塔	泊宇	BY-WJ-3	山东泊宇教学设备有限公司	3	套	1680	5040
6	奥尔夫音乐套装	1: 五铃皮手铃(6 个), 2: 铃鼓(6 个), 3: 刮棒(6 个), 4: 多彩沙锤(6 个), 5: 三角铁(8 个), 6: 碰铃(8 个), 7: 哇鸣筒(6 个), 8: 大京镲中号(1 个), 9: 中号锣(1 个), 10:21 棒铃(6 个), 11: 高中低梆子(6 个), 12: 响板(10 个), 13: 双响筒(6 个), 14:10 寸堂鼓(2 个), 15: 木鱼(8 个)	泊宇	BY-AEF	山东泊宇教学设备有限公司	2	套	1980	3960

7	单人车	产品类别：动作发展系列, 适合年龄：3—4 岁, 商品尺寸：单人座 70x56x57.5cm (坐垫高度离地 31cm), 商品材质：塑胶 PP、热塑弹性塑胶 TPE、尼龙、铁, 商品颜色：车体红色、轮圈黄色、车胎黑色、把手黑色, 商品重量：8 公斤, 商品承重：40 公斤	泊宇	BY-DRC	山东泊宇教学设备有限公司	5	辆	450	2250
8	双人骑行车	产品类别：动作发展系列, 适合年龄：3—4 岁, 商品尺寸：2人座 110*56*63CM (坐垫高度离地 31cm), 商品材质：塑胶 PP、热塑弹性塑胶 TPE、尼龙、铁, 商品颜色：车体红色、轮圈黄色、车胎黑色、把手黑色, 商品重量：8 公斤, 商品承重：40 公斤	泊宇	BY-SRQXC	山东泊宇教学设备有限公司	4	辆	650	2600
9	六人转转车	产品类别：动作发展系列, 适合年龄：3—4 岁, 商品尺寸：6 人坐直径约 165cm, 高约 63cm, 商品材质：塑胶 PP、热塑弹性塑胶 TPE、尼龙、铁, 商品颜色：车体红色、轮圈黄色、车胎黑色、把手黑色,	泊宇	BY-ZZC	山东泊宇教学设备有限公司	3	辆	1100	3300
五、教学钢琴									
1	立式钢琴	<p>1. 中盘：采用优质全实木中盘。</p> <p>2. 弦轴钉：采用了黑色钨钢材料制成的弦轴钉，钨钢是钢硬度的很多倍，钨钢弦轴钉可承受 20 吨以上拉力，不易断且不易生锈、不易变形。</p> <p>3. 键盘：采用多层实木径切交叉高压技术制成，键皮选用象牙质键皮，并且采用了尖端的纳米抗菌技术，杜绝了细菌滋生和键皮表面氧化，纳米技术抗菌防腐。每个琴键逐个测量后砵码加铅，每个琴键的测静阻力为 50-75G（国际标准），88 个键过渡手感非常均匀，并且琴键回弹灵敏度极高。</p> <p>4. 油漆：采用 3 层不饱和树脂环保漆，硬度更强、反光度折光率耐磨性更好。</p> <p>5. 湿度计：配有湿度计，所有的乐器只有在最合适的温湿度下，才能发出更好的声音，自带湿度计可以时刻告诉您空气中水蒸气的含量（一旦空气中的水分超过85%以上就需要加入防潮管去湿），这样可以主动的人为保养，保持钢琴最好的状态。</p> <p>6. T 型水平仪：配有 T 型水平仪用于测量相对水平位置的倾斜度，根据这个使钢琴放在平稳的地方，保护声音质量，延长钢琴使用寿命。</p>	卡米诺	C21-B01	上海湖乐府钢琴有限公司	13	架	10100	131300

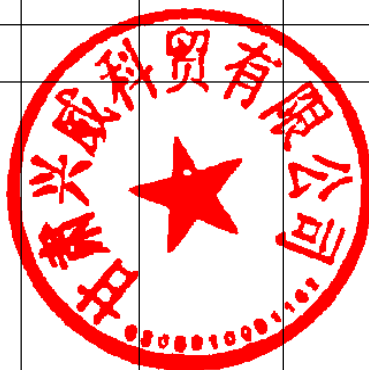

	<p>7. 联动：采用优质红榉木，红榉木是一种坚固不易变形的木材。并且木材是声音传导相对较好的材料，共鸣共振的声学效果更好。红榉木联动在机械运动时不会产生杂音。</p> <p>8. 铸铁板：采用真空浇筑一体化成型，比一般传统工艺翻砂浇筑技术的马克铁骨拥有更高的硬度，可以轻松承受钢琴 88个键 19-21吨的琴弦张力，表层所用漆料环保无污染无异味，抗氧化能力强，保证铁骨表面 50 年不生锈。</p> <p>9. 音板：采用的音板材料为进口天然优质云杉实木，自然风干以后根据音板共鸣原理制作而成的不等厚实木音板，音板静角部分不发音，故而偏厚，中间部位偏薄，这种工艺可确保音板拥有最好的共振效果。</p> <p>10. 弦槌：采用白橡木优质原材，严格的工艺、先进的设备制造而成，并配以特质呢毡，具有优良的弹性和适当的硬度，音色纯正优美，表现力强。</p> <p>11. 弦码：采用色木（钢琴弦码专用木料），使琴弦的震动能够完美传达到音板，传音速度更灵敏。</p> <p>12. 琴弦：采用德国进口勒斯劳（ROSLAU）琴弦，击弦频率稳定，且不易生锈，不易生锈就不易产生发附着物也就不易产生杂音。</p> <p>13. 弦轴板：采用独特径切交叉高压技术制成，厚度为 19-21 层。选用实木整木的不同部位错径切片后层压，以确保在温湿度产生变化时，不同木层的变形方向交错，相互挤压咬合，日久年深，弦轴板的抓钉力（或者叫握钉力）不降反升。以确保钢琴调律后的音准达到最长稳定期。</p> <p>14. 击弦机：采用全实木制作，顶杆采用优质实木制作，木材比塑料或 ABS 使用年限更长，共鸣共振声学效果更好。可以无障碍击键 20-25 万次，非常耐用。</p> <p>15. 钢琴键盖：琴键盖配备零角度缓降器。产品均配置：产品说明书、合格证、琴凳、琴披罩、抹琴布、键盘尼、可调节脚轮垫、踏脚套、钢琴专用光亮剂</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



2	三角钢琴	<p>【尺寸】：1013mm(高)*1466mm（宽）*不小于 1484mm（长）</p> <p>【颜色】：黑色亮光</p> <p>【外形特点】：经典黑色亮光琴身，配备金色五金件，直腿，大键盖、大谱架，外观线条简洁流畅，美观大方。</p> <p>【共鸣系统】：选用美国阿拉斯加进口云杉原始林木，年轮线均匀、密度高，传音性能佳，配合运用现代技术和工艺处理、存储、加工制造，并采用阿拉斯加特选级云杉实木音板，定弦钮和弦轴，采用四音区设计，有泛音结构。为钢琴带来稳定、纯美的音色提供基本保证。</p> <p>★【击弦系统】：采用特别研制的黑色碳素纤维材料击弦机，具有不同于传统击弦机的优良耐候性，使击弦机各组件不随温湿度的变化而变化，确保其经久耐用的品质，并能保证各零部件配合精准、组装精度高，整体调整小，有效提高击弦机系统的整体性能，使系统运作效果达到更佳。同时，反应灵敏的触键感，由于阻力小、可控性高，能够实现更加舒适流畅的弹奏效果。碳纤维材料还具有耐磨、耐腐蚀性强的优点，</p> <p>能确保长时间使用下击弦机性能的稳定和系统的均衡。在节约资源，保护环境的同时，具有防静电的功能，能有效避免静电作用影响击弦的效果，提升了耐久力、反应力和控制力，确保了弹奏的灵敏度和舒适度；</p> <p>【弦槌】：采用进口 Renner 弦槌，先进的压制加工工艺使弦槌外柔内刚富有弹性，让音色拥有从极柔到极强的细腻表现；</p> <p>【键盘】：采用天然云杉实木制成，黑键采用天然乌木，触键灵敏，手感舒适；</p> <p>【弦轴板】：弦轴板材料采用多层纵横交错的枫木实木板材胶合而成，材料硬度高，内部缺陷少，密度均匀，力学性能稳定，握钉力强，内部受力均匀，扭力均衡性好，调律稳定且精准性高，保证了钢琴音准的长久稳定性；</p> <p>【琴弦】：</p> <p>低音弦采用 NC 精准缠弦系统制作，确保琴弦尺寸精准，琴弦张力均衡；</p> <p>采用进口德国 ROSLAU 琴钢丝，强度高且有较高的平直度，有良好</p>		卡米诺	GP-152	上海湖乐府钢琴有限公司	1	架	32800	32800
---	------	--	---	-----	--------	-------------	---	---	-------	-------

	<p>的弹性、抗疲劳能力、抗蠕变性能和韧性，表面光滑洁净，抗腐蚀能力强，质量特佳，音色优美。</p> <p>【铁板】： 铁板铸造采用加强硬度的原材料并结合精密铸造专业技术，从而加大铁板整体强度及外观美特性； 铁板采用传统翻砂铸造工艺，使得钢琴音色更纯正，厚实； 铁板加工采用进口 NC 四轴铣钻加工中心对铁板进行精确铣弦枕及钻孔加工，有效确保共鸣盘弦列； 铁板喷涂采用专用无尘喷涂技术确保铁板油漆外观佳； 【脚踏系统】：铸造铜制踏瓣，木制传动系统，踩踏舒适，弱音、延音、止音效果佳； 【油漆】：日本优质滨二环保油漆，光亮度高，具有很强的耐磨和抗碰能力，配以八轴联动机器人自动喷涂工艺，使漆膜更加均匀，表面更加平整；</p>								
合计	大写：壹佰壹拾贰万伍仟零玖拾元整						小写:1125090.00元		

投标人名称（盖章）：甘肃兴威科贸有限公司

法定代表人或其授权的代表人（签字或印章）：张丽萍

日期： 2023 年 08月01日



二、投标报价表

项目名称：凉州区第十八幼儿园教育技术装备和生活设备采购项目（第三包）

采购文件编号：WWGSZBCG2023003

序号	货物名称	技术参数	品牌	规格型号	数量（单位）	单价（元）	总价（元）
1	油烟净化 烟罩一体机	烟罩：7500*1700*750（mm）。采用优质 304 不锈钢制造，前面板厚度为 1.5mm，（1）围护结构应配有查门，以便与卫生清洁及观察（2）设备全部由不锈钢制成，所有连接处防水，防蒸汽、防油烟。风罩嵌入吊顶内，两者之间设有不锈钢装饰板，易拆卸（3）配离心式风扇，油网角度为 35 度至 45 度，雾化水淋（4）两端配高压泵及圆管接油槽，带隔油网，配进口防爆灯。油烟净化器：900*850*800mm。电压 220V，功率 300W，风量 10000m³/h，外壳采用 1.2 厚不锈钢板制作在露天安环		wf-5632	1 套	30800.00	30800.00

		境下不易受环境的腐蚀，设备主要为采用无感直流加脉冲专用净化电源，将混合污染相分离后进行净化处理方法突破性的提高了净化效果， • 能从根本上解决污染转移的问题，超低空排放以达到最佳净化效果。不锈钢烟管、不锈钢弯头，符合本地方食品检验标准。					
2	单眼单灶 1	采用优质不锈钢制造，面板厚度为 1.5mm。(1)炉体主架采用 1.5mm 钢板和 40*40*4mm 角钢焊接，坚固并能承受所有附件，角铁涂有足够的防锈漆，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚(2)台面下有承托内垫保温棉隔热，台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口(3)用特级防火耐火材料隔离。炒炉后面有 350mm 以上不锈钢背板；(4)炉包和尾撑采用不锈钢板冲压成型级；每个中式炒炉部分配摇摆水龙头及 DN250mm 尾撑。(5)五档调速。	美娇	MJ-26	2 套	6700.00	13400.00

		额定电压 220V、配加厚精铁无涂层锅铁锅 1 口，1.3 米锅直径与炉灶相匹配。(6) 电子打火（产品具有中国节能、环保产品认证证书）				
3	单眼单灶 2	采用优质不锈钢制造，面板厚度为 1.5mm。(1) 炉体主架采用 1.5mm 钢板和 40*40*4mm 角钢焊接，坚固并能承受所有附件，角铁涂有足够的防锈漆，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚(2) 台面下有承托内垫保温棉隔热，台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口(3) 用特级防火耐火材料隔离。炒炉后面有 350mm 以上不锈钢背板；(4) 炉包和尾撑采用不锈钢板冲压成型级；每个中式炒炉部分配摇摆水龙头及 DN250mm 尾撑。(5) 五档调速。额定电压 220V、配加厚精铁无涂层锅铁锅 80cm 锅直径与炉灶相匹配。(6) 电子打火(产品具有中国节能、环保产品认证证书)		1 套	4600.00	4600.00

4	拉门工作台	1800*800*800(mm)。采用优质 304 不锈钢板，表面磨砂处理，层板厚度为 1.5mm，四脚采用 Φ48 不锈钢管。(1) 工作柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。(2) 面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外部容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。(3) 双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位。	星迈	YD-0052	8 台	1350.00	10800.00
5	保鲜工作台	1800*800*800(mm)。采用优质 304 不锈钢板，面板厚度为 1.2mm。压缩冷凝机组，箱体、门体为硬质不锈钢高压发泡，门体采用自动复位装置，整体的保温性好，门胆采用无毒无味，ABS 工程塑料，制冷系统采用合资品牌全封闭电机压缩机，制冷速度快耗电省，噪音低，电子压式温控系统，外观豪华，制冷范围：冷藏（10 度~-1 度）冷冻（0 度~-15 度）（℃），功率：120	星迈	YD-0036	2 台	2680.00	5360.00

		(160 冷冻) (kw)					
6	蒸饭车	规格：1430*640*1550 (mm)，优质全不锈钢 (304) 机体，外观流畅，24 层、配 24 个方盘 (平盘 12 个、漏盘 12 个)，方盘材质 304 不锈钢板，重量 $\geq 0.8\text{kg}$ 。双门采用优质不锈钢板制造，双层保温结构，板厚 1.2mm，外壳板厚 1.0mm，内胆板材 (304) 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，配优质不锈钢电热管。耗能方式：电能\燃气，配有压力表。胶条密封性好，使用寿命长，易更换。每个水箱内配有溢水阀。底配万向轮，便于移动。蒸车合页与拉手全部为优质不锈钢材质，铜质减压阀。	锐漫	RM-36	2 台	3690.00	7380.00
7	电烤箱	三门六盘。远红外线食品烤箱，选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质。(1) 不锈钢面板，三温控，后箱排气阀门。(2) 全不锈钢面板结构，永不生锈，坚固耐用。(3) 全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短。	锐漫	RM-26	1 台	5600.00	5600.00

		(4) 内置全自动控温探头, 优质高效的烘烤发热管, 升温时间快, 工作寿命长; 底火、面火控制范围 0 至 300℃. 功率: 12kw, 电压 380v。					
8	和面机	50 公斤。凡接触食物的零件均用食品级不锈钢 304 板, 经特殊表面处理, 产品结构先进、操作方便、外形美观、工作效率高, 带全封闭保护装置。和面量 25kg/次, 电机功率 3kw, 电源电压: 380v, 电机机芯 100%纯铜, 具有漏电保护装置。双速静音。			1 台	3150.00	3150.00
9	绞切肉机	尺寸: 绞切两用机; 切肉部分采用两组旋转刀片, 利用绞龙送料, 旋转绞刀和固定网刀端面相切, 不锈钢刀头, 制品厚薄及大小均匀, 切面组织新鲜, 能切肉片、肉丝、肉丁、绞肉沫。电压; 220V, 功率; 1.1kw	鲁信	QJR-400	1 台	2200.00	2200.00
10	配餐车	500*800*1200 (mm); 材料均采用 304 不锈钢板材, 台面厚度为 1.2mm, 1.5mmU 型钢板槽加固, 底	钜树	JSL83	4 台	680.00	2720.00

		层框架板 1.2mm, 格板厚 1.0mm, 采用四个 5"尼龙脚轮, 脚轮支架厚度为 5.2mm 配备二个万向轮。					
11	班级配餐车	500*800*850 (mm); 材料均采用 304 不锈钢板材, 台面厚度为 1.2mm, 1.5mmU 型钢板槽加固, 底层框架板 1.2mm, 格板厚 1.0mm, 采用四个 5"尼龙脚轮, 脚轮支架厚度为 5.2mm 配备二个万向轮。	钜树	JSL62	12 台	450.00	5400.00
12	烟道	40*40cm 铁质方形烟道	睿斯达	RSD-YD-1	30 平方米	160.00	4800.00
13	土豆脱皮机	功率: 1500W;重量: 46.5KG, 机体采用 304 不锈钢外形尺寸: 48*71*88.5cm 生产能力:220kg/h 配用动力:1.1KW 额定频率:50Hz 防水等级:IPX1 去皮桶、机壳采用优质不锈钢材料加工制作, 易于清洗、美观豪华, 永不生锈 2、采用优质轴承和全铜芯电机, 性能稳定、噪音小、运转平稳 3、采用先进喷砂技术, 使用寿命长、去皮彻底干净、不易损伤土豆, 操作简单、省力、省时、工作效率相	鲁信	XCTP-60	1 台	1450.00	1450.00

		当于十多个人的手工劳动；4、设计合理，结构简单，式样新颖，使用方便可靠 5、主要用于土豆脱皮、地瓜去皮、红薯、木薯、山芋的脱皮，脱皮干净速度快、效率高；外观新颖、体积小、重量轻、搬运方便、操作简便。					
14	压面机	80 型。生产能力：50kg/次压面量，额定电压：380V，电机功率：2.5kw，压面厚度：5-25mm，压面宽度 350mm。全自动可调节厚度、宽度，电机机芯 100%纯铜，具有漏电保护装置。	利佳	LJ-5-25	1 台	4280.00	4280.00
15	双口水池	1200*600*800(mm)。采用优质不锈钢制造，面板厚度为 1.5mm。(1)星盆为全不锈钢结构，满足卫生清洁要求。(2)所有星盆都安装补强撑，支架采用不锈钢管壁，壁厚 1.6 内部为直径 48mm 铸铁管，壁厚 1.6mm；横管和竖管为圆形不锈钢管焊接成型，壁厚 1.6mm，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚(3)星盆的	宝盛泉	913852	6 台	900.00	5400.00

		靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板，与墙接触处密封。(4) 星盆自排水，星盆的底部安装 51mm 直径套丝排水口配件，配备杂物过滤和清除装置。					
16	四门冷柜	1200*710*1900(mm)定型 1 立方米，采用优质 304 不锈钢板，不锈钢厚度为 1.5mm，柜门配有不锈钢门铰、门锁液压缓冲及磁力密封胶边，冷柜内冷凝 100%铜管 Φ16mm，保温材料用氨酯发泡，注塑一次成型。双机双温，电子数控。温度范围:0℃至-18℃可调节。电压 220V；功率 0.3KW。	航美	HM-1500	2 台	6200.00	12400.00
17	两门展示柜	1200*700*2000(mm)定型 1 立方米，采用优质 304 不锈钢板，不锈钢厚度为 1.5mm，柜门配有不锈钢门铰、门锁液压缓冲及磁力密封胶边，冷柜内冷凝 100%铜管 Φ16mm，保温材料用氨酯发泡，注塑一次成型。双机双温，电子数控。温度范围:0℃至-18℃可调节。电压 220V；功率	乐创	LC-J-CLB4 6	1 台	4550.00	4550.00

		0.3KW。					
18	四层货架	1500*500*1550(mm)。采用优质 304 优质不锈钢板。层板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板制造。所有工作面台下用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板做加强筋。支架采用管壁 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管，竖撑采用直径 $\geq 38\text{X}1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管，脚可调，层面平整，焊点严密、牢固，无明显打磨印。	乐创	LC-J-CLB2 3	8 组	750.00	6000.00
19	米面架	1200*500*350(mm)，材料均采用 304 不锈钢管，框架采用 $38\text{X}38\text{X}1.2\text{mm}$ 不锈钢管，框面采用 4 根 $38\text{X}25\text{X}1.2\text{mm}$ 不锈钢管，底部中间有 $38\text{X}25\text{X}1.2\text{mm}$ 不锈钢管横撑支撑，立柱采用 $38\text{X}38\text{X}1.2\text{mm}$ 不锈钢管，立柱下部用不锈钢板焊平并加塑料套脚。	乐创	LC-J-CLB1 5	2 个	650.00	1300.00
20	留样柜	容积 130 升，外观尺寸 $1200*550*490(\text{mm})$ ，内尺寸 $820*460*360(\text{mm})$ ，容量 130 升，制冷剂 R134a，采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小，控温精度在	乐创	LC-J-CLB1 3	1 台	1150.00	1150.00

		±0.5℃,采用无氟环保压缩机制冷制热技术,低功耗,无污染,功率85W,内嵌式双锁。					
21	毛巾砧板 刀具消毒柜	1200*600*1650mm, 304 材质、防辐射有机玻璃、安全可靠,紫外线消毒技术、清洁卫生,120 分钟定时器,带有钥匙锁具、方便管理,可放置 8~10 把刀具	蓝焊	LY-ZA23	1 台	4650.00	4650.00
22	灭蝇灯	紫外线+臭氧 30w 杀菌灯,尺寸 54cm*5.5cm*24cm	汤玛斯	TMS-20WP	6 个	210.00	1260.00
23	卫生工具 收纳架	不锈钢拖把架,承重 20kg 以上,架高 100cm 以上,带卡夹和挂钩,加大水池,水池内径 60*30*12cm,抽拉式排水,万向滑轮。	乐创	LC-J-CA10	15 个	750.00	11250.00
24	厨具设备	1. 带盖饭桶: 不锈钢带盖提饭桶、加厚桶容量 32 升。(数量: 40 个) 带锁扣 2. 不锈钢盆: 加厚, 304 不锈钢、70cm (4 个) 60cm (4 个) 30cm (18 个) (数量: 26 个) 3. 不锈钢漏盆: 304 不锈钢 60cm。(数量: 3 个)	乐创	/	1 套	46500.00	46500.00

	<p>4. 不锈钢漏勺：304 不锈钢，长把面漏 30cm4 个，密漏 28cm2 个，（数量：6 个）</p> <p>5. 米铲：304 不锈钢，铲头 19.5cm*11.5cm*6cm 、 铲把长 9.5cm。（数量：9 个）</p> <p>6. 长把锅铲：304 不锈钢、加长梨木柄、42.5cm*10cm（数量：4 个）</p> <p>7. 长把勺：大勺 4 个，小勺 18 个（数量：22 个）</p> <p>8. 切菜刀：超厚 304 不锈钢、厨师专用切刀。（数量：6 把）</p> <p>9. 切菜板：柳木，双面抛光，60cm*40cm*2.5cm（数量：6 块）</p> <p>10. 杂粮储存盒：食品级，玻璃，带盖（数量：12 个）</p> <p>11. 调味盒：304 不锈钢，8 格内格带 PP 盖，36.5cm*19cm*8.5cm（数量：1 套）</p> <p>12. 口杯：304 不锈钢，7cm*8cm（带编号）（数量：540 个）</p> <p>13、勺碗盘组合：304 不锈钢，碗</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	双层隔热、尺寸 11.8cm*5.2cm，小圆盘、直径 12cm（数量：540 套） 14. 餐盘：304 不锈钢，三格，25.2cm*20.7cm*4cm（数量：540 个） 15. 不锈钢夹子：304 不锈钢，24cm（数量：18 个） 16. 暖水壶：不锈钢材质+保温胆（数量：20 个） 17. 食堂工作服套装：工作服上衣，防水皮围裙，厨师帽，防水袖套，橡胶雨鞋（6 套）。 18. 汤桶：直径 50cm，高 50cm，特厚不锈钢，带盖。（4 个） 19、电子秤：1 台					
合计	大写：壹拾玖万陆仟肆佰元整					小写：196400.00 元

投标人名称（盖章）：甘肃嘉瑞森商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：吉祥

2023 年 08 月 01 日