

# 招 标 文 件

(第二册 项目专用部分)



采 购 人：山东财经大学

代理机构：山东三木招标有限公司

项目编号：SDSM2022-3669

日 期：二〇二二年七月

## 目 录

### 第一册 通用部分

- 第一部分 投标人须知
- 第二部分 采购合同格式
- 第三部分 投标文件格式
- 第四部分 附件

### 第二册 项目专用部分（本册）

- 第五部分 投标邀请 .....3
- 第六部分 投标人须知附表 .....5
- 第七部分 评标方法和评分细则 .....8
- 第八部分 技术要求及说明 .....10

## 第五部分 投标邀请

山东三木招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东财经大学的委托，对“2022 年新生公寓用品采购”项目货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参与投标。

### 一、项目名称及编号

项目名称：山东财经大学 2022 年公寓用品采购项目

项目编号：SDSM2022-3669

### 二、采购内容及分包

单套预算：650 元/套，确定 6 名中标人。具体技术、服务要求及分配情况详见“第八部分技术要求及说明”。

### 三、投标人资格要求

1) 1. 具有独立承担民事责任的能力；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2) 具有独立生产能力的生产企业。

3) 按规定从采购代理机构取得招标文件。

4) 通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“信用山东”网站（<http://credit.shandong.gov.cn/>）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6) 本项目不接受联合体投标。

### 四、招标文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2022 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 15 日，每天 8:30 至 17:00（节假日除外）。

2、地点：济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 8 层 805(山东三木招标有限公司)。

3、售价：300 元。招标文件售出不退。

4、报名方式：请投标人登录山东三木招标有限公司报名系统（注册及登录网址 <http://47.105.191.155/member/login.jsp>），未注册的用户先注册后登陆，已注册用户使用用户名和登录密码进行登录；进入系统后选择对应项目进行报名。（报名咨询电话：0531-81764009）。汇款信息：开户名称：山东三木招标有限公司；开户银行：中国工商银行济南六里山支行；账号：1602001319200062147）未按上述要求报名及未报名但已获取招标文件的，报名均无效。

### 五、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2022 年 8 月 2 日 08:30-09:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2022 年 8 月 2 日 09:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：济南市二环南路 6636 号中海广场 11 层 1105C 会议室。

备注：疫情期间，投标人投标时须符合济南市疫情防控的最新规定，自行承担因不符合规定而无法参与投标的相关风险。

### 六、采购人信息

1、名称：山东财经大学

2、地址：济南市历下区二环东路 7366 号

3、联系人：孟老师

4、联系电话：0531-81791992

### 七、采购代理机构信息

1、名称：山东三木招标有限公司

2、地址：济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 8 层 805

3、项目联系人：芦熹

4、联系电话：0531-82976333

5、开户名称：山东三木招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南六里山支行

7、账号：1602001319200062147

## 第六部分 投标人须知附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名称：山东财经大学 地址：济南市历下区二环东路 7366 号
2	特定资格要求	无
3	报价币种	人民币报价
4	备选方案	不允许。
5	资金来源	已落实
6	投标文件份数	正本一份，副本六份，开标一览表一式三份，电子版投标文件一份（U 盘，word 格式），保证金退付表。正本、副本、报价一览表、电子版投标文件、保证金退付表分别单独密封。
7	是否需要提交样品	<input type="checkbox"/> 不需提交样品 <input checked="" type="checkbox"/> 需提交样品，样品送达要求如下： 1、样品品种：本次采购全部产品。 2、样品的生产、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。 3、样品不得有包含供应商名称的标签、商标等标识物。 4、送样时间：同投标文件递交时间 5、送样地点：同投标文件递交地点。 6、中标人的样品采购人留存。 7、其他标投标人样品在招标活动结束后退回。
8	投标保证金提交时间及金额	1、保证金金额：¥10000.00 元。 2、开标时间截止前汇款至我公司（未按规定时间提交保证金投标有可能会拒绝）； 3、保证金须从投标单位账户转出，不接受个人汇款。 4、汇款时备注 SDSM2022-3669 项目投标保证金。 5、收款信息： 收款单位：山东三木招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南六里山支行 银行账号：1602001319200062147

9	履约保证金	合同签订后，中标人向采购人缴纳合同金额的 2%作为履约保证金；完成货品检验、销售后，所有环节符合招标文件与合同要求，采购人按合同条款无息退还中标人履约保证金。
10	销售产品进校时间	以采购人通知时间为准（九月上旬）
11	仓储地点	采购人指定地点
12	交货地点	采购人指定地点
13	质保期	四年。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
14	递交投标文件的时间和地点	时间：2022 年 8 月 2 日 08:30-09:00（北京时间）。 地点：济南市二环南路 6636 号中海广场 11 层 1105C 会议室
15	开标时间和地点	时间：2022 年 8 月 2 日 09:00（北京时间）。 地点：济南市二环南路 6636 号中海广场 11 层 1105C 会议室
16	检查投标文件的密封情况	由见证律师及投标人授权代表检查投标文件密封情况
17	中标服务费收取标准	中标人向招标代理机构交纳中标服务费,以中标价格为计费基础,收费标准执行《招标代理服务收费管理暂行办法》“计价格[2002]1980 号”规定,100 万以内按 90%计取;100-1000 万按 42%计取;1000 万以上按 33%计取。
18	见证律师费的收费标准	中标人按按中标金额 1%向见证律师交纳见证律师费,不足 500 元的按照 500 元收取。
19	招标文件解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准;同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一部分组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购代理机构负责解释。
20	投标文件格式	按招标文件要求
21	中小企业划分标准中采购标的所属行业	工业
22	关于递交原件	如招标文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质原件或评分办法中要求提交的构成加分项的原件,须与投标文件同时递交。递交投

	的规定	标文件截止时间后送达的原件，代理机构不予接受，由此产生的一切后果，由投标人承担。
--	-----	--

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

## 第七部分 评标方法和评分细则

### 一、评标方法

通过资格性、符合性审查的投标人可以参与详细评审。本次评标采用综合评分法，依据投标人投标文件的情况对其报价、技术和商务等各项评分因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。

### 二、评标细则

评审因素		评分内容
投标报价 (30 分)		价格分为满分 30 分，最低报价为评标基准价，投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。投标报价超出最高限价为无效报价，该项记零分。
技术部分 (50 分)	产品质量情况 16 分	评审委员会根据提供的产品检测报告（2022 年以来）进行打分，每提供一种产品的合格检验报告得 1 分，满分 16 分。 注：评审现场以检测报告原件为准，相关复印件胶装于投标文件中，未提供或未按规定提供均不得分。
	生产能力 6 分	根据投标人生产技术能力进行综合评审，可生产不少于 8 项标的物的得 6 分；可生产不少于 7 项标的物得 4 分；可生产不少于 6 项标的物的得 2 分；不足 6 项的不得分。 提供有关生产设备的生产照片及清晰发票复印件，未提供证明材料的不得分。
	厂房设备 6 分	根据投标人生产技术能力进行综合评审，有独立厂房，生产设备齐全、精良，生产工艺先进科学的得 6 分；有独立厂房，生产设备比较齐全、精良，生产工艺先进科学的得 4 分；有独立厂房，设备一般，生产工艺不够先进的得 2 分；无独立厂房不得分。 提供相关设备的购置清单及厂房产权证明或租赁合同（包含租金流水等证明材料），附厂房设备相关彩色实景照片、设备购买清晰发票复印件。
	样品情况 10 分	根据投标人提供的样品外观、质量、规格、缝制、花色、材料等要求完全满足要求得 10 分，提供样品有瑕疵、样品不全者每有一项扣 1 分，扣完为止。未提供样品不得分。
	规范化管理 4 分	部门岗位职责和安全生产责任明确，工作流程和安全操作规程健全：提供业务部门、生产部门、技术部门岗位职责和工作流程，最高 2 分，少一个不得分。提供现场图片，否则不得分。 规范化管理：提供近 3 个月的《原材料采购合同》、《生产计划表》、《生产通知单》、《生产日报表》、《质量检验记录表》、《出库入库单》最高 2 分，少一个不得分。提供现场图片，否则不得分。
	项目实施方案 3 分	对投标人提供的项目实施方案进行评估，根据方案的完整性、合理性、科学可行性进行综合评审，最多得 3 分。每有一处瑕疵、不足或评委认为不满足本项目需求扣 1 分，扣完为止。
	质量控制方案 3 分	对投标人提供的质量控制方案进行评估，根据方案的针对性、完整性、合理性、准确性进行综合评审，最多得 3 分。每有一处瑕疵、不足或评委认为不满足本项目需求扣 1 分，扣完为止。
	产品自检能力 2 分	投标人具有完善的自检方案及自检能力或能与第三方权威检测机构合作，提供质量保证，进行综合评审，最多得 2 分。每有一处瑕疵、不足或评委认为不满足本项目需求扣 0.5 分，扣完为止。



商务部分 (8 分)	同类业绩 5 分	评标委员会根据供应商提供的自开标之日起近 36 个月内签订的同类业绩合同（公寓被服等用品）进行评分，每提供一个合同得 0.5 分，最多得 5 分。注：以中标/成交通知书和完整的合同复印件并胶装至投标文件中为准，未提供或未按要求提供的不得分。
	体系认证 3 分	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得 1 分，最高得 3 分。 <b>以上证书需提供复印件并装订到投标文件中，否则不得分。</b>
服务部分 (12 分)	配送、调配 5 分	评标委员会根据供应商的服务方案、产品包装、配送、发放方案等情况进行综合评价，完全满足项目要求且经比选小组认定切实可行的得 5 分，每有一处瑕疵、不足或评委认为不满足本项目需求扣 1 分，扣完为止。
	在线销售 2 分	具有信息化线上订货收款小程序平台，有预定产品、预收货款功能，投标文件中需提供，品种、价格、数量，能够分院系网上下单，等小程序主要功能截图，并提供平台二维码，得 2 分。没有不得分。
	售后服务 5 分	根据服务岗位设置、服务人员配备、售后服务方式、售后服务方案（包含退换货、增订要求响应及投诉处理应急方案）进行综合评审，最多得 5 分。每有一处瑕疵、不足或评委认为不满足本项目需求扣 1 分，扣完为止。

注：1、本细则只针对有效投标文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字。

2、综合得分从高到低依次确定为拟中标人。供应商总分相同，报价得分高者为拟中标人；供应商总分相同、报价得分相同，技术条款响应情况得分高者为拟中标人。

### 三、初步审查属于无效投标的条款：

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

- 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 2、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 3、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 6、未从招标代理机构报名并取得招标文件的；
- 7、投标有效期不满足招标文件要求的；
- 8、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；
- 9、单独密封的开标一览表未按招标文件要求签署、盖章的；
- 10、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- 11、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第八部分 技术要求及说明

为做好山东财经大学 2022 级新生入校服务工作,满足部分新生对购买床上用品的需求,坚决杜绝假冒伪劣产品进入校园,山东财经大学将对 2022 年新生床上用品供应商进行招标采购,具体要求如下

一、招标数量:学校将根据 2022 年新生人数、校区分布、新生公寓分布等情况相对均衡安排供货范围,确定 6 名中标人(每家供货范围学生数约 1000 人)。

**★单套预算:650 元/套,超预算投标无效。**

**★项目评标采用综合评标法,根据综合得分由高到低顺序排列,确定前 6 名作为中标候选人,6 名中标候选人的最低报价为该项目最终的中标价格,如有中标候选人不认同此价格,则以综合得分顺序依次递补的投标人为中标候选人,并再次确定中标价格。**

以上数据非最终采购数量,按最终采购数量据实结算。

二、销售产品进校时间:以采购人通知时间为准(九月上旬)。

三、交货地点及方式:采购人指定校内地点,由中标人按照学校有关规定向学生销售、发放,且中标人承担相关费用,并向学生提供正规发票或正规收款收据。

四、履约保证金:合同签订后,中标人向采购人缴纳合同金额的 2%作为履约保证金;完成货品检验、销售后,所有环节符合招标文件与合同要求,采购人按合同条款无息退还中标人履约保证金。

五、特别说明:评标细则中所有已响应项目、条款,均须保证真实有效并严格执行。在招标及履约全过程中发现企业虚假响应、不完全真实响应,或响应后未按有关要求执行的,相关企业须承担违约责任,并将列入学校采购黑名单。

注:标有“★”并加“\_\_\_\_\_”的条款为实质性响应条款,如不满足,按无效投标处理。

## 一、技术标准及说明


### 1、采购品种及数量

2022 年学生公寓用品采购采取整包采购的方式，每个卧具包内包含棉被、棉褥、夏凉被、枕套、枕芯、硬质棉床垫、毛巾、蚊帐、竹凉席、卧具包、暖瓶、脸盆、插排各 1 个，床单、被套、枕巾各 2 个，共 16 个品目 19 件用品，选定 6 家中标人，按照学生购买数量由中标人与学生据实结算。因学生是否需要床品有不确定性，中标人须认可最终学生需求的数量，学校不承诺最终采购数量。如遇不可抗力、政策性变动等因素，采购人可对采购期限、数量、供货方式等情况做出相应调整。


### 2、质量标准和技术要求：


序号	货物名称	技术参数	数量
1	棉被	<p>一、规格参数</p> <p>规格尺寸（m）：2.10×1.48</p> <p>总重量（g）：2800</p> <p>被胎重量（g）：2250</p> <p>被胎等级（颜色级）：二级（白棉四级、淡点污棉二级）</p> <p>生产工艺：铺网或自动网纱或针刺无网</p> <p>面料：纯棉坯布（平纹）（88g/m<sup>2</sup>）</p> <p>颜色：原白</p> <p>经纬纱线线密度：19.4tex（30<sup>s</sup>）</p> <p>经纱密度：236 根/10cm（60 根/英寸）</p> <p>纬纱密度：228 根/10cm（58 根/英寸）</p> <p>二、1 执行标准</p> <p>1.1 被胎质量要求按照 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行；被胎等级按照 GB/T35932-2018《梳棉胎》标准执行；梳棉颜色级参照 GB1103.1-2012《锯齿加工细绒棉》执行。</p> <p>1.2 被面内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》标准合格</p>	1

		<p>品及以上要求，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p> <p>2.1 棉被尺寸公差<math>\pm 2\%</math>；总重量、填充物重量偏差率<math>\geq -3\%</math>；研磨率<math>\geq 80\%</math>；面料平方米重量偏差<math>\geq -5\%</math>；面料经纬密度偏差<math>\geq -2\%</math>。</p> <p>2.2 缝制及外观要求</p> <p>2.2.1 梳棉胎网纱要求：网纱包括面纱和筋纱，纱线均匀分布，不得将纱线反复折叠铺层，网纱与梳棉胎的尺寸要相当，在长度、宽度方向网纱大于梳棉胎部分<math>\leq 10\text{cm}</math>，网纱总重量<math>\leq 250\text{g}</math>。</p> <p>2.2.2 针刺无网棉胎要求：需以锯齿加工细绒棉为原料，经开松、清理、梳棉、铺棉、针刺等工艺加工；铺棉均匀平坦、厚薄一致，针刺均匀，棉层间有勾连；不得有金属残留物。</p> <p>2.2.3 可采用手工缝制或绗缝。</p> <p>2.2.4 手工缝制引线按长度方向，确保行距均匀、顺直，每行引线末端回针<math>\geq 2</math> 针。长度方向引线行数为 7 行，表面浮线长度<math>\leq 0.6\text{cm}</math>，浮点距离<math>\leq 6\text{cm}</math>。</p> <p>2.2.5 引线线密度：27.8tex<math>\times 2</math> 或 18.2 tex<math>\times 2</math> 缝纫线。</p> <p>2.2.6 面料不准拼幅或有接头。</p> <p>2.2.7 做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标识内容及方式：</p>	
--	--	--	--

		<p style="text-align: center;">统一采购</p> <p>品名：棉被 规格：2.10m×1.48m 执行标准：GB/T22796-2021 <input type="checkbox"/>GB/T35932-2018（梳棉胎） 等级：合格品 安全类别：C类 填充物：<input type="checkbox"/>二级梳棉胎 <input type="checkbox"/>白棉四级或淡点污棉二级 填充物重量：×××g 填充物成份：100%棉 面料成份：100%棉 洗涤方法：</p>  <p>厂名： 厂址： 电话：</p>	
2	棉褥	<p>一、规格参数</p> <p>规格尺寸（m）：2.00×0.90</p> <p>总重量（g）：1950（21°）1860（30°）</p> <p>褥胎重量（g）：1500</p> <p>褥胎等级（颜色级）：二级（白棉四级、淡点污棉二级）</p> <p>生产工艺：铺网或自动网纱或针刺无网</p> <p>面料：纯棉坯布（平纹）（125g/m<sup>2</sup>）</p> <p>经纬纱线线密度：27.8tex（21°）</p> <p>颜色：原白</p> <p>经纱密度：236根/10cm（60根/英寸）</p> <p>纬纱密度：228根/10cm（58根/英寸）</p> <p>二、1 执行标准</p> <p>1.1 褥胎质量要求按照 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行；褥胎等级按照 GB/T35932-2018《梳棉胎》标准执行；梳</p>	1


	<p>棉颜色级参照 GB1103.1-2012《锯齿加工细绒棉》执行。</p> <p>1.2 褥面内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》合格品及以上要求，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p> <p>2.1 棉褥尺寸公差<math>\pm 2\%</math>；总重量、填充物重量偏差率<math>\geq -3\%</math>；研磨率<math>\geq 80\%</math>；面料平方米重量偏差<math>\geq -5\%</math>；面料经纬密度偏差<math>\geq -2\%</math>。</p> <p>2.2 缝制及外观要求</p> <p>2.2.1 梳棉胎网纱要求：网纱包括面纱和筋纱，纱线均匀分布，不得将纱线反复折叠铺层，网纱与梳棉胎的尺寸要相当，在长度、宽度方向网纱大于梳棉胎部分<math>\leq 10\text{cm}</math>，网纱总重量<math>\leq 150\text{g}</math>。</p> <p>2.2.2 针刺无网棉胎要求：需以锯齿加工细绒棉为原料，经开松、清理、梳棉、铺棉、针刺等工艺加工；铺棉均匀平坦、厚薄一致，针刺均匀，棉层间有勾连；不得有金属残留物。</p> <p>2.2.3 可采用手工缝制或绗缝。</p> <p>2.2.4 手工缝制引线按长度方向，确保行距均匀顺直，每行引线末端回针<math>\geq 2</math>针。长度方向引线行数为 4 行，表面浮线长度<math>\leq 0.6\text{cm}</math>，浮点距离<math>\leq 6\text{cm}</math>。</p> <p>2.2.5 引线线密度：27.8tex<math>\times 2</math> 或 18.2 tex<math>\times 2</math> 缝纫线。</p> <p>2.2.6 面料不准拼幅或有接头。</p> <p>2.2.7 做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p>	
--	---	--


		<div>2 标识内容及方式:</div> <div><div>统一采购 品名: 棉褥 规格: 2.00m×0.90m 执行标准: GB/T22796-2021 □GB/T35932-2018 (梳棉胎) 等级: 合格品 安全类别: C 类 填充物: □二级梳棉胎 □白棉四级或淡点污棉二级 填充物重量: ×××g 填充物成份: 100%棉 面料成份: 100%棉 洗涤方法:  厂名: 厂址: 电话:</div></div>	
3	夏凉被	<div>一、规格参数</div> <div>规格尺寸 (m) :2.00×1.42</div> <div>总重量 (g) :900</div> <div>被胎重量 (g) : 330</div> <div>被胎成份: 100%三维卷曲涤纶絮片</div> <div>面料: 纯棉印花布 (平纹) (100g/m<sup>2</sup>)</div> <div>线密度: 19.4tex(30<sup>s</sup>)</div> <div>经纱密度: 284 根/10cm</div> <div>纬纱密度: 249 根/10cm</div> <div>二、1 执行标准</div> <div>1.1 填充物质量按 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行。</div> <div>1.2 被面内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》合格品及以上要求,符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准规定。</div>	1

		<p>2 其它技术要求</p> <p>2.1 夏凉被尺寸公差<math>\pm 2\%</math>；总重量、填充物质量偏差率<math>\geq -3\%</math>；面料平方米重量偏差<math>\geq -5\%</math>；面料经纬密度偏差<math>\geq -2\%</math>。</p> <p>2.2 填充物要求手感柔软，原料不得使用再生涤纶短纤维，不得使用喷胶絮片。</p> <p>2.3 缝制及外观要求</p> <p>2.3.1 面料不准拼幅或有接头。</p> <p>2.3.2 做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、四角平直。</p> <p>2.3.3 绗缝或热熔方式。</p> <p>2.3.4 缝制要求最大平行线迹间距在 12cm~16cm 之间。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标识内容及方式：</p> <div data-bbox="402 1249 906 1899" data-label="Form"> <p style="text-align: center;">统一采购</p> <p>品名：夏凉被  规格：2.00m×1.42m  执行标准：GB/T22796-2021  等级：合格品  安全类别：B类  填充物重量：×××g  填充物成份：100%涤纶  面料成份：  洗涤方法：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>厂名：  厂址：  电话：</p> </div>	
--	--	--	--





4	床单	<p>一、规格参数</p> <p>规格尺寸 (m) : 2.30×1.20</p> <p>面料种类: 纯棉印花布 (平纹或 2/1 斜纹)</p> <p>面料图案: 花形企业自选</p> <p>面料重量: 100g/m<sup>2</sup></p> <p>线密度 tex: 19.4tex(30<sup>s</sup>)</p> <p>经纱密度: 284 根/10cm</p> <p>纬纱密度: 249 根/10cm</p> <p>纯棉印花布: 坯布密度要求 268 根/10cm×268 根/10cm (68 根/英寸×68 根/英寸) 及以上</p> <p>二、1 执行标准</p> <p>床单内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》合格品及以上要求, 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p> <p>2.1 床单尺寸公差±2%; 经纬密度偏差≥-2%; 面料平方米重量偏差≥-5%。</p> <p>2.2 水洗后规格尺寸≥2.10m×1.10m。</p> <p>2.3 缝制要求</p> <p>2.3.1 床单不准拼幅或有接头。</p> <p>2.3.2 线路顺直, 针迹均匀, 针迹密度不少于 4 针/cm, 两头折边, 缝线距边宽≥1cm, 缝线两头回针。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分: 纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标识内容及方式:</p>	2
---	----	--	---

		<p>统一采购</p> <p>品名：床单</p> <p>规格：2.30m×1.20m</p> <p>执行标准：GB/T22796-2021</p> <p>等级：合格品</p> <p>安全类别：B 类</p> <p>纤维成份含量：100%棉</p> <p>洗涤方法：</p>  <p>厂名：</p> <p>厂址：</p> <p>电话：</p>	
5	被套	<p>一、规格参数</p> <p>规格尺寸（m）:2.20×1.55</p> <p>面料种类:纯棉印花布（平纹或 2/1 斜纹）</p> <p>面料图案：花形企业自选</p> <p>面料重量：100g/m<sup>2</sup></p> <p>线密度 tex：19.4tex(30<sup>s</sup>)</p> <p>经纱密度：284 根/10cm</p> <p>纬纱密度：249 根/10cm</p> <p>纯棉印花布：坯布密度要求 268 根/10cm×268 根/10cm（68 根/英寸×68 根/英寸）及以上</p> <p>二、1 执行标准</p> <p>被套内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》标准合格品及以上要求、符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p>	2


		<p>2.1 被套尺寸公差<math>\pm 2\%</math>；经纬密度偏差<math>\geq -2\%</math>；面料平方米重量偏差<math>\geq -5\%</math>。</p> <p>2.2 缝制要求</p> <p>2.2.1 被套不准拼幅或有接头，被套里、面经纬方向一致。</p> <p>2.2.2 线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于 4 针/cm，开口两头缝线回针 3 次，重叠长度<math>\geq 1\text{cm}</math>。</p> <p>2.2.3 被套开口在长度方向一头，开口长度 60cm~70cm，开口距一侧 40cm，用拉链、粘扣封口或均分三处各加二根带绕系。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标识内容及方式：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">统一采购</p> <p>品名：被套  规格：2.20m<math>\times</math>1.55m  执行标准：GB/T22796-2021  等级：合格品  安全类别：B 类  纤维成份含量：100%棉  洗涤方法：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>厂名：  厂址：  电话：</p> </div>	
6	枕套	<p>一、规格参数</p> <p>规格尺寸 (m) :0.65<math>\times</math>0.40</p> <p>面料种类:纯棉印染布 (平纹或 2/1 斜纹)</p> <p>面料图案:淡蓝色或企业自选</p> <p>面料重量: 100g/m<sup>2</sup></p> <p>线密度 tex: 19.4tex(30<sup>s</sup>)</p>	1

	<p>经纱密度：284 根/10cm</p> <p>纬纱密度：249 根/10cm</p> <p>纯棉印染布：坯布密度要求 268 根/10cm×268 根/10cm（68 根/英寸×68 根/英寸）及以上</p> <p>二、1 执行标准</p> <p>枕套内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》标准合格品及以上要求，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p> <p>2.1 枕套尺寸公差±2%；经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。</p> <p>2.2 水洗后规格尺寸≥0.62m×0.38m。</p> <p>2.3 缝制要求</p> <p>2.3.1 枕套不准拼幅或有接头，枕套里、面经纬方向一致。</p> <p>2.3.2 线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于 4 针/cm，开口处缝线回针 3 次，重叠长度≥1cm。</p> <p>2.3.3 枕套开口在反面，距长度一端 15cm 处，开口处重叠≥6cm。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标识内容及方式：</p>	
--	---	--


		<p>统一采购</p> <p>品名：枕套</p> <p>规格：0.65m×0.40m</p> <p>执行标准：GB/T22796-2021</p> <p>等级：合格品</p> <p>安全类别：B 类</p> <p>纤维成份含量：100%棉</p> <p>洗涤方法：</p>  <p>厂名：</p> <p>厂址：</p> <p>电话：</p>	
7	枕芯	<p>一、规格参数</p> <p>规格尺寸（m）：0.60×0.38</p> <p>总重量（g）：650</p> <p>填充物重量（g）：600</p> <p>填充物类别：100%三维卷曲涤纶短纤维</p> <p>面料：白色或淡蓝色</p> <p>纯棉面料</p> <p>经纬纱线线密度：27.8tex(21<sup>s</sup>)</p> <p>经纱密度：250 根/10cm</p> <p>纬纱密度：212 根/10cm</p> <p>平方米重量：125g</p> <p>二、1 执行标准</p> <p>枕芯内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》标准合格品及以上要求，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p> <p>2.1 枕芯尺寸公差±3%；枕芯总重量、填充物重量偏差率≥-3%；面料经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。</p>	1

		<p>2.2 填充物用三维卷曲涤纶短纤维，不得使用再生涤纶短纤维，要求无严重并丝、纆丝等疵点。</p> <p>2.3 缝制要求</p> <p>2.3.1 枕芯面料不准拼幅或有接头，枕芯里、面经纬方向一致。</p> <p>2.3.2 线路顺直，针迹均匀。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标识内容及方式：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">统一采购</p> <p>品名：枕芯</p> <p>规格：0.60m×0.38m</p> <p>执行标准：GB/T22796-2021</p> <p>等级：合格品</p> <p>安全类别：C类</p> <p>填充物成份：××</p> <p>填充物重量：××g</p> <p>面料成份：</p> <p>洗涤方法：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>厂名：</p> <p>厂址：</p> <p>电话：</p> </div>	
8	硬质棉床垫	<p>一、规格参数</p> <p>规格尺寸（m）：1.95×0.90</p> <p>总重量（g）：2290（32s）2440（无纺布）</p> <p>填充物重量（g）：2000</p> <p>填充物成份：表层为涤纶，夹层采用热熔工艺，涤纶 50%、羊毛 50% 混合成毡状</p> <p>填充物厚度：3cm</p>	1


	<p>面料：纯涤纶或混纺坯布（平纹）（82g/m<sup>2</sup>）</p> <p>颜色：本白</p> <p>线密度：18.2tex（32s）</p> <p>经纱密度：236 根/10cm（60 根/英寸）</p> <p>纬纱密度：228 根/10cm（58 根/英寸）</p> <p>涤纶烫花无纺布，平方米重量≥125g</p> <p>二、1 执行标准</p> <p>硬质棉床垫内在及外观质量按 GB/T22796-2021《床上用品》合格品及以上要求、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类及 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p> <p>2.1 硬质棉床垫尺寸公差±2%；总重量、填充物重量偏差率≥-5%；面料平方米重量偏差≥-5%；面料经纬密度偏差≥-2%。</p> <p>2.2 填充物原料不得使用再生涤纶短纤维。</p> <p>2.3 直向或横向单向断裂强力≥400N；撕裂强度：≥30N/cm。</p> <p>2.4 厚度偏差率：±5%；厚度测量：取硬质棉床垫长度方向两边 1/4 处、3/4 处测量的平均值。</p> <p>2.5 平方米重量 1000g。</p> <p>3 缝制及外观要求</p> <p>3.1 床垫不准拼幅或有接头。</p> <p>3.2 无破边、破洞、拉毛、油污斑渍，布面均匀、平坦、厚薄一致。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标注内容及方式：</p>	
--	---	--

		<p>统一采购</p> <p>品名：硬质棉床垫</p> <p>规格：1.95m×0.90m</p> <p>执行标准：GB/T22796-2021</p> <p>等级：合格品</p> <p>安全类别：C 类</p> <p>填充物成分：</p> <p>填充物重量：××g</p> <p>面料成份：100%涤纶</p> <p>洗涤方法：</p> <p></p> <p>厂名：</p> <p>厂址：</p> <p>电话：</p>									
9	毛巾	<p>一、规格参数</p> <table border="1"> <tr> <th>条 重 克/条</th><th>成份</th><th>棉纱线密度 tex</th><th>加工工艺</th></tr> <tr> <td>90</td><td>棉 100%</td><td>27.8（21s）</td><td>素色或条格</td></tr> </table> <p>二、1 执行标准</p> <p>毛巾内在及外观质量按 GB/T22864-2020《毛巾》合格品及以上要求，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准规定。</p> <p>2 其它技术要求</p> <p>毛巾重量偏差率≥-5%。</p> <p>三、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标注内容及方式：</p>	条 重 克/条	成份	棉纱线密度 tex	加工工艺	90	棉 100%	27.8（21s）	素色或条格	1
条 重 克/条	成份	棉纱线密度 tex	加工工艺								
90	棉 100%	27.8（21s）	素色或条格								



		<div><div>统一采购</div><div>品名：毛巾 规格： 执行标准：GB/T22864-2020 等级：合格品 安全类别：B类 纤维含量：100%棉 重量：90g 洗涤方法：</div><div></div><div>厂名： 厂址： 电话：</div></div>											
10	枕巾	<div>一、规格参数</div> <table><tr><td>规格尺寸 m</td><td>条 重 克/条</td><td>成 份</td><td>棉纱线密度 tex</td><td>加工工艺</td></tr><tr><td>长度≥0.75 宽度≥0.46</td><td>120</td><td>棉 100%</td><td>27.8（21s）</td><td>提花</td></tr></table> <div>二、1 执行标准</div> <p>枕巾内在及外观质量按 GB/T22864-2020《毛巾》合格品及以上要求，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准规定。</p> <div>2 其它技术要求</div> <p>枕巾重量偏差率≥-5%。</p> <div>三、标识</div> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p>	规格尺寸 m	条 重 克/条	成 份	棉纱线密度 tex	加工工艺	长度≥0.75 宽度≥0.46	120	棉 100%	27.8（21s）	提花	2
规格尺寸 m	条 重 克/条	成 份	棉纱线密度 tex	加工工艺									
长度≥0.75 宽度≥0.46	120	棉 100%	27.8（21s）	提花									

2 标注内容及方式:

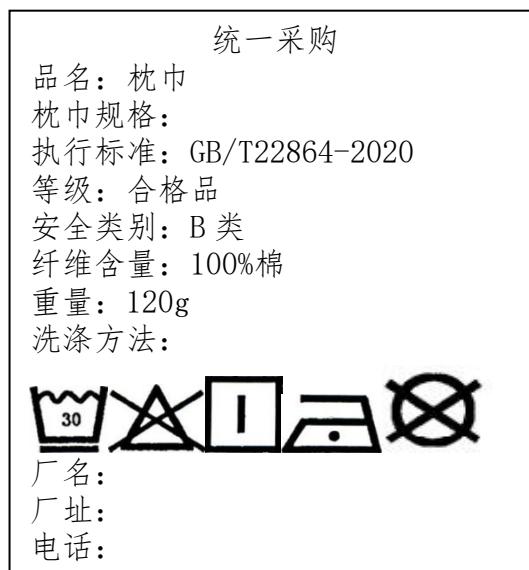

一、规格参数


规格尺寸 (长×宽×高) m	蚊帐总重量 g	成份	网眼密度
2.00×0.90×1.70	≥380	涤纶 100% (50D)	直向≥16 孔 /5cm 横向≥26 孔 /5cm

二、执行标准

内在及外观质量按 FZ/T 62014-2015《蚊帐》标准合格品要求。符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准规定。

三、技术要求

1. 尺寸允差: 长、宽±3%; 高≥-3%。
2. 平方米重量: ≥27.0g。
3. 面料胀破强力: ≥170KPa。

		<p>4. 蚊帐顶部四周用白色面料包边，包边宽度 2cm~3cm, 包边重量≤25g。</p> <p>5. 线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于 8 针/3cm，开口处回针不少于 1.5cm。</p> <p>6. 顶和围均要求整幅，无接缝。</p> <p>7. 开口：在长边中间开口，开口处重叠处长度为 60cm~70cm。</p> <p>8. 四角打摺：长度≥3cm/摺，数量≥2 个/角。</p> <p>9. 挂鼻≥8 个或挂绳≥8 对，牢固、均匀分布。</p> <p>10. 网眼基本均匀，无明显油污，不允许有破损。严重织疵≤2 处/顶，轻微织疵≤4 处/顶。</p> <p>四、标识</p> <p>1 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》执行。</p> <p>2 标注内容及方式</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">统一采购</p> <p>品名：蚊帐 规格：2.00m×0.90m×1.70m 执行标准：FZ/T62014-2015 等级：合格品 成份：100%涤纶 安全类别：C 类 洗涤方法：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>厂名： 厂址： 电话：</p> </div>									
12	竹凉席	<p>一、规格参数</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">规格尺寸 m</th><th style="width: 15%;">重量 g</th><th style="width: 15%;">成 份</th><th style="width: 45%;">材料要求</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.90×0.85</td><td>1700</td><td>竹材</td><td>采用头青竹条</td></tr> </tbody> </table>	规格尺寸 m	重量 g	成 份	材料要求	1.90×0.85	1700	竹材	采用头青竹条	1
规格尺寸 m	重量 g	成 份	材料要求								
1.90×0.85	1700	竹材	采用头青竹条								

## 二、执行标准


符合 LY/T1843 -2009 《竹席》标准合格品要求。

## 三、技术要求


1. 竹凉席尺寸公差 $\pm 5\%$ ；总重量偏差率 $\geq -5\%$ 。
2. 竹凉席席面，不得染色，色泽均匀，凉席表面应光滑平整，目视或手感无毛刺，不允许有腐朽、霉层、虫孔现象，不允许有断条、反条、抛线、透胶现象。
3. 包边应平整、牢固、宽窄均匀、搭接在两端、包带紧贴席边、不起皱、不翻毛边。卷边整齐、平顺、无锯齿、无破裂、修边光平。
4. 缝纫：针码均匀、平直、无跳针、断线、假缝等。
5. 竹条密度： $\geq 18$  根/10cm；竹条间空隙 $\leq 0.5\text{mm}$ 。
6. 沿竹条方向每隔 6.5cm-7cm，每根竹条用涤纶双线连接。竹条背面与涤纶线胶连在一起。面料胀破强力： $\geq 170\text{KPa}$ 。

## 四、标识

1. 标注内容及方式：

<p style="text-align: center;">统一采购</p> <p>品名：竹凉席  规格：1.90m×0.85m  执行标准：LY/T1843 -2009  等级：合格品  材质：头青竹材  安全类别：B 类  洗涤方法：</p> <p>  </p> <p>厂名：  厂址：  电话：</p>
--

13	卧具包	一、规格参数				1
		规格尺寸 m	总重量 g	成 份	面料要求	
		0.88×0.46× 0.50	≥230	100%涤纶	PA 防水涂层，不渗水。平方米重量≥75g	
		二、执行标准				
		卧具包安全要求符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。				
		三、技术要求				
		1. 尺寸公差≥-2%。				
		2. 卧具包采用聚酯拉链,缝制在卧具包顶部长度方向的中央位置,拉链长度≥1.0m。				
		3. 在拉链密封终端,包的立面缝制挂鼻,用于装包后拉链与卧具包之间穿安全锁扣使用。				
		4. 面料不准拼幅或有接头。				
		5. 卧具包做工良好、表面平整、四角平直。缝制线路顺直,针迹均匀,起止线有倒针,针迹密度不少于 4 针/cm。				
		6. 卧具包长度方向两侧缝制两根通底提带,带宽 4cm,中间距离 35cm。手提部分长≥60cm,与包体的连接处需倒针加固,带与包体接触面积为 4cm×4cm 缝成方块。				
		7. 缝制需两条明线。				
		四、标识				
		1 标注内容及方式:				

		<p>统一采购</p> <p>品名：卧具包 规格：0.88m×0.46m×0.50m 执行标准： 安全类别：C 类 面料成份：100%涤纶 洗涤方法：</p>  <p>厂名： 厂址： 电话：</p>	
14	暖瓶	<p>一、规格参数</p> <p>容量：3.2L（8 磅） 口径：40mm； 保温效能：≥72℃/24h； 容量允差：±5%；</p> <p>二、执行标准</p> <p>质量符合 GB/T11416-2002《日用保温容器》标准一等品要求；外壳 质量符合：GB9687—1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》、 GB 9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB 9689-1988 《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》；装配质量：符合 GB/T11416-2002《日用保温容器》标准 4.3 的要求。</p> <p>三、技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 样品描述：注塑工艺塑料外壳，玻璃内胆保温瓶；</li> <li>2. 把手强度：以开水浸烫不变形、不掉把为准；</li> <li>3. 提环长度：以手握提把，单手握拳不接触暖瓶盖为准；</li> <li>4. 瓶塞：主题材料为软木，瓶塞及瓶内热水无异味；</li> <li>5. 瓶底：包底或底盖为方口丝。</li> </ol>	1
15	脸盆	一、规格参数	1

		<p>尺寸：上口外径 375mm；上口内径 330mm；下底内径 250mm；盆高<math>\geq</math>125mm</p> <p>耐热温度：<math>\geq 120^{\circ}\text{C}</math>；耐冷温度：<math>\leq -20^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>重量：290g-305g；允差<math>\geq -3\%</math>；</p> <p>原料：全新树脂，不得使用再生料及填充料。由聚乙烯、聚丙烯经塑化一次性注塑成型；</p> <p>二、执行标准</p> <p>强度硬度：符合国家标准。</p> <p>三、技术要求</p> <p>1. 样品描述：学生专用塑胶脸盆，盆边边缘有凹槽；</p> <p>2. 质量要求：无毒，表面光洁，无毛刺，塑化均匀。</p>	
16	插排	<p>一、规格参数</p> <p>额定功率：2500W；</p> <p>插孔电流：10A；</p> <p>额定电压：250~；</p> <p>二、执行标准</p> <p>符合国家标准。</p> <p>三、技术要求</p> <p>1. 四控四联；</p> <p>2. 总线长度 3 米；</p> <p>3. 超功率保护。自动断电；优质阻燃 PP，耐高温；安全保护阀，防止意外戳入触电。</p>	1

## 二、监督和检验

1、严格把控产品质量，防止不正当竞争，杜绝不合格产品进入校园，参照国内市场行情，投标人须进行报价构成分析（包括原材料、加工、检验、打包、运输、分发铺装、税费、利润及其他支出等），科学合理，符合市场规律。

2、投标人须提供与所投产品一致的样品。投标人提供的样品符合本招标文件技术参数，所有样品需出具 2022 年 1 月 1 日起至今的**具有法定检测资质的检验机构**的检验报告原件。投标文件中附检验报告复印件。中标后，中标样品封存。

3、投标人所供床上用品采用自检、抽检相结合方式，投标人供货时需提供所供该批次产品的具有法定检测资质的检验机构的检验报告，无检验报告，不得进入学校销售。

4. 生产过程中，采购人有权到中标人产品生产现场监督，投标人应予以配合。

5. 货品抵达学校指定场地后，由采购人组织成立验收小组，依据招标文件对所供货物是否有产品质量合格证、是否与投标样品一致等情况进行查验；根据采购人要求以大货验收的方式进行检验，抽取样品检测，所有费用由中标人承担。发现质量不合格产品的，按照省教育厅、省市场监管局及国家有关规定处理。

## 三、其他说明和要求

1、中标产品缝制水洗标，水洗标按照招标文件标识要求制作、填写。考虑到棉纺织品存放有防潮、防霉、防火等特殊要求，生产完毕后厂家须集中单独存放中标产品。

**2、卧具包内须提供产品清单，包括名称及数量。**

3、床上用品采购根据评标得分高低进行排名，选取前 6 名作为中标人。

4、签订合同的价格为所有中标人的最低报价（单包价格），接受最终价格则确定为中标供应商。如有中标人不接受，则以综合得分顺序依次递补投标人为中标人。

5、货品按照学校规定时间放置在指定地点，由中标人负责保管、发放；货品送达、调换、回收等由中标人负责，期间所产生的所有费用由中标人承担。